

T7 HEAVY DUTY-SERIEN

T7.275 | T7.290 | T7.315



Tre modeller som är helt rätt för ditt lantbruk.

Ibland är det bra med ett stort urval, men med T7 Heavy Duty-serien har New Holland koncentrerat fördelarna hos traktorer med hög effekt i ett standardchassi till bara tre modeller: T7.275, T7.290 och T7.315. Dessa modeller ger 6 % högre lyftkapacitet än T7-serien i standardutförande, upp till 11 058 kg, så att du kan arbeta med de största plogarna och såmaskinerna. 11 cm längre hjulbas ger ännu större stabilitet vid hög hastighet och ökad dragkraftsprestanda. I kombination med tillvalssortimentet av bredare däck, inklusive 900-däck med mycket lågt marktryck, har T7 Heavy Duty verkligen blivit en ny standard.





Robust design för lantbruk

T7 Heavy Duty är verkligen en traktor för lantbrukare. Vad menar vi med det? Det betyder helt enkelt att denna serie existerar därför att du, den moderna lantbrukaren, ville ha den. Varje funktion i denna serie är resultatet av omfattande samarbete med kunder. Du ville ha mer kraft. Här kommer den. Du ville ha möjligheten att arbeta med större laster. Här kommer den. Du ville ha komfort i business class. Hoppa upp och se dig omkring. Behöver du en traktor med kompakta mått som passar till smala vägar och snäva svängar i fält? Arbetet utfört. Du ville ha mer mångsidig flexibilitet. T7 levererar. Dessutom ville du ha en traktor som ser bra ut med bra styling. Titta på den. T7 Heavy Duty. Du önskade. Vi levererade.

En traktor i världsklass från en world class anläggning

T7 Heavy Duty traktorn är en unik produkt i New Holland sortimentet. För att kunna leverera en sådan avancerad maskin byggdes en helt ny produktionslinje på Basildon-fabriken i Storbritannien. T7 Heavy Duty traktorn har tagits fram i enlighet med bästa rutiner för World Class Manufacturing och varje T7 Heavy Duty traktor har tillverkats enligt strikta normer för att säkerställa dess dagliga prestanda, under många år in i framtiden.

T7 Standard hjulbas



Modell	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T7.165 S	150	2 734	6 700
T7.175	140	2 734	6 650
T7.190	150	2 734	6 750
T7.210	165	2 734	6 750
T7.225	180	2 734	6 750

T7 Lång hjulbas



Modell	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T7.195 S	175	2 884	8 140
T7.215 S	195	2 884	8 140
T7.230	180	2 884	8 140
T7.245	200	2 884	8 140
T7.260	220	2 884	8 140
T7.270	240	2 884	8 140

T7 Heavy Duty



Modell	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T7.275	250	2 995	10 500
T7.290	270	2 995	10 500
T7.315	300	2 995	10 500

T7-serien: fjorton modeller. Tre transmissioner. Många utmärkelser.

T7 Heavy Duty ingår i den utökade T7-gruppen, vilket innebär att det finns en New Holland T7 traktor som passar till allt ditt företag behöver. Heavy Dutys närbesläktade modeller har nominell effekt från 140 till 240 hk och T7-sortimentet har fjorton modeller där du kan välja semi-powershift, full powershift eller steglösa transmissioner (CVT). T7.225, T7.270, T7.275, T7.290 och T7.315 finns endast tillgängliga med Auto Command™ CVT-transmissioner.

Inbyggd styrka.

För att ta sig vidare inom modernt lantbruk krävs styrka. Ditt lantbruk måste vara starkt och framför allt måste traktorn vara stark. Därför har T7 Heavy Duty-serien konstruerats för att vara stark på många områden.

Mer kraft. Upp till 313 hk finns tillgängligt vilket ger T7 mer kraft att arbeta med de mest krävande redskapen.

Mer komfort. Med arbetsbelysning med upp till 20 LED-lampor kan du arbeta när som helst och mycket komfortabla säten betyder att förarna håller sig pigga hela dagen.

Bättre effektivitet tack vare ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik för att hålla bränslekostnaderna låga och göra ditt banktillgodohavande ännu bättre.

Mer mångsidig. T7 Heavy Duty har tillräcklig kraft för att hantera dragkraftsarbete, jordbearbetning, pressning och transport.

Exceptionell säkerhet. Intelligent Trailer Brake-tekniken styr tryckluftsbromsarna på vagnen när traktorn bromsar in och ger en ännu säkrare transport.

Vad som helst. T7 Heavy Duty klarar av det. Inbyggd styrka. Arbetet utfört.



MyPLM®Connect som standard

MyPLM®Connect hjälper lantbrukare och driftsledare att fatta de rätta besluten. Ger fältdata i realtid - vid dina fingertoppar. Möjliggör noggrann datahantering för att förbättra effektiviteten i driften. Allt detta är nu standard inom hela serien T7 Long Wheelbase, tack vare MyPLM®Connect. För att effektivisera din arbetstid är nu dessutom New Hollands tjänst Breakdown Assist helt integrerad, utan kostnad.

Fabriksmonterat IntelliSteer® styrsystem


Turboaggregat med elektroniskt variabel geometri

Steg V ECOBlue™ HI-eSCR 2-motor, upp till 313 hk max. effekt

Modernt imponerande styling-paket

New Hollands Cat Eye-belysning med integrerad karakteristisk LED-belysning

Fyra LED-lampor monterade på motorhuv (tillval)

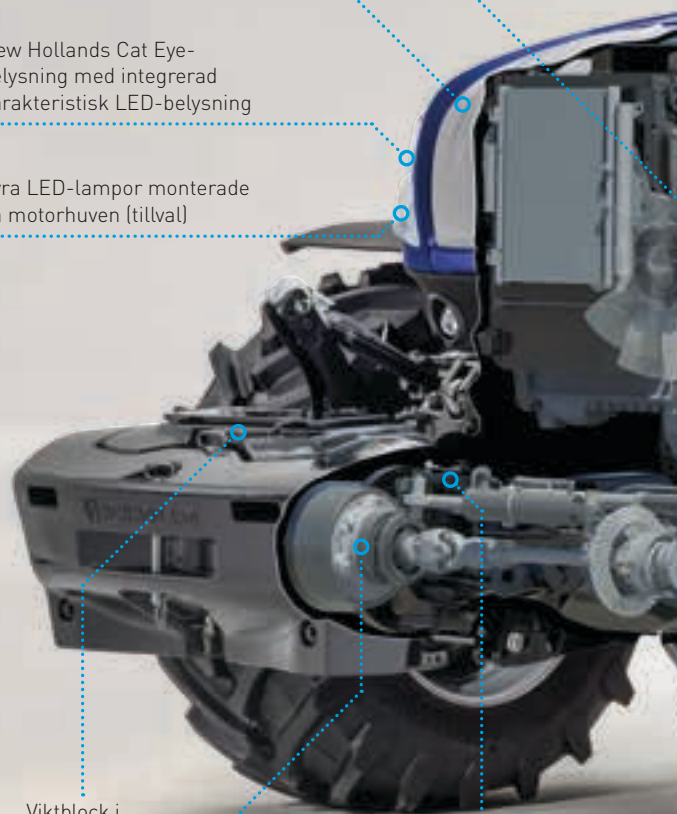

Viktblock i modulform med inbyggd verktygslåda

Frontmonterat kraftuttag med två hastigheter och 1 000 ECO

Terraglide™ framaxelfjädring



ÅRETS MASKIN 2016



ISOBUS Klass III
IntelliCruise™
funktioner

Förberedd
för kamera

Arbetsbelysning
med upp till
20 LED-lampor

MyPLM®Connect
professionellt
paket med ett års
Telematicsprenumeration
som standard

IntelliTurn™ vändtegssystem är nu kompatibelt
med funktionen HTS II (Headland Turn Sequencing)

Avancerade tillval för säten

Standard Comfort Ride™ hyttfjädring

Vändtegsautomatik (HTS) II

Bäst i sin klass
med bränsletankens volym på
630 liter (T7.290 och T7.315)

Extern tryckluftsuttag
som tillval

Ny Intelligent Trailer
Brake-funktion

Övervakningssystem
för däcktryck

Heavy Duty-
framaxel

Helt säker
ABS-bromsteknik

Beprovad Auto Command™
steglös transmission
som standard



Blue Power. Exklusiv utgåva.

Blue Power-serien togs fram för de lantbrukare som vill ha det ultimata i premium-känsla. Här är prestanda och komfort mycket viktigt. Förutom dessa attribut har traktorn exklusiv styling: den mest lyxiga traktorserie som någonsin har tillverkats. Bästa möjliga komfort, högmodern teknik och intressant design. Om du vill att din traktor ska vara enastående inte bara för sin prestanda utan även för sitt utseende har du hittat rätt maskin. Blue Power-serien finns endast med Auto Command™ steglös transmission och är lyxen personifierad.

*Blue*power





- Distinkt midnattsblå metallic-lack
- Kromfärgat ventilationsgaller
- Silverfärgade fälgar
- Intressant 3D New Holland logga och New Holland löv
- Blue Power-säte och tjock matta med fabriksmärke
- Silverfärg kring hyttens arbetsbelysning
- En omfattande lista med standardutrustning

Blue Power. Exklusiv utgåva, exklusiv känsla.

Upplev en revolution i sättet att använda en traktor.

En ergonomisk, rymlig och praktisk förarplats är ett nödvändigt krav för att kunna vara produktiv hela dagen. Det är vad New Hollands branschledande Horizon™-hytt erbjuder. Vill du ha sikt runtom? Vare sig du är på gården, på fältet eller på vägen har du fri sikt, vilket ger förbättrad produktivitet. Alltid. Genomsiktig taklucka med bra sikt som kan öppnas helt ger bättre ventilation och du får bättre kontakt med omgivningen.

MED 69 dB(A) HAR T7-HYTTER LÄGST LJUDNIVÅ I BRANSCHEN





Styrenhet

Reglage för luftkonditionering, belysningspanel, ytterligare förvaringsfack och radio har alla grupperats ergonomiskt. Bluetooth RDS/MP3 radio kommer som standard. Du kan inte bara svara på telefonsamtal handsfree, utan du kan även lyssna på favoritmusik antingen via streaming direkt från din MP3-spelare, via AUX-ingången eller via USB-minnet.



Ögon i nacken

De teleskopiska sidospeglarna med justerbar överdel är standard och ger bästa möjliga sikt över vägen vid transport med hög hastighet. Den nedersta, justerbara delen är konstruerad så att den effektivt motverkar döda vinklar. Spegelarna levereras som standard med värme och är elektroniskt justerbara.



Lyx för lantbruk

Rätt helt i läder och tjock matta med fabriksmärke finns som tillval. Det går att välja andra lyxtillval, t.ex. lädersäte, solskydd bak, tonad bakruta och eluppvärmd fram- och bakruta.



Solskydd fram och bak

Solskydden fram och bak är helt inlagda i hyttens design, så att du har fri sikt när de inte används. De kan dras uppåt och nedåt från förarsätet utan att sträcka sig och en ytterligare gardin har lagts in i takluckan med bra sikt.

Slå dig ner i förarsätet!

New Hollands förarsäten är bäst i sin klass, med fyra olika modeller som ger ett brett och omfattande urval. Alla förarsäten har förbättrade säteskuddar. Dessa fastare mer hållbara sittdynor ger enastående komfort oavsett terräng. Instruktörssäte med klädsel av standardtyp i full storlek kan fällas ner när det inte används, vilket ger en arbetsyta.



Dynamic Comfort™ säte

Dynamic Comfort sätet har förbättrad fjädring med låg frekvens. Stickade dynor, med en intressant blandning av läder och textil, har även tvåstegs värme.

Komfortsäte

Komfortsäte i standardutförande har fjädring med låg frekvens. Dynorna har slitålig mörkblå textilkädsel. Alla sätesreglage är tydligt märkta så att det går lätt och snabbt att ställa in sätet.



Auto Comfort™ säte

Auto Comfort™ sätet med ventilation är ett förarsäte av premiumtyp. Med automatisk viktinställning, aktiv fjädring, värme och även ett ventilationssystem som kyler och tar bort fukt är detta det perfekta alternativet för förare som tillbringar många timmar i traktorn. Sätesklädsel i blått och grått läder.

Alla säten har ett innovativt vridbart ryggstöd, vilket ger stöd för övre delen av ryggen och väsentligt bättre komfort när sätet vrids för att övervaka burna redskap baktill.

	Standardsäte	Komfortsäte	Dynamic Comfort säte	Blue Power Dynamic Comfort™ säte	Auto Comfort™ säte	Blue Power Auto Comfort™ säte
Material	Textil	Textil	Textil/Läder	Textil/Läder	Läder	Textil/Läder
Fjädringstyp	Låg frekvens	Låg frekvens	Låg frekvens med dynamisk dämpning	Låg frekvens med dynamisk dämpning	Halvaktiv	Halvaktiv
Dämpningssystem	Inställbart	Inställbart	Automatiskt	Automatiskt	5 lägen	5 lägen
Viktinställning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Aktiv elektronisk	Aktiv elektronisk
Svankstöd	Manuellt	Manuellt	Pneumatiskt	Pneumatiskt	Pneumatiskt	Pneumatiskt
Klimatsystem	–	–	2-stegsvärmare	2-stegsvärmare	Värme och aktiv ventilation	Värme och aktiv ventilation
Ryggstöds förlängning	Vertikal inställning	Vridbar	Vridbar	Vridbar	Vridbar	Vridbar
Passagerarsäte	Textil	Textil	Läder	Läder	Läder	Läder

Kraftig belysning för mörka nätter.

Belysning nattetid ger bättre produktivitet och större säkerhet, vilket är prioriterat av New Holland, och detta uppnås med de senaste innovationerna från bilbranschen, t.ex. LED-belysning. Belysningen har upp till 20 LED-lampor. Dessa är ljusstarkare och har lägre effektförbrukning än standardtypen och har ett brett ljusfält som lyser upp natten. Upp till 6 lampor kan monteras framtill och baktill på taket och strålkastare på hög nivå ger belysning över stora avstånd för avbrottsfritt arbete.



Helt justerbar belysning


Tillvalspaketet 360° inkluderar en inställbar lampa i varje hörn av hytten. De bakre lamporna har oberoende avstängning för att minska bländande ljus vid arbete tillsammans med en skördetröska.



LED-belysning är högeffektiv: mer ljus, längre livslängd, mindre effektförbrukning.



Den karakteristiska standardbelysningen ger en modern stil på New Hollands belysning på motorhuven - New Hollands logotyp finns även i belysningsenheten.

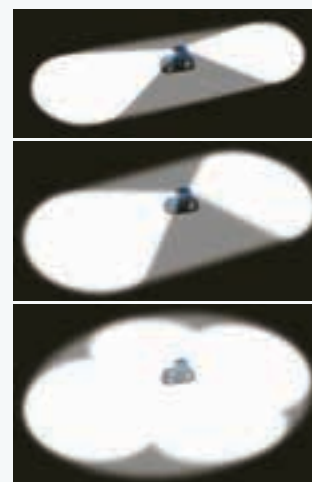

Välj ett belysningspaket som passar dig

Det finns tre olika paket med hyttbelysning som består av åtta, tolv och sexton LED-lampor på hytten i olika utföranden, för att passa de krav du ställer.

SideWinder II: bästa möjliga sättet att kombinera lantbruk med ergonomi.

T7 Heavy Duty traktorn erbjuder avancerade funktioner som är enkla och intuitiva att använda. På SideWinder™ II armstödet finns alla viktiga reglage. Gasreglage, transmission och hydraulik. Allt du behöver för att styra väljs på ett intuitivt sätt. Det går lätt att komma åt mer avancerade funktioner.



Knappen baktill på CommandGrip™ ger åtkomst till ytterligare funktioner.



Skärmmknapparna har bakgrunds-belysning för att underlätta val av reglage i mörker.



Elektronisk inställning av SideWinder™ II

Armstödet är fritt rörligt till den position som passar dig.

Fingertoppsstyrning av upp till två hydraulventiler, som båda kan konfigureras med styrning av hydraulventiler.

Vändtegsautomatik II (HTS II). Tryck för att spela in, spara och aktivera vändtegsautomatik.

Tillvalet IntelliSteer® autostyrning, automatisk inkoppling av styrning.

Höjning/sänkning av trepunktslyft. Höjning/sänkning av frontlyft (tillsammans med knappen baktill på CommandGrip™).

Strömställare för fram/back.

ISOBUS konfigurationsknappar.

Joystick av multifunktionstyp. Joystickreglaget kan ställas in för manövrering av frontlyft, eller hydraulventiler.

Personlig placering av hydraulisk joystick och mus för trepunktslyft finns som fabriksmonterat tillval.

Mus för trepunktslyft. Det går att lyfta tunga burna redskap med högsta precision.

Sänkingsreglage. Välj ett nedre gränsvärde för motorvarvet när kraftuttag används eller ett övre gränsvärde för max. motorvarv.

Elektroniska hydraulventiler. Paddlar som är lätta att nå för manövrering med fingertopparna. Flöde och tidsinställning går lätt att ändra med IntelliView™ pekskärm.

Ergonomiskt placerad handgas.

Den fjädrande Park Lock-funktionen aktiverar Park Lock som sedan kopplas ur mjukt för bättre säkerhet.

Full åtkomst till avancerade reglage för hydraulik och trepunktslyft under det vadderade armstödet.

Elektronisk inställning av SideWinder™ II armstödet position.

Koppla in och koppla ur kraftuttaget fram och bak omedelbart.






Tre fabriksmonterade styrningspaket.

Vid beställning av T7 Heavy Duty går det att välja mellan tre olika styrningspaket. Detta innebär att T7 kommer direkt från fabrik med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 1,5 cm*. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor, t.ex. grönsaker eller blomsterlök.

* Använder RTK korrektionssignal



Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


NH 372-mottagare

NH 372-mottagaren kan arbeta med WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX och RTK korrektionssignaler som använder både GPS och GLONASS satellitsystem. För RTK tillämpningar kan en integrerad radiomottagare placeras i mottagaren eller kan ett mobilmodem användas.



Avancerat IntelliRate™ regler-system

T7 kan specificeras med tillvalet IntelliRate™ regler-system. Det används från komforten i hytten med IntelliView™ skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och doser/mängder för växtskyddsprutor och såmaskiner. Detta förhindrar överlappning, styr doser och utsädesmängder, beroende på avkastningsdata, och undviker mistor. Detta optimerar insatserna för att maximera produktionen.

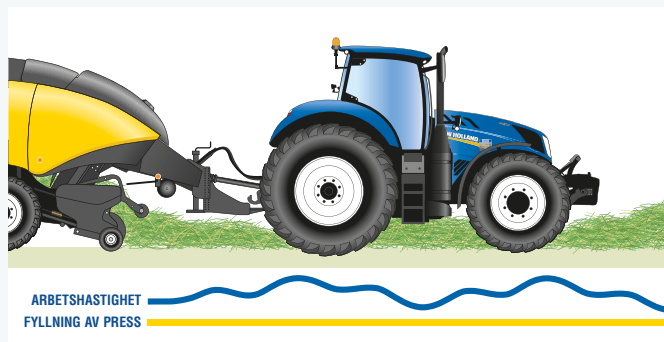

Tvåvägskommunikation

T7-serien har ISOBUS III-teknik. Detta innebär möjlighet till kommunikation mellan traktor och redskap, för informationsutbyte, vilket leder till att redskapet styr traktorns hastighet för att uppnå maximal produktivitet.



Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor.


Det professionella paketet är nu kostnadsfritt under 1 år.

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp till din T7 på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.



IntelliTurn™ intelligent vändtegssystem

IntelliView™ IV färgpeksskärm kan användas för att hantera autostyrssystemet IntelliSteer®, tillval. IntelliView™-skärmar möjliggör en enkel programmering av ett antal olika styrningsvägar, från raka A-B-sträckor till det mycket komplexa IntelliTurn™-vändtegssystemet. IntelliTurn förbättrar effektiviteten genom att automatiskt rita och utföra den effektivaste svängen för att minimera tiden "utanför arbete" under vändningen, och för att säkerställa att redskapet hamnar rätt i arbetsområde på den önskade sträckan. Resultatet är ett system som automatiskt väljer den lämpligaste vändningen (Light bulb, Constant Arc eller Extended Path), ritar ut den mest effektiva vägen och utför den. Detta kan nu kombineras med HTS II (Headland Turn Sequencing), vilket gör att den sätts igång vid ett förinställt avstånd från vändtegen.

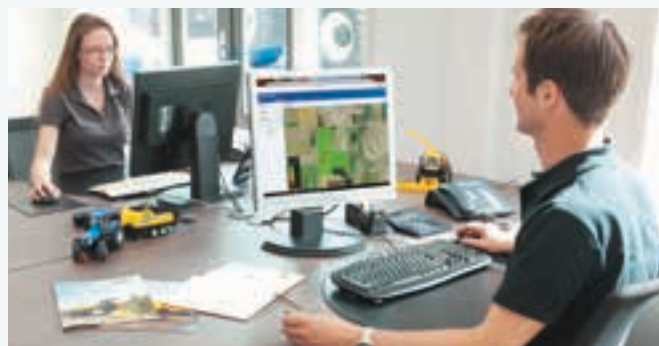

Drivs med FPT Industrial.

New Holland är inte ensam när det gäller Steg V-teknik. De kan dra nytta av erfarenheten från sin interna utvecklingsgrupp: FPT Industrial.

Pionjärer: Fiat tog fram Common Rail-tekniken på 1980-talet och började använda den i massproduktion 1997 på Alfa Romeo 156. De var först med att lansera det på lantbruksmaskiner, på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.


Renare: för åttonde året i rad har CNH Industrial legat i topp på Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom sektorn industriteknik. Renare. Överallt.

Beprövat: FPT Industrial har varit pionjärer inom SCR-teknik sedan 1995 och har redan tillverkat över 1 miljon SCR-motorer under de senaste åtta åren för sektorerna lantbruk, entreprenad och transport. Tillförlitlig. Erkänd.





Hållbar Effektiv Teknik

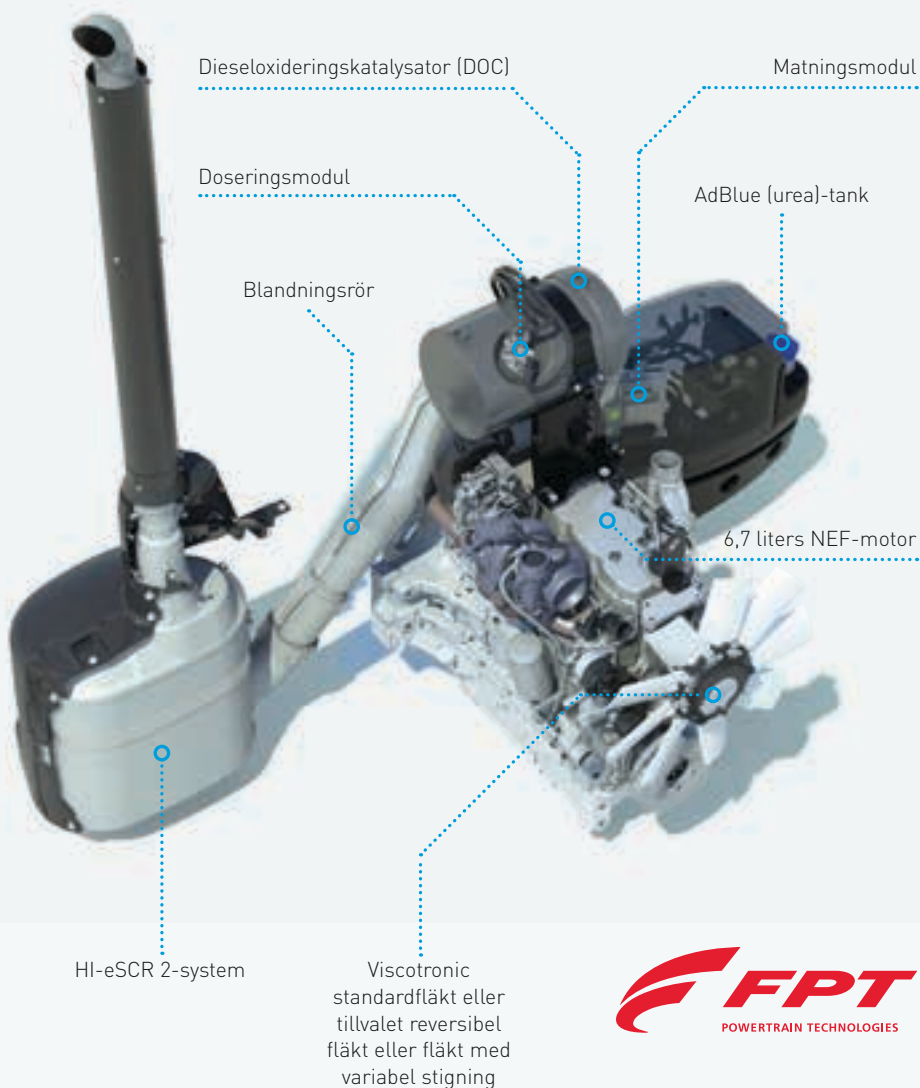

Förklaring av ECOBlue™ HI-eSCR 2

Hela T7 Heavy Duty-serien följer avgaskraven för Steg V, som föreskriver ytterligare 40 % minskning av partikelhalten jämfört med den tidigare Tier 4B-normen. Detta uppnås tack vare den nya HI-eSCR 2-tekniken som utvecklats av FPT Industrial. Detta innovativa efterbehandlingssystem är en underhållsfri lösning som minimerar driftkostnaderna.

ECUBlue

HI-eSCR2



Den kraft och effektivitet som du förväntar dig från New Holland.

FPT Industrial NEF-motorn på 6,7 liter, använder ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik för att följa avgaskraven för Steg V. Den ger upp till massiva 313 hk samtidigt som den är mycket bränslesnål. För att ge mer effekt är motorn på T7 Heavy Duty integrerad i traktorkroppen, tack vare att sumpen är en del i chassit. Detta har möjliggjort en ökning av fordonets bruttovikt till enastående 16 ton. Max. vridmoment kan uppnås vid endast 1 400 varv/min, vilket bibehåller mycket snabbt transient respons, vilket är vad du förväntar dig från en New Holland traktor.


Turboteknik med variabel geometri

För lantbruk under olika fält- och vägförhållanden är New Holland medveten om att det är nödvändigt med en motor med bra respons. Detta är varför turboteknik med variabel geometri har lanserats för att upprätthålla maximalt 1 282 Nm vridmoment på en 500 varv/min motor. Vare sig du arbetar med 1 200 varv/min eller 1 700 varv/min har du tillräckligt med vridmoment. När belastningen ökas arbetar du bara vidare. VGT gör att du kan glömma turbofördröjning. När du begär mer från T7 Heavy Duty så svarar den. Omedelbart.




Längre serviceintervaller

Tack vare HI-eSCR 2-tekniken har T7 Heavy Duty redan branschledande serviceintervall utökats med 25 % till 750 timmar. Dessutom har även transmissionens serviceintervall utökats till 1500 timmar.

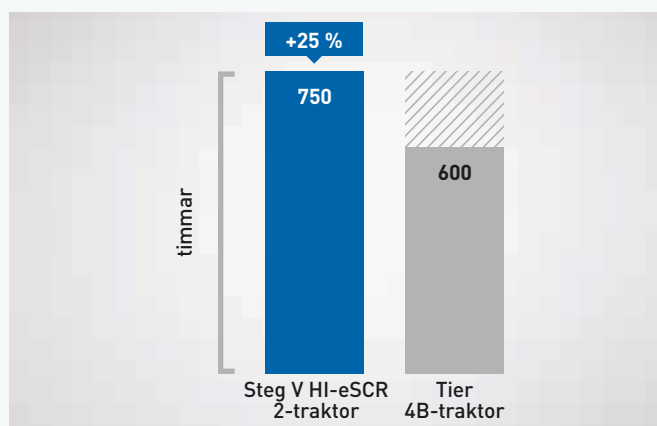


All den effekt du behöver finns alltid tillgänglig

Här på New Holland anser vi att det är viktigt med transient respons. Du kanske undrar varför vi bryr oss om detta. Det är din produktivitetgaranti. Kort sagt: eftersom din NEF-motor endast andas in ren frisk luft kan den svara ännu snabbare när den belastas. Väsentligt mycket snabbare i själva verket. Transient respons. Det har vi tagit hand om.

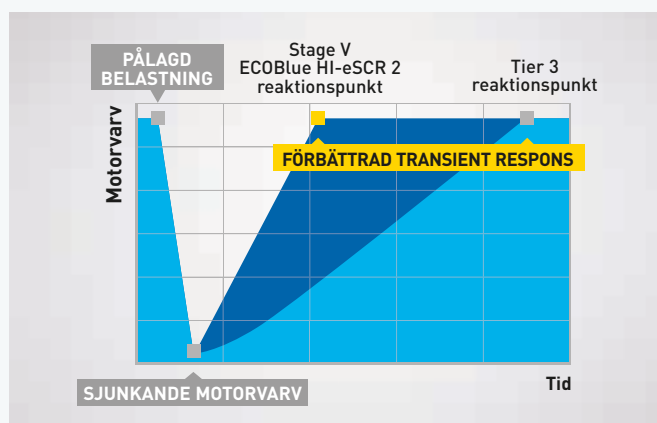

Innovativ Auto Command™ transmission har avancerade New Holland-funktioner.

New Holland har konstruerat och tillverkat över 25 000 Auto Command™ steglösa transmissioner (CVT), som erhållit flera utmärkelser. Auto Command™ transmissionen drar nytta av fyra direktdrivningspunkter med 100 % mekanisk effektivitet. Dessa punkter har precisionstillverkats för att säkerställa att de stämmer perfekt med de oftast använda varvtalen under tungt dragkraftsarbete, jordbearbetning, arbete med hög hastighet på fält, t.ex. pressning eller slåtter, och transport med hög hastighet. Avancerat reglage med dubbelkoppling ger ännu bättre effektivitet. Det är helt enkelt den jämnaste och mest produktiva CVT som finns.

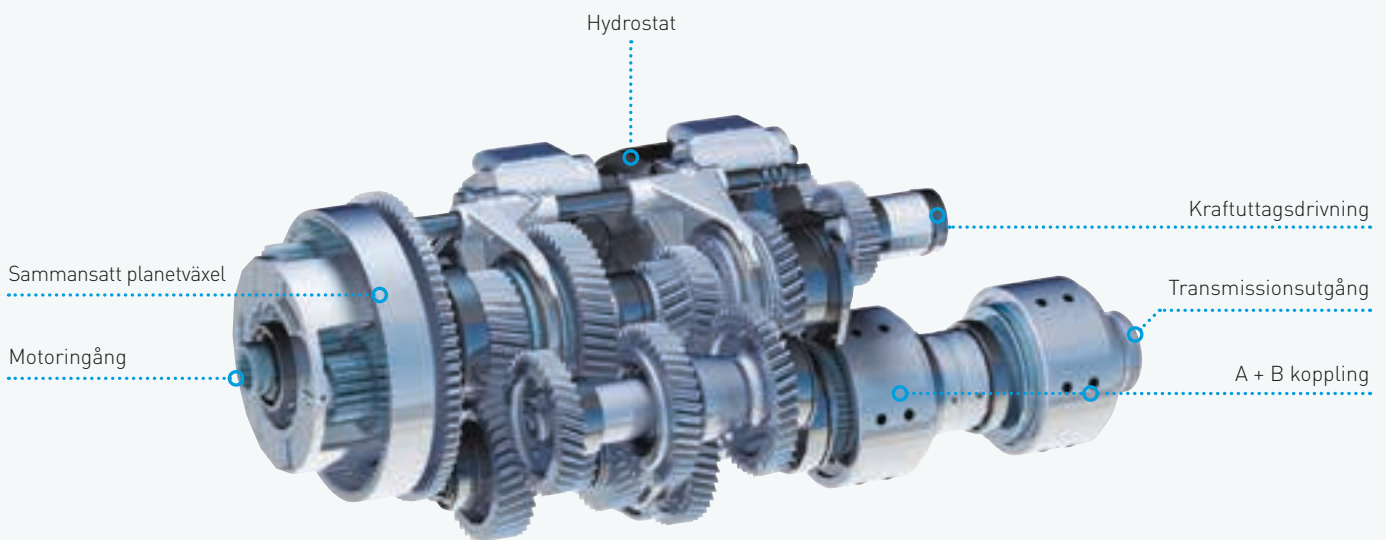

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. Hastighet framåt kan även styras med fotpedalen.

Inställning av målhastighet - det går att ställa in en målhastighet för att passa exakt de krav du ställer.

Val av målhastighet - du kan växla mellan tre målhastigheter.

4 körlägen för att passa ditt körsätt


Auto Mode. När den önskade hastigheten uppnås, Auto Command™ kommer då att matcha motorn och transmissionen för att behålla den.

Cruise-läge. Cruise läget ger föraren möjlighet att uppnå en förutbestämd hastighet genom ett enkelt knapptryck, för att upprätthålla den hastighet som ger bäst ekonomi och produktivitet.

Manuellt läge. Tillåter föraren att manuellt ställa in önskat motorvarvtal och hastighet framåt, oberoende av varandra.

Kraftuttagsläge. Så snart kraftuttaget är inkopplat, så kommer Auto Command™ arbeta för att uppnå ett konstant motorvarvtal.



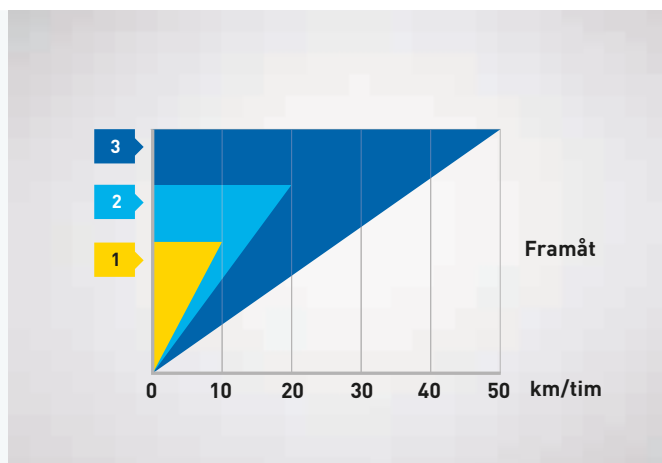

Tre inställbara målshastigheter för alla behov

Med Auto Command™ teknik kan föraren ställa in en målshastighet på mellan 20 m/tim till 50 km/tim och reglera den till närmaste 0,01 km/tim. Inga steg. Ingen ändring av gruppväxel. Kontinuerlig hastighetsändring för att passa alla behov.



Anpassade transmissionsinställningar

Auto Command™ steglös transmission, som erhållit flera utmärkelser, har nu en trestegsinställning för acceleration och avsaktnig. Den 'mjuka' inställningen är lämplig för varsamma riktningsändringar, vilket passar utmärkt under transport med hög hastighet eller vid arbete på halt underlag. Standardinställningen har utformats för normal aktivitet i fält. Den mycket snabba, aggressiva inställningen passar utmärkt när nästan omedelbara riktningsändringar krävs.



Aktiv stopp/start

En viktig säkerhetsfunktion i Auto Command™ är Aktiv StopStart. När traktorn står stilla förhindrar transmissionen att traktorn rör sig bakåt eller framåt. Även med tung last. När transmissionen kopplar in drivningen finns ingen risk för att rulla bakåt på branta sluttningar. För säker uppställning går det lätt att ansätta en elektronisk broms via fram/back-spaken.




Balansera bränsleekonomi och produktivitet

När du arbetar i auto och Cruise lägena använder du kontrollratten, belägen till höger om föraren, för att begränsa övre motor varvtal som används för att uppnå den önskade hastigheten framåt. Resultatet: du når målshastigheten vid mycket lägre motorvarvtal, vilket sparar bränsle. I kraftuttagsläge, använder du kontrollratten för att reglera den acceptabla minskningen av kraftuttagsvarv innan hastigheten framåt minskas.

Mer stabil transport. Smidigare prestanda i fält.

T7 Heavy Duty serien har uppgraderade framaxlar som är lämpliga för dess bruttovikt på 16 ton, vilket betyder att du enkelt kan arbeta med ännu tyngre redskap. Terraglide™ framaxelfjädring är en standardfunktion och dess två dämpare och ackumulatörer ger mycket behaglig svängningsdämpning. Motorn och chassit har konstruerats för att maximera vändningsfunktionen så att framhjulen kan svänga snävt mot den specialformade sumpen.



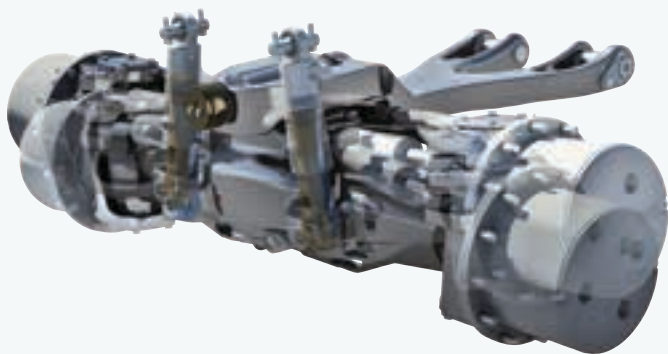

Terraglide™ framaxelfjädring

New Holland Terraglide™ framaxelfjädring är en beprövad metod för att skydda traktorn, burna redskap och föraren från kraftig stötbelastning under transport och i fält. I fält bibehåller den avancerade fjädringen kontakten mellan däcket och marken för att ge bättre markgrepp. Körning med full fjädring upprätthålls alltid genom att systemet anpassar sig till ändringar i vikt som påläggs traktorns framparti.



Integrerad Comfort Ride™ hyttfjädring

Automatisk tvåstegs Comfort Ride™ hyttfjädring är standard och ger väsentligt bättre förarkomfort. Det gör att upp till 25 % mindre stötbelastning når föraren. Har utformats som ett komplement till sätesfjädring som finns i standardsäten med luftfjädring. Detta passar utmärkt för företag som omfattar snabbt intensivt arbete och längre transportsträckor.





Avancerad hantering av markgrepp

Med New Holland Terralock™ kan föraren välja det markgrepp som krävs för en viss tillämpning. Terralock reglerar då drivning till framaxeln och kopplar in och kopplar ur differentialspärren automatiskt. Vid sväng på vändtegen eller övergång från arbete till transport kopplar Terralock ur differentialerna och fyrhjulsdraft utan åtgärder från föraren.

Helt säker och helt stabil transport.


För dagens moderna lantbrukare och maskinstationer är transporter med hög hastighet en del av vardagslivet. Vare sig du kör mellan kunder eller fält på stora avstånd från varandra kommer du att uppskatta T7 Heavy Dutys enastående hantering på väg. Enastående sikt, noggrann Auto Command™ hastighetsreglering och ett urval av bromsalternativ gör att T7 Heavy Duty passar utmärkt för körning på väg.

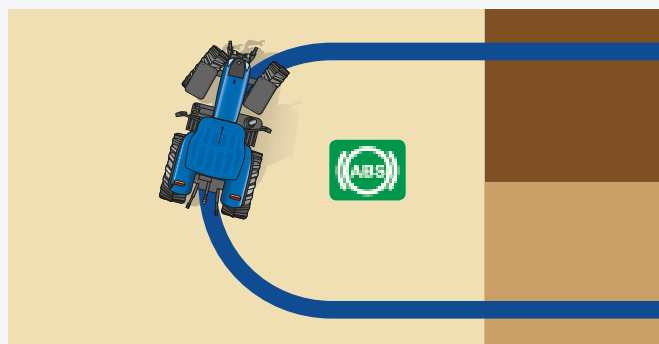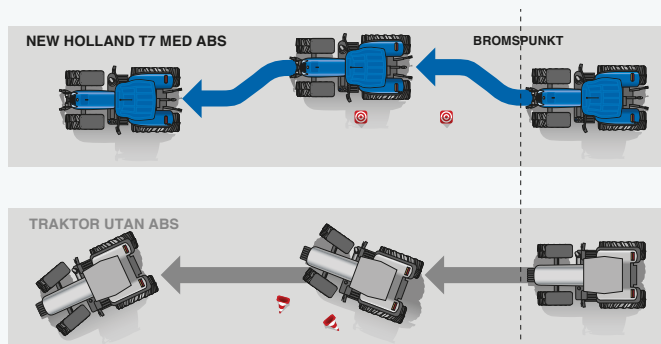

Avancerad bromsteknik

De låsningsfria bromsarna i T7 Heavy Duty serien, som erhållit utmärkelser, hanterar varje hjuls bromsar separat för bättre inbromsning vid transport av tung utrustning. Som om det inte var tillräckligt gör ABS SuperSteer™ teknik att traktorn kan vända snävt genom att vridas kring ett kontrollerat och långsamt inre bakhjul.



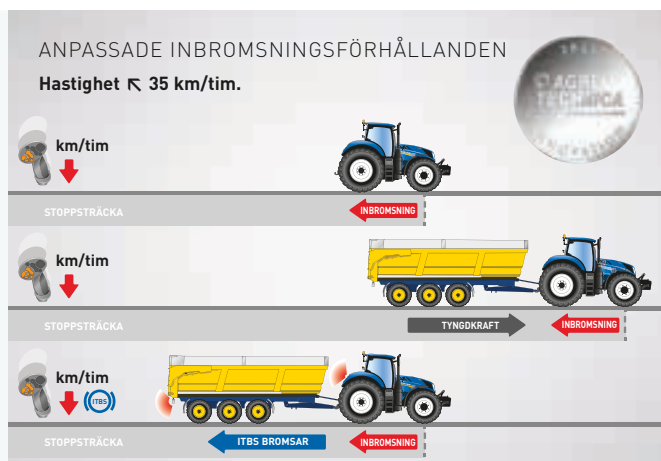

Intelligenta släpvagnsbromsar

När en traktor och släp endast saktas in av transmissionen och motorbromsen kommer släpets tyngdkraft att skjuta mot traktorn. Denna tyngdkraft kan orsaka instabilitet, som kan öka risken för en fällknivssituation, särskilt i branta sluttningar eller på underlag med låg friktion som isiga vägar eller gräsmark. Intelligent Trailer Braking-systemet känner av inbromsningen av traktorns hastighet och beräknar inbromsningskraften med hjälp av en vridmomentsensor i transmissionen. En elektroniskt styrd släpbrömsventil aktiverar sedan automatiskt släpets bromsar för att minska släpets hastighet i samma takt som traktorn. Inga ändringar krävs för släpvagnen.



CustomSteer™: variabelt rattutslag

CustomSteer™ funktionen, tillval, gör att du får kontroll över rattutslagen. Genom IntelliView™ skärmen eller ett anpassat reglage, kan du styra hur många rattutslag som behövs för att svänga fullt. Om du vill göra snäva svängar, exempelvis på vändtegen eller vid arbete med frontlastare, kan du programmera traktorn att svänga fullt med så få rattutslag som ett helt varv på ratten, istället för som standard fyra. Du sparar tid och ork.



Säker bromsteknik

T7 Heavy Duty kan specificeras med avgasbroms, som aktiveras med en fotpedal, eller kan Auto Command™ utväxlingsförhållandet spärras manuellt vid bromsning. Tryck på fram/back-knappen på CommandGrip™ multifunktionshandtaget, i körriktningen, för att spärra utväxlingsförhållandet. Detta ger bättre motorbromsning, men det gör även att traktorn och släpet kan sakta ner samtidigt, för att undvika fällknivsfenomen på halt underlag.



Övervakningssystem för däcktryck

Förare kan kontrollera lufttrycket i upp till 16 däck med övervakningssystemet för däcktryck (TPMS). Sensorer på varje däck skickar signaler trådlöst till en antenn i hyttens tak. För varje däck kan föraren ange bästa arbetstryck för en viss arbetsuppgift. Tryckvärdena sparas under redskapsnamnet på IntelliView™ IV skärmen, så att du endast behöver spara inställningarna en gång. En varning på skärmen varnar sedan föraren om lufttrycket inte stämmer med idealvärdet. TPMS bidrar till effektivt arbete och varnar om trycken är felinställda samt ger en tidig varning, t.ex. vid risk för punktering på en vagn.

Funktioner som ökar din produktivitet.

T7 Heavy Duty serien har front- och trepunktslyft med högre nominell kapacitet, vilket betyder att de kan arbeta med största möjliga burna utrustning i fronten och bak, för ökad produktivitet. Vill du använda de största plogarna? Då passar den kraftiga trepunktslyften utmärkt. Om du odlar potatis eller vill du använda en stor frontmonterad såmaskin passar den helintegrerade frontlyften utmärkt för dig. Genom att drag finns tillgängliga i både varianterna kategori III och IV och med ett urval av tillval för olika typer av drag kan din traktor specificeras för att passa dina särskilda krav.



Stark, effektiv och kraftfull

Maximal lyftkapacitet på T7 Heavy Duty traktorer är enastående 11058 kg. Systemet inkluderar även integrerad aktiv svängningsdämpning med skydd mot stöbelastning. Detta ger färre stötar vid körning med tung last på lyften vid transporthastighet. Skärmmonterade reglage för trepunktslyften, en bakre hydraulventil och kraftuttag finns tillgängligt.



Fabriksmonterad frontlyft och kraftuttag

Den slimmade motorhuvu ger utmärkt sikt framåt. Den balanserade hjulbasen gör det ännu lättare att dra full nytta av lyftkapaciteten 5 821 kg med frontlyften. Föraren kan lätt nå integrerade elektroniska reglage för frontlyften.



Flexibla frontvikter

Tack vare frontvikter i modulform, tillval, och helintegrerad frontlyft är hantering av frontvikter nu ännu enklare. Det går att välja mellan ett stort antal tillval för front- och hjulvikter fram för att passa perfekt för varje arbetsuppgift. De kan snabbt och enkelt monteras och demonteras på ett bekvämt sätt, från hytten.

Funktioner som ökar din produktivitet.

New Holland T7 Heavy Duty traktorer har utformats för att ha enastående prestanda vid tungt dragkraftsarbete. Detta är ett viktigt krav på traktorer med mer än 275 hk. Men T7-traktorena har konstruerats för att göra mycket mer. Prestanda för kraftuttag och hydraulik bibehålls, även under svåra förhållanden, tack vare den konstanta effektkurvan. Otrolig prestanda med bästa möjliga ekonomi. T7 kommer upp i nominellt kraftuttagsvarv med minskat motorvarv, vilket ger bästa bränsleeffektivitet. Med New Holland T7 kommer mångsidighet som standard.



Direkt drivning för att spara bränsle

Alla T7 traktorer har direkt drivet kraftuttag för minimal effektförlust mellan motor och redskap. Kraftuttaget kopplas in via ett tryck/drag-reglage med avancerad mjukstartfunktion. Detta modulerar inkoppling av redskap med stor svängmassa för att skydda kraftöverföringen och ge smidig inkoppling av redskap. Säkerheten har förbättrats i och med att en knapp för kraftuttaget lagts till. Denna måste tryckas in om kraftuttaget ska förbli igång när föraren lämnar förarsätet. Ytterligare tillval för kraftuttag omfattar kraftuttagsautomatik, som kan ställas in för att automatiskt koppla ur kraftuttaget när front- eller trepunktslyft höjs upp över en förinställd position. Detta skyddar kraftöverföringsaxeln och traktorn.





Större urval av krafttuttagsvarv

Du väljer krafttuttagsvarv för både tvåhastighets frontkraftuttag och fyrehastighets kraftuttag bak via ett elektroniskt reglage, för att underlätta val av varvtal och inkoppling. Det främre kraftuttaget har nu en ekonomiinställning med varvtalet 1 000, som ger lägre bränsleförbrukning vid arbete med t.ex. slåttermaskiner.



Vändtegsautomatik (HTS) II och IntelliTurn™-system: problemfri repeterbarhet

HTS II finns på modeller som utrustats med elektrohydrauliska hydraulventiler. Detta intuitiva system innebär att du enkelt kan spela in och spara alla redskapssekvenser och arbete på vändtegen. Dessa kan spelas upp igen genom att trycka på en knapp. Nu blir det intressant. Det är ännu enklare att ändra inspelade sekvenser, så att när förhållandena ändras kan även HTS-sekvensen ändras! Om du vill ha optimala enkla vändningar, kombinera dessa med IntelliTurn, den automatiserade radslutsvändefunktionen som aktiverar HTS II när den når ett förinställt avstånd till vändtegen; två utmärkta sätt att förbättra repeterbarheten och effektiviteten samt minska tröttheten vid långa arbetspass.

Kraftigt hydraulsystem.


Alla T7 Heavy Duty traktorer har som standard ett avancerat hydraulsystem med closed centre för lastavkänning. Ger 165 liter/minut som standard, tillräckligt för de flesta arbetsuppgifter i lantbruket. För de flesta kunder med högt ställda krav på hydraulik ger tillvalet MegaFlow™ enastående flöde på 220 liter/minut (T7.290 och T7.315). Som om det inte var tillräckligt har New Holland konstruerat CCLS-systemet för att arbeta med maximal effektivitet. Fördelen? Full hydraulisk effekt finns alltid tillgänglig vid hydraulventiler och lyft, men endast så mycket som krävs. Resultatet? Lägre bränsleförbrukning.





Hantering av hydraulventiler

För att specialanpassa styrning av hydraulventiler för en viss förare har T7 Heavy Duty serien ett system för hantering av hydraulventiler. Det går att styra vilka strömställare på CommandGrip™ multifunktionshandtaget och på den inbyggda manöverpanelen (ICP) som styr en viss hydraulventil. Du kan även ange vilken paddel som ska manövrera den femte hydraulventilen. Dessa inställningar kan kopplas till ett visst redskap när de sparas, så att de går lätt att hämta.

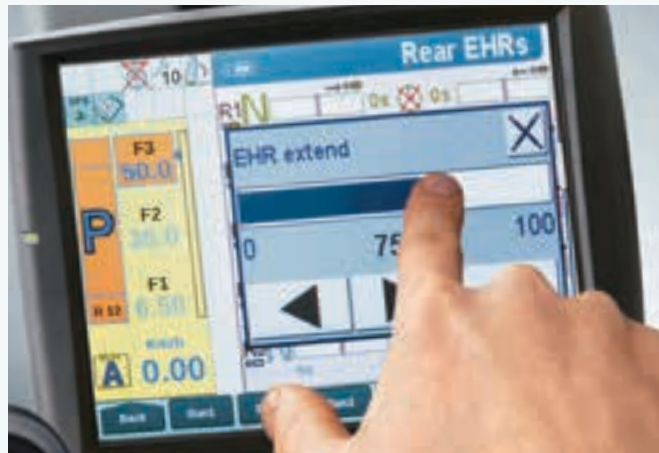

Flödesreglering med IntelliView™ skärm

Med IntelliView™ pekskärm går det lätt att ställa in flödeshastighet till individuella ventiler. Bläddra genom menyerna och välj ventilreglering. Välj det uttag som du vill ställa in och dra skjutreglaget med fingret till önskad inställning. Arbetet utfört.



Upp till 8 elektroniska hydraulventiler

Hydraulventilerna på T7 är lätta att känna igen med färgkodade uttag och spakar. Alla åtta hydraulventilerna kan styras utan att lämna SideWinder™ II armstödet, så att du kan identifiera och arbeta med varje hydraulventil med hög precision. Fyra spakar för hydraulventiler finns på armstödet och två ventiler styrs antingen med de två ytterligare paddlarna till höger om IntelliView™ skärmen eller med CommandGrip™ handtaget eller med elektronisk joystick. Inställningar för flöde, tidsinställning och spärrlägen kan anges för att passa perfekt till aktuellt arbete.

360°: T7 Heavy Duty.

T7-serien har utvecklats för att få mer tid i fält och mindre tid på gårdsplanen. Alla servicepunkter går lätt att komma åt och mycket långa serviceintervall betyder att T7 kommer att tillbringa mer tid där de hör hemma: på fältet!

**+25 % LÄNGRE
SERVICEINTERVALLER**

Motorhuv i ett stycke öppnas brett så att det går lätt att komma åt för service.

Luftfiltret i hytten går lätt att byta.

Du kan fylla på spolvätskebehållaren genom bakrutan.

Hydrauloljenivån kan kontrolleras via siktglaset baktill på traktorn.

Det är enkelt att kontrollera, rengöra eller byta motorns luftfilter, utan verktyg.

Kylarpaketet går att öppna utåt för enklare och snabbare rengöring.

En praktisk inbyggd verktygslåda har byggts in i frontvikten.

Hål för att kontrollera och fylla på olja går lätt att komma åt, utan att fälla upp motorhuv. Detta gör att rutinkontroller blir snabbare och service enklare.

Bränsletanken på 630 liter, som är bäst i sin klass (T7.290 och T7.315), betyder att du kan arbeta hela dagen och natten utan att behöva tanka. Verklig produktivitet 24 timmar om dygnet med T7 Heavy Duty serien.



Tillbehör som installeras av återförsäljaren.

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör för att optimera maskinens prestanda under alla förhållanden kan levereras och monteras av återförsäljaren.

New Holland service.



Finansiering anpassad för din verksamhet

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerad och respekterad inom lantbrukssektorn. Råd och finansieringspaket är anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.



Utbildade för att ge dig bästa support

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.



New Holland App

Med denna nya New Holland Agriculture produkt App, kommer du att kunna upptäcka alla funktioner, fördelar och tillämpningar av denna helt nya T7 Heavy Duty traktorserie. Skanna här för att ladda upp App.



New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på **www.newhollandstyle.com**. Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

Modeller		T7.275	T7.290	T7.315
Typ av armstöd		SideWinder™ II	SideWinder™ II	SideWinder™ II
New Holland-motor*		Nef	Nef	Nef
Antal cylindrar / Insug / Ventiler		6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4
Uppfyller bestämmelser för motoravgaser		Steg V	Steg V	Steg V
ECObBlue™ HI-eSCR 2-system (Selective Catalytic Reduction)		●	●	●
Bränslesystem - Högtryckstyp, Common Rail		●	●	●
Godkänd biodieselmixtur**		B7	B7	B7
Cylindervolym	[cm³]	6 728	6 728	6 728
Cylinderdiameter x slaglängd	[mm]	104x132	104x132	104x132
Max. motoreffekt - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hk]	201/273	212/288	230/313
Nominell motoreffekt - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hk]	184/250	199/270	221/300
Nominellt motorvarv	[varv/min]	2 100	2 100	2 100
Max. vridmoment ISO TR14396	[Nm]	1 173 vid 1 400 varv/min	1 194 vid 1 400 varv/min	1 282 vid 1 400 varv/min
Ökning av vridmoment	[%]	40	32	28
Reversibel fläkt		○	○	○
Fläkt med variabel stigning		○	○	○
Avgasbroms		○	○	○
Dieseltankens volym, standard	[liter]	410	630	630
AdBlue (urea)-tankens volym	[liter]	96	96	96
Serviceintervall	[timmar]	600	600	600
Auto Command™ Steglös transmission				
3 Transmissionsinställningar för aggressivitet		●	●	●
Aktiv StopStart-funktion		●	●	●
Kraftbaserad drivningskontroll		●	●	●
Auto Command™ Steglös transmission (40 km/tim ekonomi)		●	●	●
Min. hastighet / Max. hastighet	[km/tim]	0,03 / 40 vid 1 300 varv/min	0,03 / 40 vid 1 300 varv/min	0,03 / 40 vid 1 300 varv/min
Auto Command™ Steglös transmission (50 km/tim ekonomi)		○	○	○
Min. hastighet / Max. hastighet	[km/tim]	0,03 / 50 vid 1 600 varv/min	0,03 / 50 vid 1 600 varv/min	0,03 / 50 vid 1 600 varv/min
Elsystem				
12 Volt generator, standard	[Ampere]	200	200	200
Batterikapacitet	[CCA / Ah]	1 700 / 136	1 700 / 136	1 700 / 136
Axlar				
Terraglide™ framaxelfjädring		●	●	●
Styrvinkel	[°]	55	55	55
Terralock™ funktioner (automatisk differentialspär / automatisk 4WD)		●	●	●
CustomSteer™ system		○	○	○
Dynamiska framskärmar		●	●	●
Öppen bakaxel		●	●	●
Vändradie	[mm]	5 700	5 700	5 700
Hydraulsystem				
System med closed centre för lastavkänning (CCLS)		●	●	●
Huvudpumpens flöde - Standard / Tillvalet MegaFlow™	[l/min]	165 / –	165 / 220	165 / 220
Hantering av hydraulventil		○	○	○
Elektronisk dragkraftsreglering (EDC)		●	●	●
Hydraulventiler				
Max. antal bakre ventiler		5	5	5
Joystick-reglage		●	●	●
Max. antal mittmonterade ventiler		3	3	3
Lyft				
Max. lyftkapacitet vid kopplingspunkterna	[kg]	11 058	11 058	11 058
Max. lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna)	[kg]	9 280	9 280	9 280
Frontlyftens lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (genom hela området)	[kg]	5 821	5 821	5 821
Kraftuttag				
Automatisk mjukstart		●	●	●
Motorvarv vid 540 / 540E / 1 000 / 1 000E (bakre kraftuttag)	[varv/min]	1 930 / 1 598 / 1 853 / 1 583	1 930 / 1 598 / 1 853 / 1 583	1 930 / 1 598 / 1 853 / 1 583
Elektroniskt val av kraftuttag		●	●	●
Kraftuttagsautomatik		●	●	●
Frontmonterat kraftuttag med två hastigheter (1 000 varv/min)		○	○	○
Frontmonterat kraftuttag - motorvarv vid 1 000 / 1 000E		1 890 / 1 585	1 890 / 1 585	1 890 / 1 585
Bromsar				
Elektrohydraulisk parkeringsbroms		●	●	●
Hydrauliska släpvagnsbromsar		●	●	●
Pneumatiska släpvagnsbromsar		○	○	○
Låsningsfria bromsar		○	○	○
Intelligent Trailer Brake-system		○	○	○
ABS SuperSteer™		○	○	○
Hytt				
Fyra stolpar, 360° Horizon™-hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå		●	●	●
Horizon™-hytt, kategori - nivå - EN 15695		2	2	2
Takruta med bra sikt		○	○	○
Eluppvärmd fram- och bakruta		○	○	○

Modeller		T7.275	T7.290	T7.315
Typ av armstöd		SideWinder™ II	SideWinder™ II	SideWinder™ II
Hytt				
Paket med 8 LED-lampor		●	●	●
Paket med 12 LED-lampor		○	○	○
360 graders paket med 16 LED-lampor		○	○	○
Paket med 20 LED-lampor (paket med 16 LED-lampor + paket med 4 LED-lampor på motorhuven)		○	○	○
Komfortsäte med säkerhetsbälte		●	●	●
Dynamic Comfort™ eluppvärmt säte med säkerhetsbälte		○	○	○
Dynamic Comfort™ eluppvärmt säte med säkerhetsbälte, Blue Power		○	○	○
Auto Comfort™ med aktiv klimatkontroll, lädersäte och säkerhetsbälte		○	○	○
Auto Comfort™ med aktiv klimatkontroll, Blue Power klädsel och säkerhetsbälte		○	○	○
Instruktörssäte med säkerhetsbälte		●	●	●
CommandGrip™ multifunktionshandtag		●	●	●
Elektronisk inställning av SideWinder™ II armstöd		●	●	●
Luftkonditionering med automatisk klimatkontroll		●	●	●
MP3 Bluetooth radio (handsfree telefonsamtal)		○	○	○
Teleskopiska backspeglar med vidvinkel, uppvärmning och elektriskt inställbara		●	●	●
Comfort Ride™ hyttfjädring		●	●	●
Vändtegsautomatik (HTS)		●	●	●
Vändtegsautomatik II (HTS II)		○	○	○
Skärmmonterade externa reglage för kraftuttag och lyft		●	●	●
Skärmmonterade externa reglage för hydrauluttag		●	●	●
IntelliView™ IV färgskärm		●	●	●
Dubbel IntelliView™ IV färgskärm		○	○	○
ISO 11783 anslutning		●	●	●
Kameraanslutning		○	○	○
IntelliSteer®-styrning, förberedd för		●	●	●
MyPLM®Connect telematik (1 års kostnadsfritt abonnemang)		●	●	●
IntelliTurn™ med vändtegsautomatik II (HTS II)		○	○	○
ISOBUS Klass II (externt och anslutning i hytten)		●	●	●
ISOBUS Klass III (externt och anslutning i hytten)		○	○	○
Övervakningssystem för däcktryck (upp till 16 separata däck)		○	○	○
Extern anslutning för luftslang		○	○	○
Optimal ljudnivå i hytt - 77/311EEC	[dB(A)]	69	69	69
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)		●	●	●
Vikter				
Minsta, utan lösa vikter / transportvikt	(kg)	10 500	10 500	10 500
Normal arbetsvikt	(kg)	10 500 - 12 500	10 500 - 12 500	10 500 - 12 500
Max. tillåten vikt	(kg)	16 800	16 800	16 800

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig

* Har utvecklats av FPT Industrial ** Biodieselmixning måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer i förarhandboken




Modeller

T7.275 - T7.315

Dimensioner		650/85 R38	VF 650/85 R42	710/70 R42	800/70 R38	710/75 R42	900/60 R42
Storlek på bakdäck							
A Max. total längd inklusive front- och trepunktslyft	(mm)	5 700					
B Minsta bredd	(mm)	2 536	2 592	2 592	2 656	2 592	2 993
C Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av hytten / avgasrör	(mm)	2 355 / 2 372					
D Belastad däckradie***	(mm)	920	920	920	900	955	955
E Hjulbas	(mm)	2 995					
F Spårvidd (bakaxel min. / max.)	(mm)	1 840 / 1 930	1 840 / 1 930	1 840 / 1 930	1 818 / 1 952	1 840 / 1 930	2 052

*** Endast riktlinjer, se uppgifter från däcktillverkaren

New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.



Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!



Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

* Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



www.newholland.com

