

NYA T7 HEAVY DUTY
MED PLM INTELLIGENCE™

PLM
NEW HOLLAND INTELLIGENCE

**INTELLIGENSENS
KRAFT.**



let's get it done.



UTFORMAD FÖR DIG AV DIG

Efter att ha pratat med kunder från olika typer av lantbruk och från många marknader har den nya traktorn T7 Heavy Duty med PLM Intelligence™ utformats för att möta dagens krav från branschen. Från enkel att använda och kompakta dimensioner till gränssnittet för precisionslantbruk och den omfattande listan med alternativ blir, oberoende av ditt jobb, den nya T7 Heavy Duty ett steg framåt.





VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV INTELLIGENT LANTBRUK MED DEN NYA T7 HEAVY DUTY MED PLM INTELLIGENCE™-TEKNIKEN

Den nya traktorserien T7 Heavy Duty med PLM Intelligence™ bygger vidare på den legendariska T7-traktorfamiljen, utökar och förstärker alla de kritiska områden som är avgörande för att modernt lantbruk ska lyckas och levererar den universella toppprestanda och komfort som krävs av dagens största maskinstationer och växtodlingsgårdar.

ARBETA TYSTARE s.04

SE BREDARE s.10

RÖR DIG SNABBARE s.16

TÄNK SMARTARE s.22

KÄNN DIG STARKARE s.28

ARBETA LÄNGRE s.34

REAGERA SNABBARE s.40


ANSLUT SNABBARE s.46

ETT IDEALISKT PAKETVAL FÖR DIN VERKSAMHET

Den nya T7 Heavy Duty med PLM Intelligence kan specificeras i antingen Deluxe-paketet för ökad komfort och den allra senaste tekniken eller Elite-paketet som ger den bästa effektiviteten och automatisering med ett urval av de mest innovativa funktionerna. Ytterligare ett alternativ för Elite-paketet är lyxversionen Blue Power med sin distinkta midnattsblå metallic-lack och sitt exklusiva varumärke.

ARBETA TYSTARE

Bara 66 dBA, välkommen till den tystaste traktorhytten

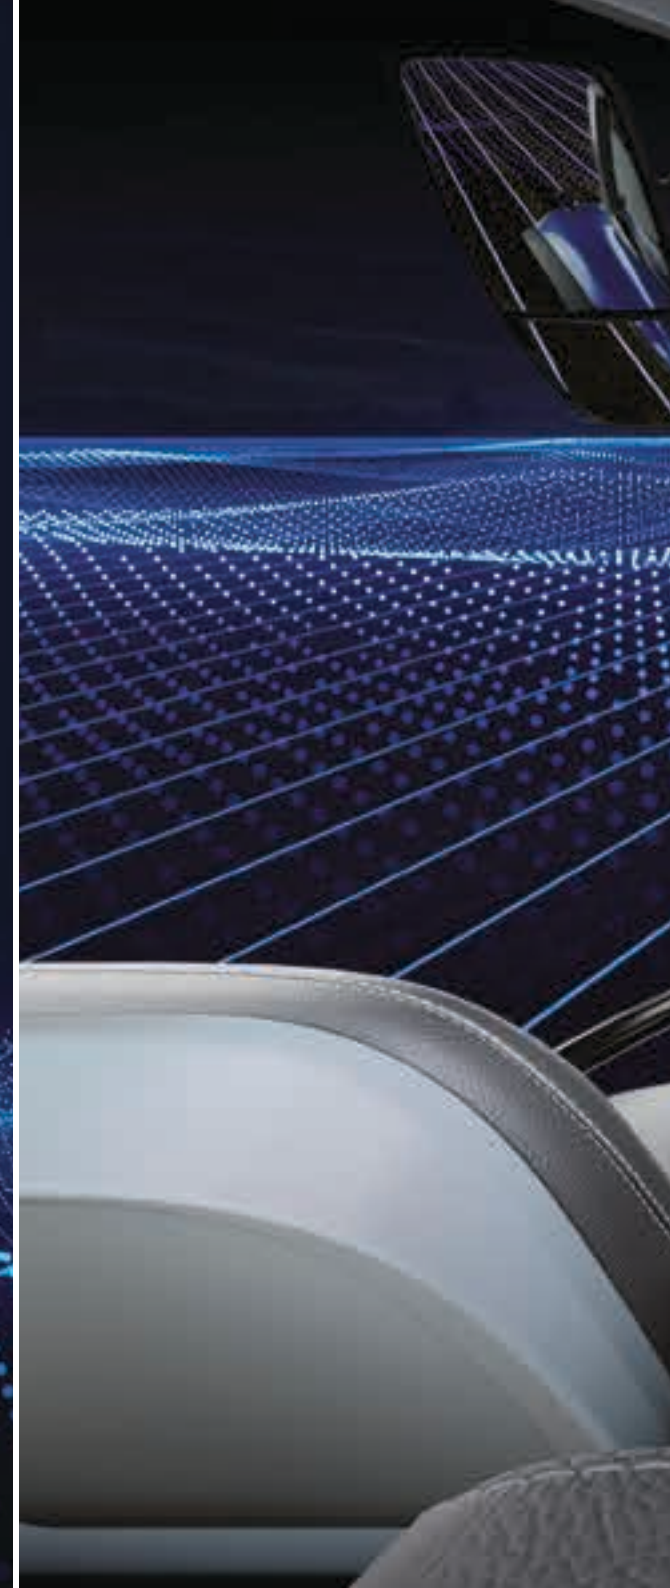



NYA HYTTMILJÖN HORIZON™ ULTRA

Den nya Horizon™ Ultra-hytten blev inte den tystaste traktorhytten i branschen av en tillfällighet. Från projektets början har förarens skydd mot den externa miljön varit en central punkt för våra ingenjörer.

LJUD

66 dBA är ett imponerande värde som blivit möjligt med den nya robotsvetsade hyttramen och hur den har isolerats från traktorns drivlina. Ljudkvaliteten har varit ett av målen och det har lett till uppgraderingar av transmissionskomponenter.

KLIMAT

Förfrågningar om att förse föraren med ett klimatreglagesystem som kan hantera snabb avkylning resulterade i ett nytt system med 35 % kapacitetsökning. Det regleras utan ansträngning från armstödet SideWinder™ Ultra och med flera zoner som styr luften i hytten.

VIBRATION

Isolering av föraren från de dagliga svårigheterna med att arbeta på fälten och över spår hanteras med standard Terraglide™ framaxelfjädring och Comfort Ride™ hyttfjädring och till sist det mest omfattande urvalet av förarsäten.

UNDERHÅLLNING

Med den exceptionellt låga ljudnivån kan föraren få ut det mesta av att lyssna på media genom ett ljudsystem med 4 högtalare. Subwoofern (tillval) ger den där extra effekten medan inbyggd handsfree och Bluetooth kan hantera telefonsamtalen.





ARBETA TYSTARE





KLIMATREGLAGE

Dubbla fläktar kan leverera upp till 650 m³ med luft för väldigt snabba avkylningstider, medan 5 valbara zoner gör att luften kan riktas runt föraren. Allt regleras från armstödet knappsats eller IntelliView™ 12-skärmen. Uppvärmda speglar, fram- och bakkutor kan alla länkas till den enda defrosterknappen.



MEDIA

DAB-radion kan strömma media från en platta eller mobil över Bluetooth och även lägga om dina telefonsamtal. Ett knappsatsområde på armstödet ger full kontroll över anslutna enheter.

FRAMAXELFJÄDRING

Terraglide™ sadeltyps fjädring med 3 nivåer av körningsstyrning absorberar stötarna och ger samtidigt exakt styrning för vägtransportuppgifter.

URVAL AV SÄTEN

Det omfattande urvalet av säten gör att föraren kan välja den teknisk nivå han/hon behöver. Auto Comfort™-sätet inbegriper ett avkylande fuktextraktionssystem och uppvärmning i flera steg.



SE BREDARE

Nytt, mera utrymme med ökad sikt





NY HORIZON™ ULTRA-HYTT

Den ursprungliga Horizon™ 4-stolpars hytten satte ett nytt riktmärke för branschen när den lanserades. Denna nya utformning av Horizon™ Ultra-hytten handlar helt om utrymme. Den skapar mer utrymme internt för föraren med en förstorad ram. Mera förvaringsutrymme med integrerade och öppna områden och en bättre sikt över utrymmet runt traktorn med mera glasyta och obelamrade ytor.

+7,5 %
hyttvolym

+11 %
glasyta

+33 %
bredare hyttingång

+14 %
större dörr

Det är inte bara en fysiskt större hytt, känslan av utrymme förstärks av smart design av ramen och hyttinredning:

- Hjulhusen har sänkts så att hytten känns öppnare
- Framrutan har en krökt övre balk för att förbättra sikten framåt
- I bak har fönstret gjorts längre för en ännu bättre sikt över redskapet
- Förarens huvud är längre ifrån fram- och bakrutorna
- Förvaringsutrymmen är integrerade, det finns ingenting som gör intrång på förarens utrymme
- Klädseln i hytten slät och snygg och det syns inga fästen. Våldigt mycket bilkänsla!









DET ÄR DETALJERNA SOM RÄKNAS

Förarkomforten finns överallt när du tittar in i Horizon™ Ultra-hytten.

LÄTT ATT KOMMA IN I

De breda fotstegen, den breda dörrtröskeln och inbyggda handtaget gör det enkelt och säkert att komma in i hytten. Ur- och instigningsljus kan lysa upp din väg till och från traktorn när det är mörkt.



FÖRVARINGSOMRÅDEN OCH LÖSNINGAR

Medtaget handbagage kan förvaras i det öppna området bakom sätet, medan ett 20 liters kylfack finns integrerat under passagerarsätet. Ett täckt område finns bakom passagerarsätet, medan det till höger finns öppna förvaringsfack och ett nätfack i takbågen.

FLERA ELUTTAG OCH ALTERNATIV

Huvudanslutningspanelen finns i hyttens bakre högra hörn, innehåller ISOBUS, kamera och eluttag. Flera USB laddningspunkter, DC strömutmatning och ytterligare eluttag finns logiskt placerade runtom i hytten. Exempelvis vid fotreglaget finns ett 12V uttag, för att driva den medtagbara kylboxen (tillval).

RENA YTOR

Ytorna är jämna, obelamrade och har en jämn yta för lätt rengöring.



RÖR DIG SNABBARE

Nytt SideWinder™ Ultra-armstöd för ergonomisk intuitiv användning





NYTT SIDEWINDER™ ULTRA-ARMSTÖD

Den 25-åriga utvecklingen av SideWinder™ fortsätter. Det nya SideWinder Ultra-armstödet med fullt konfigurerbara reglage ger en sann hoppa upp och kör-upplevelse, tack vare sina sofistikerade funktioner som är lätta och intuitiva att komma åt och använda. Gasreglage, transmission, hydraulik, dragkraft, autostyrning. Allt du behöver för att styra traktorn väljs på ett intuitivt sätt och är redo att leverera.

HELT JUSTERBAR POSITION

SideWinder™ Ultra-armstödet kan justeras för att passa alla förare. Två manuella spakar justerar både armstödet höjd och framåt/bakåtpositionen för förbättrad ergonomisk funktion, medan armbågsgdynan har två positioner beroende på uppgiften.

ENKEL ÅTKOMST MED ETT TRYCK

Direkt åtkomst till traktorns styrményer på IntelliView™ 12-skärm finns med dedikerade genvägsknappar. Ingenting är enklare eller snabbare för att göra justeringar.

HELT ANPASSNINGSBARA KNAPPAR

Upp till ti knappar, lokaliserade i strategiska positioner runtom armstödet och på CommandGrip™, kan personligt anpassas och konfigureras till att passa både den för handen liggande uppgiften och förarens specifika önskemål. Knapparna kan även tilldelas att styra ett ISOBUS-redskap.

COMMANDGRIP™ MULTIFUNKTIONSHANDTAG

CommandGrip inbegriper kraftbaserad logik för att styra traktorns hastighet. Ju längre det skjuts desto snabbare acceleration, enkel men exakt styrning av hastigheten. När traktorns hastighet är justerad återgår CommandGrip till sin mest ergonomiska position. Reglage för vändtegssvängar, inkoppling av autostyrning, hydrauluttag, trepunktslyft och en nödstoppsfunktion.





RÖR DIG SNABBARE





LOGISKT GRUPPERADE REGLAGE

MUS FÖR TREPUNKTSKOPPLING

Styrning av främre och bakre lyft under din handflata.

MODULÄRT VAL

Välj en avancerad joystick för att styra upp till sex hydrauluttag, eller ytterligare två hydraulreglage eller en förvaringsficka.

MOTORREGLAGE

Lokaliserade och färgkodade runt gasreglaget finns reglagen för motorvarvtal. Ställ in två motorvarvtal och växla sedan mellan dem med CommandGrip™.

HUVUDREGLAGE

I mitten av SideWinder Ultra finns nyckelreglage såsom fyrhjulsdraft och differentialspär; arbetsbelysning och genvägsknappar som tar dig direkt till valfri inställningsskärm för traktorn.

KONFIGURERBARA SPAKAR FÖR HYDRAULAUTTAG

En rad med 5 fingerspetshanterade spakar för hydrauluttag kan konfigureras till valfritt uttag på traktorn. Innovativ LED färgkodning identifierar tydligt uttaget under reglaget.

KRAFTUTTAGSREGLAGE

Grupperat för säkerhet och logisk styrning.

GRÄNSER FÖR TREPUNKTSKOPPLING


Mot den bakre och högra sidan av armstödet finns inställningar för gränser för trepunktslyft och fyra konfigurerbara reglage som kan tilldelas till exempelvis en bakre hydraulisk toppstång. Reglagen är placerade för att vara enkelt justerbara medan du tittar bakåt på redskapet.



TÄNK SMARTARE

Effektivitetsökande PLM Intelligence™ hanterad
via IntelliView™ 12-skärmen



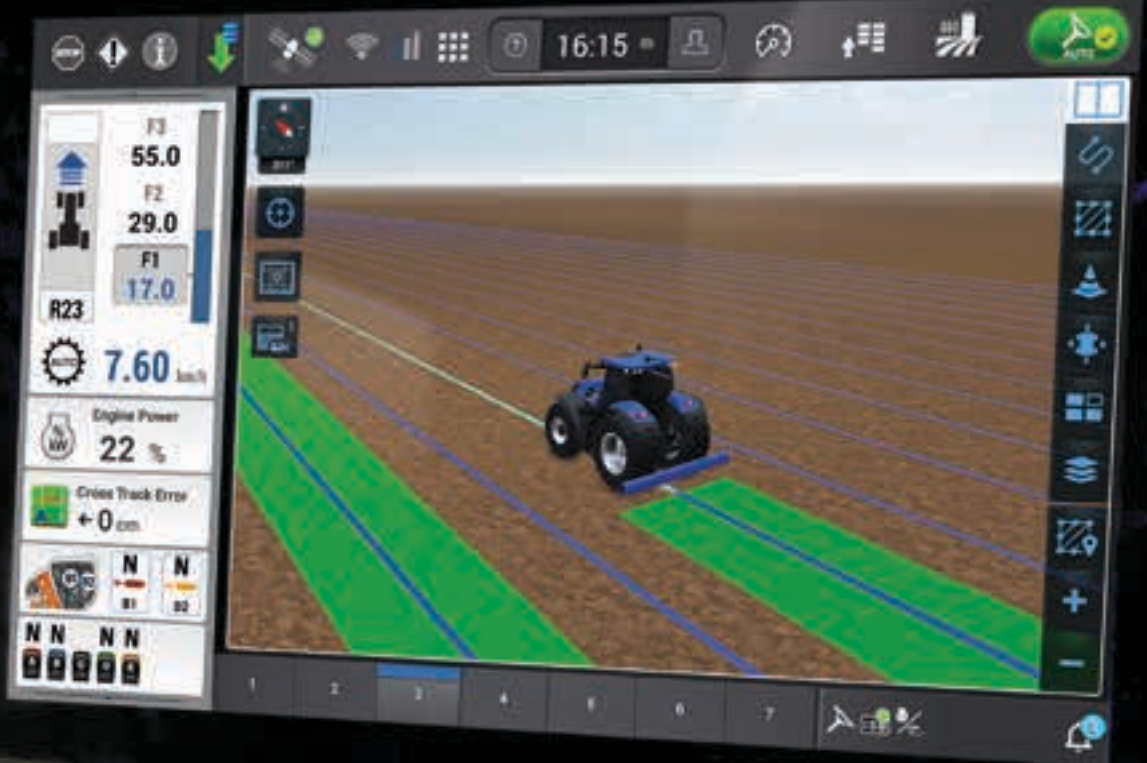

NYA PLM INTELLIGENCE™ OCH NYA INTELLIVIEW™ I2-SKÄRMEN

INTELLIGENTA SKÄRMAR FÖR INTELLIGENT JORDBRUK

Den nya IntelliView™ I2-skärmen ger en mängd maskinfördelar vid dina fingertoppar. Med sin surfplatteliknande navigering, med sin slanka, billiknande instrumentpanel, intuitiva skärm och moderna design kommer den nya I2"-modellen att bli riktmärket för framtiden.

HELT ANPASSNINGSBAR SKÄRMLAYOUT

Välj vad du vill visa i konfigurerbara områden på skärmen. Färdigställ körskärmar beroende på uppgiften och vad du vill övervaka. Sträck och zooma i visningen av fältkartorna.

INFOVIEW™ ELLER CENTREVIEW™ INSTRUMENTSKÄRM

Kristallklar skärm, antingen konventionellt InfoView™ monterad på konsol eller CentreView™ monterad inom ratten för en obelamrad siktlinje. All nyckelinformation om traktorn finns alltid tydligt visad framför föraren.

INTELLITURN™ RADSLUTSVÄNDNINGAR

Automatisera styrningen under en vändtegsvändning, som intelligent väljer den optimala vändningsrutten för att minimera tiden och vändtegens packning. IntelliTurn kan även kombineras med HTS II för att ytterligare assistera vändtegsvändning.

AVANCERAT ISOBUS TASK CONTROLLER-SYSTEM

Det avancerade ISOBUS Task Controller-systemet använder IntelliView™ I2-skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och mängd för växtskyddssprutor och såmaskiner. Detta förhindrar överlappningar samt styr doser och utsädesmängder för en optimal tillförsel och maximal produktion.





ALLROUND SMARTHET

CUSTOMSTEER™ VARIABEL STYRNING

För att minska antalet tag på ratten vid vändning i fält eller på gården kan CustomSteer justera styrningsutväxlingen och minska antalet varv som behövs för att uppnå fullt utslag. Du kan även ställa in en annan utväxling för när du backar för att backa med släp.

VÄNDTEGSSEKVENSER II

Bördan av flera uppgifter vid en vändtegssväng minskas med HTS II-styrning. Fullständiga svängar kan spelas in live eller skapas manuellt på IntelliView™ 12-skärmen. En redigeringsfunktion medger fininställning av programmet om så behövs.

SMARTA SKÄRMREGLAGE

För ytterligare säkerhet och bekvämlighet kan bakre skärmreglagen nu inbegripa en motorstopp-funktion, möjlighet att växla mellan sparade motorvarvtal och ett hydraulreglage som kan konfigureras till valfri funktion.

STARTKNAPP OCH STARTSPÄRR

En fjärmyckelring låser upp traktordörren när du närmar dig, och tändar även hyttbelysningen på kvällen. Inget behov av en nyckel, så länge ringen finns i hytten tryck bara på startknappen för att blåsa liv i T7 Heavy Duty.

KAMERAÖVERVAKNING

Upp till fyra kameror kan anslutas till traktorn, inklusive ett trådlöst alternativ för kamera. För en säker avfärd från inneslutna områden finns en 170 graders noskamera som låter föraren se om kusten är klar innan han/hon sätter sig i rörelse. Säkerhet går före för T7 Heavy Duty med PLM Intelligence.






KÄNN DIG STARKARE

FPT Industrial ECOBlue™ HI-eSCR 2 Steg V NEF-motor
med upp till 313 hk



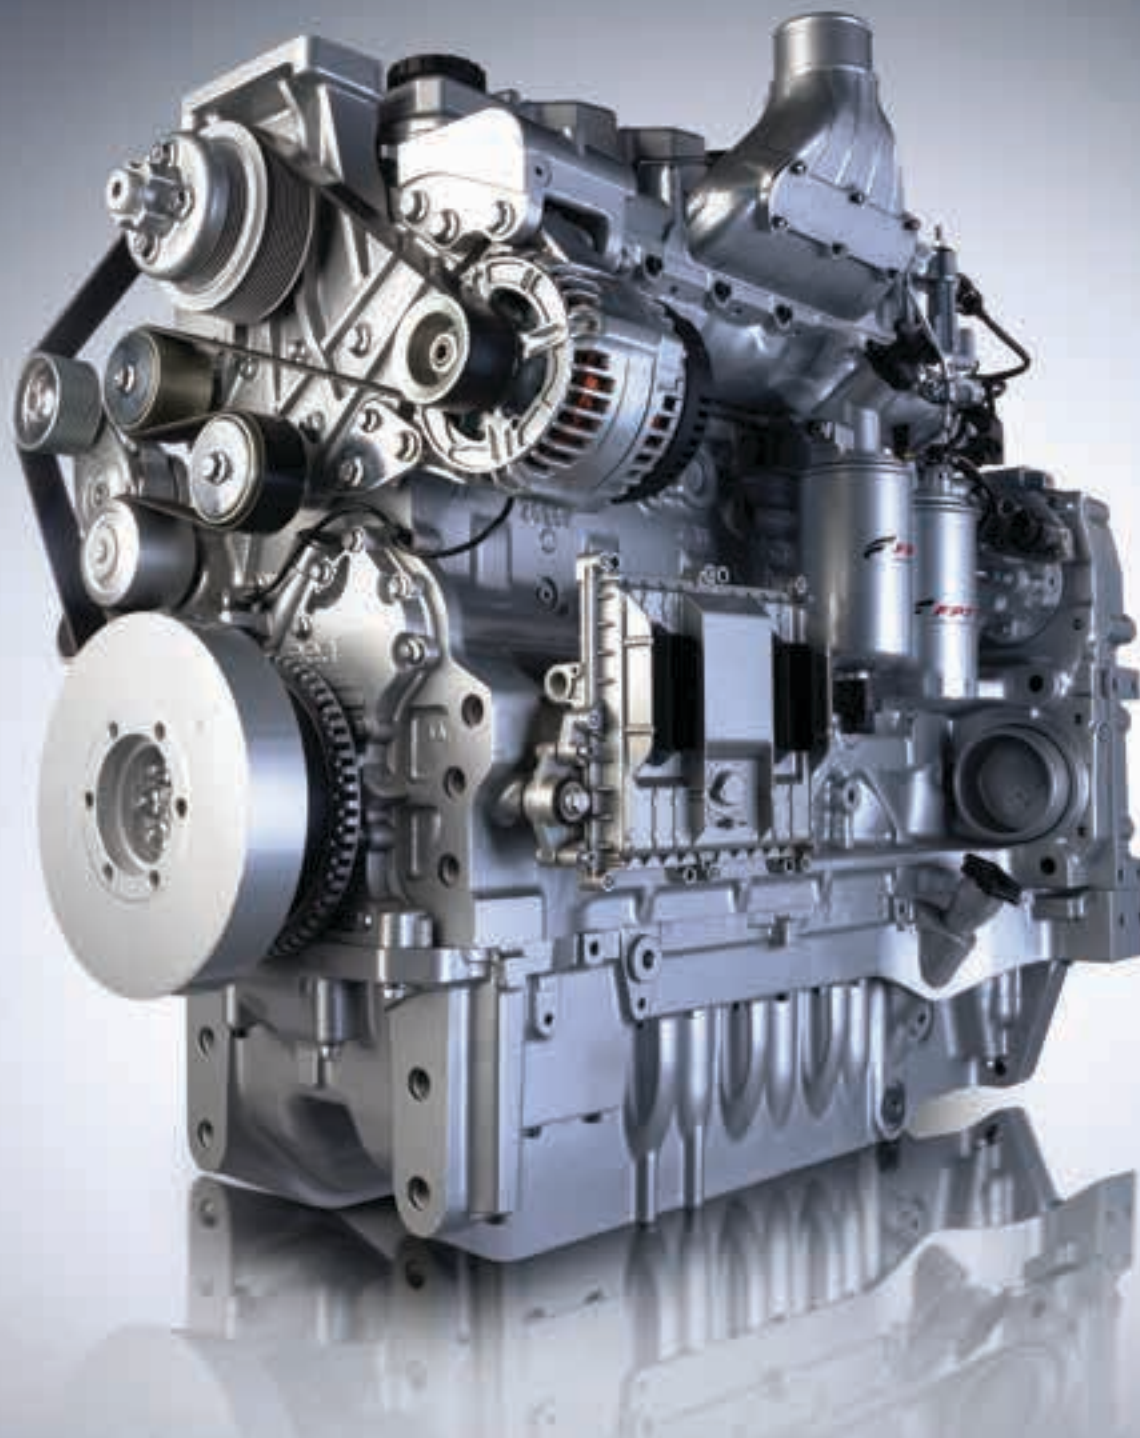

KÄNN DIG STARKARE

6,7-LITERS FPT INDUSTRIAL NEF-MOTOR

FPT Industrial NEF-motorn använder ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik för att efterleva Steg V. Den levererar upp till hela 313 hk medan den förblir imponerande bränslesnål, med ett maximalt vridmoment tillgängligt med bara 1 400 varv/min.

EFFEKTIVT UTSLÄPP

Hanteringen av avgasutsläpp sköts utanför motorns förbränningskammare. Utan någon intern gasretur eller filter för dieselpartiklar kan motorn ägna sig åt vad den gör bäst. Producera så mycket effekt som möjligt med minsta möjliga mängd bränsle.

RESPONSIV PRESTANDA

Turboteknik med variabel geometri garanterar responsiv prestanda, genom att upprätthålla maximalt 1 282 Nm vridmoment på 500 varv/min motor. När belastningen blir riktigt tung, klarar T7 Heavy Duty mer än sin egen vikt.

REVERSIBEL KYLFLÄKT FÖR SNABB RENGÖRING

Kylfläkten är reversibel för att rengöra kylaren och grillen under arbetsdagen.

AVGASBROMS GER MER STOPPKRAFT

Med en funktion som normalt finns på kommersiella fordon kan detta T7 Heavy Duty-tillval öka bromskapaciteten avsevärt vid körning utför.


INTELLIGENT BROMSSYSTEM FÖR SLÄP

Detta prisbelönade system tillämpas automatiskt för alla bogserade redskaps tryckluftsbromsar när traktorn saktar ned med hjälp av bara motor- och transmissionsbromskraft. Traktorn blir inte påskjuten av ett tungt lastat släp till exempel, vilket förbättrar stabiliteten i synnerhet när traktorn saktar ned på ytor med låg friktion.





Hållbar Effektiv Teknik

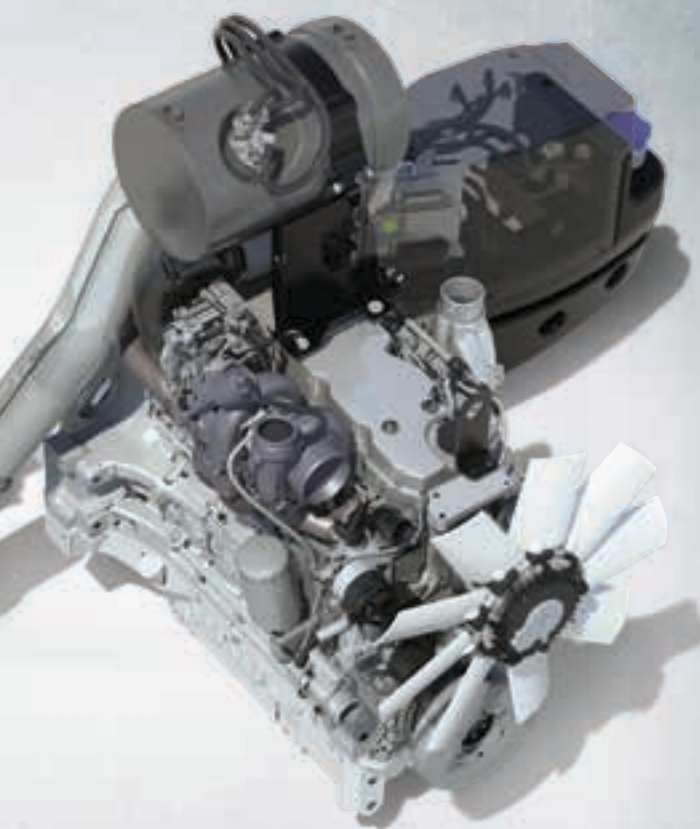


ECObLue

HI-eSCR2



KÄNN DIG STARKARE



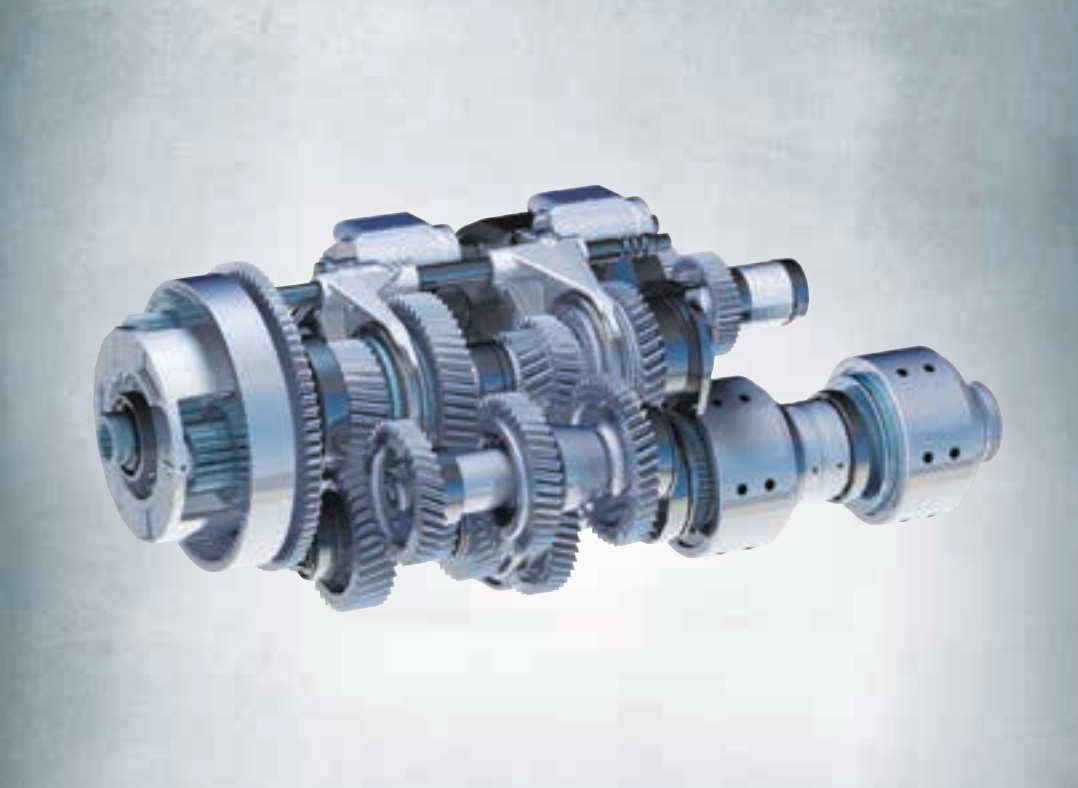

KRAFTÖVERFÖRING

Kraft är en sak, tillvarata och överföra denna kraft effektivt är nyckel till en traktors prestanda.

4 INTERVALL AUTO COMMAND™ TRANSMISSION

Att överföra motorns höga vridmoment till marken är ett jobb som faller på Auto Command CVT. Med sömlösa byten mellan fyra mekaniska intervall är din arbetshastighet alltid nära en mekanisk drivpunkt för bästa verkningsgrad.

4 HASTIGHETERS BAKRE OCH 2 HASTIGHETERS FRÄMRE KRAFTUTTAG

T7 Heavy Duty är en traktor för många uppgifter. För de lättare uppgifterna har de främre och bakre systemen för kraftuttag ekonomihastigheter som ger möjlighet att ytterligare minska bränsleförbrukningen.

MEGAFLOW™ 220 LITER AV OLJEFLÖDE

Tillgängligt med ett flödande oljefflöde på 220 l/min som ger möjligheten att leverera flödet som krävs av ett redskap vid ett lägre motorvarvtal. Ytterligare en bränslebesparande funktion.

DÄCK MED STOR DIAMETER

Med däck som är upp till 2,15 m i diameter har T7 Heavy Duty inga problem att överföra allt sitt vridmoment ned till marken och det stora avtrycket minskar markpackning.

16 800 KG MAXIMAL BRUTTOVIKT

Den innovativa utformningen av sumpen är den strukturella ryggraden i T7 Heavy Duty, den gör det möjligt för bruttovikt att vara imponerande 16,8 ton för en stor last.



ARBETA LÄNGRE

Bäst i sin klass. 630 l bränsletank, 750 timmars serviceintervall,
upp till 24 LED-lampor






50 % LÄNGRE SERVICEINTERVALL ÄN KONKURRENTER

Tack vare HI-eSCR 2-teknik kan T7 Heavy Duty drivas med ett branschledande serviceintervall på 750 timmar. Transmissionens serviceintervall är inriktat på 1 500 timmar.

BÄST I SIN KLASS - SJÄLVSTÄNDIG I FÄLT

Bränsletanken på 630 liter ger en 46 % längre tid mellan tankningarna jämfört med en konkurrent, vilket innebär att du kan spendera mer tid i fält utan att behöva stanna för att tanka.

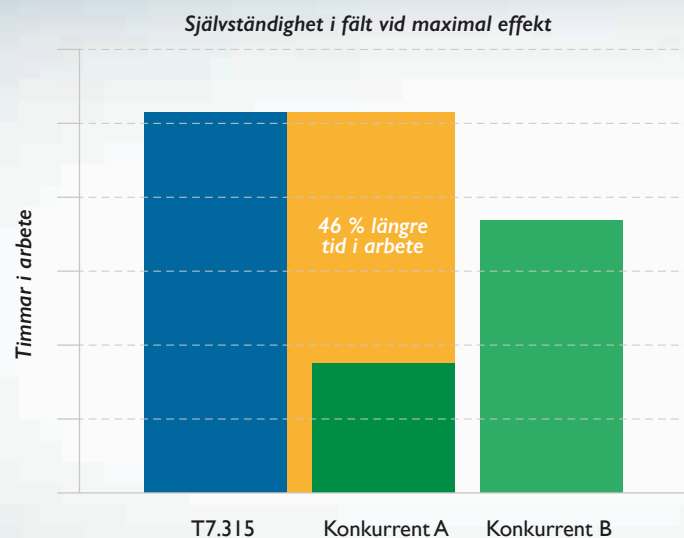

- DLG Powermix New Holland T7.315 Test 2015-854 - max kraftuttagseffekt 299 hk
- DLG Powermix John Deere 7310R Test 2014-0437 - max kraftuttagseffekt 309 hk
- DLG Powermix Fendt 828 Test 2014-708 - max kraftuttagseffekt 266 hk

Baserat på den i broschyren angivna bränsletankkapaciteten och bränsleförbrukningen vid maximal PTO-effekt

FÖRBÄTTRAD SERVICERUTIN

Den nya T7 Heavy Duty reducerar tiden och kostnaden för att utföra vanlig service inte bara genom de långa serviceintervallen. Alla motorfilter är lätta att komma åt, hytten har bara ett filter, det går åt färre timmar för att serva. Kortare driftstopp.





ARBETA LÄNGRE





24 LED-LAMPOR FÖR 24-TIMMARS ARBETE

T7 Heavy Duty har imponerande 45 600 lumen av ljuseffekt tillgängligt, men det är inte bara mer ljus som har lagts till. Ett par av hyttens bakre hörnlampor är långdistansljus för att belysa ytterpunkterna på ett brett redskap på kvällen, medan liknande lampor är placerade över huven för att belysa fältet framför.

Två konfigurerbara minnen kan ha valfria lampor tilldelade till sig för att snabbt kunna byta belysningsmönster; från till exempel vänster till höger vid sidan av en skördetröska eller exakthack.

LED TRANSPORTBELYSNING

LED transportbelysning lyser upp den mörkaste väg, antingen från huven eller alternativet från hög nivå. Smart växling mellan den höga och låga ljusstrålen kan tilldelas en konfigurerbar knapp på flerk Funktionshandtaget CommandGrip™ så att föraren kan koncentrera sig på vägen.

BACKLAMPOR

Tänk säkerhet igen, arbetsbelysningen bak på skärmarna är även backlampor, som tänds automatiskt när backen är vald.

SKYMNINGSSENSOR

En sensor tänds automatiskt traktorns transportbelysning när mörkret faller.



REAGERA SNABBARE

Drifttidssupport och kontrollrum





REAGERA SNABBARE



Fullständig sinnesro, vårt mål är att tillhandahålla supporttjänster för att maximera din maskins lönsamhet och din tillfredsställelse. Vi erbjuder reparation, delar och underhåll för att förbättra prestandan och ge lösningar skräddarsydda efter dina behov.



Top Service har skapats för att ge högsta nivå av personlig omsorg året runt och är till för alla: från en ny kund som vill veta mer om New Holland och vårt produktsortiment, till våra existerande kunder som vill dela en erfarenhet med oss. Vi ringer också våra kunder för att höra om de är nöjda med vår service och om det finns något som skulle kunna förbättras.





Med data från MyPLM®Connect, kan kunniga tekniker analysera specifika utlösare i molnet för att implementera lösningar efter behov. Om ett problem identifieras, skickar systemet proaktivt en varning till återförsäljarna med den korrigerande åtgärden. Återförsäljarna kan förbereda i fältet eller fjärrassistans och dessutom kan New Holland stödja processen för att hitta den snabbaste lösningen. Detta är New Hollands åtagande för sina kunder.



REAGERA SNABBARE



Minimal avbrottstid, maximalt andrahandsvärde. Din maskin är alltid i toppskick, med professionell support och högkvalitativa originaldelar bibehåller du värdet på din maskin över tiden.



Garantin Uptime Warranty är New Hollands Extended Warranty (utökade garantiprogram) med samma villkor som Base Warranty (basgarantin). Maximal kontroll över driftkostnader; maximal förbättring av drifttiden, reparationer utförda av auktoriserade New Holland-återförsäljare med New Holland originaldelar; ökat andrahandsvärde för din maskin är några av de viktigaste fördelarna. Be din återförsäljare om mer information och en skräddarsydd Uptime Warranty-offert*.

** Se detaljerade villkor och bestämmelser för Uptime Warranty hos din återförsäljare*





Tjänsten prioritetsassistans för New Holland-maskiner. Ett dedikerat team arbetar dygnet runt för att hantera alla förfrågningar, vilken kan aktiveras genom MyNew Holland™-appen och det avgiftsfria numret till Top Service. New Holland och återförsäljarnätverket kommer att göra allt de kan för att ge support, kontrollera många alternativ för att våra kunder ska komma igång igen så fort som möjligt och en förfrågan följs upp ända tills maskinen är fullständigt reparerad. Med hjälp av en Priority Parts process och ett dedikerat serviceteam ser teamet till att det blir en snabb lösning. Tjänsten kan lösa fler än 80 % av haverier på mindre än 48 timmar. Detta är vårt åtagande till våra kunder!



New Holland vet hur viktigt det är att minimera maskinens driftstopp och att snabbt få igång din maskin igen. New Hollands logistik för delar är organiserad för att garantera felfri och snabb distribution av delar. Ett effektivt integrerat lagerhanteringssystem ger våra sex strategiskt utplacerade europeiska depåer utmärkt prestanda 24/7.

ANSLUT SNABBARE

MyPLM®Connect telematik

MYPLM®CONNECT TELEMATIK STANDARD FÖR 1 ÅR

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp dig till din T7 Heavy Duty på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Paketet MyPLM®Connect Professional erbjuder full maskinövervakning och kontroll. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.

AVANCERAD SUPPORT

När du kör en traktor som mäter produktiviteten i sekunder och millimeter finns det inget utrymme för driftstopp. Med MyPLM®Connect kan du alltid hålla kontakten med dina maskiner, överallt. Vi har integrerat fjärranslutning för att erbjuda New Holland Remote Assistance, avancerad diagnostik IntelliView™ Connect fjärrvisning och programuppdateringar.

KUND-TILL-MASKIN-FÖRBINDELSE

Gör det möjligt för dig att sköta ditt jordbruk från hytten, kontoret eller från andra sidan jordklotet

ÅTERFÖRSÄLJARE-TILL-MASKIN-FÖRBINDELSE

Hjälper dig att minimera driftstoppen genom proaktiv support, fjärrövervakning, diagnostik och uppdateringar av programvaran i fält.

RÅDGIVARE-TILL-MASKIN-FÖRBINDELSE

Låter dig stå i kontakt med rådgivare och andra experter för att förbättra beslutsfattandet när du är på språng.

Kunddata

Återförsäljardata

3:e part
(Åtkomst bekräftad av kunden)



MYPLMC[®]CONNECT



Växtodlingsrådgivare

Återförsäljarens
fjärrsupport & kontrollrum

Lantbruksrådgivare

Lantbruksansvarig



INSPELNING OCH DELNING AV REALTIDSDATA

Farm-fliken på MyPLM®Connect-portalen är var du kan analysera alla fältdata. Den här informationen spelas in i realtid av din traktor under användningen och användare av paketet MyPLM®Connect Professional kan överföra data trådlöst via filöverföring till och från din T7 Heavy Duty, redo för alla uppgifter.

ÅTKOMST TILL MYPLM®CONNECT-PORTALEN VIA MYNEW HOLLAND™

MyNew Holland™ gör det möjligt för ägare och användare att övervaka och hantera sina maskinparker online. Användare får tillgång till en mängd information som användarhandböcker och instruktionsvideor samt möjligheten att se aktiveringar och abonnemang via en realtidslänk till VMS-verktyget. Användare kan även göra inköp direkt hos sina återförsäljare för att aktivera en tjänst eller starta ett abonnemang. MyNew Holland™ ger också direkt åtkomst till MyPLM®Connect-portalen.

MYNEWHOLLAND

MYPLMCONNECT





T7 Heavy Duty-modeller

T7.275 HD

T7.290 HD

T7.315 HD

New Holland motor*		Nef	Nef	Nef
Antal cylindrar/insug/ventiler		6/eVGT/4	6/eVGT/4	6/eVGT/4
Följer bestämmelser om motoremissioner		Steg V	Steg V	Steg V
ECObLue™ HI-eSCR 2-system (Selective Catalytic Reduction)		●	●	●
Godkänd biodieselsblandning**		B7	B7	B7
Volym	(cm³)	6 728	6 728	6 728
Max. effekt – ISO TR14396-ECE R120	(kW/hk)	201/273	212/288	230/313
Nominell effekt – ISO TR14396 – ECE R120	(kW/hk)	184/250	199/270	221/300
Nominellt motorvarv	(varv/min)	2 100	2 100	2 100
Max. vridmoment ISO TR14396	(Nm)	1 173 @ 1 400 varv/min	1 194 @ 1 400 varv/min	1 282 @ 1 400 varv/min
Ökning av vridmoment	(%)	40	32	28
Fläkt med variabel stigning och reversibel		○	○	○
Avgasbroms		○	○	○
Dieseltankens volym standard	(liter)	410	630	630
AdBlue-tankens volym	(liter)	96	96	96
Serviceintervall	(timmar)	750	750	750
Auto Command™ Kontinuerligt variabel transmission				
Förinställning och anpassade inställningar för transmissionens aggressivitet		●	●	●
Aktiv StopStart-funktion		●	●	●
Kraftbaserad drivningsstyrning		●	●	●
Auto Command™ steglös transmission (40 km/h ECO)		●	●	●
Min. / max. hastighet	(km/h)	0,03 / 40 @ 1 300 varv/min	0,03 / 40 @ 1 300 varv/min	0,03 / 40 @ 1 300 varv/min
Auto Command™ steglös transmission (50 km/h ECO)		○	○	○
Min. / max. hastighet	(km/h)	0,03 / 50 @ 1 600 varv/min	0,03 / 50 @ 1 600 varv/min	0,03 / 50 @ 1 600 varv/min
Axlar				
Terraglide™ framaxelfjädring		●	●	●
Styrningsvinkel	(°)	55	55	55
Terralock™ funktioner (automatisk differentialsjärr / automatisk 4WD)		●	●	●
CustomSteer™-system		○	○	○
Öppen bakaxel		○	○	○
Vändradie	(mm)	5 700	5 700	5 700
Hydraulik				
Slutet centrum för lastavkänning (CCLS)		●	●	●
Huvudpumpflöde Standard / MegaFlow™ alternativ	(l/min)	165 / –	165 / 220	165 / 220
Hydrauluttag				
Max. antal bakre uttag		5	5	5
Avancerat konfigurerbart joystick-reglage		○	○	○
Max antal mittmonterade uttag		3	3	3
Anpassningsbar konfiguration för hydrauluttag		●	●	●
Lyft				
Lyftens max. kapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)	11 058	11 058	11 058
Max lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna)	(kg)	10 305	10 305	10 305
Frontlyftens lyftkapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)	6 016	6 016	6 016
Kraftuttag				
Bakre kraftuttag motorvarvtal på 540 / 540E / 1 000 / 1 000E	(varv/min)	1 871 / 1 598 / 1 853 / 1 583	1 871 / 1 598 / 1 853 / 1 583	1 871 / 1 598 / 1 853 / 1 583
Kraftuttagsautomatik		●	●	●
Främre kraftuttag med två varvtal (1 000 varv/min)		○	○	○
Främre kraftuttag motorvarvtal på 1 000 / 1 000E	(varv/min)	1 886 / 1 585	1 886 / 1 585	1 886 / 1 585
Bromsar				
Hydrauliska släpvningsbromsar		○	○	○
Pneumatiska släpvningsbromsar		○	○	○
Intelligent bromssystem för släp		○	○	○
PLM Intelligence™-system				
Fält - system ombord				
SideWinder™ Ultra-armstöd		●	●	●
CommandGrip™-handtag		●	●	●
IntelliView™ 12-färgskärm		●	●	●
InfoView™-instrumentpanel		●	●	●
CentreView™ styrningsskärm		○	○	○
IntelliSteer® redo för styrning		●	●	●
PLM® Cygnus mottagare (PLM 1, PLM 2, PLM 3 & PLM RTK / PLM RTK+)		○	○	○

T7 Heavy Duty-modeller

T7.275 HD

T7.290 HD

T7.315 HD

Vändtegssekvenser (HTS) system		●	●	●
Vändtegssekvenser II (HTS II)-system		○	○	○
IntelliTurn™ med vändtegsautomatik II (HTS II)		○	○	○
ISOBUS II		●	●	●
ISOBUS III		○	○	○
Maskinpark - system inte ombord				
IntelliField™ gränser, karta & styrningslinjedata delning mellan maskiner		○	○	○
MyPLM®Connect Professional-telematik (1:a årets abonnemang gratis)		●	●	●
Drifftidslösningar – Utbildnings- & supportsystem				
New Holland Remote Assistance (1:a årets abonnemang gratis)		●	●	●
IntelliView™ Connect fjärrvisning		●	●	●
New Holland Breakdown Assist		●	●	●
Hytt				
360° Horizon™ Ultra-hytt med fyra stolpar och FOPS-skydd – OECD-norm I0 nivå I		●	●	●
Horizon™ Ultra-hytt, kategorinivå - EN I5695		2	2	2
Öppning taklucka		○	○	○
Uppvärmd fram- och bakruta		○	○	○
Tak paket med LED-lampor standard / tillval	8 / 14	8 / 14	8 / 14	8 / 14
Bälte och huv belysningspaket standard / tillval	4 / 8 / 10	4 / 8 / 10	4 / 8 / 10	4 / 8 / 10
LED transportbelysning	○	○	○	○
Comfort Ride™ hyttfjädring	●	●	●	●
Komfortsäte	●	●	●	●
Dynamic Comfort™ uppvärmt säte, matta, läderratt	○	○	○	○
Auto Comfort™ med aktiv klimatstyrning, matta, läderratt	○	○	○	○
Färgat bakfönster	●	●	●	●
Blue Power-paket: Blå och silver metallic-lack, varumärkessäten och matta	○	○	○	○
Instruktörssäte med säkerhetsbälte	●	●	●	●
I70°-kameror motorhuvsmonterad och bakåtriktad på hyttstolpe	●	●	●	●
Elektroniskt fjärrstyrbara speglar med vidvinkelinsler	●	●	●	●
Elektriskt utdragningsbara uppvärmda speglar	○	○	○	○
Fjärrlås och startspärr	○	○	○	○
Tryckknapp för motor start/stopp	○	○	○	○
Automatisk klimatstyrning med zonkontroll	●	●	●	●
Integrerade förvaringslösningar för hytt	●	●	●	●
Kylfack	○	○	○	○
DAB-radio med Bluetooth	○	○	○	○
Integrerad telefonmikrofon	○	○	○	○
Standard strömportar	○	○	○	○
Tillval AC strömuttag och extra USB	○	○	○	○
Skärmmonterade externa reglage för hydrauluttag	○	○	○	○
Skärmmonterade externa motorreglagefunktioner	○	○	○	○
Extern tryckluftsanslutning	○	○	○	○
Övervakningssystem för däcktryck (upp till 16 separata däck)	○	○	○	○
Optimal ljudnivå i hytt - 77/31 IEEG	(dBA) 66	66	66	66
Stor bärbar kylbox	○	○	○	○
Fabriksmonterade roterande LED-varningsljus (1/2)	○	○	○	○
Vikter				
Minsta, utan ballastering / transportvikt	(kg)	10 500	10 500	10 500
Typisk arbetsvikt	(kg)	10 500 - 12 500	10 500 - 12 500	10 500 - 12 500
Max. tillåten vikt vid 50 km/h (Klass 4)	(kg)	16 800	16 800	16 800

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig * Har utvecklats av FPT Industrial ** Biodieselmixering måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer i förarhandboken

Dimensioner		T7.275 HD - T7.315 HD					
Bakdäckstorlek		650/85 R38	VF 650/85 R42	710/70 R42	800/70 R38	710/75 R42	900/60 R42
Max total längd inklusive främre och bakre lyft	(mm)	5 700					
Minsta bredd	(mm)	2 536	2 592	2 592	2 656	2 592	2 993
Höjd vid mitten av bakaxeln till hyttens överdel / avgasrör	(mm)	2 368 / 2 372					
Belastad däckradie***	(mm)	920	920	920	900	955	955
Hjulbas	(mm)	2 995					
Spårvidd (flänsaxel min. / max.)	(mm)	1 840 / 1 930	1 840 / 1 930	1 840 / 1 930	1 818 / 1 952	1 840 / 1 930	2 052

*** Endast riktlinjer, se uppgifter från däcktillverkaren



www.newholland.com

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 04/22 - (Turin) - 210015/SOO