T7-SERIEN

T7.195 S | T7.215 S | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270

JOSKIN
JOSKIN
NEW HOLLAND

Sex modeller som är helt rätt för ditt lantbruk.

T7-serien utvecklades i nära samarbete med New Hollands kunder, inklusive maskinstationer och växtodlare av både avsalugröda och gröda för eget bruk. Syftet var att ta fram en traktor med helt ny design och bättre funktion, samtidigt som ännu striktare avgasbestämmelser enligt Steg V måste följas. Dessa förbättringar har gjort T7 till en verklig symbol för design av traktorer, med högmodern teknik, innovation, kraft och effektivitet.

Idealiska paket för ditt företag

Nya T7-serien kan utrustas med tre olika paketnivåer beroende på vald transmission.

- **Smart-paketet** passar jordbruk som behöver de viktigaste funktionerna och tillvalen för att säkerställa en hög effektivitet och produktivitet
- **Deluxe-paketet** ger ökad komfort för föraren med ett urval av de mest innovativa funktionerna
- **Elite-paketet** erbjuder det bästa inom effektivitet och automation med ett urval av de mest innovativa funktionerna. Ytterligare ett alternativ för Elite-paketet är lyxversionen Blue Power med sin distinkta midnattsblå metallic-lack och sitt exklusiva varumärke

T7 Standard hjulbas

Modell	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T7.165 S	150	2 734	6 700
T7.175	140	2 734	6 650
T7.190	150	2 734	6 750
T7.210	165	2 734	6 750
T7.225	180	2 734	6 750

T7 Lång hjulbas

Modell	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T7.195 S	175	2 884	8 140
T7.215 S	195	2 884	8 140
T7.230	180	2 884	8 140
T7.245	200	2 884	8 140
T7.260	220	2 884	8 140
T7.270	240	2 884	8 140

T7 Heavy Duty

Modell	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T7.275	250	2 995	10 500
T7.290	270	2 995	10 500
T7.315	300	2 995	10 500

T7-serien: fjorton modeller. Tre transmissioner. Många utmärkelser.

T7 lång hjulbas ingår i den utökade T7-gruppen, vilket innebär att det finns en New Holland T7 traktor som passar till alla de krav som ditt företag ställer. De närbesläktade modellerna för T7 lång hjulbas har nominell effekt från 140 till 300 hk och hela T7-sortimentet har fjorton modeller där du kan välja semi-powershift, full powershift eller steglösa transmissioner (CVT). T7.225, T7.270, T7.275, T7.290 och T7.315 finns endast tillgängliga med Auto Command™ CVT-transmissioner.

T7 Lång hjulbas. Kraft och komfort med stil.

Den nya generationen traktorer för framtidens lantbruk

Snygga linjer. Snygga kurvor. Säg välkommen till den T7-serien med lång hjulbas och sex modeller. Mycket intressant styling med belysning av typ 'kattögon', gälliknande sidoutsläpp med aggressiv look och ett tak med måsvingeprofil, med hyttbelysning med ett stort antal, 16, LED-lampor, inklusive karakteristisk belysning som på bilar, för lantbruk dygnet runt. ECOBlue™ HI-eSCR 2 Nef-motorerna uppfyller helt de ännu striktare avgasnormerna Steg V och har 195-270 hk samtidigt med enastående bränsleekonomi, så som du förväntar dig från T7-serien. Det semiaktiva sätet med ventilation gör långa arbetsdagar ännu mer komfortabla.
T7. Lantbruk i modern tid.

MyPLM®Connect som standard

MyPLM®Connect hjälper lantbrukare och driftsledare att fatta de rätta besluten. Ger fältdata i realtid - vid dina fingertoppar. Möjliggör noggrann datahantering för att förbättra effektiviteten i driften. Allt detta är nu standard inom hela serien T7 Long Wheelbase, tack vare MyPLM®Connect. För att effektivisera din arbetstid är nu dessutom New Hollands tjänst Breakdown Assist helt integrerad, utan kostnad.

Förbättrad sikt

Den nya lågmonterade torkaren är standard på Sidewinder II-modellen och har ett 175-graders svep som ökar torkytan med 60 % jämfört med den högmonterade torkaren. För att behålla sikten under svåra vägförhållanden finns det ett 130-graders torkarsvep som ökar hastigheten och torkarfrekvensen, vilket ger föraren bättre sikt. Dessutom har torkarreglagets funktion förbättrats och en ny självavstängande blinkerspak integrerats.

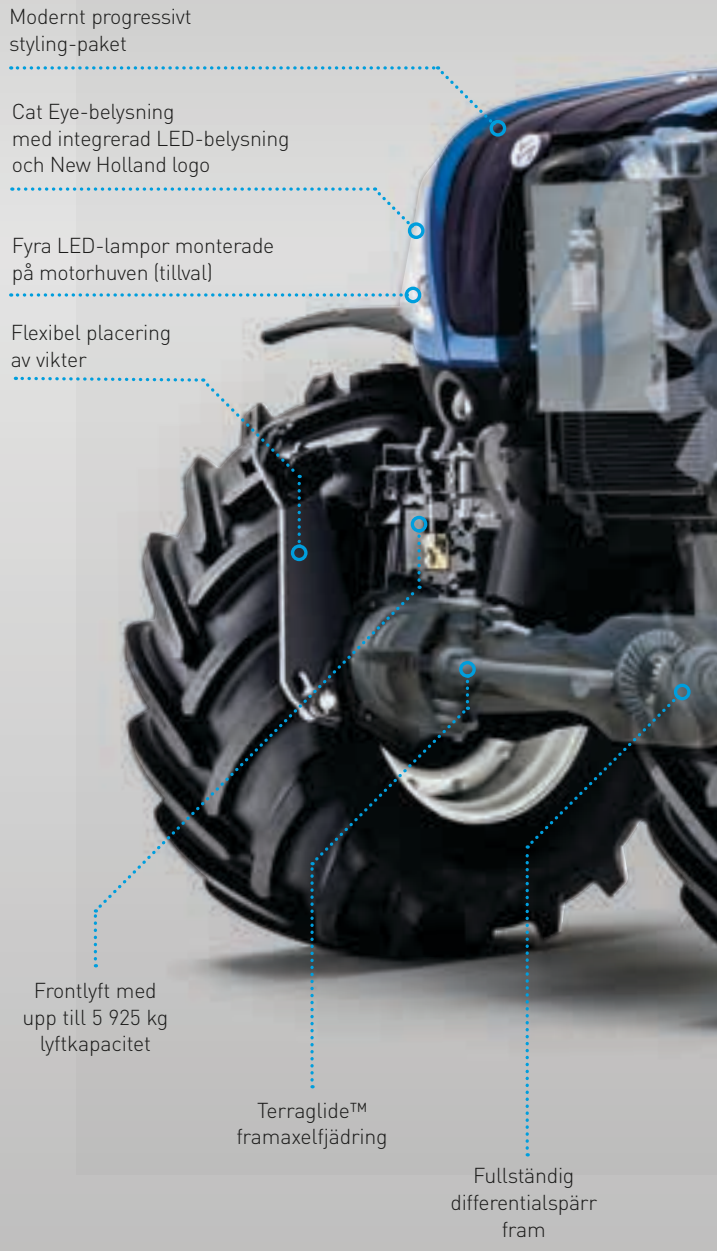

ISOBUS Klass III IntelliCruise™ funktioner
Förberedd för kamera som tillval
Upp till 16 LED-lampor på hytten
Fabriksmonterat IntelliSteer® styrsystem
MyPLM®Connect professionellt paket med ett års Telematics-prenumeration som standard
IntelliField™-gränser, karta och styrningslinjedata med delning mellan maskiner
IntelliTurn™ vändtegssystem är nu kompatibelt med funktionen HTS II (Headland Turn Sequencing)
Låg ljudnivå i hytten på endast 69 dB(A)
Avancerade sätestillval
New Hollands Intelligent Trailer Brake-funktion
Externt tryckluftsuttag som tillval
Trepunktslyft med upp till 10 463 kg lyftkapacitet
Redo för Tyre Inflation System på bakaxeln
Hydraulik som ger upp till 170 l/min pump
Vändtegsautomatik (HTS) II
Steg V ECOBlue™ HI-eSCR 2 motor, upp till 45 hk extra med EPM
NEW HOLLAND

Blue Power. Njut av stil, komfort och lyx på arbetet.

T7 Blue Power Auto Command™ modellerna, som tillverkas på New Holland anläggningen i Basildon, Storbritannien, ger krävande kunder en oöverträffad upplevelse inom lantbruket, vilket garanterat ger det allra bästa av New Hollands stil, teknik, komfort och innovation.

- Distinkt och intressant midnattsblå metallic-lack
- Kromfärgat ventilationsgaller
- Silverfärgade fälgar
- Upphöjda silverdekaler
- Blue Power-detaljer på taket
- Blue Power-märkt säte
- Tjock matta i hytten som specialutformats
- Silverdetaljer på lamporna på hyttens arbetsbelysning
- Plus en omfattande lista med standardutrustning

Blue Power. Exklusiv utgåva, exklusiv känsla.

AutoCommand

Blue power

Horizon™-hytt.
Mer plats, bättre sikt.

Vill du ha sikt runtom? Då är New Hollands branschledande Horizon™-hytt rätt lösning. På gården, i fältet eller på väg har du fri sikt. Alltid. Framrutan i ett stycke ger perfekt sikt oavsett väderleks- och fältförhållanden. Solskyddet skyddar dig mot att bländas. Arbetar du med frontlastare? Välj den genomskinliga takrutan med bra sikt som kan öppnas helt, vilket ger perfekt vy med maximal förlängning från förarsätet. Du behöver aldrig förlora en kärna eller anstränga nacken. Komfort med mycket låg ljudnivå på endast 69 dB(A) i hytten.

MED 69 DB(A) ÄR T7-HYTTERNA EXTREMT TYSTA

Styrenhet

Reglage för luftkonditionering, belysningspanel, ytterligare förvaringsfack och radio har alla grupperats ergonomiskt. Bluetooth handsfree / RDS/MP3 radio med AUX- och USB-uttag kommer som standard.

Ögon i nacken

Standardsidospeglarna har gjorts större och de har en justerbar överdel för bästa möjliga sikt under vägtransporter i hög hastighet. Den justerbara nedre delen, har utformats för att täcka upp i döda vinkeln. Som tillval finns uppvärmda och elektroniskt justerbara sidospeglar.

Lyx för lantbruk

Ratt helt i läder och tjock matta med fabriksmärke finns som tillval. Det går att välja andra lyxtillval, t.ex. lädersäte, solskydd bak, tonad bakruta (standard på SideWinder II modeller) och eluppvärmd fram- och bakruta.

Slå dig ner i förarsätet!

New Holland erbjuder förarsäten som är bäst i sin klass, med fyra olika modeller som ger ett brett och omfattande urval. Alla förarsäten har förbättrad fjädring. Dessa fastare mer hållbara sittdynor ger enastående komfort oavsett terräng. Instruktörssäte med klädsel av standardtyp i full storlek kan fällas ner när det inte används, vilket ger en arbetsyta.

Dynamic Comfort™ säte

Dynamic Comfort säte har förbättrad fjädring med låg frekvens. Stickade dynor, med en intressant blandning av läder och textil, har även tvåstegs värme.

Komfortsäte

Komfortsäte i standardutförande har fjädring med låg frekvens. Dynorna har slittålig mörkblå textilklädsel. Alla sätesreglage är tydligt märkta så att det går lätt och snabbt att ställa in sätet.

Auto Comfort™ säte

Auto Comfort™ sätet med ventilation är ett förarsäte av premiumtyp. Med automatisk viktinställning, lågfrekvensfjädring, värme och även ett ventilationssystem som kyler och tar bort fukt är detta det perfekta alternativet för förare som tillbringar många timmar i traktorn. Sätesklädsel i blått och grått läder.

Alla säten har ett innovativt vridbart ryggstöd, vilket ger stöd för övre delen av ryggen och väsentligt bättre komfort när sätet vrids för att övervaka burna redskap baktill.

	Standardsäte	Komfortsäte	Dynamic Comfort™ säte	Blue Power Dynamic Comfort™ säte	Auto Comfort™ säte	Blue Power Auto Comfort™ säte
Material	Textil	Textil	Textil/Läder	Textil/Läder	Läder	Textil/Läder
Fjädringstyp	Låg frekvens	Låg frekvens	Låg frekvens med dynamisk dämpning	Låg frekvens med dynamisk dämpning	Låg frekvens med dynamisk dämpning	Låg frekvens med dynamisk dämpning
Dämpningssystem	Inställbart	Inställbart	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt
Viktinställning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Svankstöd	Manuellt	Manuellt	Pneumatiskt	Pneumatiskt	Pneumatiskt	Pneumatiskt
Klimatsystem	–	–	2-stegsvärmare	2-stegsvärmare	Värme och aktiv ventilation	Värme och aktiv ventilation
Ryggstödets förlängning	Vertikalt justerat	Vridbar	Vridbar	Vridbar	Vridbar	Vridbar
Passagerarsäte	Textil	Textil	Läder	Läder	Läder	Läder

Kraftig belysning för mörka nätter.

Belysning nattetid ger bättre produktivitet och större säkerhet, vilket är prioriterat av New Holland, och detta uppnås med de senaste innovationerna från bilbranschen, t.ex. LED-belysning. Belysningen har upp till 20 LED-lampor. Dessa är ljusstarkare och har lägre effektförbrukning än standardtypen och har ett brett ljusfält som lyser upp natten. Upp till 6 lampor kan monteras framtill och baktill på taket och högt placerade strålkastare ger belysning över stora avstånd för avbrottsfritt arbete.

Helt justerbar belysning

Tillvalspaketet för 360º inkluderar en inställbar lampa i varje hörn av hytten. De bakre lamporna har oberoende avstängning för att minska bländande ljus vid arbete tillsammans med en skördetröska.

LED-belysning är högeffektiv: mer ljus, längre livslängd, lägre effektförbrukning.

Den karakteristiska standardbelysningen ger en modern stil på New Hollands belysning på motorhuven - New Hollands logotyp finns även i belysningsenheten.

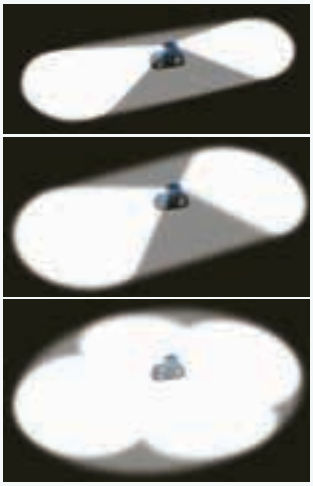

Välj ett belysningspaket som passar dig

Det finns tre olika paket med hyttbelysning som består av åtta, tolv och sexton LED-lampor på hytten i olika utföranden, för att passa de krav du ställer.

SideWinder™ II: bästa möjliga sättet att kombinera lantbruk med ergonomi.

T7 Auto Command traktorn erbjuder avancerade funktioner som är enkla och intuitiva att använda. Hur? Vi har lyssnat på kunderna och tagit fram SideWinder™ II armstöd så att allting blir enklare. Alla viktiga reglage finns vid armstödet. Gasreglage, transmission och hydraulik. Allt du behöver för att styra traktorn väljs på ett intuitivt sätt. Det går lätt att komma åt mer avancerade funktioner. Det tar inte lång tid att lära sig använda en T7 traktor.

Knappen baktill på CommandGrip™ ger åtkomst till ytterligare funktioner.

Skärmknapparna har bakgrundsbelysning för att underlätta val av reglage i mörker.

Elektronisk inställning av SideWinder™ II

Armstödet är fritt rörligt till den position som passar dig.

Styrning med fingertopparna av upp till två hydrauluttag, som båda kan konfigureras med styrning av hydrauluttag.

Vändtegsautomatik II (HTS II). Tryck för att spela in, spara och aktivera vändtegsautomatik.

Tillvalet IntelliSteer® autostyrning, automatisk inkoppling av styrning.

Höjning/sänkning av trepunktslyft. Höjning/sänkning av frontlyft (tillsammans med knappen baktill på CommandGrip™).

Strömställare för fram/back.

ISOBUS konfigurerbara knappar.

Joystick av multifunktionstyp. Joystickreglaget kan ställas in för manövrering av frontlyft, lastare eller hydrauluttag.

Personlig placering av hydraulisk joystick och mus för trepunktslyft finns som fabriksmonterat tillval.

Mus för trepunktslyft. Det går att lyfta tunga burna redskap med högsta precision.

Sänkningsreglage. Välj ett nedre gränsvärde för motorvarvet när kraftuttag används eller ett övre gränsvärde för max motorvarv.

Elektroniska hydrauluttag. Paddlar som är lätta att nå för manövrering av hydraulik med fingertopparna. Flöde och tidsinställning går lätt att ändra med IntelliView™ pekskärm.

Ergonomiskt placerad handgas.

Full åtkomst till fler avancerade reglage under det vadderade armstödet.

Elektronisk inställning av SideWinder™ II armstödets position.

Koppla in och koppla ur kraftuttaget fram och bak omedelbart.

Ny snabbmeny

Med den här anpassningsbara pekskärmsfunktionen kan du ändra, ställa in och hämta viktiga driftsparametrar inom bekvämt räckhåll på ett enkelt och snabbt sätt.

26,4 cm bred IntelliView™ pekskärm.

Välj paddel eller joystickreglage för hydrauluttag 3 och 4.

Enkel åtkomst till avancerade funktioner. Tryck på symbolen. Aktivera funktionen. Med den inbyggda manöverpanelen, ICP, går det lätt att komma åt avancerade funktioner.

Koppla in och koppla ur framaxelfjädring eller välj en av tre dämpningsnivåer.

Ställ in önskat motorvarv och välj konstant motorvarv så hålls motorvarvet konstant.

Koppla in Terralock™ så tar det automatiskt hand om fyrhjulsdrift och differentialspärr.

Kraftuttagsautomatik kopplar ur och kopplar in främre och bakre kraftuttag vid sväng på vändtegen.

Tryck på knappen för vändtegsautomatik för att spela in och spela upp de funktioner som du använder oftast.

Höjning/sänkning av frontlyft och trepunktslyft.

Horisontaltiltning av trepunktslyft och förlängning av toppstång genom att trycka på en knapp eller kan tilldelas med hantering av hydrauluttag.

Knapp för kraftuttag som måste tryckas in om kraftuttaget ska vara igång även om föraren lämnar förarsätet.

Tre nivåer på fabriksmonterad noggrannhet.

Vid beställning av T7 går det att välja mellan tre styrningspaket. Detta innebär att T7 kommer direkt från fabrik med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 1,5 cm*. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor, t.ex. grönsaker eller blomsterlök.

* Använder RTK korrektionssignal

IntelliTurn™ intelligent vändtegssystem och IntelliField™-system för datautbyte

IntelliTurn™, intelligent vändtegssystem, möjliggör helautomatisk vändtegsautomatik för traktorer utrustade med IntelliSteer®-autostyrning. Systemet beräknar automatiskt upp den mest effektiva vändtegsvändningen för att minimera den improduktiva tiden samt garantera att redskapet styrs tillbaka till arbetsområdet i önskat körspår. Detta kan nu kombineras med HTS II (vändtegsautomatik), vilket gör att systemet aktiveras på ett förinställt avstånd till vändtegen. Med den nya IntelliField™-tekniken kan du dela data för gränser, kartor och styrlinjer mellan traktorer som arbetar i samma fält, för att maximera maskinparkens effektivitet.

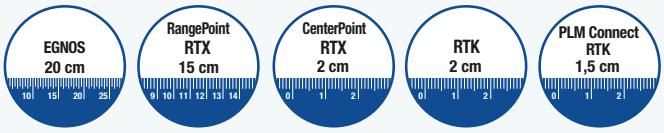

Avancerat IntelliRate™ reglersystem

T7 kan specificeras med tillvalet IntelliRate™ reglersystem. Det används från komforten i hytten med IntelliView™ skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och doser/mängder för växtskyddssprutor och såmaskiner. Detta förhindrar överlappning, samt styr dosering och utsädesmängder beroende på avkastningsdata, och mistor undviks. Detta optimerar insatserna för att maximera produktionen.

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.

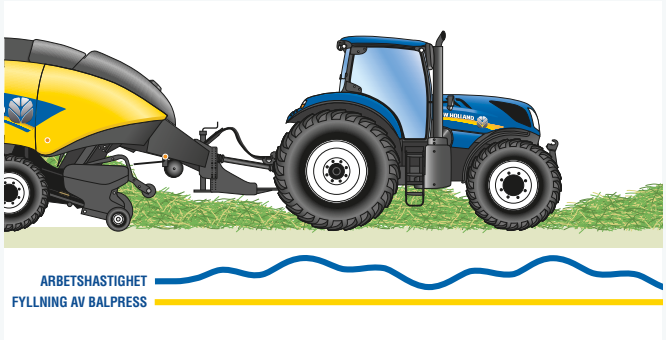

Tvåvägskommunikation

T7-serien kan fås med ISOBUS III-teknik. Detta innebär möjlighet till kommunikation mellan traktor och redskap, för informationsutbyte, vilket leder till att redskapet styr traktorns hastighet för att uppnå maximal produktivitet.

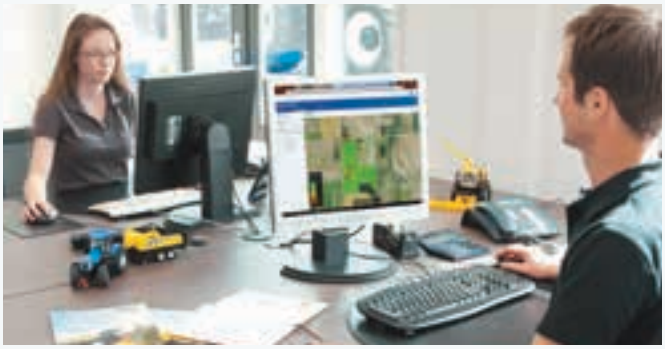

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor. Nu kostnadsfritt Professional-paket under ett år.

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp till din T7 på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.

Drivs av FPT Industrial.

New Holland är inte ensam när det gäller Steg V-teknik. De kan dra nytta av den erfarenhet som deras interna utvecklingsgrupp för motorer har: FPT Industrial.

Pionjärer: Fiat tog fram Common Rail-tekniken på 1980-talet och började använda den i massproduktion 1997 på Alfa Romeo 156. De var först med att lansera den på lantbruksmaskiner, på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.

Renare: För nionde året i rad har CNH Industrial legat i topp på Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom sektorn industriteknik. Renare överallt.

Beprövat: FPT Industrial har varit pionjärer inom SCR-teknik sedan 1995 och har redan tillverkat över 1 miljon SCR-motorer under de senaste åtta åren för sektorerna lantbruk och entreprenad samt lastbilsbranschen. HI-eSCR-lösningen har genomgått omfattande testning och gavs utmärkelsen European Truck of Year 2013 för Iveco Stralis Hi-Way heavy duty-lastbil för vägtransport. Tillförlitlig. Erkänd.

CLEAN ENERGY LEADER

Hållbar Effektiv Teknik

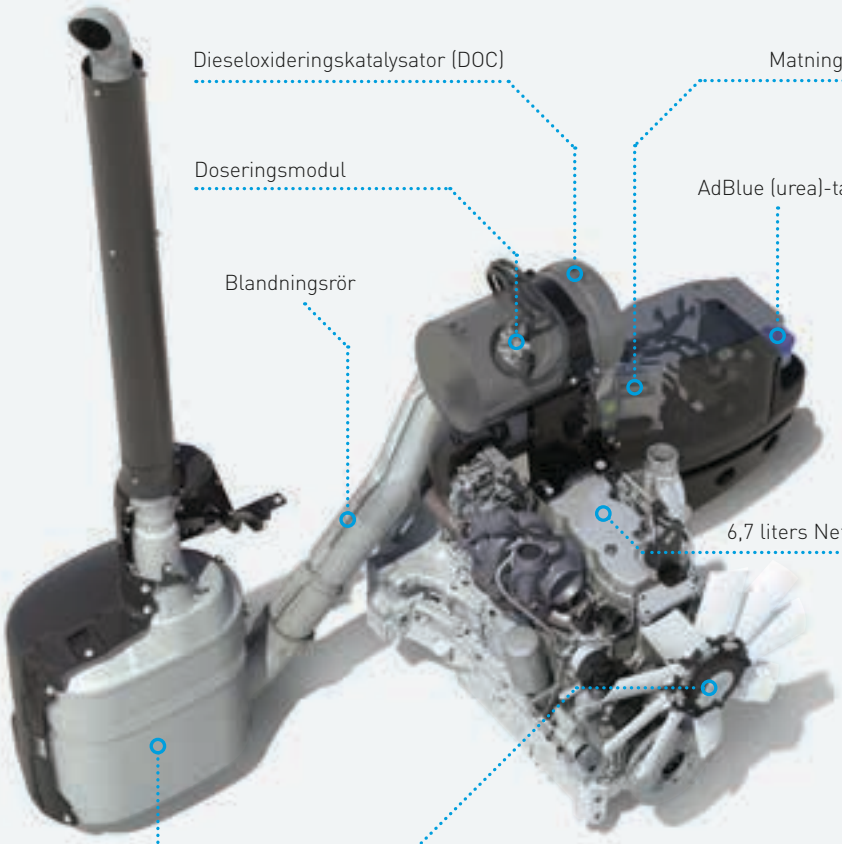

HI-eSCR 2-system

Viscotronic standardfläkt
eller tillvalet reversibel fläkt

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Förklaring av ECOBlue™ HI-eSCR 2

Hela T7-serien följer avgaskraven för Steg V som föreskriver ytterligare 40 % minskning av partikelhalten jämfört med den tidigare Tier 4B-normen. Detta uppnås tack vare den nya HI-eSCR 2-tekniken som utvecklats av FPT Industrial. Detta innovativa efterbehandlingssystem är en underhållsfri, patenterad lösning som minimerar driftkostnaderna.

ECOBlue

HI-eSCR2

Den kraft och effektivitet som du förväntar dig från New Holland.

Din T7-traktor drivs av en ECOBlue™ HI-eSCR 2 (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) Nef-motor, som utvecklats av New Hollands dotterbolag FPT Industrial. Dessa motorer, som följer avgaskraven för Steg V, ger fyra viktiga fördelar:

Prestanda: mer effekt, vridmoment, momentstigning och effektstyrning samtidigt som en enastående transient respons bibehålls

Lägre ägarkostnad: Längre intervaller för motorservice, nu upp till 750 timmar, och HI-eSCR 2 underhållsfritt efterbehandlingssystem

Enkelhet: Nef-motorn har en enkel layout som är EGR-fri och är prydligt förpackad utan att sikten försämras

Konsekvens: Samma välkända arbetsförhållanden som Tier 4B

Hållbarhet: Steg V T7 är kompatibel med 100 % HVO, syntetisk diesel

Siffrorna ljuger inte

T7-serien med sex modeller har nominell effekt på 175-240 hk och det finns upp till ytterligare 45 hk med EPM-teknik. Effekt/vikt-kvot så hög som 26,4 kg/hk ger lägre bränslekostnader och mindre markpackning för bibehållen produktivitet säsong efter säsong.

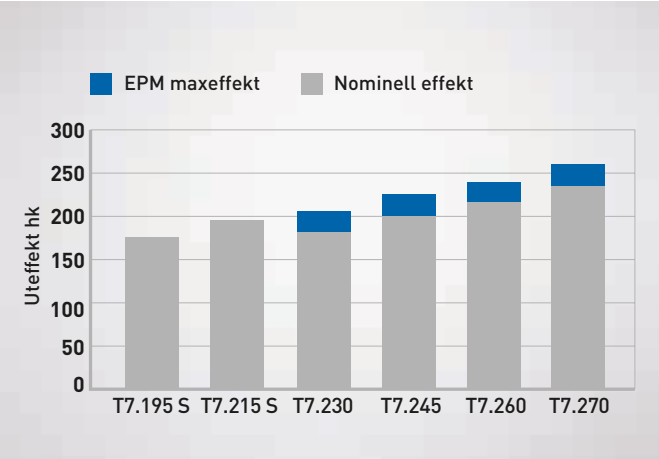

Längre serviceintervaller

Tack vare HI-eSCR 2-teknologin har de redan industriledande T7-serviceintervallerna utökats 25 % till 750 timmar. Dessutom har intervallerna för transmissionsservice också utökats, till 1500 timmar.

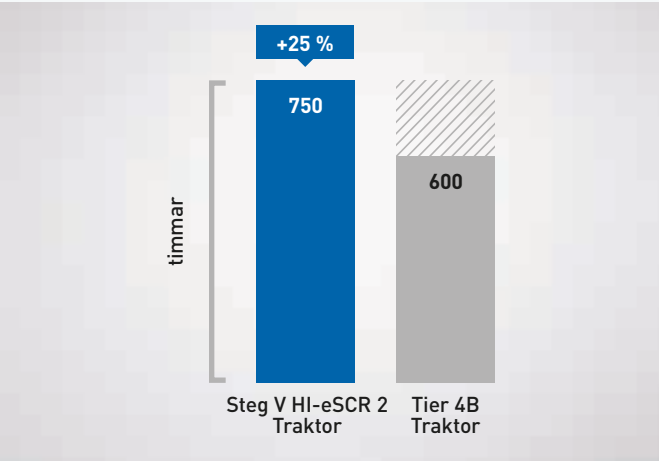

Hantering av transporteffekt

Power Command™-modeller har funktionen för transporthantering som standard. Effektkurvan är plan från 2 000 varv/min till 2 300 varv/min, vilket innebär att om traktorn kommer belastad, till exempel i en uppförsbacke, förblir hastigheten i framåtriktningen oförändrad. En ytterligare fördel är förbättrad acceleration.

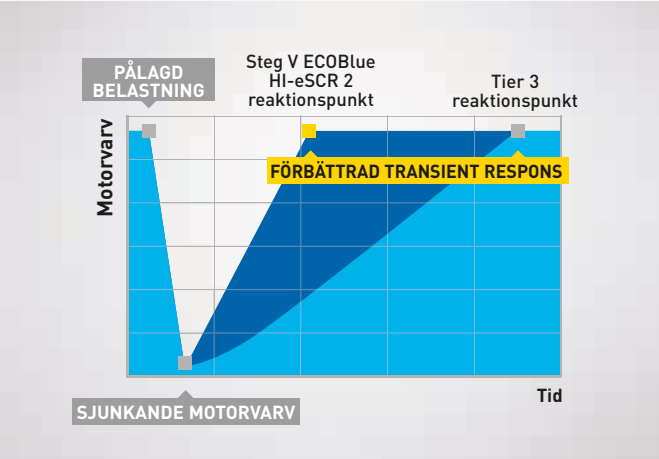

Förklaring av effektstyrning

Med EPM utvecklar motor mer effekt och vridmoment beroende på belastningen på transmission, hydraulik och kraftuttag. På en T7.245 traktor ger EPM upp till 45 hk extra, men endast när det behövs, för att bibehålla prestanda.

- Nominell effekt: effekt som produceras vid nominellt motorvarv
- Max effekt: max effekt som motorn kan utveckla, inom arbetsområdet
- Uppmätta EPM hk: Hästkrafter som motorn kan utveckla vid användandet av EPM när så tillåts vid ett bestämt varvtal
- Max EPM-effekt: Max effekt som motorn kan utveckla med EPM, när förhållandena tillåter detta, inom arbetsområdet

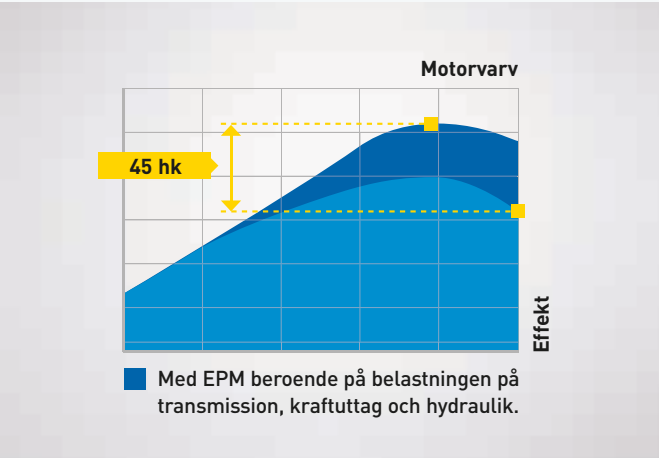

Så enkelt som att trycka på en knapp. Beprövad teknik i åratal.

Välkänd för att vara robust och alltid tillförlitlig erbjuder Power Command™ full powershift transmission matchande beprövad mekanisk effektivitet med New Hollands enkla styrning: även nya förare kan genast börja använda den på ett effektivt sätt. Verkligt enkel att ställa in och använda tack vare upp- och nedväxling med en knapp - utan koppling - ger Power Command transmissionen ett varvtal som passar till varje arbetsuppgift. Kort sagt är det den mest effektiva full powershift som finns tillgänglig idag.

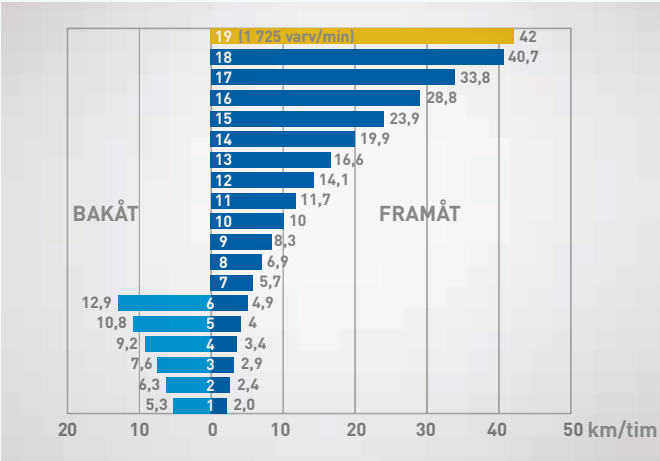

Full powershift

Power Command™ är en full powershift transmission.
Du kan välja mellan:

- Standardutförande med 40 km/tim 18x6
- Transmission 28x12 med krypväxel
- Ett alternativ med 'direktdrivning' med extra högt utväxlingsförhållande, 19x6 eller 29x12

Det senare tillvalet kan erbjudas med antingen 40 km/tim med minskat motorvarv eller hög transporthastighet på 50 km/tim. IntelliShift™ växlingsautomatik ger steglös powershift mellan alla utväxlingsförhållanden.

Val av armstöd

Power Command™ transmission kan specificeras med antingen klassiskt eller SideWinder™ II armstöd.

Allt under kontroll

Du kan lägga i en växel genom att trycka på upp- eller nedväxlingsknappen. På skärmens vänstra sida visas alltid vilken växel som är ilagd.

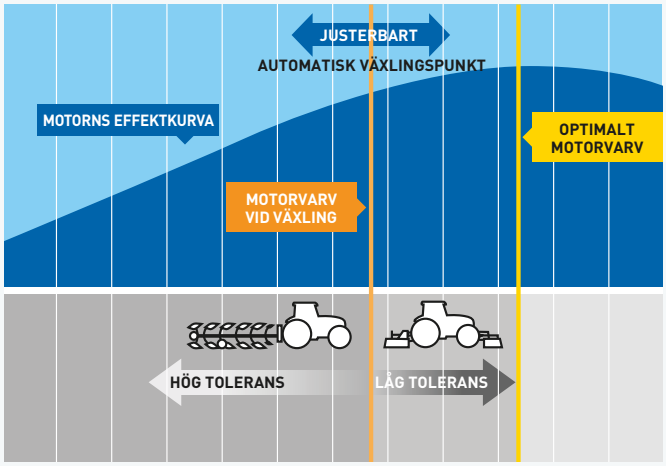

Samarbete: automatik, komfort och produktivitet

Auto Transport-läget ger enklare växling och färre åtgärder av föraren under arbete på väg. Det kan även avkänna om traktorn skjuts på av ett lastat släp och behåller ilagd växel för att ge motorbromsning.

Auto Fält hanterar både motorvarv och transmission för optimal prestanda och ekonomi för kraftuttags- och dragkraftsarbete.

Ergonomisk och smart Powershuttle

Du kan även reglera inställningen aggressivitet med en ergonomiskt placerad strömställare och ändra inställningen under körning. Tack vare innovativ fram/back med minne kan T7 automatiskt växla mellan valda fram- och backväxlar. Fram/backen kan även programmeras för att automatiskt hantera växling vid ändring av körningsriktning. Genom att ställa in fram/backspaken på en särskild position går det att aktivera tillvalet parkeringsbroms för att hålla traktorn när neutralläge har valts.

Innovativ Auto Command™ transmission har avancerade New Holland-funktioner.

New Holland har konstruerat och tillverkat över 25 000 Auto Command™ steglösa transmissioner (CVT), som erhållit flera utmärkelser. Auto Command™ transmissionen drar nytta av fyra direktdrivningspunkter med 100 % mekanisk effektivitet. Dessa punkter har precisionstillverkats för att säkerställa att de stämmer perfekt med de oftast använda varvtalen under tungt dragkraftsarbete, lättare jordbearbetning arbete med hög hastighet på fält, t.ex. pressning eller slåtter, och transport med hög hastighet. Avancerat reglage med dubbelkoppling ger ännu bättre effektivitet. Det är helt enkelt den jämnaste och mest produktiva CVT som finns.

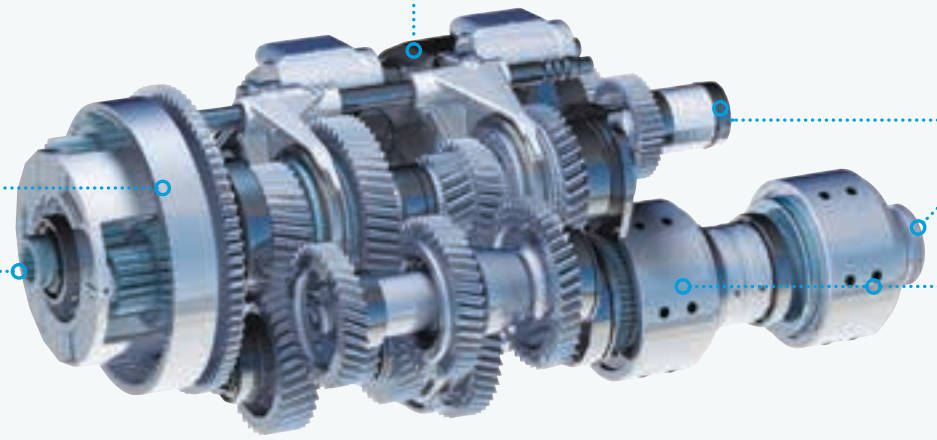

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. På ICP finns det en strömställare för att ändra respons hos hastighetsändring. Hastighet framåt kan även styras med fotpedalen.

Inställning av målhastighet – det går att ställa in en målhastighet för att passa exakt de krav du ställer. Perfekt vid växling mellan fält eller när mängden skördematerial ändras.

Val av målhastighet – du kan växla mellan tre målhastigheter.

4 körlägen för att passa ditt körsätt
Auto Mode. När den önskade hastigheten uppnåtts så kommer Auto Command™ att matcha motorn med transmissionen för att bibehålla hastigheten.
Cruise Mode. Cruise mode låter föraren uppnå en förutbestämd hastighet med en enkel knapptryckning, för att hålla en hastighet som är optimal för ekonomi och produktivitet.
Manual Mode. Ger föraren möjlighet att manuellt sätta hastigheten och motorvarvtalet oberoende av varandra.
PTO Mode. Så fort som kraftuttaget (PTO) är inkopplat så kommer Auto Command™ att sträva efter att hålla ett konstant motorvarvtal.

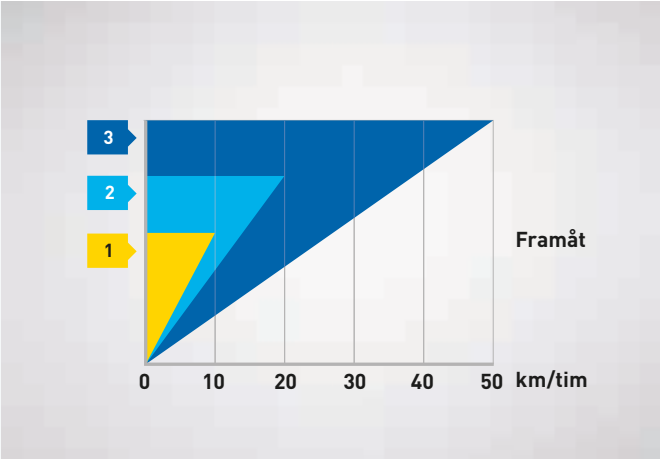

Tre inställbara målhastigheter

Med Auto Command teknik kan föraren ställa in en målhastighet på mellan 20 m/tim och 50 km/tim och reglera den till närmaste 0,01 km/tim. Inga steg. Ingen ändring av gruppväxel.

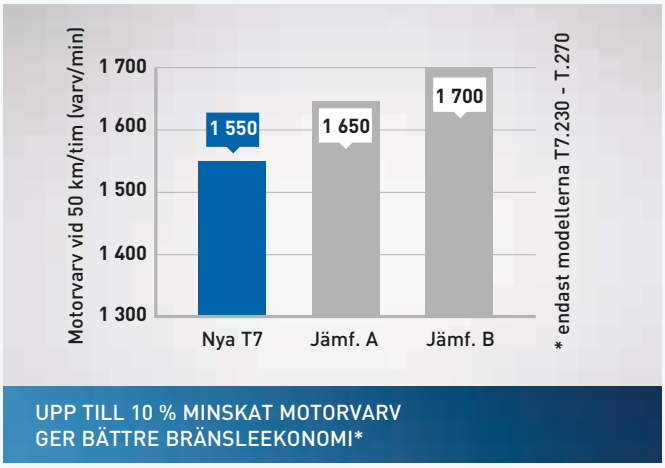

Dra största nytta av tillgängligt vridmoment

New Holland har utvecklat sina Auto Command™ transmissioner så att de kan dra nytta av New Holland motorer med lågt motorvarv och högt vridmoment. Med 50 km/tim ECO kan motorn arbeta med bränslesnåla 1 550 varv/min.

Aktiv stopp/start

En viktig säkerhetsfunktion i Auto Command är Aktiv StopStart. När traktorn står stilla förhindrar transmissionen att traktorn rör sig bakåt eller framåt. Även med tung last. När transmissionen kopplar in drivningen finns ingen risk för att rulla bakåt på branta sluttningar.

Balansera bränsleekonomi och produktivitet

När du arbetar i Auto och Cruise lägena använd kontrollratten, som är placerad till höger om föraren, för att begränsa övre motorvarvtal som används för att uppnå den önskade hastigheten framåt. Resultatet: du når hastigheten vid mycket lägre motorvarvtal, vilket sparar bränsle. I kraftuttagsläge, använd kontrollratten för att reglera den acceptabla minskningen av kraftuttagsvarv innan hastigheten framåt reduceras.

Bättre stabilitet. Snabbare körning. Bättre komfort. Bättre kontroll.

En kombination av den kraftfulla funktionen hos Terraglide™ framaxelfjädring, Comfort Ride™ hyttfjädring och sätesfjädring ger svängningsdämpning, oavsett väg- eller markförhållanden, med stora fördelar vad gäller komfort, körupplevelse och mindre tröttande arbete.

Comfort Ride™ hyttfjädring och sätesfjädring

Automatisk tvåstegs Comfort Ride™ hyttfjädring ger beprövad förarkomfort. Den har utformats som ett komplement till sätesfjädring som finns i standardsäten med luftfjädring, för att vara mindre tröttande.

Uppgraderad Terraglide™ framaxel

Terraglide™ framaxelfjädring använder sig av "Skyhook" konceptet som håller traktorn i nivå under alla typer av arbetsuppgifter. Fjädringen reagerar på acceleration, inbromsning, om redskap höjs, för att nämna några, och fjädringen hårdnar eller mjuknar momentant för att motverka att rörelsen sprider sig i traktorn. En accelerometer som är monterad på traktorns front övervakar alla chassirörelser från ojämna ytor och fortsätter att justera dämpningen. Fjädringen kan arbeta i mjukt, normalt eller hårt läge.

CustomSteer™: variabelt rattutslag

CustomSteer™ funktionen, tillval, gör att du får kontroll över rattutslagen. Genom IntelliView™ skärmen eller ett anpassat reglage, kan du styra hur många rattutslag som behövs för att svänga fullt. Om du vill göra snäva svängar, exempelvis på vändtegen eller vid arbete med frontlastare, kan du programmera traktorn att svänga fullt med så få rattutslag som ett helt varv på ratten, istället för som standard fyra. Du sparar tid och ork.

Ökad säkerhet. Snabbare svängar. Bättre markgrepp. Bättre prestanda.

Transport blir alltmer en viktig del av vardagens arbete. T7-traktorerna har kraftiga och robusta axlar och ett urval av alternativ för att förbättra traktorns bromssystem. Avgasbromsen förbättrar traktorns övergripande bromseffektivitet, medan det unika Intelligent Trailer Brake-systemet förbättrar stabiliteten hos traktor och släp under bromsning.

Avancerad hantering av markgrepp

Terralock™ reglerar drivning till framaxeln och kopplar in och kopplar ur differentialspärrarna automatiskt. Vid sväng på vändtegen eller övergång från arbete till transport kopplar Terralock ur differentialerna och fyrhjulsdrift utan åtgärder från föraren.

Förberedd för Central Tyre Inflation System

Att installera ett Central Tyre Inflation System (CTIS) är nu en enkel eftermarknadsprocess, eftersom bakaxlarna är förberedda för det av New Holland godkända PTG CTIS. Systemet kopplas till traktorns ISOBUS och styrs via IntelliView™ skärmen. Att justera lufttrycket i däcken går snabbt, tack vare den effektiva, fabriksmonterade kompressorn som är integrerad på T7. CTIS maximerar potentialen hos den senaste VF däcktekniken, och ger bränslebesparingar och hög prestanda samtidigt som man skyddar strukturen hos jorden.

Teknik som motverkar fällknivsfenomen

T7 Auto Command™ modellerna har teknik som motverkar fällknivsfenomen, vilket ger ännu bättre säkerhet. Vid inbromsning på underlag med låg friktion kan föraren trycka på framåtknappen på fram/backen på CommandGrip™ handtaget för att spärra transmissionen. Traktorn saktas sedan ner med endast bromsarna, vilket säkerställer att även släpet bromsas.

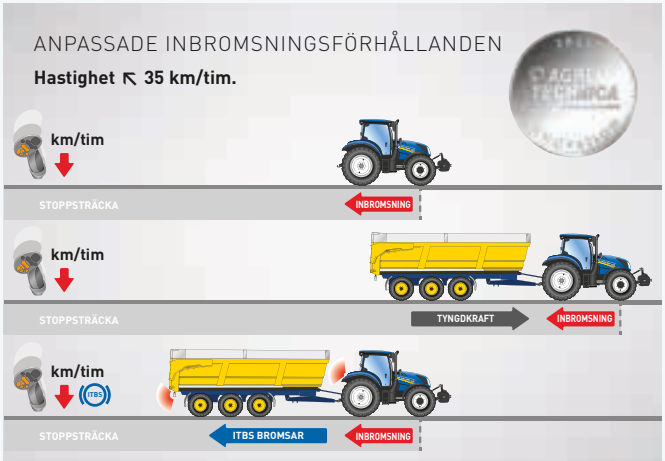

Intelligenta släpvagnsbromsar

När en traktor och släp endast saktas in av transmissionen och motorbromsen kommer släpets tyngdkraft att skjuta mot traktorn. Denna tyngdkraft kan orsaka instabilitet, som kan öka risken för en fällknivssituation, särskilt i branta sluttningar eller på underlag med låg friktion som isiga vägar eller gräsmark. Intelligent Trailer Braking-systemet känner av inbromsningen av traktorns hastighet och beräknar inbromsningskraften med hjälp av en vridmomentsensor i transmissionen. En elektroniskt styrd släpbromsventil aktiverar sedan automatiskt släpets bromsar för att minska släpets hastighet i samma takt som traktorn. Inga ändringar krävs för släpvagnen.

Funktioner som ökar din produktivitet.

Fördubbla din produktivitet med frontlyft och frontmonterat kraftuttag. Du kan minska bränsleförbrukningen vid mindre krävande arbete med kraftuttagsvarvet ekonomi. Du sparar tid och arbete på vändtegen med Vändtegsautomatik (HTS) II: inspelning och uppspelning av upp till 28 arbetssteg på vändtegen, genom att trycka på en knapp. Allt du behöver göra är att trycka på knappen, vrida ratten och köra.

Vändtegsautomatik II och IntelliTurn™-system: problemfri repeterbarhet

HTS II finns på modeller som utrustats med elektrohydrauliska hydraulventiler. Detta intuitiva system innebär att du enkelt kan spela in och spara alla redskapssekvenser och arbete på vändtegen. Dessa kan spelas upp igen genom att trycka på en knapp. Nu blir det intressant. Det är ännu enklare att ändra inspelade sekvenser, så att när förhållandena ändras kan även HTS-sekvensen ändras! Om du önskar det optimala när det gäller enkelhet i vändning, kombinera detta med IntelliTurn med funktion för vändtegsautomatik, som sätter igång HTS II när den når ett förinställt avstånd från vändtegen. Två utmärkta sätt att förbättra repeterbarhet och effektivitet, och även för att reducera trötthet vid arbete under långa dagar.

Trepunktslyft: stark, effektiv och kraftfull

Trepunktslyft och hydraulik har utformats för att användas tillsammans med tunga burna redskap över långa tidsperioder och aktiv svängningsdämpning med skydd mot stötbelastning dämpar stötar. Skärmmonterade reglage underlättar tillkoppling av redskap. Max lyftkapacitet är enastående 10 463 kg.

Perfekt matchning: frontlyft och frontmonterat kraftuttag

Tillvalet helintegrerad och fabriksmonterad frontlyft och frontmonterat kraftuttag har ett system för fronthantering som förhindrar skador på kraftuttaget, tillsammans med reglage för sänkhastighet och snabblyft/sänkning när det är viktigt att göra det snabbt.

Avancerad kraftuttagsfunktion

Auto kraftuttag kan väljas för att automatiskt koppla ur kraftuttaget när front- eller trepunktslyften höjs över en förinställd höjd. Detta skyddar kraftöverföringsaxeln och traktorn. Säkerheten har förbättrats i och med att en knapp för kraftuttaget lagts till. Denna måste tryckas in om kraftuttaget ska förbli igång när föraren lämnar förarsätet. Kraftuttagsvarvet väljs med mekaniska spakar; SideWinder™ har CAN elektroniskt varvtalsval. Fyra hastigheter: 540, 540E, 1 000 och 1 000E finns tillgängliga.

Kraftig hydraulik uppfyller dina krav.

Den hydrauliska effektiviteten är avgörande för den totala prestandan av traktorn, det är därför T7 traktorer har closed centre lastavkännande hydraulik och alla modeller är utrustade med en 120, 150 eller 170 liter per minut hydraulpump. Fem bak och tre mittmonterade ventiler finns, medan ett ISO-power beyond uttag kan väljas till för redskap som kan styra oljeflödet. På de klassiska modellerna ger inställbara mekaniska hydrauluttag en grad av bekvämlighet som är associerad med elektroniska versioner och för hela T7-serien vet du att pumpen med variabelt deplacement endast arbetar behovsstyrt, vilket ger minskad bränsleförbrukning.



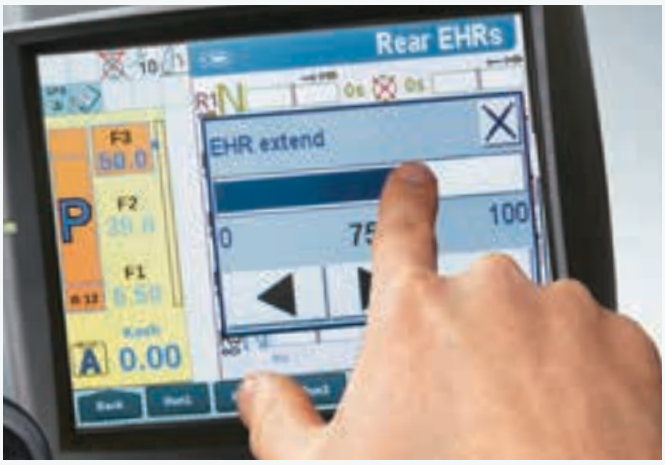

Elektronisk eller mekanisk - ditt val

Klassiskt armstöd har mekaniska reglage för hydrauluttagen. Modellerna med SideWinder™ II armstöd har elektroniska reglage, med två reglage på CommandGrip™ handtaget, för att göra det enklare att använda. En hydraulisk joystick kan specificeras. Denna kan ställas in för att manövrera främre eller bakre ventiler.

Styr upp till åtta hydrauluttag

Tillvalet system för hantering av hydrauluttag finns tillgängligt på SideWinder™ II traktorer och gör att föraren kan välja vilken hydrauluttag som manövreras med den hydrauliska styrknappen på CommandGrip och vilken som manövreras via armstödets paddlar. Det är enkelt att justera hydrauliskt flöde och tidsinställning för varje ventil separat med IntelliView™ pekskärmen. Alla klassiska armstödsmodeller har fyra mekaniska bakre hydrauluttag. Alla T7 modellerna med lång hjulbas erbjuder tre mittmonterade hydrauluttag.

360°: T7.

T7-serien har konstruerats för att få mer arbetstid och mindre tid på gårdsplanen. Alla servicepunkter går lätt att komma åt och mycket långa serviceintervall betyder att T7 kommer att tillbringa mer tid i sin arbetsmiljö.

48 liters AdBlue (urea)-tankens påfyllningshål är smalare än standardbränsletankens, så du fyller inte på bränsle av misstag. Den behöver bara fyllas varannan gång du fyller bränsletanken.

+25 % LÄNGRE SERVICEINTERVALLER

Motorhuv i ett stycke öppnas brett så att det går lätt att komma åt för service.

Luftfiltret i hytten går lätt att byta.

Du kan fylla på spolarvätskebehållaren genom bakrutan.

Hydrauloljenivån kan kontrolleras via siktglaset baktill på traktorn.

Kylarpaketet går att öppna utåt för enklare och snabbare rengöring.

Det är enkelt att kontrollera, rengöra eller byta motorns luftfilter, utan verktyg.

Hål för att kontrollera och fylla på olja går lätt att komma åt, utan att fälla upp motorhuven. Detta gör att rutinkontroller blir snabbare och service enklare. Du kan även dra nytta av det långa serviceintervallet på 750 timmar som du kommit att förvänta dig från New Holland.

Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör för att optimera maskinens prestanda kan levereras och monteras av återförsäljaren.

New Holland Uptime lösningar.

Control room

Med data från MyPLM®Connect, kan kunniga tekniker analysera specifika utlösare i molnet för att implementera lösningar efter behov. Om ett problem identifieras, skickar systemet proaktivt en varning till återförsäljarna med den korrigerande åtgärden. Återförsäljarna kan förbereda i fältet- eller fjärrassistans och dessutom kan New Holland stödja processen för att hitta den snabbaste lösningen. Detta är New Hollands åtagande för sina kunder.

Uptime support

Tjänsten prioritetsassistans för New Holland-maskiner. Ett dedikerat team arbetar dygnet runt för att hantera alla förfrågningar, vilken kan aktiveras genom MyNew Holland™-appen och det avgiftsfria numret till Top Service. New Holland och återförsäljarnätverket kommer att göra allt de kan för att ge support, kontrollera många alternativ för att våra kunder ska komma igång igen så fort som möjligt och en förfrågan följs upp ända tills maskinen är fullständigt reparerad. Med hjälp av en Priority Parts process och ett dedikerat serviceteam ser teamet till att det blir en snabb lösning. Tjänsten kan lösa fler än 80 % av haverier på mindre än 48 timmar. Detta är vårt åtagande till våra kunder!

Uptime parts

New Holland vet hur viktigt det är att minimera maskinens driftstopp och att snabbt få igång din maskin igen. New Hollands logistik för delar är organiserad för att garantera felfri och snabb distribution av delar. Ett effektivt integrerat lagerhanteringssystem ger våra sex strategiskt utplacerade europeiska depåer utmärkt prestanda 24/7.

Uptime service

Minimal avbrottstid, maximalt andrahandsvärde. Din maskin är alltid i toppskick, med professionell support och högkvalitativa originaldelar bibehåller du värdet på din maskin över tiden.

Uptime Warranty

Garantin Uptime Warranty är New Hollands Extended Warranty (utökade garantiprogram) med samma villkor som Base Warranty (basgarantin). Maximal kontroll över driftkostnader, maximal förbättring av drifttiden, reparationer utförda av auktoriserade New Holland-återförsäljare med New Holland originaldelar, ökat andrahandsvärde för din maskin är några av de viktigaste fördelarna. Be din återförsäljare om mer information och en skräddarsydd Uptime Warranty-offert*.

* Se detaljerade villkor och bestämmelser för Uptime Warranty hos din återförsäljare

MYNH TESTA!

MyNew Holland kommer att effektiviseraditt dagliga arbete

MyNew Holland kommer att effektivisera ditt dagliga arbete: få tillgång till exklusiv information genom att lägga in dina maskiner, finn lösningar för dina PLM produkter on-line, ladda ner instruktionsböcker. När du än vill och var du än är. Programmet är kostnadsfritt

New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på **www.newhollandstyle.com.** Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

Modeller		T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270
New Holland-motor*		**Nef**	**Nef**	**Nef**	**Nef**	**Nef**	**Nef**
Antal cylindrar / Insug / Ventiler		6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / WT / 4
Uppfyller bestämmelser för motoravgaser		Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V
ECOBlue™ HI-eSCR 2-system (Selective Catalytic Reduction)		●	●	●	●	●	●
Bränslesystem - Högtryckstyp, Common Rail		●	●	●	●	●	●
Godkänd biodieselblandning**		B7	B7	B7	B7	B7	B7
Cylindervolym	(cm^3)	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728
Cylinderdiameter x slaglängd	(mm)	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132
Max. EPM-effekt - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	–	–	165/225	180/245	191/260	198/270
Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	140/190	157/214	147/200	162/220	177/240	191/260
Nominell EPM-effekt - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	–	–	151/205	165/225	177/240	191/260
Nominell effekt - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	129/175	143/195	132/180	147/200	162/220	177/240
Nominellt motorvarv	(varv/min)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Max. EPM-vridmoment - ISO TR14396	(Nm vid varv/min)	–	–	940 vid 1 500	1 035 vid 1 500	1 100 vid 1 500	1 160 vid 1 500
Max. vridmoment - ISO TR14396	(Nm vid varv/min)	805 vid 1 500	875 vid 1 500	840 vid 1 500	930 vid 1 500	1 000 vid 1 500	1 100 vid 1 500
Ökning av vridmoment Standard / EPM	(%)	44 / –	44 / –	46 / 44	46 / 44	42 / 44	44 / 40
Reversibel fläkt		–	–	○	○	○	○
Avgasbroms		○	○	○	○	○	○
Dieseltankens volym, standard / tillval	(Liter)	312 / 395	312 / 395	395	395	395	395
AdBlue (urea)-tankens volym	(Liter)	48	48	48	48	48	48
Serviceintervall	(timmar)	750	750	750	750	750	750
Power Command™ transmission							
IntelliShift™-system		●	●	●	●	●	–
Powershuttle-spak med strömställare för inställning av aggressivitet		●	●	●	●	●	–
Funktioner för automatisk transmission		–	–	●	●	●	–
Power Command™ full powershift (40 km/tim)		●	●	○	○	○	–
Antal växlar / med krypväxel	(FxB)	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	–
Min. hastighet / Min. hastighet med krypväxel	(km/tim)	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	–
Power Command™ full powershift (40 km/tim ekonomi eller 50 km/tim***)		○****	○****	○	○	○	–
Antal växlar / med krypväxel	(FxB)	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	–
Min. hastighet / Min. hastighet med krypväxel	(km/tim)	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,35	1,98 / 0,36	–
Lågmonterad vindrutetorkare		–	–	○	○	○	–
Auto Command™ steglös transmission							
Powershuttle-spak med strömställare för inställning av aggressivitet		–	–	●	●	●	●
Aktiv StopStart funktion		–	–	●	●	●	●
Kraftbaserad drivningskontroll		–	–	●	●	●	●
Auto Command™ steglös transmission (40 km/tim ekonomi)		–	–	●	●	●	●
Min. hastighet / Max. hastighet (vid 1 450 varv/min)	(km/tim)	–	–	0,03 / 40	0,03 / 40	0,03 / 40	0,03 / 40
Auto Command™ steglös transmission (50 km/tim ekonomi***)		–	–	○	○	○	○
Min. hastighet / Max. hastighet (vid 1 550 varv/min)	(km/tim)	–	–	0,03 / 50	0,03 / 50	0,03 / 50	0,03 / 50
Lågmonterad vindrutetorkare		–	–	●	●	●	●
Elsystem							
12 Volt generator standard / tillval	(Ampere)	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200
Batterikapacitet	(CCA / Ah)	1 300 / 176	1 300 / 176	1 300 / 176	1 300 / 176	1 300 / 176	1 300 / 176
Axlar							
4WD framaxel		●	●	●	●	●	●
Terraglide™ framaxelfjädring		○	○	●	●	●	●
SuperSteer™ framaxel		○	○	○	○	○	○
CustomSteer™-system		–	–	○	○	○	○
Styrvinkel Standard / Terraglide™ / SuperSteer™ axel	(°)	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65
Terralock™ funktioner		●	●	●	●	●	●
Dynamiska framskärmar		●	●	●	●	●	●
Öppen bakaxel		●	●	●	●	●	●
Förberedd för Central Tyre Inflation System på bakaxeln		○	○	○	○	○	○
Vändradie med SuperSteer™ framaxel	(mm)	5 705	5 705	5 705	5 705	5 705	5 705
Vändradie med Standard / Terraglide™ framaxelfjädring	(mm)	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
Hydraulsystem							
System med closed centre för lastavkänning (CCLS)		●	●	●	●	●	●
Power Command™ - Huvudpumpens flöde - Standard / Tillvalet MegaFlow™	(l/min)	120 / –	120 / –	120 / 150	120 / 150	120 / 150	–
Auto Command™ - Huvudpumpens flöde - Standard / Tillvalet MegaFlow™	(l/min)	–	–	150 / 170	150 / 170	150 / 170	150 / 170
Elektronisk dragkraftsreglering (EDC)		●	●	●	●	●	●
Max. antal Deluxe bakre hydrauluttag		4	4	4	4	4	–
Max. antal bakre elhydrauliska uttag		–	–	5	5	5	5
Joystick-reglage		○	○	○	○	○	○
Max antal mittmonterade hydrauluttag		3	3	3	3	3	3
Lyft							
Max. lyftkapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)	8 647	8 647	10 463	10 463	10 463	10 463
Max. lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna)	(kg)	6 016	6 016	9 266	9 266	9 266	9 266
Max. lyftkapacitet för frontlyft vid kopplingspunkterna	(kg)	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925
Bromsar							
Power Command™, elektronisk parkeringsbroms		○	○	○	○	○	○
Auto Command™, elektronisk parkeringsbroms		–	–	●	●	●	●
Hydrauliska släpvagnsbromsar		●	●	●	●	●	●
Pneumatiska släpvagnsbromsar		○	○	○	○	○	○
Auto Command™ Intelligent bromssystem för släpvagnar		–	–	○	○	○	○
Kraftuttag							
Automatisk mjukstart		●	●	●	●	●	●
Motorvarv vid: 540/1 000	(varv/min)	1 893/1 950	1 893/1 950	1 893/1 950	1 893/1 950	1 893/1 950	1 893/1 950
540E/1 000	(varv/min)	1 569/1 893	1 569/1 893	1 569/1 893	1 569/1 893	1 569/1 893	1 569/1 893
1 000/1 000E	(varv/min)	1 893/1 700	1 893/1 700	1 893/1 700	1 893/1 700	1 893/1 700	1 893/1 700
540/540E/1 000/1 000E	(varv/min)	1 893/1 700	1 893/1 700	1 931/1 598/1 912/ 1 583	1 931/1 598/1 912/ 1 583	1 931/1 598/1 912/ 1 583	1 931/1 598/ 1 912/1 583
Kraftuttagsautomatik		○	○	○	○	○	●
Frontmonterat kraftuttag (1 000 varv/min)		○	○	○	○	○	○

Modeller	T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270
Hytt						
Fyra stolpar, 360° Horizon™-hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå 1	●	●	●	●	●	●
Horizon™-hytt, kategori - nivå - EN 15695	2	2	2	2	2	2
Takruta med bra sikt	O	O	O	O	O	O
Höger dörr som kan öppnas	●	●	O	O	O	O
Eluppvärmd fram- och bakruta	O	O	O	O	O	O
8 Halogen belysningspaket	●	●	–	–	–	–
8 LED belysningspaket	O	O	●	●	●	●
12 LED belysningspaket	O	O	O	O	O	O
16 LED belysningspaket	–	–	O	O	O	O
20 LED belysningspaket	–	–	O	O	O	O
Standardsäte med säkerhetsbälte	●	●	–	–	–	–
Komfortsäte med säkerhetsbälte	–	–	●	●	●	●
Dynamic Comfort™ säte med säkerhetsbälte	O	O	O	O	O	O
Blue Power Dynamic Comfort™ säte med säkerhetsbälte	–	–	–	–	–	O
Auto Comfort™ uppvärmt lädersäte med säkerhetsbälte	O	O	O	O	O	O
Blue Power Auto Comfort™ säte med säkerhetsbälte	–	–	–	–	–	O
Instruktörssäte med säkerhetsbälte	●	●	●	●	●	●
Lyxpaket (ratt av läder och matta)	O	O	O	O	O	O
Blue Power-paket: blå och silver metallic-lack, varumärkessäten och matta	–	–	O	O	O	O
Luftkonditionering	●	●	●	●	●	●
Automatisk klimatkontroll	O	O	●	●	●	●
MP3 Bluetooth radio (handsfree telefonsamtal)	●	●	●	●	●	●
Teleskopiska backspeglar med vidvinkelseende	●	●	●	●	●	●
Teleskopiska speglar med vidvinkelseende, värme och elektroniskt justerbara	O	O	O	O	O	O
Comfort Ride™ hyttfjädring	O	O	O	O	O	●
Skärmmonterade externa reglage för kraftuttag och lyft	O	O	●	●	●	●
Skärmmonterade externa reglage för hydrauluttag	–	–	●	●	●	●
Extern tryckluftsanslutning	O	O	O	O	O	O
Power Command™ optimal ljudnivå i hytt - 77/311EEC [dB(A)]	70	70	70	70	70	–
Auto Command™ optimal ljudnivå i hytt - 77/311EEC [dB(A)]	–	–	69	69	69	69
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)	●	●	●	●	●	●
New Holland system för precisionsodling (PLM®)						
Fält – system ombord						
Klassiskt armstöd	●	●	O	O	O	–
SideWinder™ II-armstöd	–	–	O	O	O	●
CommandGrip™-handtag	–	–	O	O	O	●
Prestandaövervakning med förbättrad knappsats och ISO 11786-kontakt	O	O	O	O	O	O
Auto Command™ IntelliView™ IV-färgskärm med ISO 11783-kontakt	–	–	●	●	●	●
Power Command™ IntelliView™ IV-färgskärm med ISO 11783-kontakt	O	O	O	O	O	–
Dubbel IntelliView™ IV-färgskärm med ISO 11783-kontakt	–	–	O	O	O	O
Kameraanslutning	–	–	O	O	O	O
Monteringsfäste för skärm i hytten	–	–	O	O	O	O
Redo för IntelliSteer®-styrning	O	O	O	O	O	O
Vändtegsautomatik (HTS)	–	–	O	O	O	O
Vändtegsautomatik II (HTS II)	–	–	O	O	O	O
IntelliTurn™ med vändtegsautomatik II (HTS II)	–	–	O	O	O	O
ISOBUS klass II (externt och anslutning i hytten)	O	O	O	O	O	O
ISOBUS klass III (externt och anslutning i hytten)	–	–	O	O	O	O
Maskinpark - system inte ombord						
IntelliField™-gränser, karta och styrningslinjedata med delning mellan maskiner	–	–	O	O	O	O
MyPLM®Connect Professional telematik (prenumeration gratis första året)	●	●	●	●	●	●
Drifttidslösningar – utbildnings- & supportsystem						
New Holland Breakdown Assist	●	●	●	●	●	●
Vikt						
Minsta, utan ballastering / transportvikt						
Terraglide™ framaxelfjädring Power Command™ / Auto Command™ (kg)	7 790 / 8 140	7 790 / 8 140	7 790 / 8 140	7 790 / 8 140	7 790 / 8 140	8 140
Max. tillåten vikt Power Command™ / Auto Command™ (kg)	13 600 / –	13 600 / –	13 600 / 14 000	13 600 / 14 000	13 600 / 14 000	– / 14 000

● Standard O Tillval – Ej tillgänglig * Har utvecklats av FPT Industrial ** Biodieselblandning måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer i förarhandboken
*** Inte i Sverige **** Endast 40 km/tim ekonomi

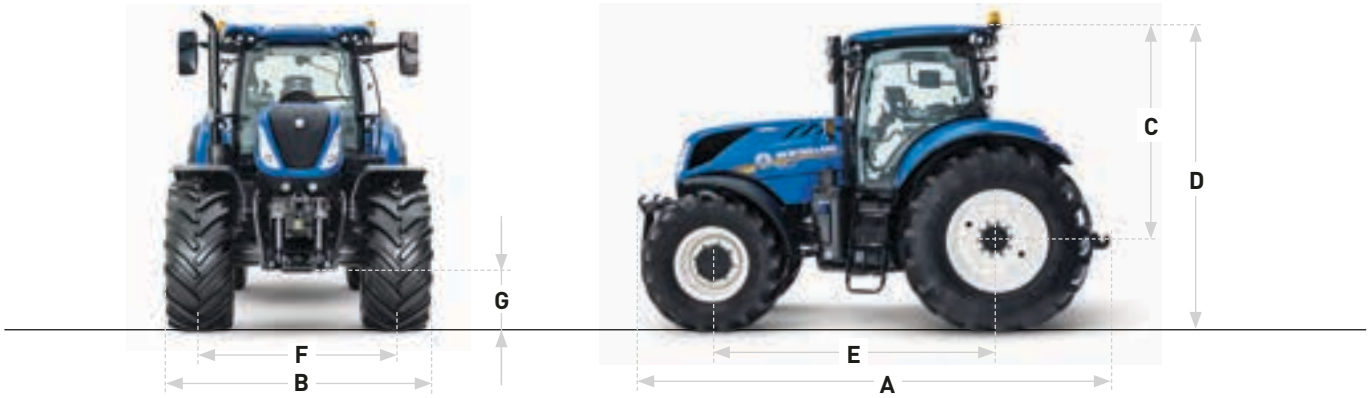

Modeller		T7.195 S - T7.270		
Dimensioner				
Med däckdimension bak[A]		**650/65R42**	**650/75R38**	**710/70R38**
A Total längd inklusive viktpaket och trepunktslyft	(mm)	5 773	5 773	5 773
B Minsta bredd	(mm)	2 470	2 470	2 470
C Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av hytten	(mm)	2 140	2 140	2 140
D Total höjd	(mm)	3 065	3 115	3 165
E Hjulbas: Standardaxel	(mm)	2 884	2 884	2 884
Terraglide™ fjädrande axel	(mm)	2 884	2 884	2 884
SuperSteer™ axel	(mm)	2 977	2 977	2 977
F Spårvidd (min. / max.)	(mm)	1 806 / 2 236	1 806 / 2 236	1 806 / 2 236
G Markfrigång (beroende på lyft eller dragkrok)	(mm)	423	473	523

[A] Andra bakdäck än de som anges ovan finns tillgängliga: 710/60R42 VF

New Holland Top Service:
kundsupport och kundinformation.

Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.

Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!

Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!

Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

* Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

New Holland rekommenderar AMBRA smörjmedel

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.com

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 06/22 - (Turin) - 220005/SOO