

# BIGBALER PLUS

870 | 890 | 1270 | 1290



**BIGBALER 1290 <sup>+</sup>PLUS**  
17 TIMMAR på 2 DAGAR - 1254 BALAR  
**CERTIFIERAD**  
PRESSNINGSEXCELLENS



**LOOP MASTER**



# Proffspress från New Holland.

New Holland har varit en ledande tillverkare av storbalspressar sedan 33 år och har introducerat en rad nytänkande egenskaper som har revolutionerat pressningen runt om i världen. Den senaste BigBaler Plus-serien introducerar en nyhet i pressvärlden: Loop Master™-knyttartekniken. Den andra knuten är ögelliknande och den ger:

- 30 % starkare knut med förbättrad draghållfasthet för reducerad risk för brott på balgarnet
- Loop Master™ kombinerar de viktigaste fördelarna med dubbel- och enkelknyttarteknik
- eliminerar risken för brott på balgarnet, som annars lämnas kvar på fältet och till och med kan leta sig in i fodret
- över 6 km garn sparas i en säsong med 10 000 pressade storbalar

Optimal pressprestanda garanteras för alla typer av grödor och gårdar. Företag som odlar hö och annat grovfoder, maskinstationer som pressar halm i stor skala, företag som arbetar med biomassa samt storskaliga växtodlingsjordbruk kommer alla att dra nytta av Plus-modellerna som konstant levererar klassens bästa balkvalitet tack vare frekvent förbättrad design och kvalitet genom åren.

## BigBalerns konstruktion

Dagens BigBaler har genomgått ett omfattande testprogram i nästan alla grödor och möjliga förhållanden över hela världen. Vi har ansträngt oss för att utnyttja det mesta av varje funktion så att du kan lita på din BigBaler för en optimal produktivitet.

## BigBaler: det bästa valet

BigBaler-serien med fyra modeller gör att du kan välja den press som är rätt för din verksamhet. Sortimentet går från standardmodellen på 80x70 cm fram till den största modellen på 120x90 cm. Du kan även specificera grödans bearbetningsmetod, standard, Packer Cutter eller CropCutter™.

**BIGBALER 1290 PLUS**  
**17 TIMMAR på 2 DAGAR - 1254 BALAR**  
**CERTIFIERAD**  
 GENOMSNITTLIG BALVIKT **434 kg**  
 GENOMSNITTLIG KAPACITET PÅ **32 t/tim**  
 BRÄNSLEFÖRBRUKNING **0,89 l/t**  
**PRESSNINGSEXCELLENS**

## BigBaler Plus Certified Challenge

New Holland Agriculture satte samman ett lag med BigBaler 1290 och T7.315 Heavy Duty Auto Command™ för att anta utmaningen att låta de två maskinerna arbeta i 17 timmar över två dagar, under verkliga maskinstationsförhållanden, för att producera imponerande 1254 balar. Utmaningen granskades och resultatet autentiserades av SGS.



AUTHENTICATED  
PERFORMANCES\*

\*Prestanda uppmätt i Frankrike den 26-27 juli 2016, under ett tvådagars fältförsök genomfört i närvaro av ett oberoende kontrollorgan: SGS AGRI MIN (medlemmar i SGS AGRI FOOD DIVISION OF SGS FRANCE GROUP)





| Modeller           | Tillgängliga versioner                 | Knytarteknik | Balens bredd/höjd (cm) | Balens längd Minimal / Maximal (cm) | Minimal kraftuttags-effekt (hk) |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| BigBaler 870 Plus  | Standard / Packer Cutter / CropCutter™ | Loop Master™ | 80 / 70                | 100 / 260                           | 109 / 116 / 136                 |
| BigBaler 890 Plus  | Standard / Packer Cutter / CropCutter™ | Loop Master™ | 80 / 90                | 100 / 260                           | 109 / 116 / 136                 |
| BigBaler 1270 Plus | Standard / CropCutter™                 | Loop Master™ | 120 / 70               | 100 / 260                           | 122 / 150                       |
| BigBaler 1290 Plus | Standard / CropCutter™                 | Loop Master™ | 120 / 90               | 100 / 260                           | 130 / 160                       |




# Introduktion av den senaste storbalspresserien Plus.


## Välj Plus för dina storbalar

De nya Plus-modellerna tar BigBaler-serien till en helt ny produktivitets- och effektivitetsnivå. Dra fördel av följande egenskaper

- 10 % högre densitet
- Jämn dagslång täthet
- Förbättrad balform
- Minimal risk för att garn eller knutar slits sönder av tack vare Loop Master™ som ger 30 % starkare kombination av garnknutar
- Pressning även i de varmaste förhållandena
- Skonsammare avläggning av balen
- Lättare och mer tillgängligt underhåll
- Lättare rengöring

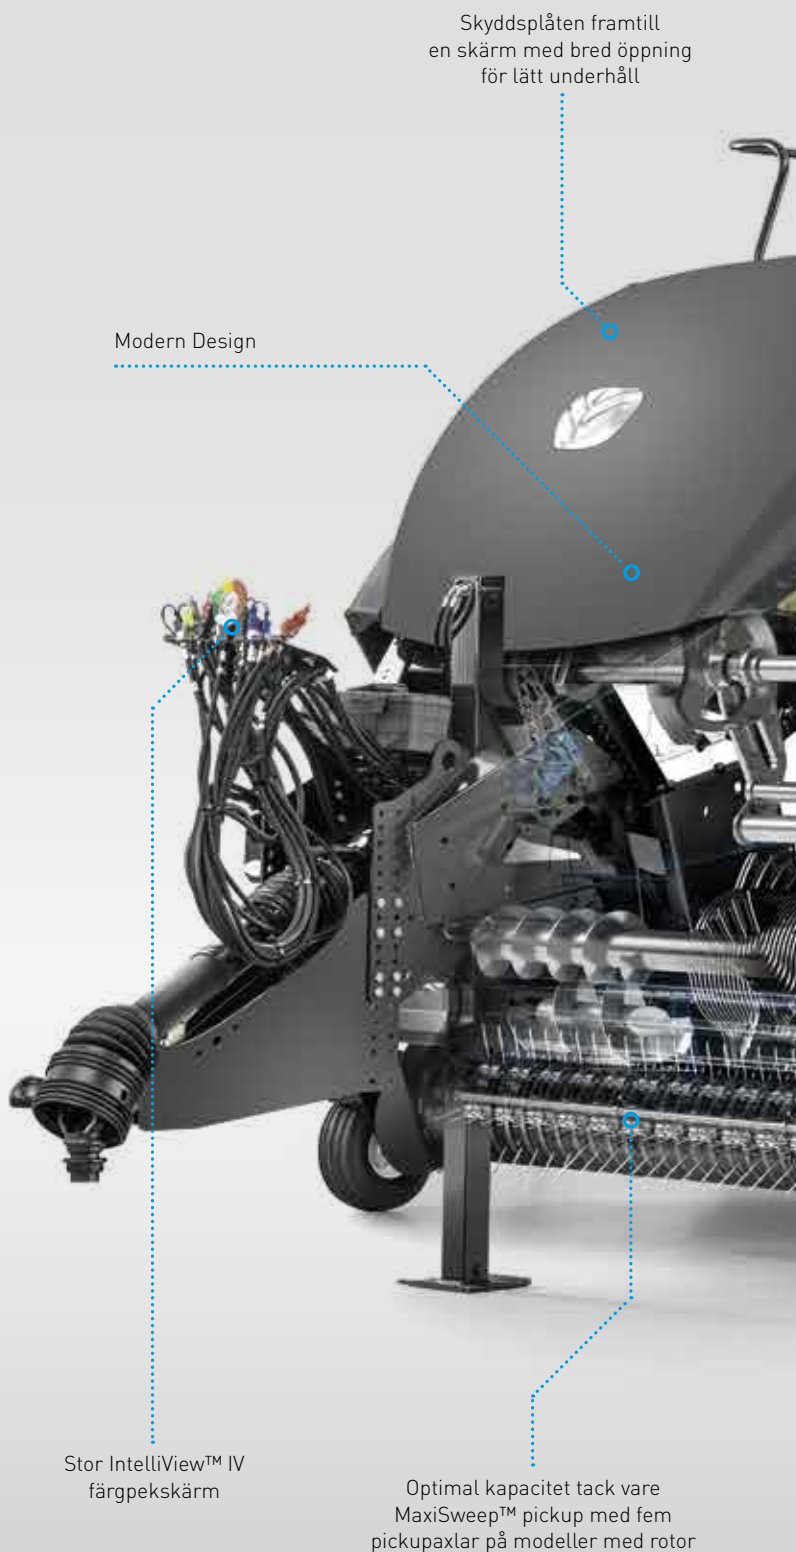



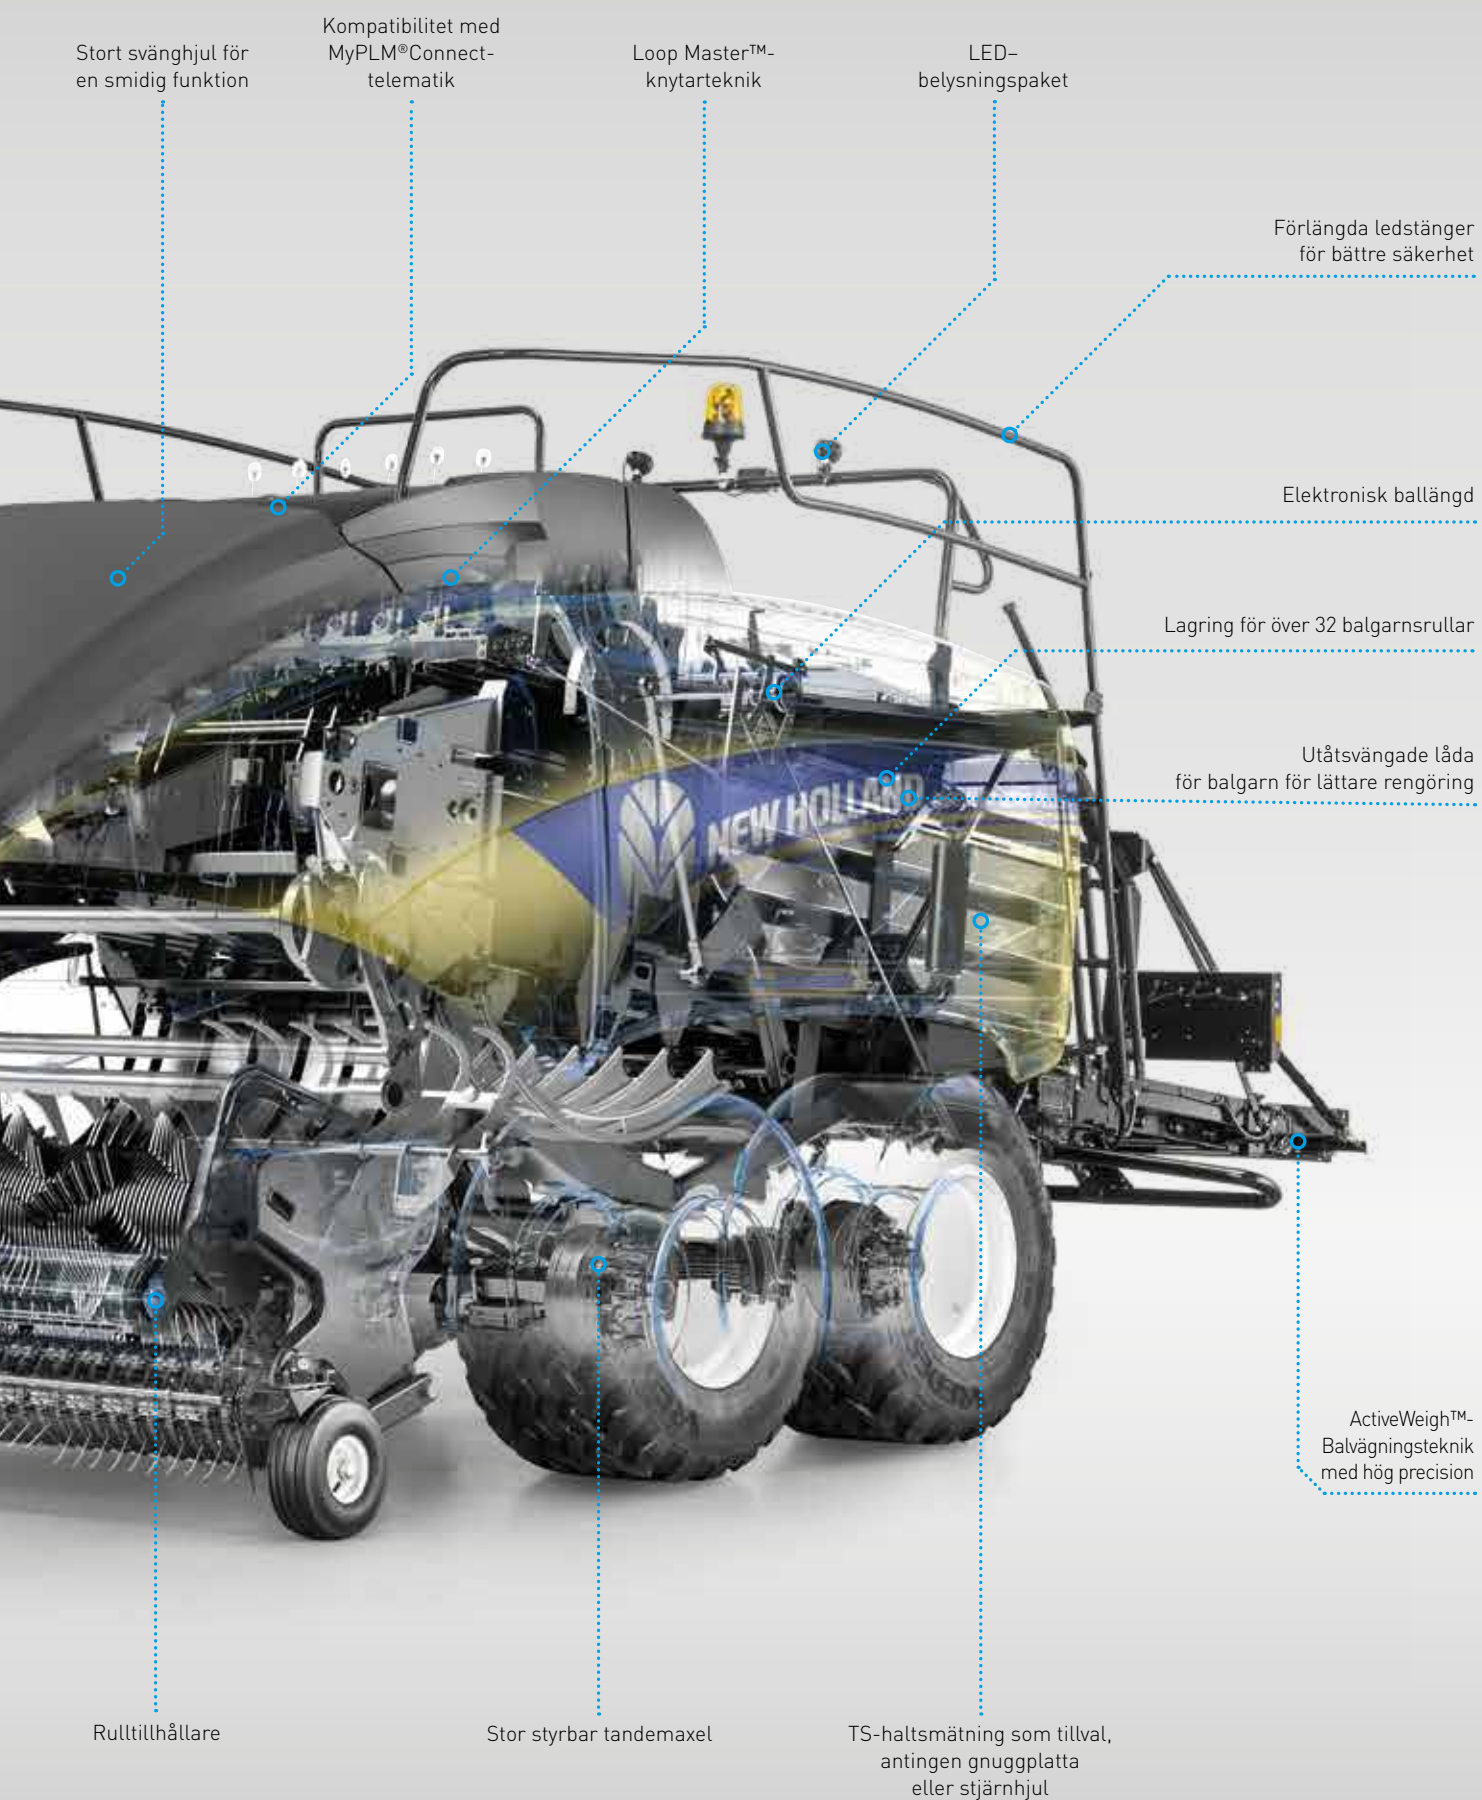

# New Holland skriver historia om modern pressning.

## Tillverkad i Zedelgem

Toppmodellerna i BigBaler-serien tillverkas i Zedelgem, Belgien där New Hollands globala Centre of Harvesting Excellence finns. Här byggde Leon Claeys sin första tröska för över 100 år sedan, som verkligen innebar en permanent förändring inom lantbruket. New Hollands pressningshistoria sträcker sig dock över båda sidorna av Atlanten, med New Holland som utvecklade den allra första självbindande pickup-pressen 1940. Idag, 33 år efter att den första av tusentals stora storbalspressar rullade ut från produktionlinjen, är BigBaler fortfarande den världsledande stora storbalspressen och hängivna tekniker är fortfarande engagerade i att utveckla nästa generationen av produkter för pressning. Avancerad produktutveckling och omfattande kunskap hos den yrkeskunniga personalen på en World Class Manufacturing-anläggning säkerställer att BigBaler-serien och alla övriga toppmodeller av skördemaskiner, CR-, CX- och FR-serierna fortsätter att vara standarden för skördemaskiner.

1987



1987



1988



1995



1999



1999





**1987:** New Holland ger sig in i segmentet med stora storbalspressar. Därefter kom en hel mängd banbrytande funktioner, inklusive dubbelknytartekniken, elektronisk proportionell täthetskontroll, Full Bale-Eject™-funktionen och den allra första pressen som gjorde balar med måtten 80x90. Mer än 30 år senare har dessa blivit branschstandard. Där New Holland leder kommer andra efter.

**1987:** Den allra första förkomprimeringskammaren som kunde justeras efter strängens densitet introducerades på D2000 och revolutionerade baltäthetens värld. Täta New Holland-balar har tillverkats sedan dess.

**1988:** Jätten bland jättarna: modellen 120x130 cm avslöjades. Hög skördekapacitet tog ett steg framåt.

**1995:** D1010 var den första storbalspressen som gjordes med Packer Cutter för en effektiv hackning.

**1999:** Att göra livet enkelt för dem som arbetar i lantbruket är viktigt, så den utdragbara kniven i ett stycke på modellerna BB900 CropCutter™, blev en stor framgång.

**1999:** BB900 introducerade en ytterligare förkomprimeringskammare först: fingrar avsedda för att noggrant mäta tätheten på varje skikt för en ännu större precision av täthetskontrollen.

**1999:** Skärmen InfoView™ gjorde det ännu lättare att kontrollera alla pressparametrar på en skärm och bekvämt från hytten, inklusive hantering av centralsmörjning.

**1999:** BB900-serien introducerade det bästa ifråga om smidig pressning tack vare tekniken med en ränna för en skonsam avläggning av balen.

**2004:** Valfrihet är BB-As signum, den erbjuder både sex- och fyrkntuttekniken. Utöver det tog skärmtekniken ett steg uppåt med introduktionen av skärmen IntelliView™.

**2008:** Produktionens milstolpe på 15 000 tillverkade storbalspressar uppnåddes den 20 maj 2008 i Zedelgem.

**2008:** IntelliView™ III färgpeksskärmens kompatibilitet ökade betydligt förarens upplevelse med serien BB9000.

**2009:** Den flerfaldiga prisbelönta ActiveWeigh™ aktiv balvägning lanserades på sortimentet BB9000.

**2012:** BigBaler-sortimentet fick en modern balformningsteknik med påfallande distinkt styling.

**2015:** Introduktion av IntelliCruise™ som styr traktorns hastighet genom ISOBUS klass III teknik.

**2016:** Plus-modeller lanserades med längre balkammare och ökad densitet.

**2019:** Lansering av Loop Master™-knytarteknik för knutar med högre draghållfasthet och eliminerar garnet går av.

2004



2008



2009



2012



2015



2016





## Samla halmen med hög hastighet.

Pickupen är kanske den viktigaste delen på din BigBaler. New Holland har fullständigt gjort om MaxiSweep™ pickupen för att uppnå en oslagbar insamlingsprestanda. Nu tillgänglig med fem pickupaxlar och med CropCutter specifikation för ökad prestanda och hållbarhet. Denna konfiguration erbjuder en ökning på 25 procent i antal dubbla pinnar jämfört med föregående modeller. Två olika bredder är tillgängliga, den ultrabreda på 2,35 m som är perfekt för de bredaste halmsträngarna från dagens högpresterande tröskor, och standardbredden på 1,96 m som är det idealiska valet vid ensilageskörd. De kraftiga fjäderpinnarna på CropCutter™ modellerna har utformats för att öka hållbarheten, även vid arbete på de grövsta och stenigaste fälten.

### En "S"-formad fördel

MaxiSweep™ sidoskydd för pickup har en bestämd "S"-form för att alltid bibehålla ett mjukt flöde av grödan och för att förhindra att gröda fastnar, det som tidigare innebar ett totalstopp av pressen. Vid arbete i tungt gräs och för att ta snäva kurvor i strängar, håller den här tekniken dig på spåret. Ytterligare styrningar har lagts till på kanten på pickupens sidoskärmar för att hjälpa de sista fingrarna så att all gröda säkert når pressen.





### Bibehåll kontakten med grödan

- Fjäderbelastat flytsystem med fjädring för pickupen justeras med en enkel justeringsplatta för att ge rätt mängd vertikal rörelse så att pickupen bibehåller en kontakt med marken
- På grov, ojämn mark, betyder en reaktiv inställning att pickupen snabbt kan anpassas till en ojämn markprofil



### Jämnt flöde på grödan. Garanterat.

Rulltillhållaren roterar kontinuerligt för att garantera ett jämnt flöde av grödan in i pressen och eliminerar störningar som kan leda till förlust av gröda eller luftfickor som påverkar tätheten för att öka grödans bearbetning.



### Bästa matningsprestanda

- En helt ny inmatningsteknik har utvecklats som gett en väsentlig förbättring av pressens effektivitet
- Två motroterande skruvar, en underliggande och en överliggande riktar och blandar grödan för att garantera samma bredd som rotorn eller mataren
- Effektiv produktion har ytterligare förbättrats med tillägget av en inmatningsskruv som riktar grödan in i rotorn eller mataren för att alltid bibehålla ett konstant flöde på grödan



### Det flexibla pickuphjulet

- Justeringen av pickupens höjd görs lätt med en robust sprint
- Dessa hjul kan lätt monteras utan några verktyg
- För transport kan du välja att ta bort hjulet eller både hjulet och hållaren, beroende på transportbredden som krävs
- Nya pickuphjul som klarar högre belastning finns nu som tillval



# Flexibla lösningar för bearbetning av grödan.

Eftersom ingen pressning är den andra lik erbjuder BigBaler en mängd alternativ för bearbetning av gröda med olika snittlängder för att passa dina personliga krav. Från ett standard direktflöde till varianterna Packer Cutter och CropCutter™ har BigBaler lösningen oberoende av grödan, odlingsförhållandena, användningsprofilen eller lagringsmetoden som används.

Vid pressning i extrema avskavningsförhållanden har den nya kraftiga rotorn utvecklats för att hantera besvärlig gröda. Rotorn har en hård yta som kan förlänga dess livslängd upp till fyra gånger.

| Modeller                             | BigBaler 870 Plus | BigBaler 890 Plus | BigBaler 1270 Plus | BigBaler 1290 Plus |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ant. knivar / knivarnas avstånd (mm) |                   |                   |                    |                    |
| Packer Cutter                        | 6 / 114           | 6 / 114           | –                  | –                  |
| CropCutter™ medium cut               | 9 / 78            | 9 / 78            | 15 / 78            | 15 / 78            |
| CropCutter™ short cut                | 19 / 39           | 19 / 39           | 29 / 39            | 29 / 39            |

– Inte tillgänglig

## CROPCUTTER™ BEARBETNINGSMÖJLIGHETER



### Högeffektivt CropCutter™-system

- Det kända W-mönstret på CropCutter™-systemet garanterar en jämn spridning av snittkraften för en mjuk snittning och jämn hackningsprestanda
- Den praktiska konstruktionen delar effektkravet jämnt över de två rotorhalvorna och garanterar även en jämn fördelning av grödan för att passa bredden på förkomprimeringskammarens inlopp för en jämn täthet
- Två hacklängder kan väljas: en mellanhackning på 8 cm, som är perfekt för strö, eller en finhackning på 4 cm för ensilage och annat foder samt energigrödor



### Lätt skjutbar knivavtagare för effektiv slipning

CropCutter™ knivkassett skjuts ut för en lätt knivslipning och byte.



## ALTERNATIV FÖR BEARBETNING MED PACKER CUTTER

### Utmärkt hackning med Packer Cutter

- Packer Cutter ger bästa möjliga flexibilitet för pressning
- Tre packer-gafflar med sexdubbla inmatningsfingrar transporterar grödan från MaxiSweep™ pick-upen till förkomprimeringskammaren. De är tillgängliga på modellerna BigBaler 870 Plus och 890 Plus
- När hackning krävs finns det sex knivar som automatiskt aktiveras från hytten för en betydlig förbättring av ensilagebalarnas täthet och näringsvärde

## STANDARDINMATNING



### Standardinmatning

- Inmatningssystemet standard har eller 3 armar, varje arm har 2 eller 3 fingrar
- När ingen hackning sker, matas hel halm och hö direkt in i kammaren för dammfritt foder eller strö, perfekt för både nötkreatur och hästar





# Perfekt formade och täta balar som standard.

Densiteten är ett måste när det gäller att producera storbalar. Vare sig de är halmbalar med en förbättrad densitet för energigrödor, tätt packade ensilagebalar med förbättrade konserveringsegenskaper eller helt enkelt balar som tar upp mindre utrymme för enklare lagring eller transport, är densiteten i centrum för storbalarnas förträfflighet. Den nya generationens högklassiga SmartFill™ II balriktningsensorsystem har nu en ännu högre noggrannhet för att säkerställa för föraren att materialet matas in på ett jämnt sätt och den starka, förstärkta självbärande ramen är gjord av extra starkt stål, vilket garanterar hållbarhet, år efter år.

## Intuitiv densitetskontroll

Tätheten hos balarna övervakas kontinuerligt av en tresidig densitetskontroll. Detta system kombinerar sensorns avläsningar från de färdiga balarna, med kontinuerlig övervakning av belastningen på kolven. Om den förändras, ändras även balens täthet och det hydrauliska trycket på sidoplåtarna och den övre delen av balkanalen justeras automatiskt för att återställa en enhetlig balproduktion.






### Hög kolvhastighet för bättre produktion

- Den kraftiga växellådan har ökat kolvhastigheten med 14 % till 48 slag per minut
- Den kraftiga kolven har väsentligt förbättrat produktionen och möjliggör högre körhastigheter
- Kolven på Plus-modeller är ännu mer hållbar och har förstärkts för att leverera en 50 % längre livslängd



### Branschledande förkomprimeringsteknik

- BigBalers klassledande förkomprimeringskammare formar en enhetlig tät skiva innan den överförs till balkkammaren
- Packargaffeln accelererar grödan och levererar den från rotorn eller mataren in i kammaren och fyller den jämnt, tills önskad täthet uppnås
- En körsensor aktiverar sedan den C-formade skyttelarmen som tar grödan in i balkkammaren
- Föraren ställer in densiteten på skärmen IntelliView™ i hytten

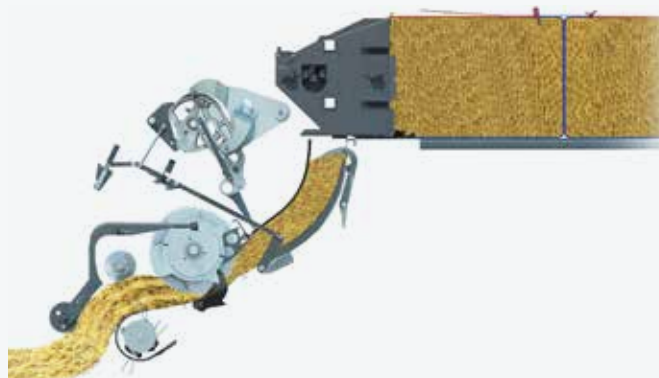

### Kraftöverföring och tillförlitlighet

- BigBaler:ns växellåda har avsevärt förstärkts för att garantera en ökning av kapaciteten med 20 %
- Det stora svänghjulet, med en diameter på upp till 800 mm på BigBaler 1290, har ökat energin med upp till 48 % för att kompensera ojämna strängar så ingen minskning av körhastigheten sker
- Dessutom har en direkt drivteknik använts så 100 % av kraften överförs till kolven för oöverträffad pressningseffektivitet



### En ny era med intelligenta pressar

- SmartFill™ II uppgraderar det redan klassledande balriktningssensorsystemet, som säkerställer att varje bal är perfekt jämn
- Sensorerna är direkt kopplade till kolven. Detta översätts sedan till perfekt vänster/höger korriktionsindikering
- Om systemet upptäcker att det endast finns gröda på en sida, får föraren information via IntelliView™ skärmen om man ska styra mer åt höger eller mer åt vänster på strängen för att bibehålla en smidig inmatning
- Detta system förbättrar den automatiserade densiteten och det leder till mer stabila balvikter vid många olika skördeförhållanden



# Pålitlig dubbelknytning. Skonsam balhantering.

Med sin banbrytande dubbelknyttarteknik har New Holland i över 33 år strävat efter att ständigt förbättra denna branschledande teknik. BigBalers dubbelknyttarsystem garanterar högre baltäthet med lägre belastning vid knuten. Och den nya BigBaler-serien introducerar en nyhet i pressvärlden: Loop Master™-knyttartekniken. Den andra knuten är ögelliknande vilket ger en 30 % starkare knut med förbättrad draghållfasthet för minskad sönderslitning, men kanske ännu viktigare är att den eliminerar sönderslitning av garnet, och för närvarande lämnas garnresterna kvar i fältet eller till och med kan leta sig in i foder. Det låter kanske inte så mycket, men tänk på att över 6 km garn sparas under en säsong med 10 000 pressade storbalar. Knyttartekniken har anpassats efter BigBalers dimensioner med fyra knutar på modellerna BigBaler 870 Plus och 890 Plus eller sex knutar per bal på varianterna BigBaler 1270 Plus och 1290 Plus. Med över 15 000 knytingar av balar utan en dålig knut, är pålitlighet och precision en standard. Förbättrad dammhantering och varsam balutmatning kompletterar den mest avancerade presstekniken som finns. Helt enkelt, leder BigBaler fortfarande fältet sedan ett kvarts sekel tillbaka.



## Dubbelknyttaren: knyt och knyt igen för en helt oskadad bal

- Hög densitet garanteras eftersom varken balgarn eller knyttaren överbelastas när balen formas
- Två garnmatningspositioner innebär att balgarnet inte glider över balens yta medan grödan trycks genom balkammaren
- Dubbelknoten är en Loop Master™-knot, vilket minskar risken att garn slits sönder. Den sista knuten på den färdigställda balen görs innan den första knuten på den nya balen knyts för att ytterligare förbättra tillförlitligheten av pressningsförloppet







### Rena knytare för ökad produktivitet

- Den omgjorda skyddet för knytarna skyddar dem mot skräp för förbättrad prestanda
- Två fläktar på 4 knytars och tre på 6 knytars maskin har placerats för att hindra att skräp samlas
- För arbete i särskilt dammiga förhållanden, såsom pressning av majs, finns en fläkt som riktar en luftstråle med högt tryck in i knytarna
- Det automatiska fläktpaketet är tillgängligt för montering hos återförsäljare och drivs av traktorns tryckluftsbromsar och frekvensen styrs via IntelliView™ skärmen



### Partial Bale-Eject™: varje bal för varje kund

- Partial Bale-Eject™-tekniken utvecklades så att du kan mata ut den sista balen i kammaren när arbetet är klart på kundens fält
- Aktivera bara den anpassade hydrauliska spaken för att mata ut balen

### Full Bale-Eject™ för förenklad rengöring och noll förorening

- Vid byte mellan grödor eller rengöring vid slutet av säsongen, bör Full Bale-Mata -funktionen användas
- När den särskilda hydrauliska spaken aktiveras töms hela innehållet i balkammaren för att möjliggöra ett enkelt underhåll och för att förhindra en förorening mellan grödor
- Nu finns det upp till tio "aktiva tänder" som biter in i balen och förblir i kontakt med balen när den lämnar balpressen för att underlätta en positiv avlastning



# Enkel hantering av pressen.

Att hantera din BigBaler har aldrig varit enklare, eftersom det nya toppmoderna användargränssnittet gör det ännu lättare att hantera din press. Alla viktiga parametrar kan kontrolleras samtidigt under arbetet via färgpekskärmen IntelliView™ IV som medföljer som standard. Vidare är BigBaler fullt ISOBUS-kompatibel, för en kontinuerlig integrering av SideWinder™ II i armstödet, vilket garanterar arbete med en skärm.



## Klar överblick

- Färgpekskärmen 26,4 cm IntelliView™ IV ger en intuitiv pekskrämsstyrning av din BigBaler
- Oavsett om du justerar parametrar på fältet, eller försöker att ladda ner data för analys, görs detta med lätthet



## Omedelbart meddelande vid felaktig knytning

- En avancerad detektionssensor för felaktig knytning informerar omedelbart föraren i den osannolika händelsen av en felaktig knytning via skärmen IntelliView™
- De traditionella knutflaggorna kompletterar detta system och ger en omedelbar visuell varning





### Exakt styrning av ballängd

- Korrekt ballängd är av avgörande betydelse för en effektiv balstapling, hantering och transport, och det är här som den elektroniska ballängdskontrollen kommer in
- Ett tandat hjul används för att reglera ballängden
- Hjulet mäter balens exakta rörelse i balkammaren och använder uppgifter om den genomsnittliga tjockleken på skivorna för att utlösa knytcykeln när önskad längd uppnås
- Den erforderliga längden ställs enkelt in på skärmen IntelliView™

# IntelliCruise™-system. Optimerad kapacitet. Maximal likformighet.

IntelliCruise™-funktionen styr traktorns hastighet via tekniken ISOBUS klass III, vilket ökar produktiviteten, förbättrar förarkomforten, förbättrar bränslebesparingar och optimerar inmatningshastigheten under varierande fält- och skördeförhållanden. IntelliCruise-systemet har två driftslägen.

## IntelliCruise™-teknik möjliggör:

- Upp till 9 % högre produktion
- Upp till 4 % bränslebesparing
- Minskad ansträngning för föraren



## Charge Control

I Charge Control, som endast finns på CropCutter™-modeller, anpassas traktorns hastighet för att uppnå en optimal kapacitet genom att använda sensorer som mäter både flödet av gröda som matas in i packargaffelns inmatningskanal och tiden det tar att fylla den för att säkerställa att en optimal körhastighet bibehålls.

## Slice Control

Slice Control tillgängligt på både på standard- och CropCutter-modeller, anpassas traktorns hastighet efter balens skivtjocklek och systemet kommer att sträva efter att få den exakta mängden skivor som definieras av föraren.







# Integrerad analys av avkastning och vattenhalt.

BigBaler-serien har konstruerats med funktioner för precisionsodling. Information om balvikt och vattenhalt uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. De här uppgifterna kan lagras, hämtas och analyseras med telematiklösningen MyPLM®Connect precisionsodlingsprogram för att göra en korrekt skördekartering. Dessa kan användas för att finjustera insatsmedel för att maximera avkastningar och minimera insatskostnader.



## Exakt mätning av TS-halt

Det finns två val för mätning av TS-halt tillgängliga. Insteigsmodellen med gnuggsensor kan mäta TS-halter mellan 60 och 91 % och denna information visas på IntelliView™ skärmen. Systemet förebygger att man pressar gröda som ännu inte är redo för pressning. Den mer exakta stjärnhjulssensorn penetrerar balen och skickar elektrisk ström mellan de två hjulen för att avgöra den exakta TS-halten mellan 30 och 92 % med en noggrannhet på  $\pm 2\%$ . Dessutom kan denna information användas för en exakt tillsats av CropSaver ensileringsmedel, eftersom TS-halten används för att kalibrera mängden tillsatsmedel.




## Snabb balvägning

- ActiveWeigh™ balvägningssystem använder integrerade sensorer i balbanan för att registrera vikten på balen när den frigörs från balbanan
- Det här systemet är oberoende av balens längd, fältförhållanden och pressens rörelse
- All information, inklusive den enskilda balens vikt, medelvikt, total vikt och ton per timme visas på IntelliView™-skärmen med en precision på  $\pm 2\%$



# MyPLM®Connect Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor.

MyPLM®Connect gör att du kan ansluta dig till din BigBaler bekvämt från ditt kontor och övervaka 27 maskinparametrar genom användning av mobilnätet. Du kan alltid hålla kontakten med dina maskiner och du kan till och med skicka och ta emot information i realtid som sparar tid och förbättrar produktiviteten. MyPLM®Connect Essential-paketet på startnivå erbjuder de mest använda funktionerna eller så kan du uppgradera till MyPLM®Connect Professional-paketet för full maskinövervakning och kontroll. I korthet bidrar MyPLM®Connect till att hjälpa dig att minska dina bränslekostnader och förbättra maskinparkens hantering och säkerhet med ett enkelt paket.

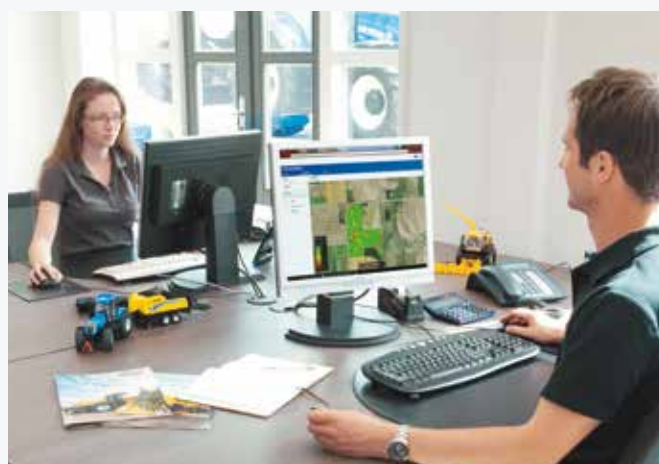

## MyNew Holland™ digitalt jordbruk

MyNew Holland™ portalen och appen gör det möjligt för dig att registrera och hantera dina redskap, få åtkomst till dedikerade dokument, utbildning och tjänster, samt support, inklusive Uptime Support, på en och samma plats. Du kan även se och hantera din maskinpark och PLM®-prenumerationer. Med MyNewHolland™ får du åtkomst till MyPLM®Connect telematikportalen för att se dina maskiner i realtid, analysera växtodlingsdata genom fildelning, tillsammans med produktionshögjande tjänster.

## Insamling och delning av data i realtid

På Gårdsfiken på MyPLM®Connect portalen kan du analysera all fältdata. Denna information samlas in i realtid av din press under skörden och kan överföras via ett USB-minne som standard. Användare av MyPLM®Connect Professional paketet får möjlighet att överföra denna data trådlöst via filöverföring för att möjliggöra sömlös analys av fältarbetet.

# Flyter över fältet och flyger fram längs vägen.

---

BigBalers kommer att arbeta i en mängd olika miljöer, från de största spannmålsfälten där en minskad markpackning är av avgörande betydelse, till små fält och slingrande småvägar där en bekymmersfri transport är ett måste. Serien har ett brett utbud av axlar och däckalternativ som alla uppfyller transportbreddens begränsning på tre meter för att passa varje arbetsuppgift. Dessutom kompletterar en mycket liten vändradie paketet.





### Optimala bromsegenskaper

Både hydrauliska och pneumatiska bromsalternativ finns tillgängliga för att erbjuda kraftfull bromsprestanda upp till topphastigheten 40 km/tim.

### Bekväm transport

Balbanan kan hydrauliskt vikas för att minska den totala längden på pressen till endast 7,4 meter.



### Funktion med enkelaxel

För att minska markpackning och skador på återväxten är alternativet med en enkelaxel och däck med stor diameter för att sprida fordonets vikt, standardalternativet.




### Lägre marktryck

- Automatisk styrning med tandem har utformats för att minska markpackningen och hjälpa återväxten tack vare sitt stora täckningsområde, perfekt för hö och annat foder
- Dessutom absorberar stora breda däck markens ojämnheter bättre, minskar vertikal rörelse på pressen samt förbättrar transportkomforten



### Liten vändradie

- Vändradien har förbättrats tack chassits design som gör att mindre vändradie kan utnyttjas
- När vändradien är av största vikt, kan ett alternativ med automatisk styrning av tandem monteras

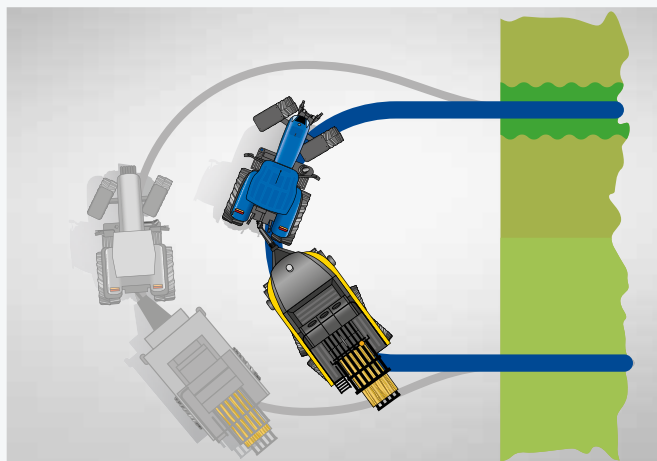

# God sikt både dag och natt.

Ett 360° belysningspaket, som finns med ett LED-alternativ på alla Plus-modeller, har utvecklats för att göra natten till dag och för att bibehålla produktiviteten och underlätta arbetet även mitt i natten.

En alternativ sats servicelampor ger en sikt i 360°

En specifik lampa som är en del av satsen servicelampor gör att du kan se packargaffeln

LED lampor över pickupen garanterar en klar vy över grödans flöde, tillval







- LED-lysrör är standard på pickupen, knytarna och nålzonen
- Ytterligare två LED-lampor lyser upp bakskenan



LED servicelampor inuti sidoskyddet är perfekta när du kontrollerar balgarnrullar, tillval.



- En bakmonterad kamera gör att föraren kan se balutmatningen och övervaka balsamlarens prestanda
- Bilden visas på skärmen IntelliView™, monterad på den bakre skenan
- Förarna kan välja visning på helskärm eller delad skärm



Ledbelysning vid knytarna är standard på Plus modellerna

Ett roterande varningsljus garanterar total transportöverensstämmelse.  
På Plus-modeller finns ett LED varningsljus.

Två bakre LED-arbetsbelysningar innebär  
att du alltid kan hålla ett öga på balutmatningen

LED-lampor för  
nålarna är standard



# Ännu fler BigBaler att välja på.

Allt från lantbrukare till stora maskinstationer använder BigBaler-serien, som kan användas med många olika fältinställningar och därmed finns det många olika anpassningsbara funktioner som du kan välja som ser till att din BigBaler är rätt för dig. Pressning av energigrödor är en växande verksamhet och New Holland har reagerat på detta önskemål med ett specifikt utförande för energigrödor. En rad funktioner har förstärkts och uppgraderats för att klara det intensiva schemat för pressning av energigrödor. Från kraftiga rotoror till en förbättrad förkammare som lätt kan hantera grödor med stjälkar, hjälper BigBaler dig att driva fram den nya revolutionen av energi från energigrödor.

## Superfin hackning och maximal täthet

- TwinCutter™ hack erbjuder den ultimata hacknings- och snittningsprestandan
- Den är monterad framför MaxiSweep™ pick-upen och hackar grödor med 88 knivar innan den smidigt passerar genom pick-upen och in i pressen
- Resultatet är en finhackning som skapar ultratäta balar med förbättrade förbränningsprofiler för energigrödor och hög uppsugningsförmåga som strö för kycklingstall eller svampodlingar







### Anpassning för specialgrödor

- Ett stort antal specialutrustningar kan beställas för att garantera fullständig anpassning till specialgrödor såsom energigrödor
- Dessa inkluderar speciellt framtagna plattor eller baninlägg



### Knivsats med hård yta

Knivsatsen med hård yta för CropCutter-modeller har konstruerats i specialbehandlat stål för att öka knivens hållbarhet och livslängd upp till tre gånger.



### Stark självbärande ram

Ramen i ett stycke har utvecklats för att erbjuda enastående hållfasthet för ökad tillförlitlighet och minskade vibrationer.

# 360°: BigBaler.

Nya BigBaler har designats för ett lätt dagligt underhåll. Alla servicepunkter kan nås när pressen står helt still enligt industriledande underhållssäkerhet. Enkel åtkomst innebär att de här pressarna tillbringar mer tid på fältet. Hela pressen har konstruerats för full överensstämmelse med alla säkerhetsinstruktioner.



Ett brett frontskydd i ett stycke ger enkel tillgång till alla rörliga delar och lätt åtkomst för smörjning.

En platt serviceplan underlättar ett snabbt och säkert underhåll.



Komfortpaketet består av en ledstång på högra sidan av serviceplattformen extra stor verktygslåda och vattentank för handtvätt.



Upptill 32 balgarnrullar kan lagras i balgarnlådan. Garnlådan går nu att vrida ut för ännu lättare rengöring.

Sidoskydd tillsluter balgarnets fack för att förhindra intrång av damm.

Den vikbara stegen med magnetisk låsning garanterar säker tillgång till serviceplattformen.



## Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör kan levereras och monteras av återförsäljaren.



# New Holland service.



## Finansiering anpassad för din verksamhet

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerad och respekterad inom lantbrukssektorn. Råd och finansieringspaket är anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.



## Utbildade för att ge dig bästa support

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.



MyNew Holland



Harvest Excellence



Grain Loss  
Calculator

## New Holland app

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - Product Apps - New Holland Weather - PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy




## New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på **[www.newhollandstyle.com](http://www.newhollandstyle.com)**. Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

# Det bredaste utbudet av pressar.

New Holland har ett långt och lysande arv inom pressning som sträcker sig tillbaka till när själva pressningen började. I över sju årtionden av kontinuerlig utveckling, oräkneliga innovationer som revolutionerat pressningens effektivitet, produktivitet och komfort har införts som idag gör New Holland till världsledande inom pressningsteknik.

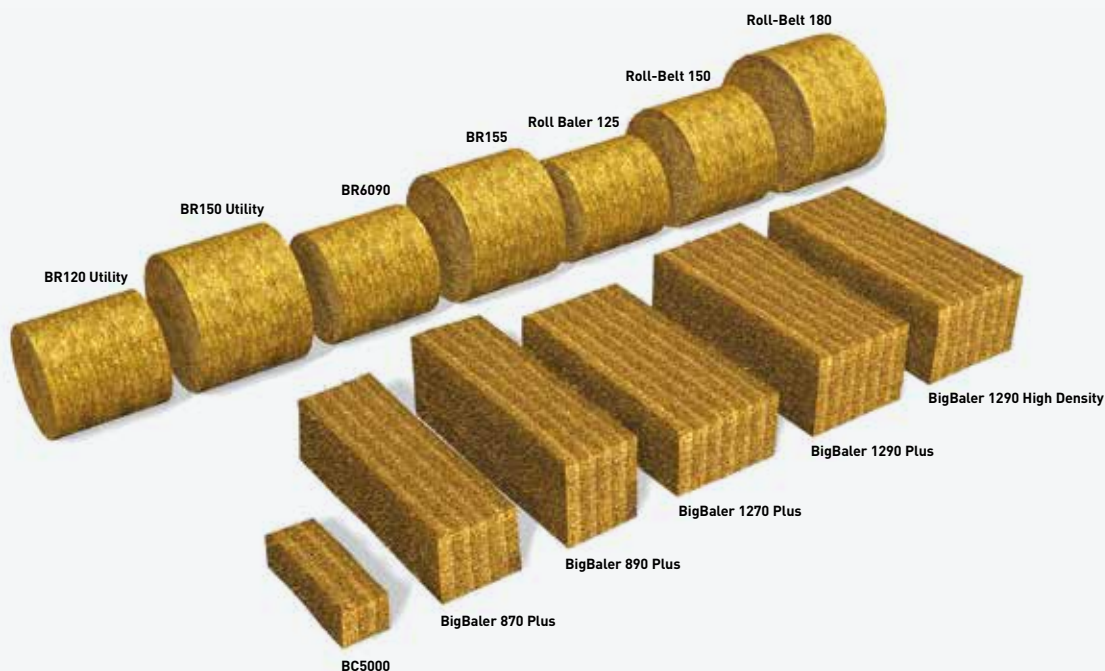

## En banbrytande anda som fortsätter idag

New Holland uppfann den allra första självknyttande pickupppressen 1940. Idag fortsätter BC5000-serien med konventionella pressar att ge en pålitlig prestanda och traditionellt värde till lantbrukare. Sedan småbalspressarna introducerades, har ungefär 900 000 enheter sålts.



## Omfattande rundbalspressprogram

Det breda utbudet av rundbalspressar är en hit bland djurbönder och lantbruk med blandad driftsinriktning i världens alla hörn. Roll-Belt-seriens flexkammarpresar garanterar flexibel pressning. Roll Baler 125 erbjuder en kompakt professionell pressning och Roll Baler 125 Combi levererar pressning och inplastning utan stopp för den bästa effektiviteten på fältet.



## Professionell press från New Holland

New Holland har varit världsledande inom segmentet storbalspressar i över 33 år. Introducerat en rad unika lösningar som har revolutionerat pressningen av storbalar runt om i världen. En produktion av balar på upp till 120 cm bredd och 90 cm höjd så tuggar den igenom fälten på ett ögonblick. Denna serie är det naturliga valet för professionella entreprenörer som hanterar hö och halm och är perfekt för arbete med energigrödor. Helt enkelt tar BigBaler pressningen till en helt ny nivå.



| Modeller                                                            |                                                   | BigBaler 870 Plus                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | BigBaler 890 Plus             |                         |                                            | BigBaler 1270 Plus            |                                             | BigBaler 1290 Plus            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Typ                                                                 |                                                   | Standard                                                                                                                                                                                                                                                 | Packer Cutter           | CropCutter                                 | Standard                      | Packer Cutter           | CropCutter                                 | Standard                      | CropCutter                                  | Standard                      | CropCutter                                  |
| Baldimensioner                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Bredd / höjd                                                        | (cm)                                              | 80 / 70                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                            | 80 / 90                       |                         |                                            | 120 / 70                      |                                             | 120 / 90                      |                                             |
| Min. / max. längd                                                   | (cm)                                              | 100 / 260                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            | 100 / 260                     |                         |                                            | 100 / 260                     |                                             | 100 / 260                     |                                             |
| Traktorns krav                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Min. kraftuttagseffekt                                              | (kW/hk)                                           | 80/109                                                                                                                                                                                                                                                   | 85/116                  | 100/136                                    | 80/109                        | 85/116                  | 100/136                                    | 90/122                        | 110/150                                     | 95/130                        | 118/160                                     |
| Kraftuttagsvarvtal                                                  | (v/min)                                           | 1000                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                            | 1000                          |                         |                                            | 1000                          |                                             | 1000                          |                                             |
| Yttre hydraulik                                                     |                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                       |                                            | 2                             | 3                       |                                            | 2                             | 3                                           | 2                             | 3                                           |
| Huvuddrivsystem                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Växellåda                                                           | Innesluten tredubbel oljeisolerad reduktionsväxel |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Överbelastningsskydd                                                | Brytbult, automatkoppling och slirkoppling        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| MaxiSweep™ Pickup                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Bredd (DIN 11220)                                                   | (m)                                               | 1,96                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                            | 1,96                          |                         |                                            | 2,23                          | 2,35                                        | 2,23                          | 2,35                                        |
| Rulltillhållare                                                     |                                                   | ●                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ●                             |                         |                                            | ●                             |                                             | ●                             |                                             |
| Matarskruv                                                          |                                                   | ●                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ●                             |                         |                                            | ●                             |                                             | ●                             |                                             |
| Pinndiameter                                                        | (mm)                                              | 5,5                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                            | 5,5                           |                         |                                            | 5,5                           |                                             | 5,5                           |                                             |
| Avfjädringssystem                                                   |                                                   | Justerbar fjäder                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            | Justerbar fjäder              |                         |                                            | Justerbar fjäder              |                                             | Justerbar fjäder              |                                             |
| Svängbara stödhjul                                                  |                                                   | ○                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ○                             |                         |                                            | ○                             |                                             | ○                             |                                             |
| Pickup slirkoppling                                                 |                                                   | ●                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ●                             |                         |                                            | ●                             |                                             | ●                             |                                             |
| Stödhjul (15 x 6.00-6-4 lager)                                      |                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | 2                             |                         |                                            | 2                             |                                             | 2                             |                                             |
| CropCutter™-system                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Knivalternativ                                                      |                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                        | ●                       |                                            | -                             | ●                       |                                            | -                             | ●                                           | -                             | ●                                           |
| Knivavstånd                                                         | (mm)                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                       | 9 eller 19                                 | -                             | 6                       | 9 eller 19                                 | -                             | 15 eller 29                                 | -                             | 15 eller 29                                 |
| Knivavstånd                                                         | (mm)                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 114                     | 78 / 39                                    | -                             | 114                     | 78 / 39                                    | -                             | 78 / 39                                     | -                             | 78 / 39                                     |
| Demontering av kniv                                                 |                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                        | Från framsidan          | Uttagbar Knivkassett                       | -                             | Från framsidan          | Uttagbar Knivkassett                       | -                             | Uttagbar Knivkassett                        | -                             | Uttagbar Knivkassett                        |
| Knivaktivering, in - ut                                             |                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                        | Hydraulisk              |                                            | -                             | Hydraulisk              |                                            | -                             | Hydraulisk                                  | -                             | Hydraulisk                                  |
| Knivskydd                                                           |                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                        | Individuella fjädrar    |                                            | -                             | Individuella fjädrar    |                                            | -                             | Individuella fjädrar                        | -                             | Individuella fjädrar                        |
| Matningssystem                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Matare                                                              |                                                   | 2 packergafflar                                                                                                                                                                                                                                          | 3 packergafflar         | Rotor Bredd 800 mm "W"-pinns-konfiguration | 2 packergafflar               | 3 packergafflar         | Rotor Bredd 800 mm "W"-pinns-konfiguration | 3 packergafflar               | Rotor Bredd 1200 mm "W"-pinns-konfiguration | 3 packergafflar               | Rotor Bredd 1200 mm "W"-pinns-konfiguration |
| Matarskydd Friktionskoppling                                        |                                                   | ●                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ●                             |                         |                                            | ●                             | ●                                           | ●                             | ●                                           |
| Matarskydd Säkerhetskoppling                                        |                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | -                             |                         |                                            | -                             | -                                           | -                             | -                                           |
| Packare                                                             |                                                   | Gaffeltyp med 4 fingrar                                                                                                                                                                                                                                  | Gaffeltyp med 6 fingrar | Gaffeltyp med 4 fingrar                    | Gaffeltyp med 4 fingrar       | Gaffeltyp med 6 fingrar | Gaffeltyp med 4 fingrar                    | Gaffeltyp med 6 fingrar       | Gaffeltyp med 6 fingrar                     | Gaffeltyp med 6 fingrar       | Gaffeltyp med 6 fingrar                     |
| Stuffer-skydd                                                       |                                                   | Brytbult                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                            | Brytbult                      |                         |                                            | Brytbult                      |                                             | Brytbult                      |                                             |
| Förkomprimeringskammare, volym                                      | (m³)                                              | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                            | 0,25                          |                         |                                            | 0,3                           |                                             | 0,3                           |                                             |
| SmartFill™ II-system                                                |                                                   | ●                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ●                             |                         |                                            | ●                             |                                             | ●                             |                                             |
| Kolv                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Hastighet                                                           | (slag/min)                                        | 48                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                            | 48                            |                         |                                            | 48                            |                                             | 48                            |                                             |
| Slaglängd                                                           | (mm)                                              | 710                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                            | 710                           |                         |                                            | 710                           |                                             | 710                           |                                             |
| Knyttarsystem                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Typ                                                                 |                                                   | Loop Master™ dubbelknutstyp                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Garntyp                                                             |                                                   | 110-150 M/kg plast.                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                            | 110-150 M/kg plast.           |                         |                                            | 110-150 M/kg plast.           |                                             | 110-150 M/kg plast.           |                                             |
| Antal knytare                                                       |                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | 4                             |                         |                                            | 6                             |                                             | 6                             |                                             |
| Knytarfläkt                                                         |                                                   | Elektrisk                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            | Elektrisk                     |                         |                                            | Elektrisk                     |                                             | Elektrisk                     |                                             |
| Antal knytarfläktar                                                 |                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | 2                             |                         |                                            | 3                             |                                             | 3                             |                                             |
| Knytarfunktionsvarning                                              |                                                   | IntelliView™-skärm och visuell                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                            | IntelliView-skärm och visuell |                         |                                            | IntelliView-skärm och visuell |                                             | IntelliView-skärm och visuell |                                             |
| Smörjning av knytare                                                |                                                   | Fett                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                            | Fett                          |                         |                                            | Fett                          |                                             | Fett                          |                                             |
| Balgarnskapacitet                                                   |                                                   | 32                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                            | 32                            |                         |                                            | 32                            |                                             | 32                            |                                             |
| Baldensitetsystem                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Proportionell 3-vägsstyrning                                        |                                                   | Styrs med IntelliView-skärm                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                            | Styrs med IntelliView-skärm   |                         |                                            | Styrs med IntelliView-skärm   |                                             | Styrs med IntelliView-skärm   |                                             |
| Elektroniskt styrsystem                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| ISO 11783 anslutningsklar                                           |                                                   | ●                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ●                             |                         |                                            | ●                             |                                             | ●                             |                                             |
| IntelliView™ IV-skärm                                               |                                                   | ○                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ○                             |                         |                                            | ○                             |                                             | ○                             |                                             |
| IntelliCruise™-system                                               |                                                   | ○*                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                            | ○*                            |                         |                                            | ○*                            |                                             | ○*                            |                                             |
| PLM® GPS dataloggning                                               |                                                   | ○                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ○                             |                         |                                            | ○                             |                                             | ○                             |                                             |
| Belysningar                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Transportbelysning                                                  |                                                   | ●                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ●                             |                         |                                            | ●                             |                                             | ●                             |                                             |
| Belysningspaket I                                                   |                                                   | Standard: 1 x servicelampor LHS packare, 1 x bärbar lamp, 2 x arbetsljus bak på maskinen                                                                                                                                                                 |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Belysningspaket II                                                  |                                                   | Alternativ: 1 x servicelampa RHS stuffer, 2 x lampor för knytare + 1 x lampa för nål, 2 x pickup LED-lampa                                                                                                                                               |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Axlar                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Enkel axel                                                          | (däckstorlek)                                     | 600/50R22.5 eller 650/55R26.5** eller 710/40R22.5                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Tandem                                                              | (däckstorlek)                                     | 520/50X17                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Tandem med automatiskt styrningssystem (däckstorlek)                |                                                   | 520/50X17                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Tandem för brett hjul med automatiskt styrningssystem (däckstorlek) |                                                   | 560/45R22.5 eller 600/50R22.5** eller 620/40R22.5***                                                                                                                                                                                                     |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Bromsar                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Hydrauliska                                                         |                                                   | ○                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ○                             |                         |                                            | ○                             |                                             | ○                             |                                             |
| Pneumatiska                                                         |                                                   | ○                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | ○                             |                         |                                            | ○                             |                                             | ○                             |                                             |
| Maximala körhastigheter                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Enkel axel och tandem / Tandem för stora hjul (km/tim)              |                                                   | 40 / 60                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                            | 40 / 60                       |                         |                                            | 40 / 60                       |                                             | 40 / 60                       |                                             |
| Balldimensioner                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Längd uppfälld ränna (enstaka del)                                  | (mm)                                              | 8259                                                                                                                                                                                                                                                     | 8259                    | 8315                                       | 8259                          | 8259                    | 8259                                       | 8259                          | 8315                                        | 8259                          | 8315                                        |
| Bredd (enkel axel 600/50R22.5 däck)                                 | (mm)                                              | 2568                                                                                                                                                                                                                                                     | 2568                    | 2568                                       | 2568                          | 2568                    | 2568                                       | 2948                          | 2948                                        | 2948                          | 2948                                        |
| Bredd (enkel axel 710/40R22.5 däck)                                 | (mm)                                              | 2604                                                                                                                                                                                                                                                     | 2604                    | 2604                                       | 2604                          | 2604                    | 2604                                       | 2984                          | 2984                                        | 2984                          | 2984                                        |
| Bredd (tandem 520/50X17 däck)                                       | (mm)                                              | 2398                                                                                                                                                                                                                                                     | 2398                    | 2398                                       | 2398                          | 2398                    | 2398                                       | 2782                          | 2782                                        | 2782                          | 2782                                        |
| Bredd (tandem 600/50R22.5 däck)                                     | (mm)                                              | 2568                                                                                                                                                                                                                                                     | 2568                    | 2568                                       | 2568                          | 2568                    | 2568                                       | 2948                          | 2948                                        | 2948                          | 2948                                        |
| Bredd (tandem för brett hjul 600/50R22.5 däck)                      | (mm)                                              | 2562                                                                                                                                                                                                                                                     | 2562                    | 2562                                       | 2562                          | 2562                    | 2562                                       | 2946                          | 2946                                        | 2946                          | 2946                                        |
| Höjd (enkel axel och tandem)                                        | (mm)                                              | 3133                                                                                                                                                                                                                                                     | 3133                    | 3223                                       | 3133                          | 3133                    | 3223                                       | 3133                          | 3223                                        | 3133                          | 3223                                        |
| Standardutrustning                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
|                                                                     |                                                   | Rulltillhållare, SmartFill™ II-system, centralsmörjsystem, standard Bale-Eject™-system, balbana med hydraulisk uppfällning, arbetsljus, elektroniskt ballängdssystem                                                                                     |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
| Utrustning, tillval                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |
|                                                                     |                                                   | Komfortpaket, automatisk smörjning, delvist Bale-Eject™-system, servicelampor, kameraövervakningssystem , ActiveWeigh™-system, TS-haltsmätning, knivsats med hård yta, rotor i högintensivt stål, CropSaver flytande ensileringsmedel, bakre stötfångare |                         |                                            |                               |                         |                                            |                               |                                             |                               |                                             |

● Standard ○ Tillval – Inte tillgänglig \* Lastkontrolläge finns endast på CropCutter-modeller \*\* 600/50R22.5 och 650/55R26.5 endast för CropCutter-modeller \*\*\* 620/40R22.5 endast för Packer och Packer Cutter-modeller

# New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



## Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer\*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.



## Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



## Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



## Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!



### Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

\* Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

