

CX7 OCH CX8

CX7.80 | CX7.90 | CX8.70 | CX8.80 | CX8.90



Välkommen till världen av superkonventionella skördetröskor.

Serien New Holland CX har varit utmärkande som världens bästa skakartröskor sedan lanseringen 2001 och över 24 000 sålda maskiner är beviset på deras framgång. Serien CX7 och CX8 tillhandahåller en mycket hög produktivitet och har ytterligare ökat en redan imponerande kapacitet. Förbered dig för en banbrytande teknologi med: Opti-Speed™ automatiska anpassningsbara halmskakare med variabel hastighet för en anpassad utmärkt skakning. Tillsammans med populära funktioner som teknikerna SmartTrax™, Opti-Fan™, Opti-Clean™ och Opti-Spread™ är din skörd i säkra händer.



De superkonventionella skördetröskornas konstruktion

Dagens flaggskepp i CX-serien har genomgått ett omfattande testprogram i nästan alla spannmålsgrödor och möjliga förhållanden över hela världen. Vi har ansträngt oss för att utnyttja det mesta av varje funktion så att du kan lita på din CX för en optimal produktivitet.



Nya Everest-systemet för kompensation i sidosluttningar

Tillvalssystemet Everest kan kompensera för sidosluttningar på upp till 16 % för modellen CX7.90 och upp till 15 % för modellen CX8.90 så att du alltid tröskar helt horisontellt. Inmatningselevators inmatningsdel har anpassats för att bibehålla en optimal inmatning även på de brantaste sidosluttningarna, och i kombination med den vågräta påfyllningen av spannmålstanken innebär det att prestandan är lika hög som på plan mark. Everest-systemet kan även användas i kombination med en sållåda med automatisk nivåreglering för att ge hundra procentig effektivitet i sluttningar på upp till 30 %.



CX7 och CX8: de optimala konventionella tröskorna

CX7- och CX8-serien med fem modeller har konventionella tröskor med världens högsta kapacitet. Välj mellan fem eller sex halmskakare och en rad tillval för att passa ditt arbete.

Modeller	Spannmålsskärbord skärbredd (m)	Majsskärbord Antal rader	Max. effekt (hk)	Antal halmskakare	Spannmålstankar volym (l)
CX7.80	4,57 - 9,15	5 / 6 / 8	340	5	9 000
CX7.90	4,88 - 9,15	6 / 8 / 12	374	5	10 000
CX8.70	5,18 - 10,67	6 / 8 / 12	374	6	11 500
CX8.80	6,10 - 12,50	6 / 8 / 12	415	6	11 500
CX8.90	6,10 - 12,50	6 / 8 / 12	460	6	12 500



CX7 och CX8-serien. Mål som uppnåtts.

Enastående kapacitet

De båda modellerna CX7 och CX8 lever upp till sin utmärkelse som världens mest kraftfulla konventionella skördetröska med upp till 460 hk. Den utökade spannmålstanken, upp till 12 500 liter, och den ökade tömningshastigheten förbättrar autonomin och gör skörden flexibel. De automatiskt anpassningsbara halmkakarna med variabel hastighet, Opti-Speed™, anpassar skakningen till den individuella grödan och erbjuder upp till 10 % mer kapacitet. Hög kapacitet. Extra stor produktivitet.

Överlägsen kvalitet på skörden

Den varsamma tröskningen från New Hollands fyrcylindriska tröskningssystem tröskar varsamt, men noggrant, varje ax samtidigt som halmens kvalitet skyddas. Den kraftfulla kombinationen av teknik Opti-Clean™ och Opti-Fan™ tillhandahåller en ren vara och har en rens effektivitet som förbättrats till 20 %. Enastående kvalitet. Extra stor jämnhet.

Lägre driftskostnader

CX-modeller drar nytta av branschledande teknologi för avgasrening. CX8.80 och CX8.90 har ECOBlue™ HI-eSCR 2 teknologi för att uppfylla de stränga kraven för Steg V men har ändå den utmärkta prestanda du förväntar dig av en maskin i serien CX. Övriga modeller i CX-serien har den hyllade ECOBlue™ HI-eSCR teknologin som uppfyller kraven för Steg 4B. Tillsammans med långa serviceintervaller, på 600 timmar, och systemet SmartTrax™ för minskad markpackning har du mer pengar i fickan.

Garanterad körglädje

HarvestSuite™ Ultra-hytten har konstruerats för att tillhandahålla den högsta bästa komforten och ergonomin under skörden. Den stora hytten på 3,7 m³ med en glasyta på 6,3 m², nästan 7 % mer än på tidigare modeller, innebär mer plats och större glasyta samt ytterligare komfort och en skörd med precision. Med 73 dB(A) är hytten fortfarande den tystaste på marknaden. Den breda IntelliView™ IV färgpekskärmen på 26,4 cm kan placeras med en idealisk vyinkel för varje förare. När du tröskar på kvällen tillåter LED-belysningen en riktig, 24-timmars produktivitet.


PLM® Connect Telematics

Upp till 27 strålkastare
inklusive 26 LED-lampor

Harvest Suite™ Ultra-hytt

Inmatningselevador med fyra kedjor

Varifeed™ skärbord

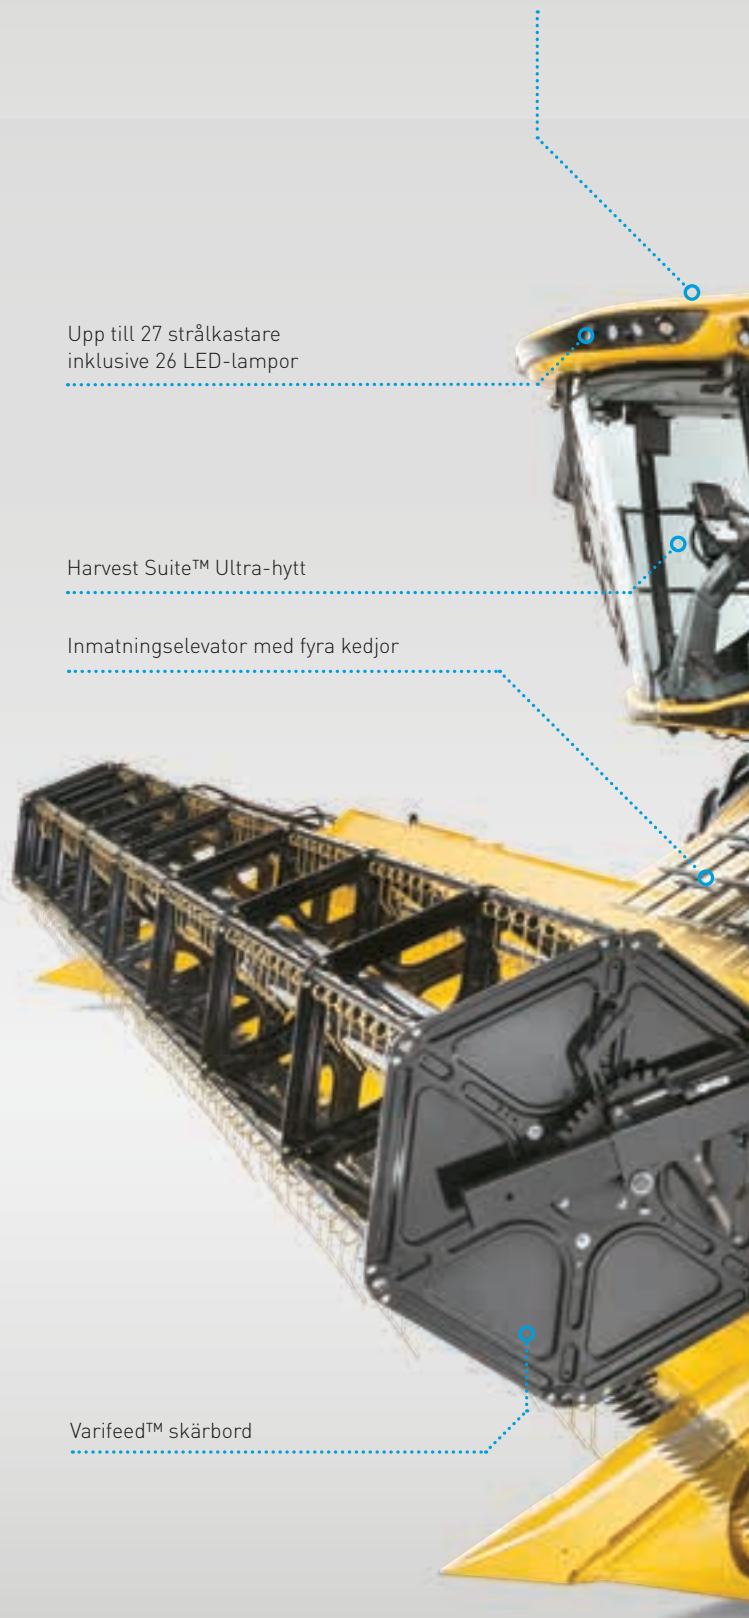



En historia om modern tröskning av New Holland.

1952: Europas första självgående konventionella skördetröska lämnade produktionslinjen i Zedelgem. Tröskningen ändrades för alltid.

1955: I den självgående skördetröskans tidiga historia behövde lantbruket små maskiner och modellen M73 uppfyllde dessa krav med en tröskcylinder på bara 73 cm. Den enda tröskan med en cylinder på under en meter.

1958: M103 satte nya produktivitsrekord med en genomgående kapacitet på upp till 7 ton per timma. Ännu en imponerande siffra: 27 510 M103:or rullade ut från produktionslinjen under på knappt tio år.

1963: M140 var den första "moderna" skördetröska. Förarens komfort och spannmålstankens storlek var av högsta vikt. För att öka produktiviteten var detta den första modellen med en cylinder på 1,25 m diameter och imponerade med fem halmskakare.

1970: Ännu en skörderevolution inträffade: tillkomsten av den roterande avskiljaren på 1550-serien. Fyrtio år senare används fortfarande den här tekniken i dagens toppmodeller av konventionella tröskor.

1977: 8000-serien var den första tekniken som drog fördel av sex halmskakare. Hyttens komfort, en reverserbar inmatningsskruv, Roto-Thresher™ för hantering av returgods och en sållkasse med dubbel kaskad ökade väsentligen prestandamålen.



Tillverkad i Zedelgem

Toppmodellerna i serien CX7 och CX8 tillverkas i Zedelgem, Belgien, där New Hollands "Centre of Global Harvesting Excellence" finns. Här byggde Leon Claeys sin första tröska för över 100 år sedan, som verkligen innebar en revolution för sättet lantbrukarna skördar. Zedelgem är pionjärer på skördemaskiner och 1952 tillverkades här den första europeiska självgående skördetröska. Idag är våra hängivna tekniker engagerade i att utveckla nästa generationen av skördemaskiner. Avancerad produktutveckling och omfattande kunskaper med den yrkeskunniga personalen på en anläggning för World Class Manufacturing säkerställer att CX7- och CX8-serien och alla övriga toppmodeller av skördemaskiner: CR Twin Rotor™ skördetröska, BigBaler storbalspressar och FR exakthackar fortsätter att sätta standarden för skördemaskiner.

1986: TX30-serien konstruerades för professionella skördearbeten. En enastående sikt förenades med en förbättrad skördeautonomi och intuitiva bildskärmar för en enastående skördeprestanda.

1994: TX60 utvecklade upp till 325 hk och kunde utrustas med ett enormt skärbord på 9,14 meter med flytteknik i sidläge.

2001: De eleganta linjerna på sortimentet CX700 och CX800 avslöjades för första gången. Referenshytten Harvest Suite™ blev omedelbart en framgång tack vare den enastående sikten och den framstående ergonomin. Denna serie var den första som erbjöd en PLC-kompatibilitet.

2007: Serien CX8000 gav en fullständig kontroll över skörden med introduktionen av skärmen IntelliView™ II tillsammans med Tier 3-motorer.

2010: Introduktionen av tekniken ECOBlue™ SCR tillät en kraftig minskning av bränsleförbrukningen med 10 %.

2013: Opti-Speed™ automatiska anpassningsbara halmskakare med variabel hastighet introducerades på elevationströskorna CX7000 och CX8000. Specialanpassad skakningsprestanda förbättrade ytterligare skördens kvalitet och produktivitet.

2015: Serien CX7 och CX8 firar 15 år av framstående konventionell tröskning med introduktionen av hytten Harvest Suite™ Ultra.

2019: ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik införs för att efterleva Steg V.

1994



2001



2007



2010



2013



2015



Du leder genom att vara vid fronten.

New Holland vet att skördearbetet börjar med grödan. Hur grödan förs in i maskinen bestämmer kvaliteten på skörden och därför har ett brett urval av spannmålsskärbord utvecklats för att passa varje typ av gröda och lantbruk. De har utvecklats och tillverkats av oss för att passa dina behov. Skärbord finns tillgängliga med olika bredd från 4,57 - 12,50 meter och i olika utföranden som kan specialanpassas för att uppfylla dina krav.

Spannmålsskärbord		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Spannmålsskärbord med hög kapacitet, skärbredd	(m)	4,57 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15	6,10 - 9,15
Varifeed™-skärbord, skärbredd	(m)	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15	6,70 - 10,67	6,70 - 12,50	6,70 - 12,50
Superflex-skärbord, skärbredd	(m)	6,10 - 7,32	6,10 - 9,15	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67
Risskärbord, skärbredd	(m)	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32



Varifeed™ spannmålsskärbord: anpassas till alla typer av gröda

- Skärbordet Varifeed™ garanterar en optimal skördekvalitet och en jämn snittning på fältet i olika höjder på grödan
- Knivarna kan justeras totalt 575 mm framåt/bakåt för en idealisk inmatning
- Skruv på 660 mm diameter med djupa vingar ger en snabb och jämn inmatning
- Justarbara inmatningsfingrar förflyttar grödan snabbt och effektivt



För höga hastigheter på fältet: högkapacitetsskärbord

- Högkapacitetsskärbord har en stor haspeldiameter med lätta justeringar av haspeln
- Höghastighetskniv och indragbara pinnar på inmatningsskruven ger en hög arbetshastighet och garanterar en konstant inmatning
- Högkapacitetsskärbord för ris som har 50 % tjockare vingar på skruven med Hardox-beläggning för ett minskat slitage



Flexibilitet för garanterad skördeeffektivitet

- Superflex skärbord har ett standardval för ojämn mark
- Kniven kan böjas till 110 mm i ojämn fält för att garantera en nära snittning och jämn stubbhöjd
- Den fullständigt flytande skruven med djupa vingar ger en snabb och smidig inmatning även i mycket tung gröda
- Exakt inmatning och bearbetning ges med 1 150 snitt per minut och den hydrauliska justeringen av haspeln fram och bakåt från hytten
- Ett förinställt förhållande mellan haspelhastighet och körhastighet för att garantera en kontinuerlig inmatning även när körhastigheten varierar



Fullständigt integrerade rapsknivar

- Tillvalet 18 tandade rapsknivar kan snabbt monteras på skärbordet Varifeed™
- De styrs med hjälp av färgpeksskärmen IntelliView™ IV och garanterar en effektivare rapsskörd
- När de inte behövs kan de förvaras i den avsedda konsolen på själva skärbordet



Automatisk höjdstyrning av skärbordet

Den avancerade automatiska höjdstyrningen av skärbordet finns i tre funktionslägen:

- Kompensationsläget använder ett förbestämt markkontakttryck som bibehålls hydrauliskt för att säkerställa en effektiv skörd av liggande eller lågvuxen gröda som ärtor och bönor
- Automatisk höjdkontroll av stubb bibehåller en förinställd stubbhöjd med hjälp av sensorer som sitter under skärbordet tillsammans med skärbordets hydrauliska stercylindrar
- Systemet Autofloat™ använder en kombination av sensorerna som garanterar att skärbordet följer en ojämn mark och justerar automatiskt dess position hydrauliskt för att bibehålla en jämn stubbhöjd och förhindra att skärbordet gräver ner sig i marken

Perfekt matchning.

New Holland har utvecklat en serie majsskärbord som konstruerats för att perfekt matcha arbetsprofilen hos CX7 och CX8. Efter omfattande tester i fält ger både det fasta och uppfällbara versionen förbättrad skördeproduktivitet och tillförlitlighet.

Majsskärbord	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Antalet rader uppfällbart majsskärbord	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Antalet rader fasta majsskärbord	5 - 8	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12



Moderna majsskärbord för modernt majslandbruk

- Uppgraderat majsskärbordsortiment uppfyller moderna krav och ökar produktivets- och skördeeffektivitet
- Kortare radskiljare följer markprofilen bättre för att förhindra nedkörning av värdefull gröda
- Lamellerna skickar eventuella lösa kärnor till skärbordets bakre del och minskar spill
- De utbytbara slitskenorna ger längre brukstid på skärbordet och alla radskiljare fälls upp på självstödande gasdämpare, för att underlätta rengöring och underhåll



Uppfällbar eller fast: valet är ditt

- Fasta skärbord finns i versioner med 6, 8 och 12 rader
- Uppfällbart utförande är perfekt för transportintensivt arbete och varianterna med 6 och 8 fälls ihop till bredd 3,5 m



Stjälkvältare däckskydd

- En alternativ stjälkvältarsats finns för fasta eller uppfällbara majsskärbord
- Slitage på däck och band minskas vid skörd av majs genom att stubben framför hjulen plattas till

Stjälkhackning som är bäst i klassen

- Integrerad stjälksnittare kan monteras, perfekt för minimal eller minimerat markarbete
- Maximal flexibilitet garanteras tack vare separat inkoppling av rader
- Anses som "best-in-class" av New Holland-kunderna



Tillförlitlig drift

- Alla New Holland majsskärbord är konstruerade för en högsta möjliga prestanda under skördearbetet under alla grödförhållanden
- Stjälkvalsarna har fyra knivar för att kraftigt dra ner stjälkar i alla storlekar
- Däckplattorna justeras elektroniskt från hytten för att anpassas för byte av stjälkens och kolvens storlek
- En alternativ roterande stråskiljare ger ännu bättre intag av gröda vid liggande majs






Förbättrad inmatning för effektivare skörd.

Inmatningssystemet på CX7 och CX8 har väsentligen uppgraderats för att förbättra dess funktion. Inmatningselevatoren har nu fyra kedjor med kopplingslameller för förbättrat, kontinuerligt flöde av grödan. Elevatorn har exakt samma bredd som huvudtröskcyllindern för ett kontinuerligt jämt flöde vilket förebygger stopp och ger en högre kapacitet. För att garantera att den omätliga aptiten hos CX7 och CX8 tillfredsställs, har hastigheten på inmatningselevatoren ökats med 5 % och uppnår nu 575 varv/minuten. Utöver det har de förstärkta drivenheterna, konstruktionen och fronten på vaggan förstärkts för att bearbeta stora volymer av skördad gröda från Varifeed™-skärborden på 12,50 meter.

IntelliCruise™ ger ökad produktivitet

- IntelliCruise™ automatiska system för inmatning av gröda anpassar automatiskt körhastigheten till intaget av gröda
- En sensor på inmatningselevatorens drivsystem övervakar kontinuerligt kravet som ställs på skärbordet för att garantera att tröskan arbetar i full kapacitet oberoende av områdena med olika avkastningar

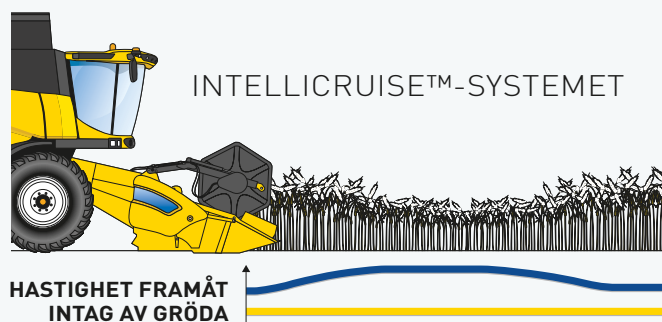

Kontinuerligt stenskydd

- Systemet för stenskydd skjuter ut stenarna till en särskild stenficka, innan de når tröskcyllindern
- Fickan kan tömmas med hjälp av en spak som lätt kan nås
- Detta systemet skyddar skördetröskan och håller grödan ren



Avlägsna blockeringar på några sekunder

- Stoppas i skärbordet avlägsnas genast med det hydrauliska reverseringssystemet
- Hela skärbordet och elevatoren kan "flyttas" framåt och bakåt för att på effektivt sätt avlägsna stoppar i maskinen



Tröskprestanda som är bäst i klassen.

Nyckelordet för tröskning är att varje kärna räknas. Tack vare den fyrcylindriga tekniken garanteras en varsam men effektiv tröskning. Den största tröskcylindern på marknaden med en diameter på 750 mm tröskar även de hårdaste axen med en oslagbar hastighet. Omslutningsvinkeln på 111° förbättrar frånskiljningen och ger stort utrymme för slagskorna: 1,18 m² på modeller med sex halmskakare och 0,98 m² på varianter med fem halmskakare. Hård med tröskningen. Snäll mot grödan. Din Nyckel till en produktivitet och kvalitet på spannmål och halm utan dess like!

Din tröska kommer ihåg din gröda

För att minska inställningstid vid byte mellan grödor eller vid arbete under varierande förhållanden för grödan har CX7 och CX8 Automatic Crop Setting (ACS), med femtio särskilda inställningar för olika grödor. Föraren väljer antingen bland förinställda inställningar eller programmerar enkelt två skördeparametrar för varje gröda, inklusive haspelns hastighet och position, cylinderns hastighet och slagskons inställning, sållets öppning och rensfläktens hastighet samt hämtar dessa på IntelliView™ IV skärmen vid behov. Det är så enkelt som att trycka på en knapp - från New Holland.


Huvudcylindern på 750 mm kan bibehålla en optimal tröskning vid låg hastighet för att minska vibrationer och för att skydda drivsystemet. Cylindern med hög tröghet är perfekt vid arbete i fuktiga förhållanden eller i ojämna grödor. Integrerade skrapstål gnider mot slagskon för en ännu bättre frånskiljning.


Slagskon är sågtandad vilket förhindrar att mattor bildas i spannmålet för ett förbättrat spannmålsflöde vid samtliga förhållanden, speciellt vid skördning av spannmål med höga fuktighetsnivåer.



Sektionsindeldad slagsko: lätt att hantera, snabb att byta

- Minskar omställningstiden från 6 timmar till 20 minuter vid växling mellan grödor
- Olika kombinationer av slagskosektioner kan monteras för att passa de olika typerna av gröda
- Inmatningsselektorn behövs inte monteras av

		Standardcylinder och sektionindeldad slagsko för små kärnor
		Standardcylinder och sektionindeldad slagsko för majs
		Standardcylinder och sektionindeldad slagsko och rund slagskolinjal för majs
		Universell cylinder och sektionindeldad slagsko och rund slagskolinjal för majs
		Universell cylinder och sektionindeldad slagsko och för ris

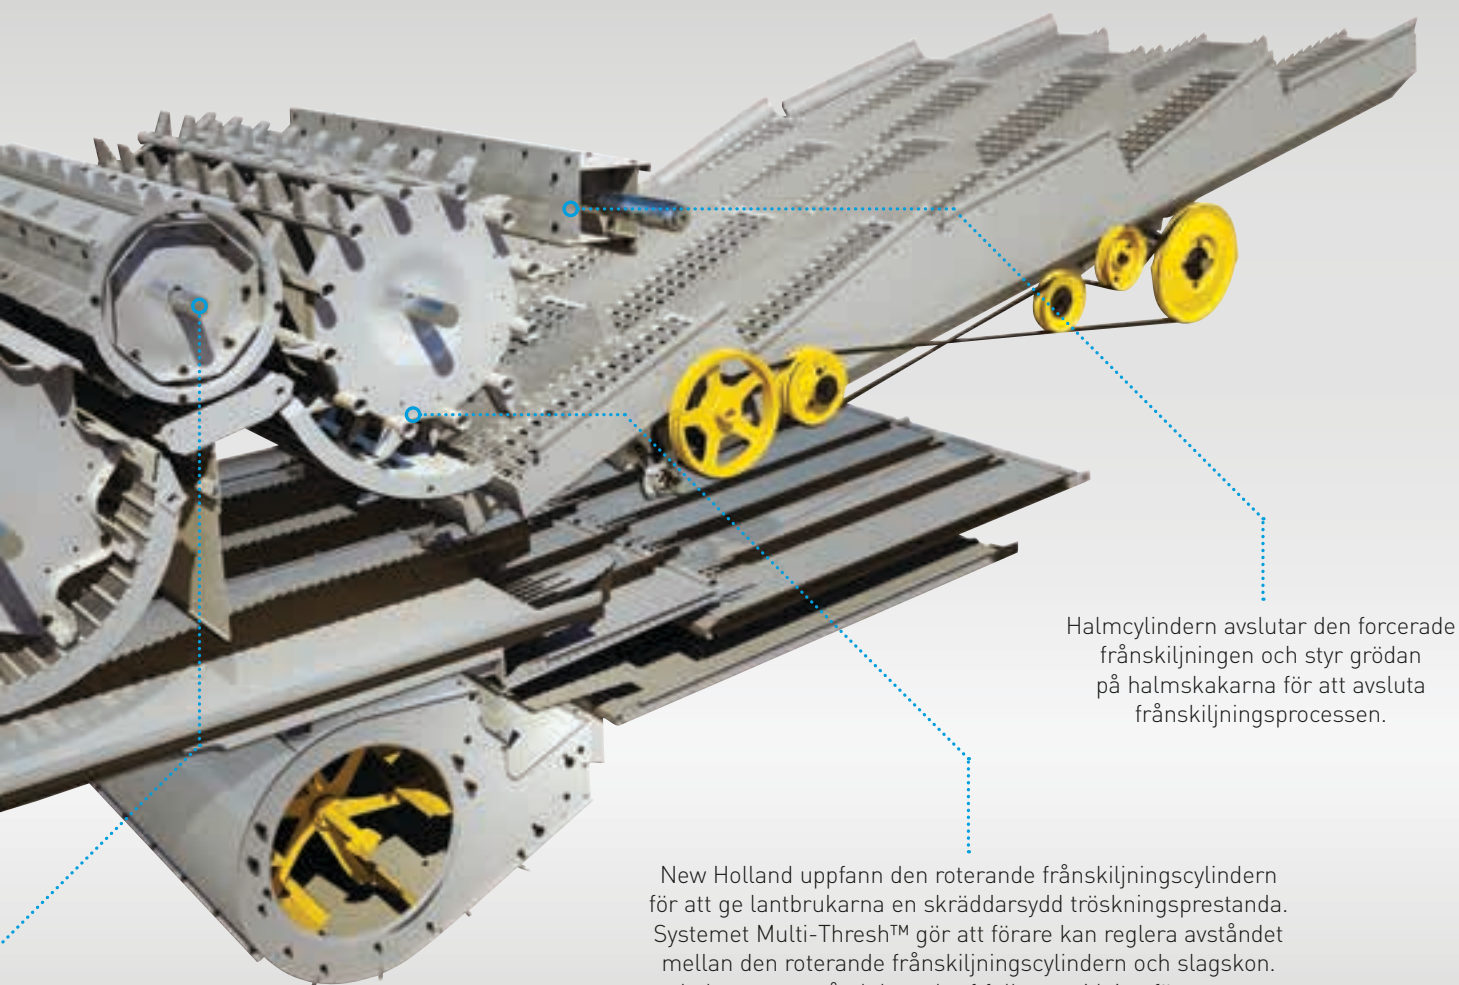


Halmcylindern avslutar den forcerade frånskiljningen och styr grödan på halmskakarna för att avsluta frånskiljningsprocessen.

New Holland uppfann den roterande frånskiljningscylindern för att ge lantbrukarna en skräddarsydd tröskningsprestanda. Systemet Multi-Thresh™ gör att förare kan reglera avståndet mellan den roterande frånskiljningscylindern och slagskon.

Ju kortare avstånd desto kraftfullare gnidning för en mer aggressiv frånskiljning. För ett långt helt strå ökas avståndet.

De integrerade skovlarna forcerar mer spannmål genom slagskorna och tillåter flera riktningsändringar för att garantera att allt värdefullt spannmål kan nå fram till och in i tanken.

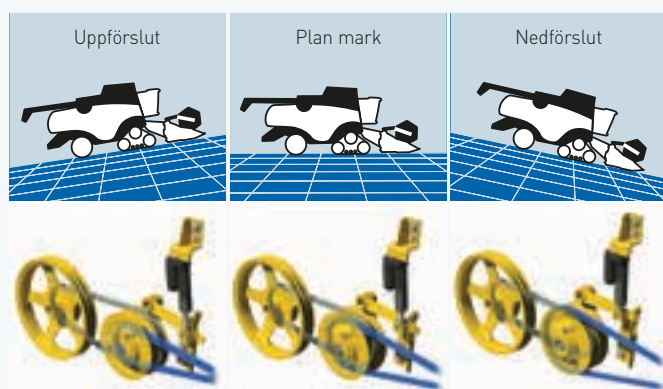


Opti-Speed™ halmskakarna med variabel hastighet: en exklusivitet från New Holland

- Opti-Speed™ själv Anpassande halmskakare med variabel hastighet ger en produktionsförbättring på upp till 10 % och ingår som standard på alla CX-skördetröskor
- Välj vete, majs, raps eller ris och din CX7 och CX8 ställer automatiskt in halmskakarens hastighet för den gröda som du valt
- I uppförslut sänks halmskakarens hastighet för att hålla varje kärna inne i maskinen
- I nedförslut ökar hastigheten för att förhindra en tilltäppning och dålig separation
- Systemet kommunicerar kontinuerligt med systemen Opti-Fan™ och Opti-Clean™ för att finjustera halmskakarens hastighet från 170-240 varv/min

Enastående rensprestanda.

Varje lantbrukare vet att ren vara i spannmålstanken ger den bästa lönsamheten. Det är därför som CX7 och CX8 erbjuder segmentets renaste spannmålsprov. New Hollands exklusiva system Opti-Speed™ för halmskakarna med variabel hastighet använder en själv Anpassande teknik för att garantera en frånskiljning med precision för all spannmål, i alla grödor och under samtliga förhållanden. Det kommunicerar kontinuerligt med de prisbelönta systemen Opti-Clean™ och Opti-Fan™ vilket garanterar att all spannmål är ren spannmål.



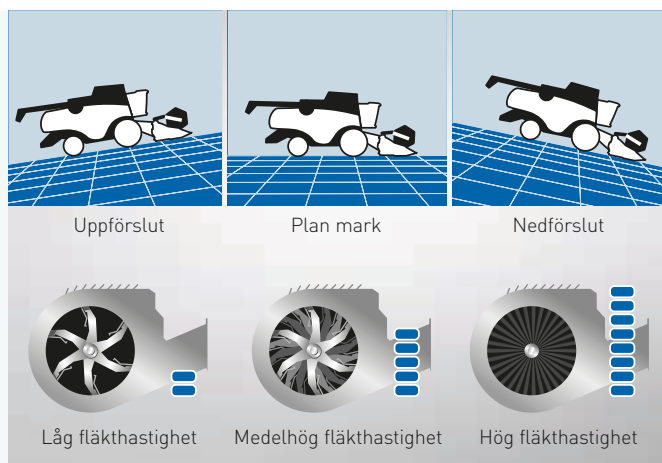


Opti-Fan™-tekniken övervinner tyngdkraften

- Systemet Opti-Fan™ kompenserar för tyngdkraftens inverkan på grödan
- Välj önskad fläkthastighet på plan mark och systemet justerar sedan automatiskt hastigheten i uppförslut och nedförslut för bibehållen rensprestanda
- I uppförslut saktar fläkten ner för att förhindra förluster över sållen
- Vid körning i nedförslut arbetar fläkten snabbare för att förhindra att tjockt material ansamlas på sållen

Enastående rensprestanda

- Standard fast sållkasse, endast tillgänglig på modeller med sex halmskakare, är perfekt för arbeten som övervägande sker på plan mark
- Den alternativa sållkassen med automatisk nivåreglering kan regleras från hytten
- Sållkassens vinkel optimeras automatiskt upp till 17 % för att motverka inverkan av sidosluttningar och förhindrar samling av spannmål under svängar på vändtegen

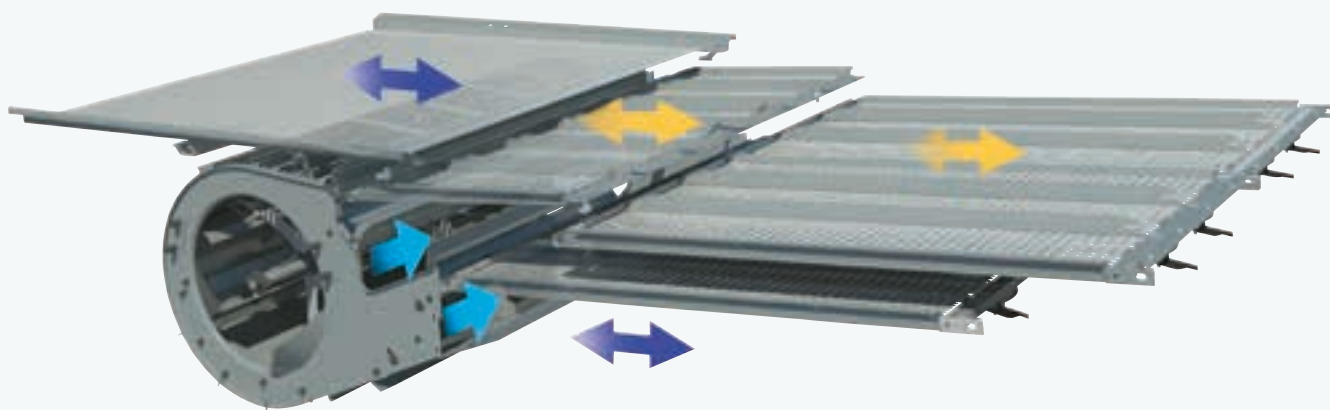

De renaste spannmålen ger de bästa resultaten

- Opti-Clean™-systemet optimerar slaget och kastvinklarna i rensystemet och förbättrar renskapaciteten med upp till 20 %
- För- och översåll arbetar fristående för att optimera kaskaden för en högre kapacitet. Sållens längre slag och branta kastvinklar håller mer material i luften, vilket ger bättre rens effektivitet
- Den motsatta rörelsen hos uppsamlingsplanet och undersåll i förhållande till försåll och översåll ger minskad total vibration i maskinen och ökad förarkomfort

Lätt borttagning av förberedningsplanet

- För att bibehålla den kraftiga rens effekten på förberedningsplanet i svårhanterade grödor som raps eller majs, kan en regelbunden rensning krävas
- Förberedningsplanet på CX kan lätt tas bort från maskinens front

Luftström med precision

- CX7- och CX8-seriens unika paddelfläkt design avger största mängd luft vid konstant tryck, vilket är överlägset jämfört med konkurrenternas alternativ
- Fläkten har två särskilda öppningar för att rikta en kraftfull luftström till både försåll och översåll, vilket garanterat ger bästa rensprestanda

Hantering av stora mängder spannmål.

Spannmålstanken på 12 500 liter på CX8.90 rymmer 9 % mer spannmål än den tidigare modellen. Lock med elektronisk vikning till spannmålstanken medföljer som standard och aktiveras från förarplatsen. Ytterligare fördelar omfattar minskade spannmålsförluster vid arbete i kraftiga sluttningar och spannmålen skyddas även under lagring över natten. En bubbleup-skruv fördelar spannmålen jämnt i tanken och eliminerar definitivt luftfickor och spannmålssamlingar.

Spannmålstank		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Volym, med de vikbara locken	(l)	9 000	10 000	9 500/11 500	11 500	12 500






Längre, starkare och exakt

- Tömningsröret har en helt ny utformning och riktar spannmålen i en framåt- och utåtgående riktning för en bättre fördelning och ett längre tömningsavstånd, vilket betyder att större släp med högre kapacitet kan användas
- Alla CX7- och CX8-modeller kan utrustas med en extra förlängning på tömningsskruven på 1,3 m
- Tömningshastigheten har ökats med 14 % vilket betyder att den största spannmålstanken på 12 500 liter kan tömmas på högst 2 minuter tack vare en tömningshastighet på 125 liter/sekund



Robust tillval för grödor som ger avskavning

- För längre tids arbete med grödor som ger avskavning, t.ex. ris, kan CX7 och CX8 specificeras med "extra slitstarkt material"
- Spannmålselevatoren, bubble-up-skraven och tömningsskraven tillverkas med robust material för att motstå långvarigt slitage

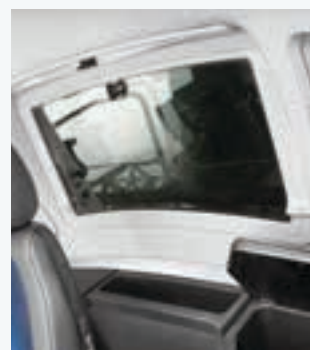

Håll ett öga på din spannmål


- New Holland har konstruerat ett 910x550 mm panoramafönster i hytten
- Du kan även hålla ögonen på spannmålstankens nivå som visas på skärmen IntelliView™ IV
- En spannmålslucka, som sitter vid förarens plattform, gör att manuella provtagningar kan göras



Flexibla lösningar är rätt för ditt arbete.



CX7 och CX8 serien erbjuder kompletta och omfattande tillval för hantering av rester som kan anpassas för olika typer av gröda och odlingsmetoder. Inga verktyg krävs. Inget behov att byta delar. Du behöver inte ens lämna hytten. Enkelt. Snabbt. Typiskt New Holland.



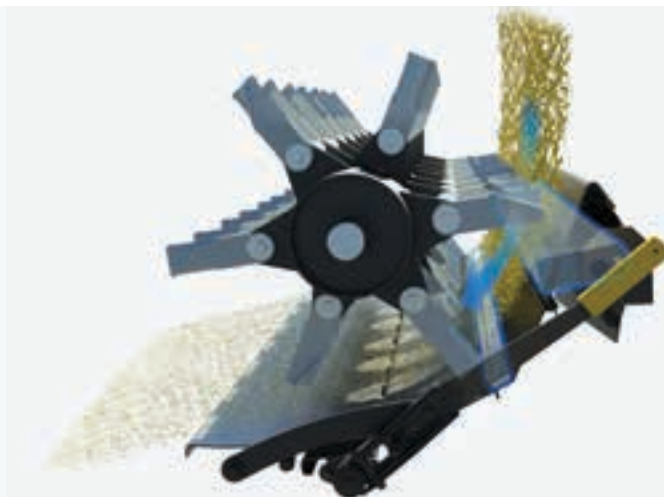

Opti-Spread™-system: sprider brett. Alltid.

Vid användning av det bredaste skärbordet Varifeed™ på 12,50 m på CX, är ett anpassat och kraftfullt spridningssystem absolut nödvändigt. Tillvalet Opti-Spread™ halm-spridare, som är monterad bakom halmhacken, uppfyller alla krav som ställs på spridningsbredd. Detta system har förbättrats ytterligare genom tillägget av Dual-Chop™ teknik. Alla växtrester passerar igenom en särskild strängformmarplåt med vassa blad för att säkerställa finhackning av allt material. Detta passar utmärkt för system med minimerad eller ingen jordbearbetning. Opti-Spread™ systemet styrs från hytten och de två kraftfulla spridartallrikarna kan ställas in för att motverka påverkan från vind eller sidosluttning.

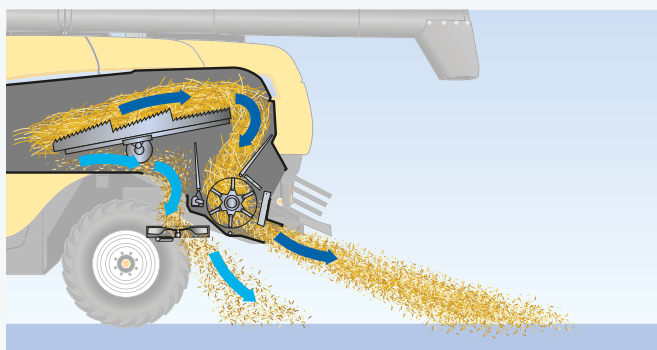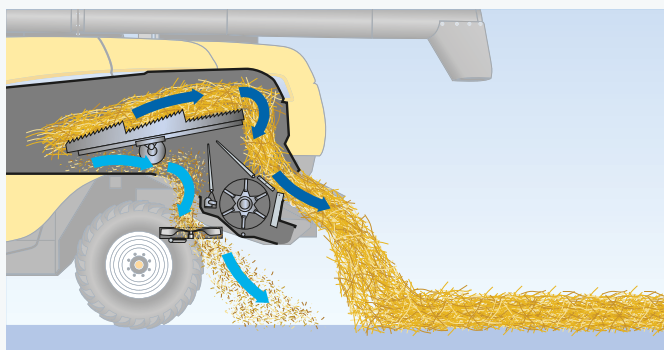

Perfekta balar

- Systemet Multi-Thresh™ garanterar en varsam hantering av grödan vilket bibehåller halmens struktur och minskar krossad halm
- Boss-spridaren med två spridartallriker kan sprida boss eller rikta det på marken, under halmen som ska pressas




Sprider brett. Alltid.

- Systemet Dual-Chop™ har separata motstål genom vilken knivskarpa skärblad går igenom för att garantera en superfina hackning av allt material
- De kraftfulla spridartallrikarna fördelar den hackade halmen på ett jämnt sätt över skärbordets hela bredd

Kraftfull. Respekt. För dig. För ditt lantbruk. För framtiden.

Modellerna CX8.80 och CX8.90 använder sig av ECOBlue™ HI-eSCR 2 teknologi inom ramen för programmet Clean Energy Leader® för att möta de strikta kraven för avgasrening för Steg V. Övriga modeller i CX-serien har den hyllade ECOBlue™ HI-eSCR teknologin som uppfyller kraven för Steg 4B. ECOBlue™-tekniken använder AdBlue för att omvandla skadliga kväveoxider som finns i avgaser till vanligt vatten och kväve. Detta efterbehandlingssystem är fristående från motorn vilket betyder att motorn endast andas ren, frisk luft. Vad betyder detta? Motorer som körs rent och erbjuder förbättrad prestanda och bättre bränsleekonomi.

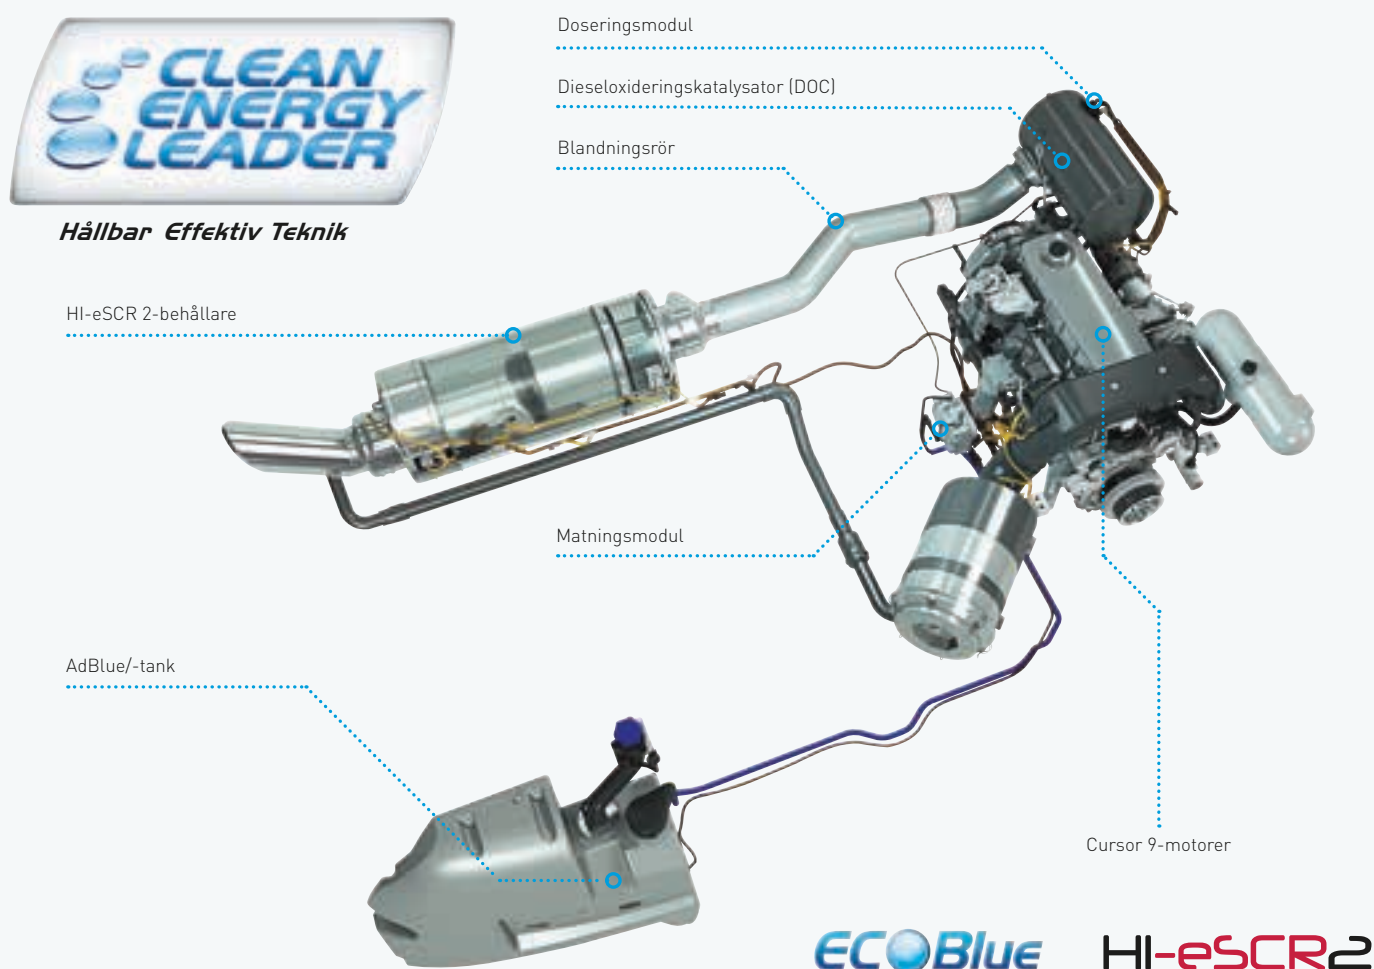

Modeller	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Motor*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*
Kapacitet (cm³)	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
Överensstämmer med emissionsföreskrifter	Tier 4B/Steg 4	Tier 4B/Steg 4	Tier 4B/Steg 4	Steg V	Steg V
ECOBlue™-system (selektiv katalytisk reduktion)	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2
Insprutningssystem	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Motoreffekt vid 2 100 varv/min (kW/hk)	225/306	245/333	245/333	275/374	308/420
Max. motoreffekt vid 2 000 varv/min (kW/hk)	250/340	275/374	275/374	305/415	338/460
Godkänt biodieselsblandning	B7**	B7**	B7**	B7**	B7**

* Utvecklad av FPT Industrial

** Biodieselsblandningen måste fullständigt överensstämma med den senaste bränslespecifikationen SS-EN14214:2009 och funktionen efterlever riktlinjerna i instruktionsboken


Mer pengar i fickan

- CX-serien har konstruerats för att minska dina driftskostnader
- Tröskor med ECOBlue™ HI-eSCR 2-tekniken bibehåller den låga bränsleförbrukningen i den tidigare serien CX Tier 4A
- Under vägtransport går motorn på ungefär 1 400 varv/min.
- ECOBlue™ HI-eSCR 2-tekniken är kompatibel med 7 % biodieselmixningar som överensstämmer med SS-EN14214:2009 bränslespecifikationer
- Industriledande driftsintervaller på 600 timmar är verkligen en ekonomisk förmån



Effektbesparande styrsystem

- En total driftsäkerhet och låg effektförbrukning är resultatet av beprövade direkta styrsystem och en fyrväxlad hydrostatisk transmission
- Positorque-variatorer på den nya CX7- och CX8-serien erbjuder enkel och effektiv teknik, vilket ger mer effekt för skördearbete jämfört med CVT-alternativ från konkurrenterna som kräver hög effekt

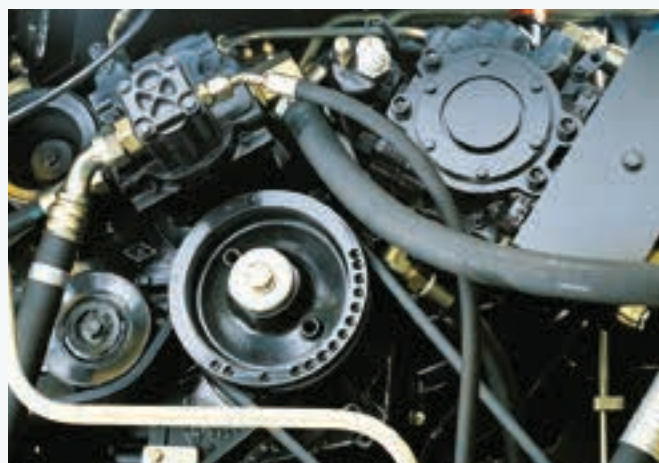

Ett stort urval av däck och en högsta transporthastighet på 40 km/tim

- Välj de smalare däcken 710/70R42 för att uppfylla strikta krav på transportbredd och för att manövrera i smala öppningar
- Massiva 1050/50R32-däck erbjuder en oöverträffad glidningsprestanda
- Differentialspärar på alla modeller



Sväng snävt

- Den kompakta konstruktionen och den otroliga styrvinkeln hos CX7 och CX8 ger en vändningscirkel på endast 4,6 m
- 710/60R30 styrdäck minskar kompakteringen och förbättrar dragkraften
- Den alternativa fyrhjulsdriften har nu två hastigheter för att även kunna tackla mycket svåra förhållanden



SmartTrax™.

Minskad markpackning. Högre komfort.

Systemet SmartTrax™ har konstruerats för att erbjuda 57 % minskat marktryck tack vare dess triangelstruktur för en bättre dragkraft och minskad markpackning.

De positiva klackarna på insidan av larvbanden garanterar en fysisk kontakt med drivhjulet för bästa möjliga effektiv kraftöverföring.


SmartTrax™ med Flex-teknologi: följer markprofilen med perfektion

Startpaketet Trax har samma design som det avancerade systemet SmartTrax™ med Terraglide™ fjädringsteknik. Flex-tekniken har två par förenade valsar som kan svänga och rotera både sidleds och vertikalt för att perfekt följa markprofilerna. Idealiskt vid arbete på ojämn mark och enastående dragkraft garanteras. Denna teknologi möjliggör en transporthastighet på 30 km/tim.

SmartTrax™ har ett automatiskt kontinuerligt robust spänningssystem som garanterar att rätt spänning på larvbandet alltid bibehålls. Utöver det är spänningssystemet helt fristående från drivhjulet för en maximal enkelhet och driftsäkerhet.

SmartTrax™ med Terraglide™-fjädring: din komfortpartner


SmartTrax™ larvband av gummi med Terraglide™-fjädring tillämpar New Hollands erkända fjädringsteknik för larvband. Finns inte på modellerna CX7.80 och CX8.70, utan som tillval på alla andra modeller och de finns med bredd 24", 28,5" och 34".

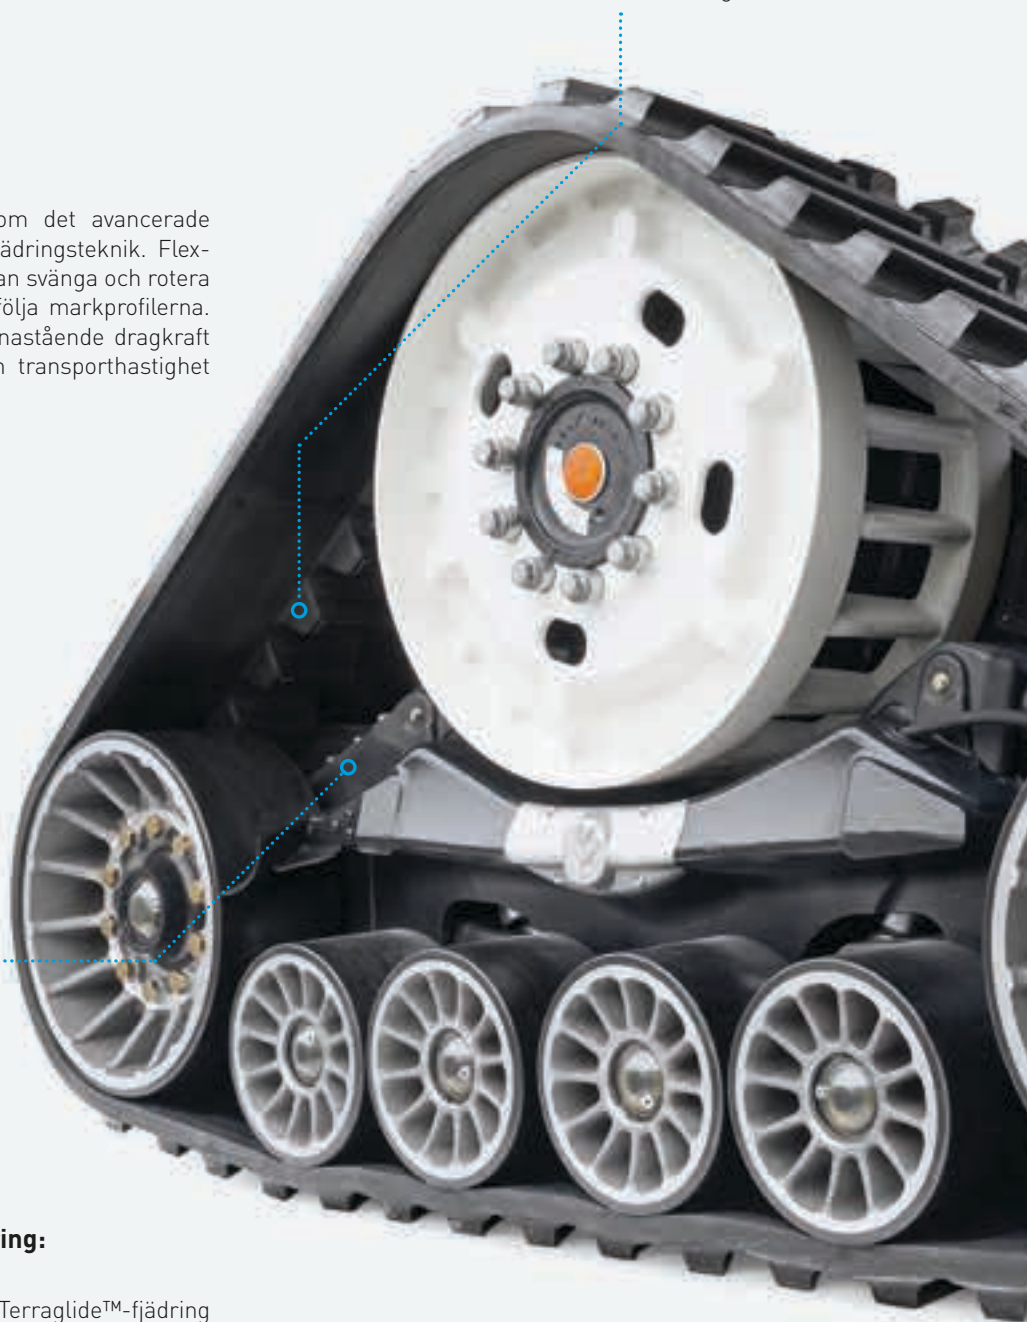




Två par valsar med hydraulisk fjädring arbetar i kombination för att ge mjuk körning och förbättrad transportsäkerhet eftersom valsarna svänger för att följa vägen. En längre larvbandslängd ger ett större täckningsområde vilket ger minskad markpackning.

SmartTrax™ triangelstruktur, tillsammans med gummikilar på utsidan av bandet, garanterar en positiv kontakt med marken och en enastående dragkraft vid arbete i mycket branta sluttningar eller i våta eller torra förhållanden.

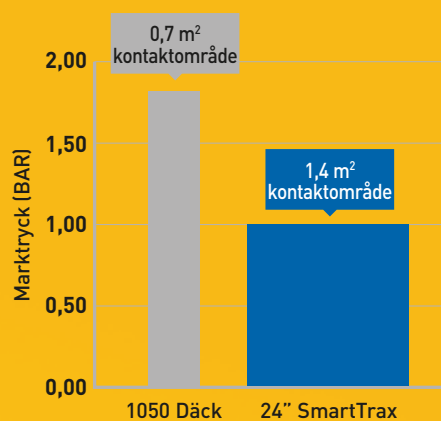


Transportbredd

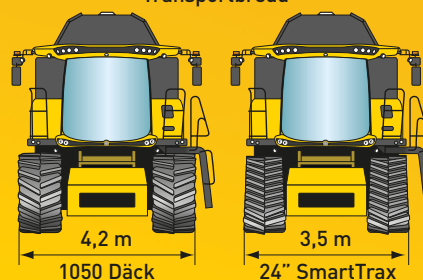

Ett band som passar dina behov

SmartTrax finns i två breddar för att passa ditt arbete: standard 24" och för dig som arbetar i krävande förhållanden finns även 28,5". SmartTrax™ ger ditt arbete många olika fördelar, inklusive förbättrad stabilitet, 100 % ökat kontaktområde i jämförelse med däck samtidigt som en manövrerbarhet bibehålls inom en transportbredd på 3,5 meter.

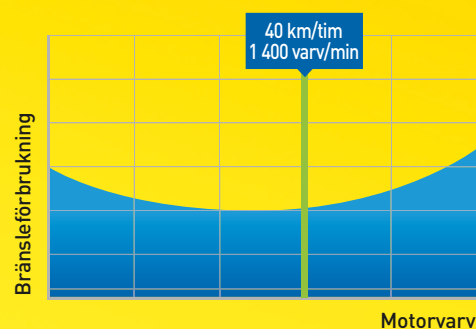


Spara tid. Spara bränsle.

Med en transporthastighet på 40 km/tim vid endast 1 400 varv är det sortimentet CX7 och CX8, tillsammans med SmartTrax™ med fjädringen Terraglide™, det självklara valet för arbeten där en förbättrad produktivitet krävs för mer tid på fältet och mindre tid på vägen. Även dina bränslekostnader minskar. Bränslebesparingen förbättras ytterligare med ett mycket lågt rullmotstånd som ger avsevärda besparingar jämfört med konkurrenterna.

En ny standard för komfort under skörd.

Serien CX7 och CX8 gör att du känner dig hemma under långa skördedagar. Hytten Harvest Suite™ Ultra är helt ny nerifrån och upp och är resultatet av ett omfattande samarbete med kunderna. Hyttens volym har ökat till 3,7 m³ och skryter med en glasyta på 6,3 m², 7 % mer än föregående modeller. Du kan njuta av allt detta utrymme med den mycket låga ljudnivån 73 dB(A) i hytten.

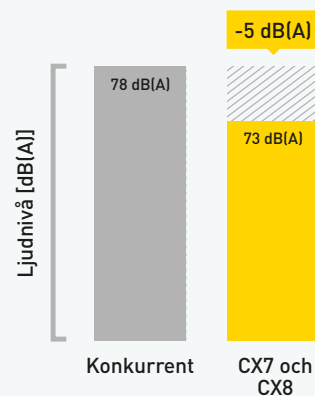



En plats för allt

- En stort förvaringsutrymme bakom föraren är perfekt för att förvara viktiga dokument



Håll dig pigg under de varmaste dagarna

- Det stora bärbara kylskåpet under instruktörsätet kan lätt tas bort för påfyllning
- Luftkonditioneringen medföljer som standard, eller uppgradera till det automatiska klimatsystemet som automatiskt justerar fläkthastigheten för att garantera en korrekt temperatur



360° panoramavy

- Harvest Suite™ Ultra-hyttens breda böjda ruta erbjuder en perfekt sikt
- Golvet lutar nedåt mot framrutan så att du har en klarare sikt över skärbordets kant
- Standard elektriska speglar ger en bred vyinkel på sidorna och bak
- Som tillval finns upp till tre kameror som kan hanteras från IntelliView™ IV-skärmen och en av dem har förberetts med ledningsdragning för backning

Maximera prestandan utan ansträngning.

Intelligent och intuitiv automatik sparar tid och ökar prestandan under skörden. The CommandGrip™ multifunktionshandtag betyder, "du kan uträtta ett helt dags arbete med minsta ansträngning." Alla viktiga parametrar för maskinen och skärbordet kan styras, inklusive skärbordets höjd, haspelns placering och aktivering av tömning. På höger konsol finns funktioner som används sällan och har placerats på ett ergonomiskt och logiskt sätt. Maskinfunktioner kan på ett ögonblick analyseras med hjälp av färgen på skärmen IntelliView™ IV.



Shift-knapp och frigöring körhastighet (på baksidan).



Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning.

Tröskning på bredbild

Den breda färgpekskärmen IntelliView™ IV på 26,4 cm sitter på rullar som kan flyttas längs en idealisk båge så att du kan placera den var du vill. Denna intuitiva färgpekskärm visar och övervakar alla skördefunktioner och parametrar som lätt kan justeras genom att trycka på skärmen. En andra skärm kan installeras som tillbehör och är perfekt för IntelliSteer® automatiska styrningar och uppföljning på karta.



Slå dig ner i förarsätet.

New Holland erbjuder förarsäten som är bäst i sin klass, med tre olika modeller som ger ett omfattande urval. Alla förarsäten har bättre fjädring. Dessa fastare mer hållbara sittdynor ger enastående komfort oavsett terräng. Instruktörssäte med klädsel av standardtyp i full storlek kan fällas ner när det inte används, vilket ger en arbetsyta.



Lädersäte

- Seriens toppmodell med läderklätt säte har alla de ovannämnda egenskaperna, utökad rörelse vertikalt och automatisk viktjustering som dämpar de hårdaste stötarna för att garantera föraren en utmärkt komfort och stil



Standardsäte

- Textilklätt säte med standardbredd har enastående egenskaper och säkerställer att alla förare kommer att ha det bekvämt under långa skördedagar



Deluxe-klädsel

- Tillvalet deluxe textilklätt säte med värme och aktiv ventilation passar utmärkt för varma dagar och kalla nätter samt har inställning framåt/bakåt

Det mest kraftfulla belysningspaketet för skördetröskan.

Belysningspaketet för CX7 och CX8 har tagit ett steg framåt och kan ge upp till 48 000 lumen. Spridningen av ljuset har konstruerats för en maximal sikt över hela skärbordet och fältet framför dig. Du kan även lämna skördetröskan på ett helt säkert sätt tack vare dörrbelysningen som är tänd i 30 sekunder efter att du stänger av skördetröskan.




- CX7 och CX8 belysningspaket erbjuder upp till 27 strålkastare inklusive 26 LED-lampor
- En kraftfull helt nytt LED "radsökarljus" sitter i mitten på taket som gör att förare kan identifiera individuella rader vid skördning under natten
- Ytterligare bakre lampor gör att föraren kan kontrollera halmspridningen och två lampor sitter på sidopanelen för att belysa bakaxeln för att undvika en krossning av stående gröda och underlättar manövreringarna
- Du har valet mellan arbetsbelysning av halogen- och LED-typ och ett ytterligare LED-belysningspaket för långdistansljus finns också tillgängligt
- LED-långdistansljus erbjuder en otrolig sikt på upp till 400 meter

New Holland styrsystem som passar dina behov.



Ett fullständigt sortiment av styrningslösningar tillhandahålls av New Holland och inkluderar en manuell och assisterad styrning. Du kan även specificera din CX7 och CX8 med en fullständigt integrerad IntelliSteer® automatiska styrning direkt från fabriken för att spara pengar redan från början. IntelliSteer är helt kompatibel med de mest noggranna RTK-korrektionsignalerna och detta kan garantera noggrannhet mellan drag och från år till år på mycket låga 1 - 2 cm. SmartSteer™ styrning på kantgröda och automatisk radstyrning för majsskärbord är bara några av de många tillval som har konstruerats för att öka skördeeffektivitet och produktivitet.

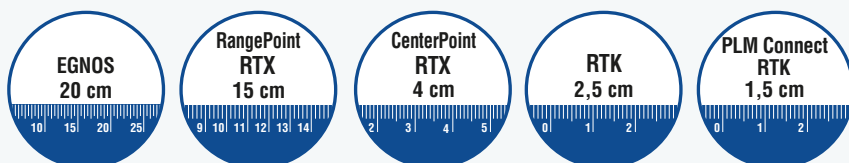

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder fem noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer™-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer är det möjligt att tillhandahålla en repeterbarhet från år till år.


RTK basstation

En RTK basstation kan användas för att sända en korrekt signal för att uppnå en precision på 1-2 cm drag efter drag.



NH 372-mottagare

- New Holland 372 antennen mottar både DGPS- och GLONASS-signaler och är helt kompatibel med EGNOS, OmniSTAR, RTX- eller RTK-korrektion
- För RTK-tillämpningar, har en radio med tunn profil monterats under mottagaren. Antennen placeras överst på spannmålstanken för att förbättra mottagningen av signalen



IntelliView™ IV: synlig intelligens

- Breda 26,4 cm IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer® automatstyrssystem
- IntelliView™ skärmar möjliggör programmering med fingerspetsarna av ett antal olika styrningsvägar, alltifrån raka A-B-sträckor till komplexa anpassade kurvor
- Inställningarna kan anpassas och dataöverföring görs med PLM® Connect File Transfer och PLM® programvarupaket för datorer



Styrning vid majsskörd

- Majsskärbord kan utrustas med en automatisk radstyrning för att hålla tröskan perfekt på rätt kurs
- Två sensorer övervakar kontinuerligt positionen på majsens som går in i skärbordet och styr tröskan automatiskt för att garantera en riktig vertikal inmatning, även under dålig sikt eller på höga hastigheter
- Systemet kan kopplas till ett GPS positionssystem som kan särskilja rader som tröskats och inte tröskats för att underlätta körning under natten och funktionen för att hoppa över en rad




SmartSteer™-systemet

- Genom att skanna kanten mellan gröda som tröskats och inte tröskats med ett lasersystem, garanterar det automatiska styrsystemet SmartSteer™ att skärbordet alltid är fullt och gör att föraren kan koncentrera sig på andra tröskverksfunktioner för att bibehålla en maximal prestanda

Integrerad analys av avkastning och fukt.

Serien CX7- och CX8 skördetröskor har konstruerats runt precisionsodlingsfunktioner. Avkastningsinformation uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. De här uppgifterna kan lagras, hämtas och analyseras med telematiklösningen PLM® Connect precisionsodlingsprogram för att fastställa korrekta avkastningskartor. Dessa kan användas för att finjustera indata för att maximera avkastningar och minimera insatskostnader.

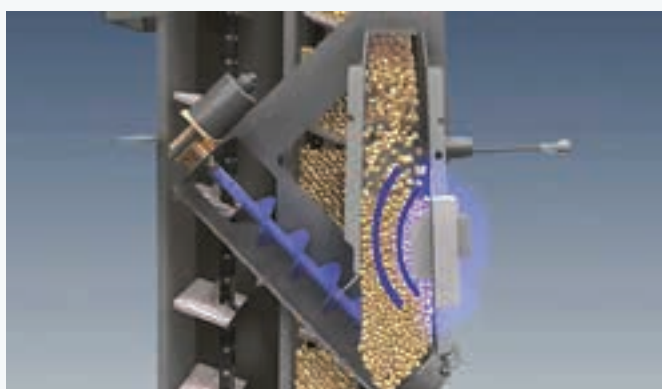

Vattenhaltsmätning i realtid

- New Hollands fuktsensor mäter spannmålets vattenhalt i realtid
- Prov tas var 30:e sekund och datan sänds till skärmen IntelliView™ IV
- Föraren hålls kontinuerligt informerad och kan anpassa maskinparametrarna därefter



Kartläggning av avkastningen

- Den exklusiva patentskyddade avkastningssensorn med hög noggrannhet som utvecklats av New Holland neutraliserar spannmålets skavning och anses i allmänhet som den bästa i klassen
- Sensorn skapar en extremt noggrann avkastningsmätning, oavsett vilken gröda som än tröskas och vilken vattenhalt kärnorna än har
- Utöver det utförs kalibreringen endast en gång i säsongen

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor.

PLM® Connect gör att du kan koppla upp till din CX och granska 74 maskinparametrar bekvämt från ditt kontor. Den nya trådlösa filöverföringsfunktionen kan överföra enkel och säker data till och från dina maskiner. Detta innebär lättare tillgång eller överföring av data såsom styrlinjer, gränser, kartor över täckning, avkastning och fuktdata. I korthet bidrar PLM® Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.



Mitt New Holland

Hantera dina PLM®-applikationer och hela din gårds drift, utrustning och stöd genom en central plats. **MyNewHolland.com** tillhandahåller infrastrukturen för att ansluta ditt lantbruksarbete och dela information, medan du använder telematiken PLM® Connect för att hantera din maskinparkens logistik, användning och produktivitet. My New Holland-funktioner omfattar:

- PLM Connect
- PLM kundsupport
- Produktguider och handböcker
- Garantidokument
- PLM utbildningsmaterial
- Vanliga frågor

Insamling av data i realtid

New Holland har ett antal olika paket för precisionsodling som gör det möjligt att anpassa dina indata för minskade kostnader och högre avkastning. Den här informationen sparas i realtid av din maskin under arbetet och den överförs enkelt och effektivt för analys av datorpaketet från skärmen IntelliView™ IV via USB-minnet på 4 GB som är tillräckligt stort för att spara data från över 600 - 700 hektar som skördas.

360°: CX7 och CX8.

CX7- och CX8-serien har konstruerats för att få mer arbetstid och spendera mindre tid på gårdsplanen. Vi vet ju alla hur viktigt det är med mer tid i fält under den korta skördesäsongen. Alla servicepunkter går lätt att komma åt och serviceintervallerna är exceptionellt långa. För att garantera en optimal smörjning i alla arbetspositioner kan förare välja variatorns smörjfunktion med ett lätt knapptryck.



Hela insidan av trösken kan rengöras med hjälp av rensningsfunktionen. Sållen, slagskor och cylinder och är fullständigt rensade. Perfekt för växling mellan spannmål eller när du skördar frön.



En bärbar LED-servicelampa finns som tillval som ger utmärkt sikt vid service.



Den integrerade vattentanken har placerats idealiskt för att tvätta händer innan du stiger in i hytten.



Bränslet och AdBlue-tankar på 170 liter sitter lämpligen nära varandra för att underlätta en samtidig fyllning.

Motor- och hydraulolja går lätt att kontrollera, utan att behöva öppna någon panel.

Roterande dammskydd med bred öppning och alternativ luftkompressor underlättar rengöring av kylpaketet.

Luftfiltret kan lätt kommas åt från motorns plattform.

Lätt tillgång från marken till alla oljefilter, avtappningspunkter och centralsmörjning.

Självstödande skärm, som går att öppna helt.



Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör kan levereras och monteras av återförsäljaren.

New Holland Service.



Finansiering anpassad för din verksamhet

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerad och respekterad inom lantbrukssektorn. Råd och finansieringspaket är anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.



Utbildade för att ge dig bästa support

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.



New Holland app

Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy



New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på **www.newhollandstyle.com**. Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

Modeller		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Skärbord för spann mål						
Skärbredd: Högkapacitets skärbord för spann mål	(m)	4,57 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15	6,10 - 9,15
Varifeed™ skärbord för spann mål	(m)	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15	6,70 - 10,67	6,70 - 12,50	6,70 - 12,50
Superflex skärbord	(m)	6,10 - 7,32	6,10 - 9,15	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67
Standard knivhastighet	(skärm./min.)	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Varifeed skärbord för spann mål	(skärm./min.)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Reservkniv och extra fastbultade knivsektioner		●	●	●	●	●
Inmatningsskruv med indragbara pinnar i full bredd		●	●	●	●	●
Haspeldiameter	(m)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Elektrohydraulisk justering av haspelns position		●	●	●	●	●
Automatisk synkronisering av haspelns hastighet till körning framåt		●	●	●	●	●
Hydraulisk snabbkoppling (en enda plats)		●	●	●	●	●
Majsskärbord						
Antalet rader uppfällbara majsskärbord		6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Antalet rader ställt majsskärbord		5 - 8	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Integrerade stjälkhackar		○	○	○	○	○
Roterande avskiljare		○	○	○	○	○
Automatiska kontrollsystem för skärbord						
Automatisk kontroll av stubbhöjd		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kompensationsläge		●	●	●	●	●
Autofloat™-system		●	●	●	●	●
Inmatningsselevator						
Antal kedjor		3	3	4	4	4
Power Reverse™ hydraulisk skärbords- och elevatorreversering		Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Flytläge i sidled		●	●	●	●	●
Justering av framkant		○	○	○	○	○
Harvest Suite™ Ultra-hyttens fönsteryta						
	(m²)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Hyttens kategorinivå - SS-EN 15695		2	2	2	2	2
Belysningspaket - halogen		●	●	●	●	●
Belysningspaket - LED		○	○	○	○	○
Långdistansljus - LED		○	○	○	○	○
Standardsäte med tygklädsel med luftfjädring		●	●	●	●	●
Deluxe-säte med tygklädsel och luftfjädring, värme och aktiv ventilation		○	○	○	○	○
Säte med skinnklädsel och luftfjädring, värme och aktiv ventilation		○	○	○	○	○
Instruktörsäte		●	●	●	●	●
Rätt i läder		●	●	●	●	●
CommandGrip™ handtag		●	●	●	●	●
IntelliView™ IV skärm med justerbar position		●	●	●	●	●
2:a IntelliView™ IV skärm		○	○	○	○	○
Okrossbara vidvinkelbackspegel		●	●	●	●	●
3 kameror		○	○	○	○	○
ACS (Automatic Crop Settings-automatiska inställningar av gröda)		●	●	●	●	●
Luftkonditionering och kylbox		●	●	●	●	●
Automatisk klimatkontroll		●	●	●	●	●
Värme		●	●	●	●	●
Borttagbart kylskåp		●	●	●	●	●
MP3 Bluetooth radio (handsfree telefonsamtal)		○	○	○	○	○
4 högtalarsystem		●	●	●	●	●
Optimal ljudnivå i hytten - 77/31IEEG	[dB(A)]	73	73	73	73	73
New Holland Precision Land Management-system						
PLM® Connect Telematics		○	○	○	○	○
Styrssystem						
SmartSteer™ automatiska styrsystem		○	○	○	○	○
IntelliSteer® färdigkopplat automatiskt styrsystem		○	○	○	○	○
IntelliCruise™-system		○	○	○	○	○
Automatiskt radstyrsystem för majsskärbord		○	○	○	○	○
Precisionsodling						
Vattenhaltsmätning		○	○	○	○	○
Avkastningsmätning och vattenhaltsmätning		○	○	○	○	○
Fullständigt precisionsodlingspaket inkluderar:						
Avkastningsmätning och vattenhaltsmätning, DGPS kartläggning av avkastning		○	○	○	○	○
PLM® Programvara på dator och programsupport		○	○	○	○	○
Tröskcylinder						
Bredd	(m)	1,3	1,3	1,56	1,56	1,56
Diameter	(m)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Standardtyp / Universeatyp		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Antal slagor		10	10	10	10	10
Varvtalsområde	(varv/min)	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905
Cylinder slagsko						
Sektionella slagskor		○	○	○	○	○
Område	(m²)	0,98	0,98	1,18	1,18	1,18
Antal stänger		16	16	16	16	16
Omslutningsvinkel	(grader)	111	111	111	111	111
Halmcylinder						
Diameter cylinder med fyra skovlar/fyrtandad	(m)	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
Slagcylinders konkava område	(m²)	0,24	0,24	0,29	0,29	0,29
Roterande fränskiljningscylinder						
Diameter	(m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Varvtal	(varv/min)	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700
Snabbt byte utan verktyg		●	●	●	●	●
Konkavt område (inklusive rivare)	(m²)	0,78	0,78	0,93	0,93	0,93
Multi-Thresh™-system		●	●	●	●	●
Total driven skakaryta	(m²)	2,11	2,11	2,54	2,54	2,54
Straw Flow™ slagcylinder		●	●	●	●	●


Modeller		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Halmskakare						
Antal		5	5	6	6	6
Opti-Speed™ variabla halmskakare		●	●	●	●	●
Frånskiljningsområde	[m²]	4,94	4,94	5,93	5,93	5,93
Rensning						
Sållkasse med automatisk nivåreglering		○	○	○	○	○
Opti-Clean™ rengöringssystem		●	●	●	●	●
Förberedningsplan, borttagbar framifrån		●	●	●	●	●
Försåll		●	●	●	●	●
Totalt sållområde under fläktkontroll	[m²]	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5
Elektronisk sållinställning		●	●	●	●	●
Rensfläkt						
Opti-Fan™-system		●	●	●	●	●
Antal blad		6	6	6	6	6
Sållkasse med automatisk nivåreglering		Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Drivenhet Fast rengöringssko		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Sållkasse med automatisk nivåreglering med variabelt fläkthvarvtalsområde	[varv/min]	200 - 1 100	200 - 1 100	200 - 1 100	200 - 1 100	200 - 1 100
Fast sållkasse med variabelt varvtalsområde - Lågt varvtal	[varv/min]	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495
- Standardvarvtal	[varv/min]	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945
Dubbel utloppsfläkt		●	●	●	●	●
Elektrisk varvtalsjustering från hytten		●	●	●	●	●
Retursystem						
Roto-Thresher™-system	[antal rotorer]	1	1	2	2	2
Indikation om returen på skärmen IntelliView™ IV		●	●	●	●	●
Spannmålselevator						
Höghälskapacitets spannmålselevator med stark kedja och lucka		●	●	●	●	●
Spannmålstank						
Fällbara lock standard/alternativ kapacitet	[l]	9 000	10 000	9 500/11 500	11 500	12 500
Central påfyllning, fällbar bubble-up förlängning		●	●	●	●	●
Tömningskruv						
Over top tömning		●	●	●	●	●
Tömningshastighet	[l/s.]	125	125	125	125	125
Inspektionslucka för spannmålsprov		●	●	●	●	●
Varningsenhet för påfyllning av spannmålstank		●	●	●	●	●
Tömningskruvens svängområde	[grader]	105	105	105	105	105
Elsystem						
12 volt generator standard / tillval	[Amp]	190	190	190	190	190
Batterikapacitet	[CCA / Ah]	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107
Motor*						
Överensstämmer med emissionsföreskrifter		FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*
Volym	[cm³]	Tier 4B/Steg 4	Tier 4B/Steg 4	Tier 4B/Steg 4	Steg V	Steg V
ECOBlue™ SCR-system [selektiv katalytisk reduktion]		8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
Insprutningssystem		HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2
Brutto motoreffekt vid 2 100 varv/min - ISO 14396 - ECE R120	[kW/hk]	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Max. motoreffekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396 - ECE R120	[kW/hk]	225/306	245/333	245/333	275/374	308/420
Godkänt biodieselblandning		250/340	275/374	275/374	305/415	338/460
Elektronisk regulator		B7**	B7**	B7**	B7**	B7**
Mätning av bränsleförbrukning och visning på skärmen IntelliView™ IV		●	●	●	●	●
Luftkompressor		○	○	○	○	○
Blow off - rengöringssystem för motorn		○	○	○	○	○
Bränsletankar						
Dieselvolum AdBlue-volum	[l]	750 / 170	750 / 170	750 / 170	1 000 / 170	1 000 / 170
Transmission						
Hydrostatisk		●	●	●	●	●
4-växlad växellåda		●	●	●	●	●
Elektronisk växling		●	●	●	●	●
Differentialspärr		●	●	●	●	●
4-hjulsdrift		○	○	○	○	○
Max. varvtal standard / tillval	[km/tim]	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40
SmartTrax™-system		-	○	-	○	○
SmartTrax™ gummidrivband med Terraglide™-fjädring		-	○	-	○	○
Hantering av rester						
Integrerad halmhack		●	●	●	●	●
Fjärrstyrda deflektorplåtar		●	●	●	●	●
Bosspridare		●	●	●	●	●
Opti-Spread™ resthantering		○	○	○	○	○
Vikt						
Standardversion på däck, utan skärbord och utan halmskakare	[kg]	14 266	14 802	15 507	15 538	16 034

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig * Har utveckats av FPT Industrial
** Biodieselblandning måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation SS-EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer i förarhandboken

Modelldimensioner	CX7.80 ^[B] / CX7.90			CX8.70 ^[B] / CX8.80 / CX8.90			
	Däck		SmartTrax	Däck		SmartTrax med Terraglide-fjädring	
Med drivhjul/drivband ^[A]	710/75R34	800/65R32	24"	800/65R32	900/60R32	28,5"	34"
Markkontaktyta	[m²]	-	1,4	-	-	1,77	2,11
Max höjd i transportläge	[m]	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96
Max bredd - transport	[m]	3,2	3,5	3,29	3,7	3,9	3,97
Max längd med förlängt tömningsrör m/u skärbord	[m]	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07

[A] Drivhjul utöver de som anges ovan finns tillgängliga: 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/65R32 (risdäck), 800/70R32, 900/60R32, 800/70R38, 900/60R38 1050/50R32 och SmartTrax 24", 28,5" och SmartTrax med Terraglide-fjädring 24", 28,5" och 34" [B] SmartTrax finns ej tillgänglig

New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.



Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!



Kontakta New Holland-återförsäljaren för ytterligare information!

* Samtalet är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

HOS DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



www.newholland.com

