

MINIBANDGRÄVMASKINER

E17C | E19C | E26C | E30C | E37C | E57C | E60C



Rätt verktyg för arbetet.

New Holland minibandgrävmaskiner har en kapacitet från 1,7 till 6,0 ton. Med urvalet av skyddstak, hytter och versioner med SR, Short Radius (kort vändradie) som svänger innanför banden finns det alltid en modell som perfekt passar för landskapsplanering, skötsel av grönytor, lantbruk, trädgårdsskötsel, plantskolor, vingårdar, fastighetsförvaltning och allmänt entreprenadarbete. Maskinerna klarar allt från markarbete, bygg och underhåll av bevattnings- och dräneringssystem till stängsling, tillfälliga byggnationer och skötsel av odlingar.

Med hydrauldrivna redskap som jordborr, häck- och kantklippare, slätterbalkar och sågar, gör bommen och stickan armen mångsidig men med den kraftiga konstruktionen hos en fullstor grävmaskin. Samma bom och sticka kan arbeta med hydrauliska saxar, brytare och kraftiga redskap som stubbfräsar.

Behöver du mer? Med redskapssatsen "Object Handling Kit" installerad kan alla modeller användas för att lyfta tunga hängande laster med hjälp av en lyftkrok på skopans koppling. All denna mångsidighet finns hos New Hollands lantbruksåterförsäljare.

Liten i storleken. Stor i prestandan. Enorm i mångsidighet.

Kompakta dimensioner gör att New Hollands minigrävmaskiner kan komma åt svåra arbetsområden. Kompakta dimensioner har matchats för hög prestanda. Konstruerade för dagslånga arbeten, har varje modell en klassledande grävpredanda med mångsidigheten att driva en lång rad redskap.



Modeller	Hytt / skyddstak	Effekt (hk)	Arbetsvikt* (hytt / skyddstak) (kg)	Design	Bakre överhäng (mm)	Bladets bredd (mm)	Max grävdjup (kort arm / lång arm) (mm)	Max tipp höjd (kort arm / lång arm) (mm)
E17C	- / ●	16	- / 1 770	SR	0	990 - 1 300	- / 2 350	- / 2 670
E19C	○ / ○	16	1 995 / 1 855	Konventionell	440	980 - 1 250	- / 2 405	- / 2 680
E26C	○ / ○	24,4	2 650 / 2 500	SR	0	1 500	- / 2 645	- / 3 030
E30C	○ / ○	24,4	3 005 / 2 895	SR	0	1 550	- / 2 720	- / 3 030
E37C	○ / ○	24,4	3 760 / 3 620	SR	0	1 740	- / 3 440	- / 3 615
E57C	● / -	66,9	5 500 / -	Konventionell	690	1 920	3 820 / 4 060	4 050 / 4 180
E60C	● / -	66,9	5 900 / -	Mellan SR	80	2 000	3 570 / 3 990	3 930 / 4 100

● Standard ○ Tillval - Ej tillgänglig * vikt med full bränsletank, förare och skopa



Designat för dig.

Smala ramstolpar garanterar utmärkt runtomsikt, med bra utsikt över bommen och stickan. Under arbete i ett begränsat område eller mellan värdefulla grödor som en vingård, plantskola eller en fruktodling, kan New Holland minigrävmaskin arbeta med absolut precision och med minimala avbrott. New Holland E17C minigrävmaskiner med skyddstak medan E19C, E26C, E30C och E37C erbjuds med ett urval av skyddstak eller fullständiga hytter. E57C och E60C har endast hytt. Alla varianter av ROPS överrullningsskydd (med undantag av modellen E17C), TOPS tippskydd och FOPS mot fallande objekt överensstämmer med ISO-standarder. Låga ljud- och vibrationsnivåer garanterar att långvariga arbetsperioder kan bekvämt utföras utan att ställa förarens säkerhet på spel.



- Justerbart fjädrat säte





- Integrerade mugghållare finns från och med E26C



- Kraftfull ventilation för kylning eller uppvärmning
- Automatisk klimatkontroll som standard på E57C och E60C

- E26C och senare har ett låsbart fack under sätet



- Justerbara handledsstöd

- Framrutan öppnas eller kan lyftas av



- Standard handsfree-funktion finns på E57C och E60C
- Styr din mobiltelefon och radio via Bluetooth

Mer kraft, mer produktivitet, mer värde.

En komfortabel förare är en säker och produktiv förare. Alla modeller har en utmärkt ergonomi med alla viktiga reglage placerade för en lätt åtkomst. Formen på styrpakarna gör att föraren kan välja på vilket sätt de ska använda viktiga funktioner på grävmaskinen som tillåter ett arbete med både grepp och handflata nedåt. Armstödet justeras för att leverera önskad stödnivå och fotpedalerna på de mer kompakta modellerna fälls ner för mer golyta. Det är lättare att stiga in och ut ur maskinen eftersom vänster konsol kan fällas åt sidan och hydrauliken låses samtidigt för att förhindra en oavsiktlig funktion.

- Alla reglage är inom räckhåll
- Styrspakar har placerats för lätt användning
- Säkerhetslåset förhindrar att föraren kan stiga ur maskinen när hydraulreglagen är under tryck





- Standard digital sidokonsol finns på E17C, E19C, E26C, E30C och E37C
- Tätning mot damm och fukt
- Integrerat stöldskyddssystem med kod
- Timmätare, motorhastighet och varningslampor
- Mätare för bränslenivå och kylmedlets temperatur



- Standard digital 14,5 cm färg LCD-pekskärm på E57C och E60C
- Visar motorns varvtal och kylmedlets temperatur
- Hydrauloljans temperatur
- Bränslenivå
- Underhållsinformation som omfattar felkoder och diagnos
- Ingång för backkameran



- Styrspaksfunktionerna på E17C till E37C ger en total proportionell styrning
- Integrerade knappar för extrafunktioner (tillval)



- Styrspakarna på E57C och E60C ger en full proportionell styrning
- Reglage för ytterligare extrafunktioner finns på vänstra styrspaken (tillval)



- Uppfällbara körpedaler monteras på alla modeller

Smidig styrning, kraftig prestanda.

Den effektiva omvandlingen av motoreffekt till hydraulisk kraft ligger bakom effektiviteten hos New Hollands minigrävmaskiner. Alla modeller har tre separata pumpar för att leverera en optimerad prestanda vid transport mellan arbetsplatser eller när schaktbladet används, vid arbete med grävaggregatet och användning av hydrauliska redskap. För krävande extrafunktioner finns en fjärde pump för E57C och E60C.

För att garantera en smidig funktion styr ventiler oljeflödet när cylindrarna är helt utdragna och indragna, vilket automatiskt ger en dämpande effekt för att göra alla viktiga funktioner smidiga. Under arbetet minskar detta stötblastningar som överförs till maskinen och föraren vilket minskar ansträngningen. Den här funktionen förbättras ytterligare genom tillägget av en ackumulator i hydraulkretsen.

För att ytterligare förbättra prestandan har de två modellerna hydraulisk flödessummering. Detta avancerade system ger en förbättrad proportionell styrning som oftast bara finns på grävmaskiner med hög kapacitet som överstiger 20 ton.

Stötdämpade cylindrar för:

- Mjukare drift
- Högre komfort för föraren
- Minskat maskinslitage

Hydrauliska ackumulatorer ger:

- Dämpade stötblastningar
- Kompensation av oljeläckor
- Vibrationsdämpning
- Hydraulisk funktion vid nödläge

Separata oljepumpar ger:

- Kylmedelsflöde
- Högre effektivitet
- Snabbare hydraulisk respons
- Anpassat flöde för att uppfylla kraven
- Fjärde pump för E57C och E60C (tillval)



Lång och kort arm

Specificera din E57C eller E60C minigrävare med den armlängd som bäst passar dina krav.

Modeller	Kort armlängd (mm)	Lång armlängd (mm)
E17C	–	1 120
E19C	–	1 120
E26C	–	1 350
E30C	–	1 350
E37C	–	1 600
E57C	1 600	1 900
E60C	1 480	1 900

Omfattande svängvinklar på bommen

- Effektiv parallell grävning: bra för arbete längs sidohinder
- Mindre tid: inget behov att placera om maskinen och få arbetet gjort på kortare tid
- Bättre sikt: större vänster svängvinkel till sidan av dörren

Modeller	Vänster sväng (grader)	Höger sväng (grader)
E17C	70	54
E19C	60	60
E26C	75	50
E30C	75	50
E37C	75	50
E57C	80	50
E60C	70	50

Extra hydrauleffekt och mångsidighet



- Effekt för gripar och gripskopor
- Reversibelt flöde för jordborr
- Konstant flöde med hög kapacitet för släntklippare och slätterbalkar
- Effekt för hydrauliska brytare och hammare

Smarta funktioner

- System för hydraulisk flödessummering
- Bomhållare
- Svängparkeringsbroms
- Utmärkt hydraulslangskydd
- Cylinderskydd på bom, sticka och schaktblad

Bommens ledtapp fästs med en platta och bult

- Reducerad sidorörelse
- Längre brukstid
- Pålitlig prestanda i svåra förhållanden
- Lägre totala driftskostnader under hela livslängden

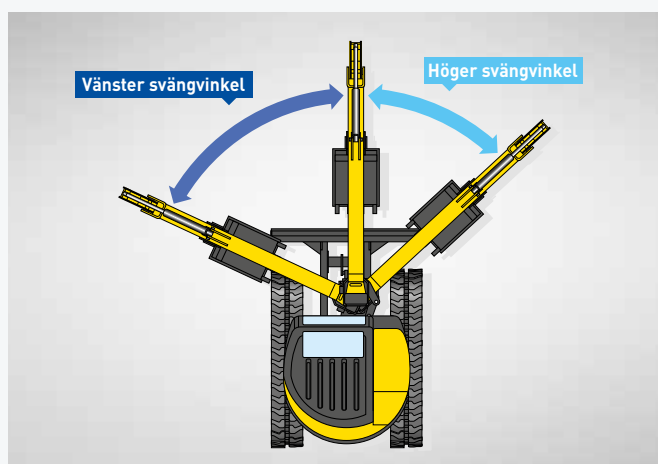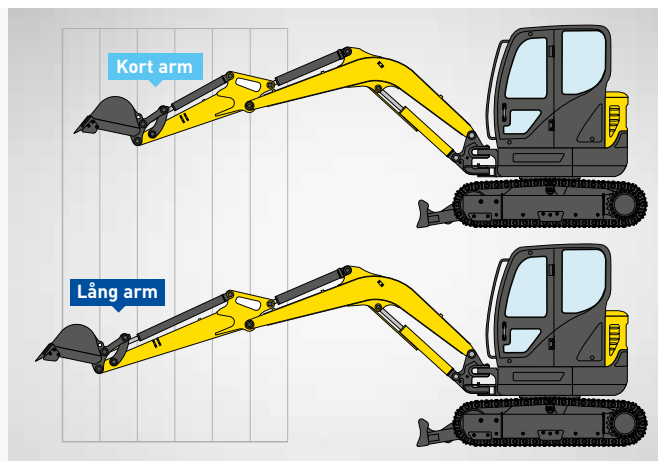

Utmärkt stabilitet, maximal dragkraft.


Byggt för mångsidighet, New Holland minigrävmaskiner har en kraftfull dragkraft som matchar en låg tyngdpunkt för stabilitet på besvärligt underlag. Schaktbladet, som sänks för stabilitet under grävning, har en utmärkt geometri för nivellering och planering. Beroende på modellen finns det fyra bandkonstruktioner, med E17C och E19C finns även en hydrauliskt variabel bandbredd.

Alla modeller har nu Auto Shift Down växling under gång. I branta sluttningar kan tvåhastighetsdriften ställas in för att automatiskt ställas på lågt område för att bibehålla hastigheten framåt utan en åtgärd från föraren.



Auto Shift Down

- Kör alltid på maskinens högsta hastighet. Auto Shift Down finns på alla modeller

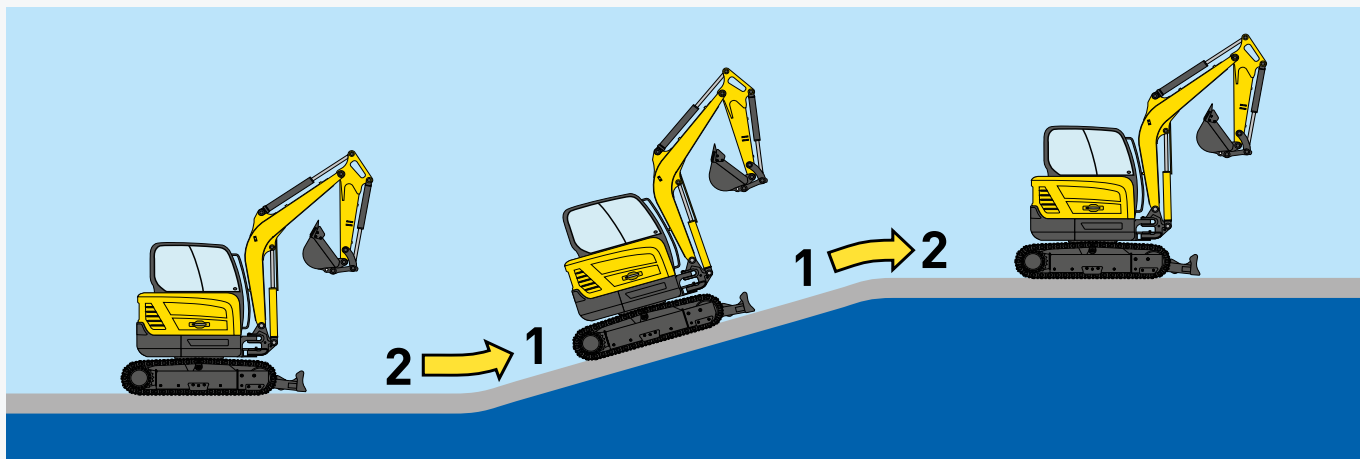

- E17C motorslangar dras inne i bandramen för skydd
- Utmärkt markfrigång på upp till 170 mm på E17C
- Urspårningsskydd är standard för att minska risk för att banden kan lämna banan



- E17C och E19C bandbreddjusteringar från 990 mm till 1 300 mm respektive från 980 mm till 1 250 mm
- Den här funktionen styrs från förarsätet



- Schaktbladens förlängningar är standard på modellerna E17C och E19C med variabel bandbredd
- Enkelt sprintlåssystem



Brett urval av band

		E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C	E60C
Bandbredd								
1 - Gummilärband	(mm)	230	230	250	300	300	400	400
2 - Gummilärband med stållänk	(mm)	-	-	-	-	-	400	400
3 - Stålbånd	(mm)	-	-	-	-	300	380/450	380/450
4 - Stålbånd med gummiplattor	(mm)	-	-	-	-	-	400	400

Effektiv, kraftfull, pålitlig.

New Hollands minigrävmaskiner överensstämmer med avgaskraven för Steg V och använder olika efterbehandlingstekniker för att uppnå detta. Varje modell har en motor som valts för att matcha grävmaskinernas storlek och kapacitet. Detta garanterar en optimerad prestanda och bränslebesparing. För ytterligare ekonomi är E37C, E57C och E60C utrustade med automatisk tomgång.

Modeller	Kraft (hk)	Utsläppsnivå	Steg V-teknik
E17C	16	Steg V	Mekanisk - Ingen ATS
E19C	16	Steg V	Mekanisk - Ingen ATS
E26C	24,4	Steg V	Mekanisk - Ingen ATS
E30C	24,4	Steg V	Mekanisk - Ingen ATS
E37C	24,4	Steg V	Mekanisk + CEGR
E57C	66,9	Steg V	Elektronisk + CEGR + DPF
E60C	66,9	Steg V	Elektronisk + CEGR + DPF



Automatisk tomgång (E37C, E57C och E60C)

När hydraulik eller drivningsmotorer inte kräver olja sänks motorns varvtal till tomgång utan någon åtgärd av föraren. Den här funktionen kan sättas på eller stängas av med en enkel brytare på huvudkonsolen.

- Lägre bränsleförbrukning
- Lågt motorbuller när den inte är igång
- Minskat slitage

Redskap för anpassad effektivitet.

En minigrävmaskin är betydligt mer mångsidig än du tror. Med rätt redskap kan de här maskinerna användas för en lång rad olika arbetsuppgifter som omfattar stängsling och skötsel av odlingar till klippning av häckar och kanter. Med New Holland-modellerna har du den ytterligare fördelen med ett högt konstant hydraulflöde. Försörjningen av krävande redskap är en viktig fördel med New Holland. Sortimentet av redskap som utvecklats för minigrävmaskiner fortsätter att öka och ökar framtidens mångsidighet ytterligare.

Hydraulisk snabbkoppling

- Handsfree för att koppla på och av skopor
- Säker växling mellan stora och tunga redskap
- Mekaniska skopor med snabbkoppling finns även

Tillgängliga redskap

- Standard eller dikskopa
- Slätterbalk
- Hydraulhammare
- Släntklippare
- Mekanisk och hydraulisk kopplare



Standard eller dikskopa

Standard grävsopor eller specifika dikskopor kan monteras snabbt och lätt.



Släntklippare

Mångsidig släntklippare som är idealisk för röjning och kantklippning.



Slätterbalk

Hydraulisk slätterbalk för häckklippning och beskärning.



Hydraulhammare

Anpassad hammarmarkrets för redskap med hög effekt.

Lätt skötsel skyddar din investering.

Att förbereda en minigrävmaskin i New Hollands C-serie inför arbetet tar mindre tid. Rutinunderhåll förenklas med alla viktiga kontroll- och servicepunkter grupperade tillsammans. För en säker transport på ett släp finns lätt tillgängliga fästpunkter.



Långa serviceintervaller

- De viktigaste ledtapparna. Smörj var 250:e timma
- Shims av polymer. Lång livslängd. Underhållsfri
- Hydraulfilter med förlängd livslängd. 1 000 timmars bytesintervall
- Hydraulolja med lång livslängd. 2 000 timmars bytesintervall



- Samlade smörjnipplar



- Hytt fällbar framåt för lättare underhåll



- En sekundär elektrisk påfyllningspump finns på E57C- och E60C-modellerna

New Holland service.



Finansiering anpassad för din verksamhet

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och finansieringspaket anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.



Utbildade för att ge dig bästa support

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.



MyNew Holland



Harvest Excellence



MyPLM®Connect
Farm

New Holland app

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - Product Apps - New Holland Weather - MyPLM®Connect Farm - PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy





New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på **www.newhollandstyle.com**. Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

Modeller	E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C	E60C
Motorer	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Typ	D902	D902	D1305	D1305	3TNV88F	4TNV98C	4TNV98C
Ant. cylindrar	3	3	3	3	3	4	4
Cylindervolym (cm ³)	898	898	1 261	1 261	1 642	3 319	3 319
Uppfyller bestämmelser för motoravgaser	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V
Nominell effekt (kW/hk)	11,9/16	11,9/16	18,2/24,4	18,2/24,4	18,2/24,4	49,9/66,9	49,9/66,9
vid nominellt varvtal (varv/min)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 200	2 400	2 400
Max vridmoment (Nm)	54	54,6	81	81	89	235	235
vid nominellt varvtal (varv/min)	1 900	1 800	1 600	1 600	1 200	1 550	1 560
Dieseltankens volym (liter)	20	21	30	30	40	120	82
Hydraulsystem							
Axiella kolpumpar med variabelt displacement	●	●	●	●	●	●	●
Max flöde (l/min)	2x18,8	2x18,8	2x27,6	2x27,6	2x37,4	2x57,8	2x55
Maximalt tryck (bar)	210	210	220	220	230	220	220
Kugghjulpump, flöde (l/min)	11,3	11,3	19,6	19,6	23,1	38,4	36,6
Kugghjulpump, tryck (bar)	170	170	175	175	205	220	220
1-vägsflöde hammarkrets (l/min)	–	–	–	–	–	57,8	55
1-vägstryck hammarkrets (bar)	–	–	–	–	–	220	220
1:a extrafunktion 2-vägs kretsflöde (l/min)	30,1	28,8	47,2	47,2	60,5	57,8	55
1:a extrafunktion 2-vägs kretstryck (bar)	170	170	175	175	205	220	220
2:a extrafunktion 2-vägs kretsflöde (l/min)	–	–	47,2	47,2	60,5	30	30
2:a extrafunktion 2-vägs kretstryck (bar)	–	–	175	175	205	160	160
Transmission							
Typ	tvåväxlad	tvåväxlad	tvåväxlad	tvåväxlad	tvåväxlad	tvåväxlad	tvåväxlad
Körhastighet - Låg (1:a) (km/h)	2,1	2,1	2,4	2,4	2,3	2,1	2,0
Körhastighet - Hög (2:a) (km/h)	4,3	4,1	4,5	4,3	4,4	4,1	3,9
Svängning							
Svänghastighet (varv/min)	9,5	9,9	9,1	9,1	9,5	9,1	8,8
Bommens svängvinkel - vänster/höger (grader)	70/54	60/60	75/50	75/50	75/50	80/50	70/50
Transportfunktion*							
Vikt - hyttversion (kg)	–	1 905	2 560	2 915	3 660	5 310	5 710
Vikt - skyddstaksversion (kg)	1 680	1 765	2 410	2 805	3 520	–	–
A - Max längd - kort/lång arm (mm)	– / 3 510	– / 3 855	– / 4 100	– / 4 220	– / 4 815	5 900 / 5 930	5 600 / 5 625
B - Max höjd (mm)	2 320	2 300	2 500	2 500	2 500	2 550	2 550
C - Max bredd (mm)	990 - 1 300	980 - 1 250	1 500	1 550	1 740	1 900	2 000
Arbetsvikt**							
Hyttversion (kg)	–	1 995	2 650	3 005	3 760	5 500	5 900
Skyddtaksversion (kg)	1 770	1 855	2 500	2 895	3 620	–	–

● Standard – Ej tillgänglig * I vikten ingår en full bränsletank, med förare utan skopa ** Inkluderar förare, full bränsletank och en skopa

Modeller		E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C	E60C
Dimensioner								
R - Bakpartiets svängradie	(mm)	645	1 065	775	775	870	1 650	1 080
R' - Min främre svängradie (hytt/skyddstak)	(mm)	1 600	1 615/1 660	1 980/1 970	2 055/2 090	2 350/2 330	2 350	2 420
H - Bandbredd	(mm)	230	230	250	300	300	400	400
I - Markfrigång på bakdelen	(mm)	440	415	510	540	540	690	660
J - Bandgrävmaskinens totala längd	(mm)	1 590	1 590	1 910	1 970	2 130	2 530	2 530
K - Mittavstånd, tippningsmekanismer	(mm)	1 230	1 230	1 490	1 550	1 700	1 990	1 990
L - Blad max lyft	(mm)	285	170	330	350	375	390	200
M - Blad, max sänkning	(mm)	225	240	380	370	390	590	700
N - Bladbredd	(mm)	990/1 300	980/1 250	1 500	1 550	1 740	1 920	2 000
O - Bladets höjd	(mm)	250	250	300	300	370	350	350
O' - Underredets markfrigång	(mm)	170	150	290	290	290	380	380

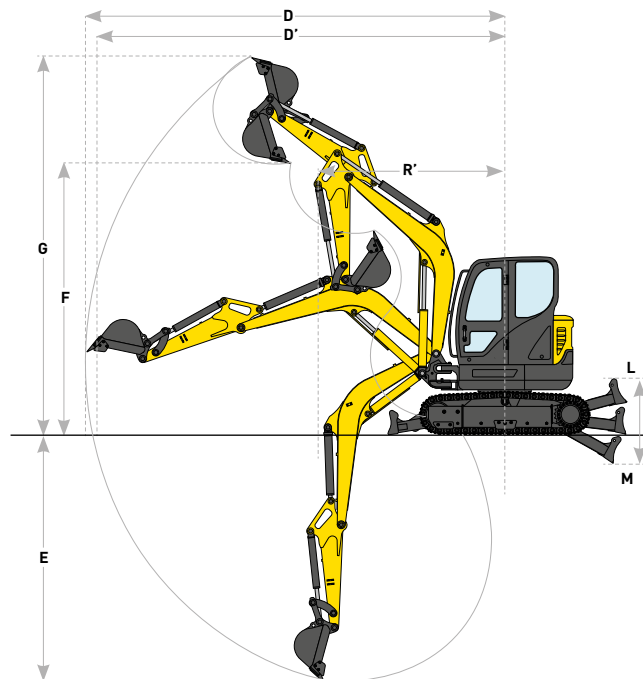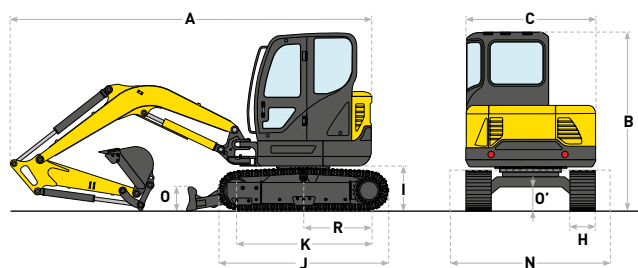

Modeller		E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C		E60C	
Grävpstanda										
Arm		Lång	Lång	Lång	Lång	Lång	Kort	Lång	Kort	Lång
Sticka	(mm)	1 120	1 120	1 350	1 350	1 600	1 600	1 900	1 480	1 900
Skoparm Brytkraft (ISO)	(kN)	7,6	8,5	12,8	12,4	16,9	31,9	28,7	26,5	22,4
Skopa Brytkraft (ISO)	(kN)	15,5	15,1	21,1	20,1	30,9	42,4	42,4	40,9	40,9
D - Max räckvidd	(mm)	4 030	4 110	4 680	4 860	5 605	6 150	6 400	6 150	6 480
D' - Max räckvidd på marknivå	(mm)	3 940	4 020	4 540	4 735	5 495	6 010	6 270	6 010	6 350
E - Max grävdjup	(mm)	2 350	2 405	2 645	2 720	3 440	3 820	4 060	3 570	3 990
F - Max tipphöjd	(mm)	2 670	2 680	3 030	3 030	3 615	4 050	4 180	3 930	4 100
G - Max grävhöjd	(mm)	3 680	3 785	4 235	4 405	5 010	5 780	5 920	5 680	5 850

Lastradie		1,5 (m)		2,0 (m)		2,5 (m)	
Lastpunktens höjd							
E17C SKYDDSTAK - ingen skopa, std motvikt, gummilärband							
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	430	430	300
		Blad ner	–	–	620*	460	330
Marknivå	(kg)	Blad upp	600*	600*	390	390	280
		Blad ner	600*	600*	820	420	580*
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	630	630	390	390	280
		Blad ner	1 060	680	720*	420	520

Lastradie		1,5 (m)		2,0 (m)		2,5 (m)	
Lastpunktens höjd							
E19C SKYDDSTAK - ingen skopa, std motvikt, gummilärband							
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	530	490	380
		Blad ner	–	–	660*	520	500*
Marknivå	(kg)	Blad upp	630*	630*	490	450	360
		Blad ner	630*	630*	900*	480	630*
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	790	710	490	450	350
		Blad ner	1 220*	770	810*	480	590*
E19C HYTT - ingen skopa, std motvikt, gummilärband							
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	610	560	430
		Blad ner	–	–	660*	590	500*
Marknivå	(kg)	Blad upp	630*	630*	570	520	410
		Blad ner	630*	630*	900*	560	630*
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	910	820	570	520	410
		Blad ner	1 220*	880	810*	560	590*

Lastradie		2,0 (m)		2,5 (m)		3,0 (m)	
Lastpunktens höjd							
E26C SKYDDSTAK - ingen skopa, std motvikt, gummilärband							
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	760	620	530	440	400
		Blad ner	1 690*	670	1 130*	480	900*
Marknivå	(kg)	Blad upp	710	570	500	410	380
		Blad ner	1 700*	620	1 450*	440	1 100*
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	710	570	490	400	370
		Blad ner	1 910*	620	1 360*	440	1 030*
E26C HYTT - ingen skopa, std motvikt, gummilärband							
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	880	720	610	510	460
		Blad ner	1 470*	770	1 030*	550	850*
Marknivå	(kg)	Blad upp	810	650	570	470	430
		Blad ner	1 580*	700	1 420*	500	1 070*
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	800	650	560	460	430
		Blad ner	2 000*	700	1 420*	490	1 070*

Lastradie		2,0 (m)		2,5 (m)		3,0 (m)	
Lastpunktens höjd							
E30C SKYDDSTAK - ingen skopa, std motvikt, gummilärband							
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	660	510	490
		Blad ner	–	–	1 180*	550	930*
Marknivå	(kg)	Blad upp	880	660	610	470	470
		Blad ner	1 540*	720	1 480	510	1 110*
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	890	670	610	470	460
		Blad ner	1 920*	720	1 380*	510	1 040*
E30C HYTT - ingen skopa, std motvikt, gummilärband							
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	730	570	550
		Blad ner	–	–	1 180*	610	930*
Marknivå	(kg)	Blad upp	980	740	690	530	520
		Blad ner	1 540*	800	1 480*	570	1 110*
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	990	740	680	530	520
		Blad ner	1 920*	800	1 380*	570	1 040*

Lastradie		2,0 (m)		3,0 (m)		4,0 (m)		
Lastpunktens höjd								
E37C SKYDDSTAK - ingen skopa, std motvikt, gummilärband								
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	780	670	500	440
		Blad ner	–	–	970*	730	690*	470
Marknivå	(kg)	Blad upp	1 320*	1 160	730	620	480	410
		Blad ner	1 320*	1 280	1 160*	680	770*	450
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	1 420	1 170	720	610	480	410
		Blad ner	2 060*	1 290	1 140*	670	750*	450
E37C HYTT - ingen skopa, std motvikt, gummilärband								
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	830	710	540	470
		Blad ner	–	–	970*	770	690*	500
Marknivå	(kg)	Blad upp	1 320*	1 230	780	670	510	440
		Blad ner	1 320*	1 320*	1 160*	730	770*	480
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	1 520	1 240	770	660	510	440
		Blad ner	2 060*	1 370	1 140*	720	750*	480

Lastradie		2,0 (m)		3,0 (m)		4,0 (m)		
Lastpunktens höjd								
E57C HYTT - lång arm, ingen skopa, std motvikt, stålband (380 mm)								
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	1 650	1 290	1 070	850
		Blad ner	–	–	2 450*	1 510	1 700*	1 000
Marknivå	(kg)	Blad upp	1 500*	1 500*	1 570	1 210	1 030	810
		Blad ner	1 500*	1 500*	2 830*	1 430	1 900*	960
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	2 740*	2 260	1 550	1 190	1 010	790
		Blad ner	2 740*	2 720	2 840*	1 410	1 940*	940
E57C HYTT - lång arm, ingen skopa, extra motvikt (335 kg), stålband (380 mm)								
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	1 750	1 360	1 130	910
		Blad ner	–	–	2 450*	1 510	1 700*	1 000
Marknivå	(kg)	Blad upp	1 500*	1 500*	1 660	1 290	1 090	870
		Blad ner	1 500*	1 500*	2 830*	1 430	1 900*	960
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	2 740*	2 400	1 640	1 260	1 070	850
		Blad ner	2 740*	2 720	2 840*	1 410	1 940*	940

Lastradie		2,0 (m)		3,0 (m)		4,0 (m)		
Lastpunktens höjd								
E60C HYTT - lång arm, ingen skopa, std motvikt, stålband (380 mm)								
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	1 410	1 170	900	760
		Blad ner	–	–	2 640*	1 300	1 770*	850
Marknivå	(kg)	Blad upp	1 360*	1 360*	1 320	1 090	860	720
		Blad ner	1 360*	1 360*	3 050*	1 220	1 990*	800
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	2 470*	2 110	1 300	1 070	840	700
		Blad ner	2 470*	2 410	3 020*	1 200	2 010*	780
E60C HYTT - lång arm, ingen skopa, extra motvikt (670 kg), stålband (380 mm)								
1,0 (m)	(kg)	Blad upp	–	–	1 740	1 510	1 130	1 000
		Blad ner	–	–	2 650*	1 660	1 770*	1 090
Marknivå	(kg)	Blad upp	1 360*	1 360*	1 660	1 430	1 080	950
		Blad ner	1 360*	1 360*	3 070*	1 580	2 000*	1 050
-1,0 (m)	(kg)	Blad upp	2 470*	2 470*	1 640	1 410	1 070	930
		Blad ner	2 470*	2 470*	3 030*	1 560	2 020*	1 030

ISO 10567: Lyftkapaciteten överstiger inte 75 % av tipplasten eller 87 % av den totala hydrauliska kapaciteten * Anger att lasten begränsas av den hydrauliska kapaciteten

New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.



Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!



Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

* Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



www.newholland.com



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 03/22 - (Turin) - 204001/S00