



PLOGAR

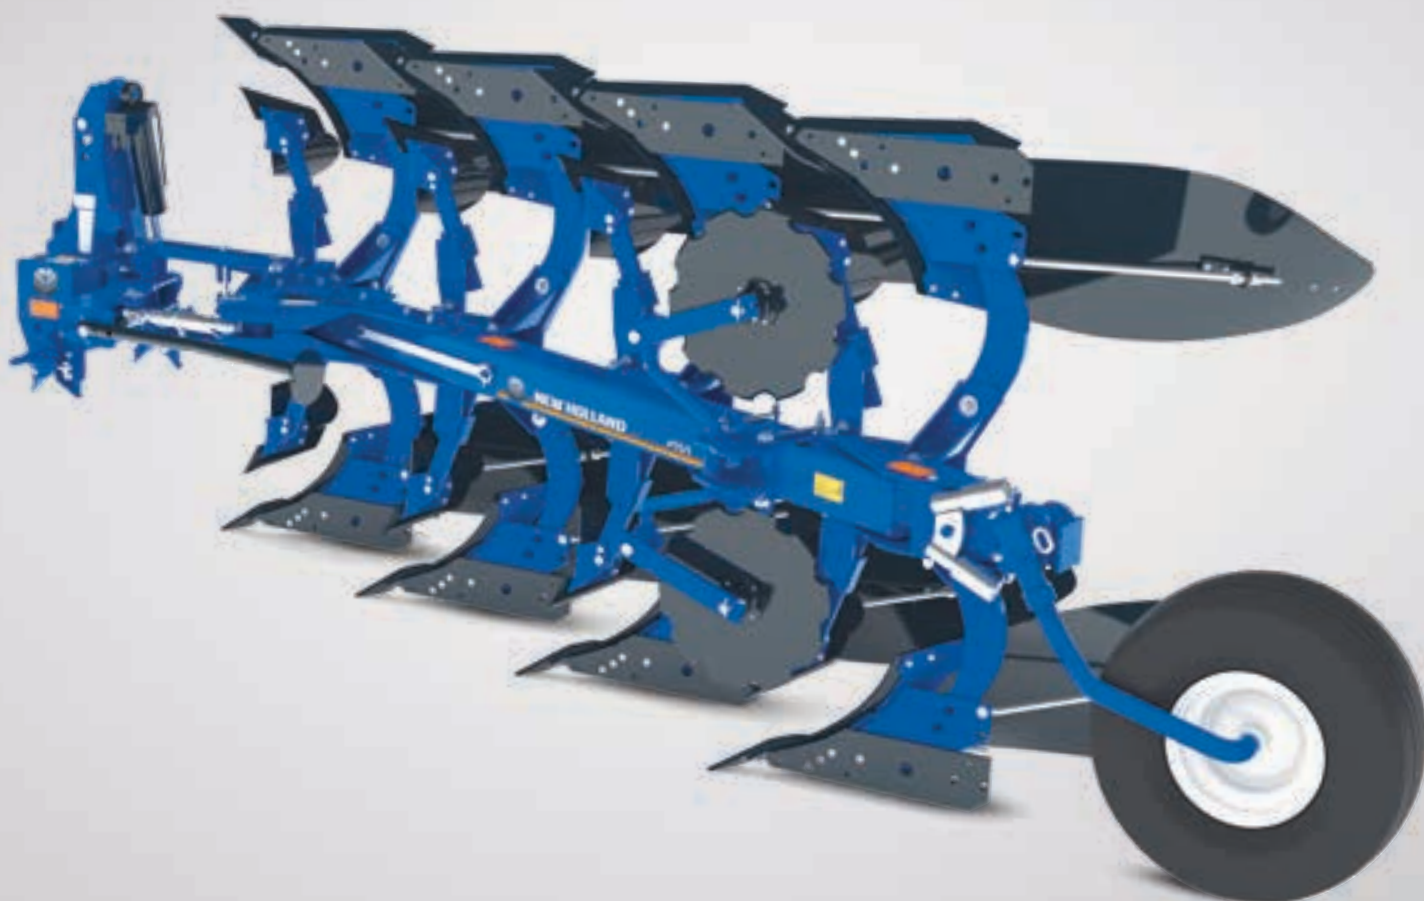

Plogar i serien PM, PH och PX.

New Hollands serie burna växelplogar finns i tre olika serier, PM – standard, PH – heavy duty och PX – extra heavy duty. Finns i ett storleksutbud från tre, fyra, fem och sex skär. Serien är som standard utrustad med brytbultsskydd. För stenig mark och helautomatisk funktion finns ett tillval med hydrauliskt stenskydd. Alla tre serier erbjuder flera arbetsbredder i fasta lägen.

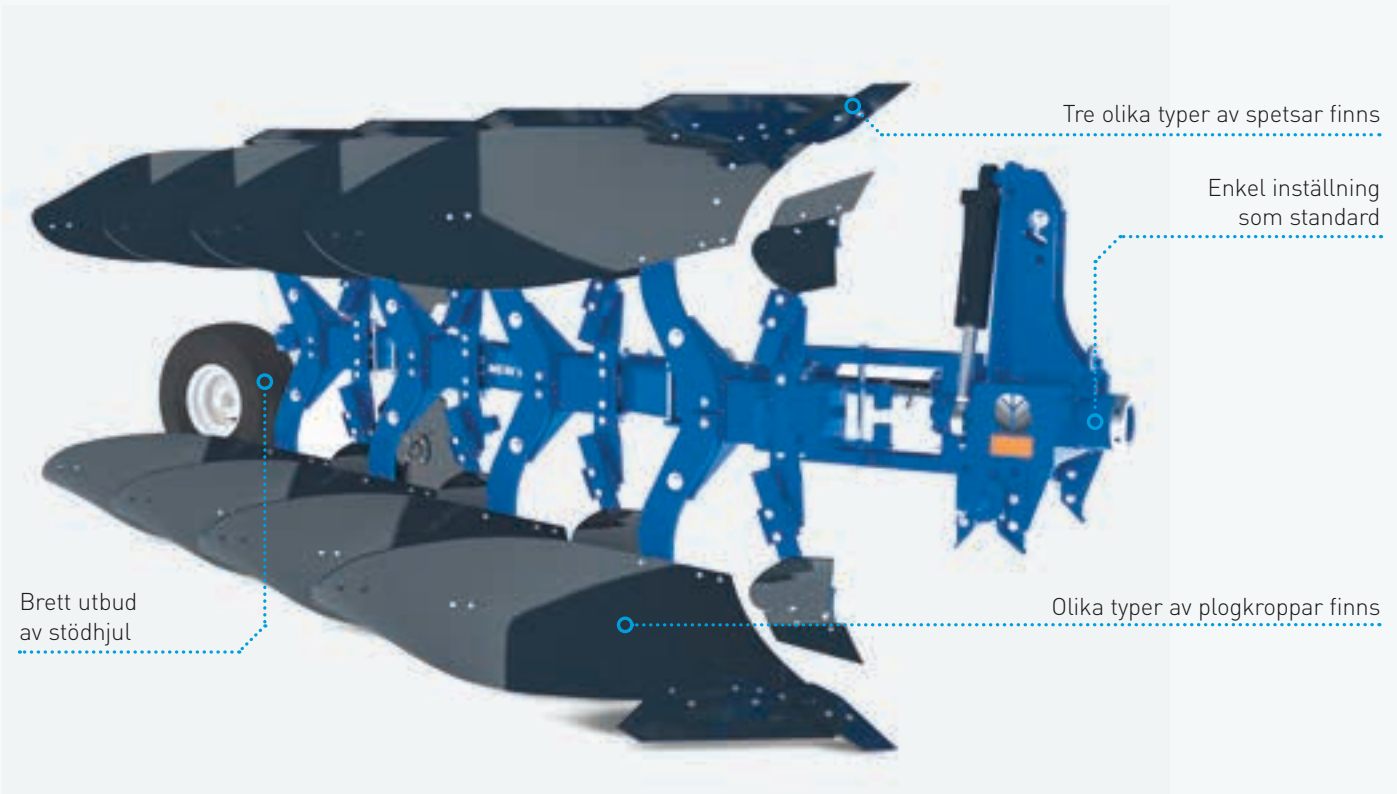

Serie

PM

Modell	PM 3975S	PM 3975H	PM 3980S	PM 3980H	PM 31075S	PM 31075H	PM 31080S	PM 31080H
Antal skär	3	3	3	3	3	3	3	3
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-45	35-45	35-45	35-45	40-50	40-50	40-50	40-50
Valbara tiltbreddslägen	14" / 16" / 18"				16" / 18" / 20"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)					132/180			
Vridaxelns diameter (mm)					125			
Ramrörets dimension (mm)					150 x 150 x 8			
Plogens vikt (kg)	940	1 060	950	1 100	950	1 070	960	1 100

Serie

PM

Modell	PM 4975S	PM 4975H	PM 4980S	PM 4980H	PM 41075S	PM 41075H	PM 41080S	PM 41080H	PM 5975S	PM 5980S
Antal skär	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100	90	90
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80	75	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Brytbult
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540	405	405
Arbetsbredd (cm)	35-45	35-45	35-45	35-45	40-50	40-50	40-50	40-50	35-45	35-45
Valbara tiltbreddslägen	14" / 16" / 18"				16" / 18" / 20"				14" / 16" / 18"	
Maximal traktoreffekt (kW/hk)					132/180					
Vridaxelns diameter (mm)					125					
Ramrörets dimension (mm)					150 x 150 x 8					
Plogens vikt (kg)	1 110	1 280	1 120	1 330	1 120	1 300	1 130	1 350	1 280	1 290

Serie

PH

Modell	PH 4975S	PH 4975H	PH 4980S	PH 4980H	PH 41075S	PH 41075H	PH 41080S	PH 41080H
Antal skär	4	4	4	4	4	4	4	4
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-45	35-45	35-45	35-45	40-50	40-50	40-50	40-50
Valbara tiltbreddslägen	14" / 16" / 18"				16" / 18" / 20"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)					162/220			
Vridaxelns diameter (mm)					150			
Ramrörets dimension (mm)					150 x 150 x 9			
Plogens vikt (kg)	1 420	1 510	1 430	1 560	1 440	1 530	1 450	1 570

Serie

PH

Modell	PH 5975S	PH 5975H	PH 5980S	PH 5980H	PH 51075S	PH 51075H	PH 51080S	PH 51080H	PH 6975S	PH 6980S
Antal skär	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100	90	90
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80	75	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Brytbult
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540	405	405
Arbetsbredd (cm)	35-45	35-45	35-45	35-45	40-50	40-50	40-50	40-50	35-45	35-45
Valbara tiltbreddslägen	14" / 16" / 18"				16" / 18" / 20"				14" / 16" / 18"	
Maximal traktoreffekt (kW/hk)					162/220					
Vridaxelns diameter (mm)					150					
Ramrörets dimension (mm)					150 x 150 x 9					
Plogens vikt (kg)	1 590	1 820	1 600	1 880	1 610	1 840	1 620	1 900	1 760	1 770

Serie

PX

Modell	PX 4975S	PX 4975H	PX 4980S	PX 4980H	PX 41075S	PX 41075H	PX 41080S	PX 41080H
Antal skär	4	4	4	4	4	4	4	4
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55
Valbara tiltbreddslägen					14" - 16" - 18" - 20" - 22"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)					220/300			
Vridaxelns diameter (mm)					150 - 180			
Ramrörets dimension (mm)					120 x 220 x 8			
Plogens vikt (kg)	1 760	1 920	1 820	1 980	1 780	1 940	1 840	2 000

Serie

PX

Modell	PX 5975S	PX 5975H	PX 5980S	PX 5980H	PX 51075S	PX 51075H	PX 51080S	PX 51080H
Antal skär	5	5	5	5	5	5	5	5
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55
Valbara tiltbreddslägen					14" - 16" - 18" - 20" - 22"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)					220/300			
Vridaxelns diameter (mm)					150 - 180			
Ramrörets dimension (mm)					120 x 220 x 8			
Plogens vikt (kg)	2 040	2 200	2 110	2 270	2 060	2 220	2 130	2 290

Serie

PX

Modell	PX 6975S	PX 6975H	PX 6980S	PX 6980H	PX 61075S	PX 61075H	PX 61080S	PX 61080H
Antal skär	6	6	6	6	6	6	6	6
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55
Valbara tiltbreddslägen					14" - 16" - 18" - 20" - 22"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)					220/300			
Vridaxelns diameter (mm)					150 - 180			
Ramrörets dimension (mm)					120 x 220 x 8			
Plogens vikt (kg)	2 320	2 490	2 405	2 575	2 350	2 520	2 435	2 605

Plogar i serien PM V, PH V och PX V.


New Hollands serie burna växelplogar med variabel arbetsbredd finns i tre olika serier, PM V – standard, PH V – heavy duty och PX V – extra heavy duty. Hela sortimentet kan beställas i olika storlekar från tre upp till sex skär för att passa arbetskraven. PX V on-land-version kan beställas med sju skär. Serien är som standard utrustad med brytbultsskydd. För stenig mark och helautomatisk funktion finns ett tillval med hydrauliskt stenskydd.

Enkel inställning som standard

Olika typer av plogkroppar finns

Tre olika typer av spetsar finns

Brett utbud av stödhjul

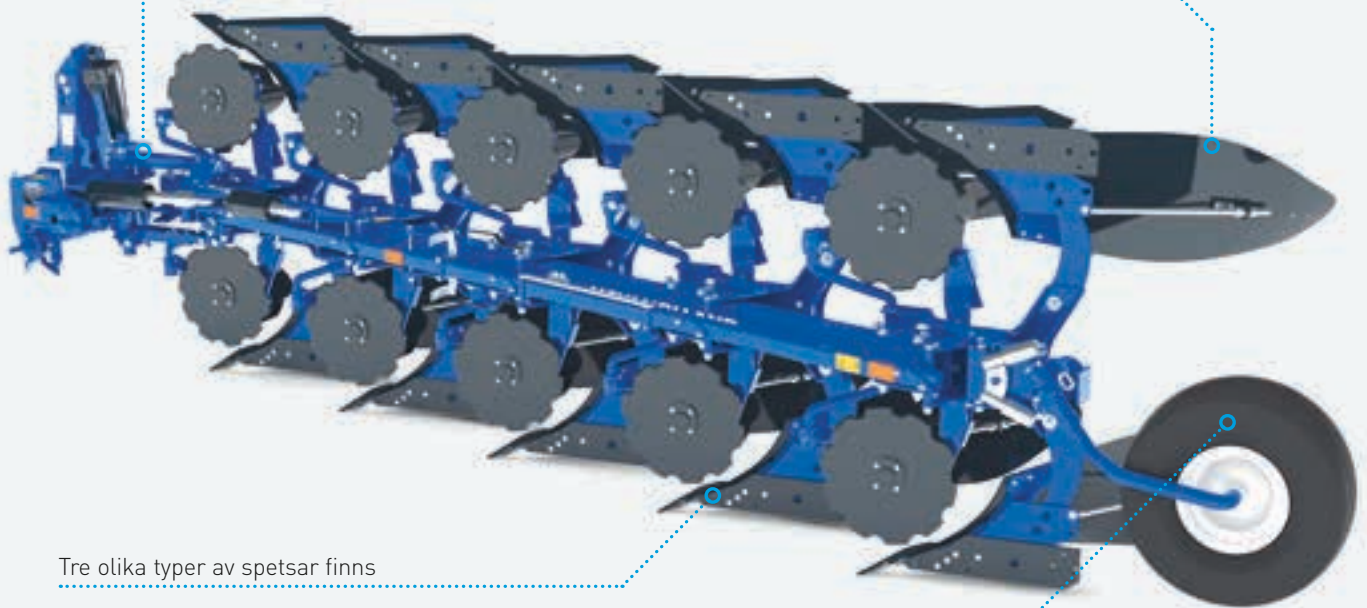

Serie

PM V

Modell	PM V 3975S	PM V 3875H	PM V 3980S	PM V 31075S	PM V 31075H	PM V 31080S	PM V 4975S
Antal skär	3	3	3	3	3	3	4
Kroppsavstånd (cm)	90	85	90	100	100	100	90
Frigång under ram (cm)	75	75	80	75	75	80	75
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Brytbult
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	405	540	405	405
Arbetsbredd (cm)	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Steglöst ställbar arbetsbredd				12" - 20"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)				132/180			
Vridaxelns diameter (mm)				125			
Ramrörets dimension (mm)				150 x 100 x 8			
Plogens vikt (kg)	990	1 140	1 000	1 000	1 150	1 010	1 190

Serie

PM V

Modell	PM V 4875H	PM V 4980S	PM V 41075S	PM V 41075H	PM V 41080S	PM V 5975S	PM V 5980S
Antal skär	4	4	4	4	4	5	5
Kroppsavstånd (cm)	85	90	100	100	100	90	90
Frigång under ram (cm)	75	80	75	75	80	75	80
Stenutlösningssystem	Hydraulik	Brytbult	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Brytbult	Brytbult
Stenutlösningshöjd (mm)	540	405	405	540	405	405	405
Arbetsbredd (cm)	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Steglöst ställbar arbetsbredd				12" - 20"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)				132/180			
Vridaxelns diameter (mm)				125			
Ramrörets dimension (mm)				150 x 100 x 8			
Plogens vikt (kg)	1 370	1 200	1 200	1 380	1 210	1 360	1 370

Serie

PH V

Modell	PH V 4875H	PH V 4880H	PH V 4975S	PH V 4980S	PH V 41075S	PH V 41075H	PH V 41080S	PH V 41080H
Antal skär	4	4	4	4	4	4	4	4
Kroppsavstånd (cm)	80	80	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	80	75	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Hydraulik	Hydraulik	Brytbult	Brytbult	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	540	540	405	405	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Steglöst ställbar arbetsbredd				12" - 20"				
Maximal traktoreffekt (kW/hk)				162/220				
Vridaxelns diameter (mm)				150				
Ramrörets dimension (mm)				150 x 100 x 8				
Plogens vikt (kg)	1 480	1 485	1 305	1 305	1 765	1 550	1 560	1 770

Serie

PH V

Modell	PH V 5875H	PH V 5975S	PH V 5980S	PH V 51075S	PH V 51075H	PH V 51080S	PH V 51080H
Antal skär	5	5	5	5	5	5	5
Kroppsavstånd (cm)	85	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	75	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Hydraulik	Brytbult	Brytbult	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	540	405	405	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Steglöst ställbar arbetsbredd				12" - 20"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)				162/220			
Vridaxelns diameter (mm)				150			
Ramrörets dimension (mm)				150 x 100 x 8			
Plogens vikt (kg)	1 530	1 400	1 470	1 415	1 545	1 485	1 615

Serie

PX V

Modell	PX V 4975S	PX V 4975H	PX V 4980S	PX V 4980H	PX V 41075S	PX V 41075H	PX V 41080S	PX V 41080H
Antal skär	4	4	4	4	4	4	4	4
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55
Steglöst ställbar arbetsbredd	14" - 22"							
Maximal traktoreffekt (kW/hk)	220/300							
Vridaxelns diameter (mm)	150 - 180							
Ramrörets dimension (mm)	120 x 220 x 8							
Plogens vikt (kg)	1 760	1 920	1 820	1 980	1 780	1 940	1 840	2 000

Serie

PX V

Modell	PX V 5975S	PX V 5975H	PX V 5980S	PX V 5980H	PX V 51075S	PX V 51075H	PX V 51080S	PX V 41080H
Antal skär	5	5	5	5	5	5	5	5
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55
Steglöst ställbar arbetsbredd	14" - 22"							
Maximal traktoreffekt (kW/hk)	220/300							
Vridaxelns diameter (mm)	150 - 180							
Ramrörets dimension (mm)	120 x 220 x 8							
Plogens vikt (kg)	2 040	2 200	2 110	2 270	2 060	2 230	2 130	2 290

Serie

PX V

Modell	PX V 6975S	PX V 6975H	PX V 6980S	PX V 6980H
Antal skär	6	6	6	6
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90
Frigång under ram (cm)	75	75	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55
Steglöst ställbar arbetsbredd	14" - 22"			
Maximal traktoreffekt (kW/hk)	220/300			
Vridaxelns diameter (mm)	150 - 180			
Ramrörets dimension (mm)	120 x 220 x 8			
Plogens vikt (kg)	2 320	2 500	2 405	2 575


Serie

PX V OL

Modell	PX V 5975H OL	PX V 5980H OL	PX V 6975H OL	PX V 6980H OL	PX V 7975H OL	PX V 7980H OL
Antal skär	5	5	6	6	7	7
Kroppsavstånd (cm)	90	90	90	90	90	90
Frigång under ram (cm)	75	80	75	80	75	80
Stenutlösningssystem	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	540	540	540	540	540	540
Arbetsbredd (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55
Steglöst ställbar arbetsbredd	14" - 22"					
Maximal traktoreffekt (kW/hk)	265/360					
Vridaxelns diameter (mm)	150 - 180					
Ramrörets dimension (mm)	120 x 220 x 8					
Plogens vikt (kg)	2 800	2 870	3 100	3 185	3 400	3 500

Plogar i serien PSH och PSH V.


Serien bestående av två modeller delburna växelplogar från New Holland omfattar plogarna PSH, heavy duty och PSH V heavy duty med hydrauliskt variabel arbetsbredd. Den delburna konstruktionen är idealisk för snabba och säkra transporter. Modeller med sex, sju och åtta skär finns och serien är som standard utrustad med brytbultsskydd. För stenig mark och helautomatisk funktion finns ett tillval med hydrauliskt stenskydd.

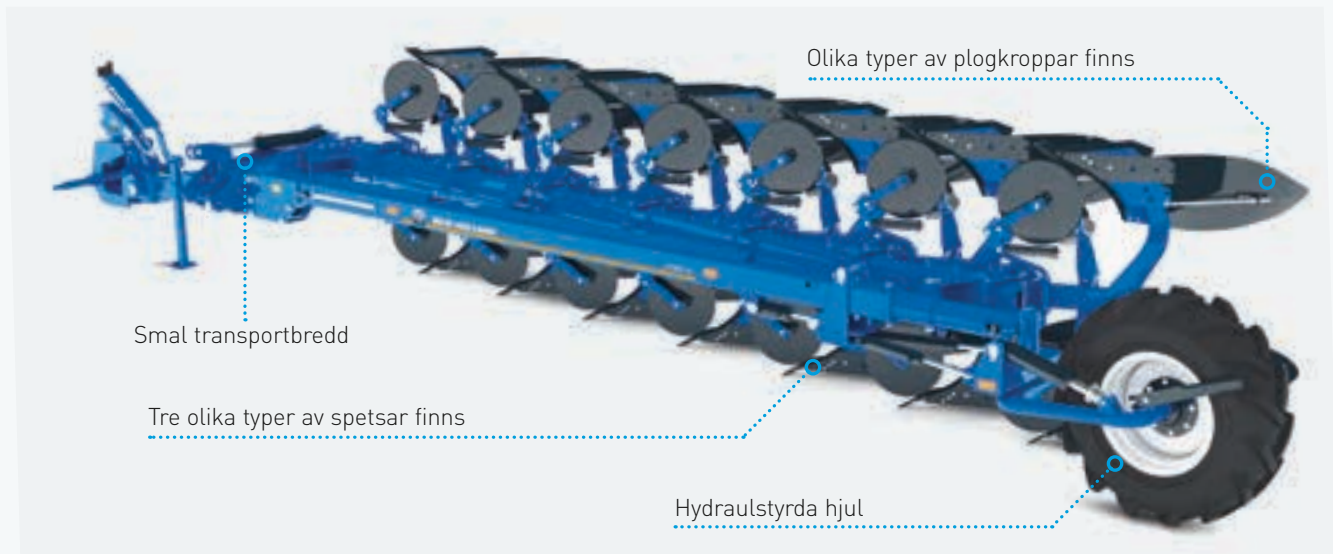

Serie	PSH					
Modell	PSH 61080S	PSH 61080H	PSH 71080S	PSH 71080H	PSH 81080S	PSH 81080H
Antal skär	6	6	7	7	8	8
Kroppsavstånd (cm)	100	100	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	80	80	80	80	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-45	35-45	35-45	35-45	35-45	35-45
Valbara tiltbreddslägen	14" / 16" / 18"					
Maximal traktoreffekt (kW/hk)	265/360					
Dimension huvudram (mm)	250 x 150 x 8					
Dimension dragbomsram (mm)	180 x 180 x 10					
Plogens vikt (kg)	3 000	3 300	3 140	3 575	3 275	3 775

Serie	PSH V							
Modell	PSH V 51080S	PSH V 51080H	PSH V 61080S	PSH V 61080H	PSH V 71080S	PSH V 71080H	PSH V 81080S	PSH V 81080H
Antal skär	5	5	6	6	7	7	8	8
Kroppsavstånd (cm)	100	100	100	100	100	100	100	100
Frigång under ram (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80
Stenutlösningssystem	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik	Brytbult	Hydraulik
Stenutlösningshöjd (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Arbetsbredd (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55
Steglöst justerbar tiltbredd	14" - 22"							
Maximal traktoreffekt (kW/hk)	265/360							
Dimension huvudram (mm)	120 x 220 x 10							
Dimension dragbomsram (mm)	180 x 180 x 10							
Plogens vikt (kg)	2 730	3 940	3 890	4 205	4 180	4 470	4 375	4 730

New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.



Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!



Kontakta New Holland-återförsäljaren för ytterligare information!

* Samtalet är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

HOS DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



www.newholland.com

