


ROTORHARVAR OCH ROTAVATORER



HP-, HPL- och HPM-serien rotorharvar.

New Hollands serie rotorharvar har konstruerats för att uppfylla lantbrukarnas många olika krav på styrka och arbetsbredd. Den kompakta serien HP med sex modeller, som finns med arbetsbredder på 1 - 2,25 meter, i steg om 25 cm, erbjuder en lättanvänd rotorharv med envälad växellåda. HPL-serien med tre modeller har en transmission med en eller två hastigheter med arbetsbredder på 2, 2,5 och 3 meter. Toppserien HPM finns med arbetsbredder på 3, 3,5 och 4 meter med växellåda som ger tre hastigheter med en växelspak. Serien har konstruerats för att utföra en effektiv bearbetning kombinerat med kompatibla såmaskiner.

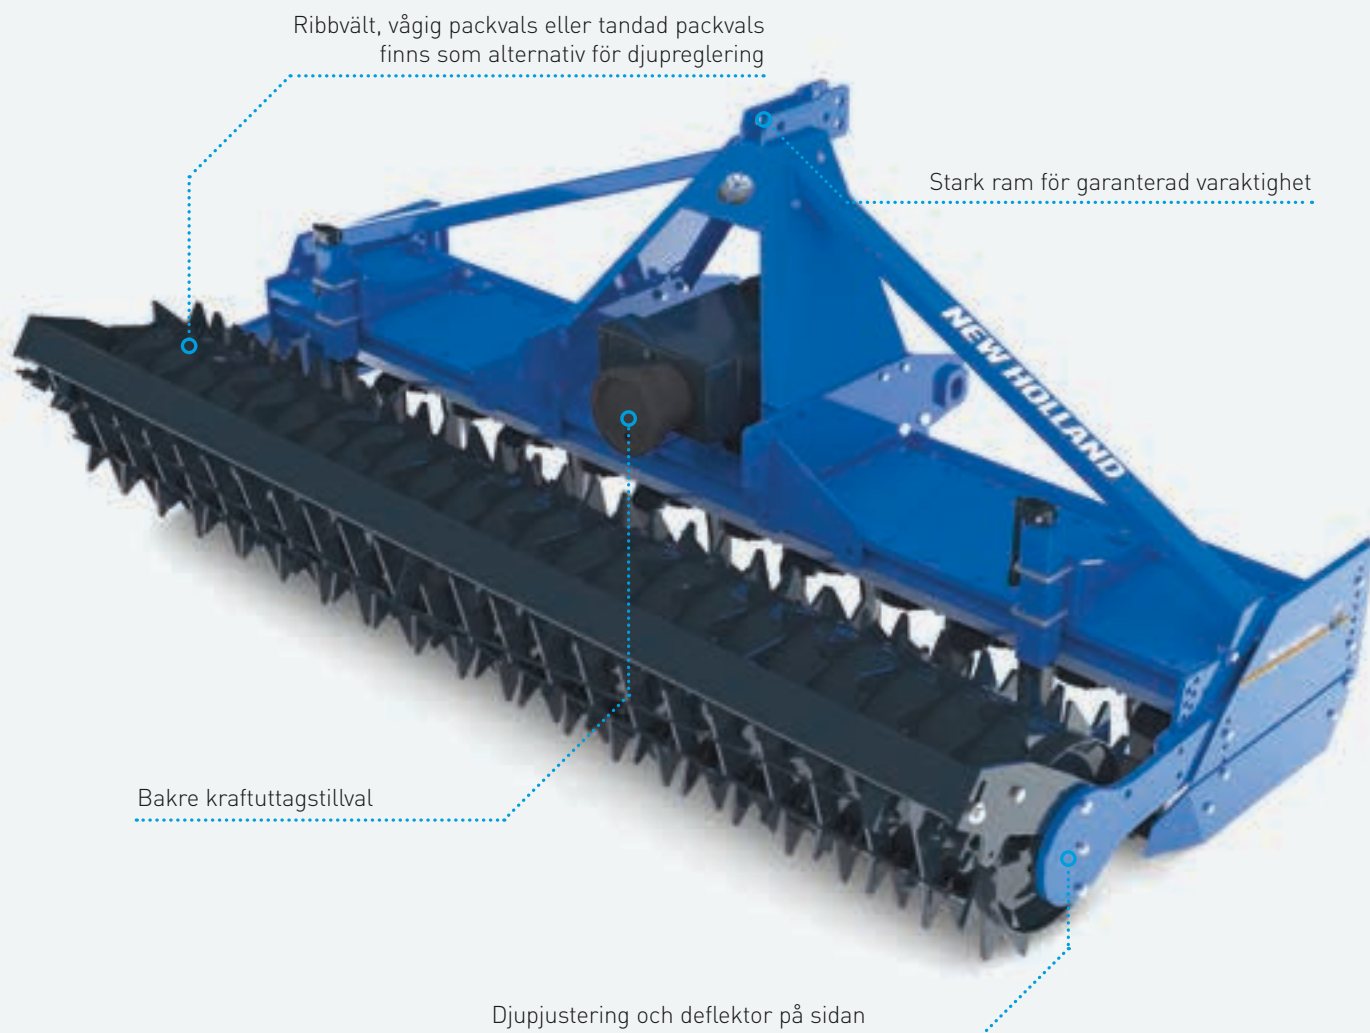

Serie

HP

Modell		HP 100	HP 125	HP 150	HP 175	HP 200	HP 225
Arbetsbredd	(cm)	100	125	150	175	200	225
Antal rotorer		4	5	6	7	8	9
Pinnarnas dimension	(mm)	250 X 10					
Transportbredd	(cm)	112	136	161	185	210	235
Typ av växellåda		Enväxlad					
Antal hastigheter		1					
Rotorhastighet	(varv/min)	280					
Min. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	18/25	20/27	22/30	25/35	29/40	33/45
Max. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	59/80	59/80	59/80	59/80	59/80	59/80
Vikt med ribbvält	(kg)	320	360	404	448	486	534
Vikt med packvals	(kg)	-	-	510	572	624	684

- Ej tillgänglig

Serie

HPL

Modell		HPL 200	HPL 200D	HPL 250	HPL 250D	HPL 300	HPL 300D
Arbetsbredd	(cm)	200	200	250	250	300	300
Antal rotorer		8	8	10	10	12	12
Pinnarnas dimension	(mm)	300 X 15					
Transportbredd	(cm)	210	210	260	260	310	310
Typ av växellåda		enväxlad	dual	enväxlad	dual	enväxlad	dual
Antal hastigheter		1	2	1	2	1	2
Rotorhastighet vid 540 varv/min	(varv/min)	280	215/360	280	215/360	280	215/360
Rotorhastighet vid 1 000 varv/min	(varv/min)	-	400	-	400	-	400
Min. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	30/40	30/40	37/50	37/50	44/60	44/60
Max. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130
Vikt med ribbvält	(kg)	625	625	851	851	1 050	1 050
Vikt med packvals	(kg)	725	725	995	995	1 194	1 194

- Ej tillgänglig

Serie

HPM

Modell		HPM 300L	HPM 350L	HPM 400L
Arbetsbredd	(cm)	300	350	400
Antal rotorer		12	14	16
Pinnarnas dimension	(mm)	300 X 15		
Transportbredd	(cm)	310	360	410
Typ av växellåda		spak	spak	spak
Antal hastigheter		3	3	3
Rotorhastighet vid 1 000 varv/min	(varv/min)	270/360/400	270/360/400	270/360/400
Min. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	60/80	70/95	75/100
Max. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	125/170	125/170	125/170
Vikt	(kg)	900	985	1 070

RVL- och RVM-serien rotavatorer.

Den breda serien rotavatorer från New Holland har konstruerats för att garantera att allt arbete hittar sin perfekta matchning. Den lätta RVL-serien rotavatorer finns i arbetsbredder på 1 - 1,5 meter och är enväxlad. Välj mellan standard kedjedrift eller kuggväxeldrift (tillval) för ännu längre varaktighet. Den medelstora RVM-serien rotavatorer är idealisk för arbeten som kräver större flexibilitet. Välj i ett utbud av arbetsbredder från 1,3 - 2,05 meter. Den finns tillgänglig med både standard kedjedrift och kuggväxeldrift som tillval och du kan även välja mellan en enväxlad eller fyrväxlad växellåda.

Fyrväxlad växellåda finns som tillval



Justerbar bakbräda

Utbud med kedje- och kuggväxeldrift

Tre olika tillval för djupkontroll

Serie

RVL

Modell	RVL 100	RVL 100G	RVL 125	RVL 125G	RVL 140	RVL 140G	RVL 150	RVL 150G
Arbetsbredd (cm)	100	100	125	125	140	140	150	150
Antal blad	24	24	30	30	33	33	36	36
Transportbredd (cm)	115	115	140	140	155	155	168	168
Typ av växellåda	enväxlad							
Sidodrivning typ	kedja	växel	kedja	växel	kedja	växel	kedja	växel
Antal hastigheter	1	1	1	1	1	1	1	1
Rotorhastighet vid 540 varv/min (varv/min)	232							
Min. kraftuttageeffekt (kW/hk)	12/17	12/17	18/25	18/25	20/27	20/27	22/30	22/30
Max. kraftuttageeffekt (kW/hk)	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45
Vikt (kg)	166	198	182	208	190	213	198	218

Serie

RVM

Modell	RVM 80G	RVM 90G	RVM 100G	RVM 115G	RVM 130G	RVM 130QG	RVM 140G	RVM 140QG
Arbetsbredd (cm)	80	90	100	115	130	130	140	140
Antal blad	18	21	24	27	30	30	33	33
Transportbredd (cm)	102	112	122	137	152	152	162	162
Typ av växellåda	enväxlad	enväxlad	enväxlad	enväxlad	enväxlad	fyrväxlad	enväxlad	fyrväxlad
Sidodrivning typ	växel	växel	växel	växel	växel	växel	växel	växel
Antal hastigheter	1	1	1	1	1	4	1	4
Rotorhastighet vid 540 varv/min (varv/min)	219	219	219	219	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285
Min. kraftuttageeffekt (kW/hk)	13/19	15/20	17/23	19/26	22/30	22/30	23/32	23/32
Max. kraftuttageeffekt (kW/hk)	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75
Vikt (kg)	245	260	280	300	315	330	330	345

Serie

RVM

Modell	RVM 155G	RVM 155QG	RVM 165G	RVM 165QG	RVM 180G	RVM 180QG	RVM 190G	RVM 205G	RVM 205QG
Arbetsbredd (cm)	155	155	165	165	180	180	190	205	205
Antal blad	36	36	39	39	42	42	45	48	48
Transportbredd (cm)	177	177	187	187	202	202	212	227	227
Typ av växellåda	enväxlad	fyrväxlad	enväxlad	fyrväxlad	enväxlad	fyrväxlad	enväxlad	enväxlad	fyrväxlad
Sidodrivning typ	växel	växel	växel	växel	växel	växel	växel	växel	växel
Antal hastigheter	1	4	1	4	1	4	1	1	4
Rotorhastighet vid 540 varv/min (varv/min)	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285	219	219	169/201/239/285
Min. kraftuttageeffekt (kW/hk)	25/35	25/35	28/38	28/38	30/41	30/41	33/45	37/50	37/50
Max. kraftuttageeffekt (kW/hk)	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75
Vikt (kg)	345	360	360	375	380	395	395	410	425

RVH- och RVX-serien rotavatorer.

RVH-serien heavy duty rotavatorer kan beställas i arbetsbredder på 1,1 - 3,05 meter och, som för RVL- och RVM-serierna finns en standard kedjedrift och kuggväxeldrift som tillval tillsammans med en enväxlad eller fyrväxlad växellåda. De lantbruk som kräver en större arbetsbredd kan välja serien extra heavy duty RVX-rotavator som konstruerats för att ge hög prestanda från 2,05 - 3,55 meter arbetsbredder. Den har som standard sidodrift med kuggväxel och fyrväxlad växellåda, och är avsedd för kunder som kräver den högsta prestandan.

Fyrväxlad växellåda finns som tillval

Justerbar bakbräda



Tre olika tillval för djupkontroll

Utbud med kedje- och kuggväxeldrift

Serie	RVH				
Modell	RVH 120	RVH 130	RVH 155	RVH 155Q	RVH 165
Arbetsbredd (cm)	120	130	155	155	165
Antal blad	27	30	36	36	39
Transportbredd (cm)	146	159	184	184	194
Typ av växellåda	enväxlad	enväxlad	enväxlad	fyrväxlad	enväxlad
Sidodrivning typ	kedja	kedja	kedja	kedja	kedja
Antal hastigheter	1	1	1	4	1
Rotorhastighet (varv/min)	210	210	210	175/195/220/245	210
Min. kraftuttageeffekt (kW/hk)	22/30	25/34	29/39	29/39	31/42
Max. kraftuttageeffekt (kW/hk)	73/100	73/100	73/100	92/125	73/100
Krafttattsvarvtal (varv/min)	540	540	540	540	540
Vikt (kg)	400	430	480	500	505

Serie	RVH				
Modell	RVH 180	RVH 180Q	RVH 180QG	RVH 205	RVH 205Q
Arbetsbredd (cm)	180	180	180	205	205
Antal blad	42	42	42	48	48
Transportbredd (cm)	209	209	209	224	224
Typ av växellåda	enväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad	enväxlad	fyrväxlad
Sidodrivning typ	kedja	kedja	växel	kedja	kedja
Antal hastigheter	1	4	4	1	4
Rotorhastighet (varv/min)	210	175/195/220/245	175/195/220/245	210	175/195/220/245
Min. kraftuttageeffekt (kW/hk)	33/45	33/45	33/45	37/50	37/50
Max. kraftuttageeffekt (kW/hk)	73/100	92/125	92/125	73/100	92/125
Krafttattsvarvtal (varv/min)	540	540	540	540	540
Vikt (kg)	530	550	550	580	600

Serie

RVH

Modell		RVH 205G	RVH 205QG	RVH 215	RVH 215QG	RVH 230
Arbetsbredd	(cm)	205	205	215	215	230
Antal blad		48	48	51	51	54
Transportbredd	(cm)	224	224	234	234	259
Typ av växellåda		enväxlad	fyrväxlad	enväxlad	fyrväxlad	enväxlad
Sidodrivning typ		växel	växel	kedja	växel	kedja
Antal hastigheter		1	4	1	4	1
Rotorhastighet	(varv/min)	210	175/195/220/245	210	175/195/220/245	210
Min. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	37/50	37/50	40/54	40/54	43/58
Max. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	73/100	92/125	73/100	92/125	73/100
Krafttattsvarvtal	(varv/min)	540	540	540	540	540
Vikt	(kg)	580	600	605	625	630

Serie

RVH

Modell		RVH 230Q	RVH 230G	RVH 230QG	RVH 255QG
Arbetsbredd	(cm)	230	230	230	255
Antal blad		54	54	54	60
Transportbredd	(cm)	259	259	259	284
Typ av växellåda		fyrväxlad	enväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad
Sidodrivning typ		kedja	växel	växel	växel
Antal hastigheter		4	1	4	4
Rotorhastighet	(varv/min)	175/195/220/245	210	175/195/220/245	155/175/245/275
Min. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	43/58	43/58	43/58	55/75
Max. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	92/125	73/100	92/125	92/125
Krafttattsvarvtal	(varv/min)	540	540	540	540
Vikt	(kg)	650	630	650	700

Serie

RVX

Modell		RVX 180QXG	RVX 205QG	RVX 230QG	RVX 230QXG	RVX 255QG	RVX 255QXG	RVX 255LG
Arbetsbredd	(cm)	180	205	230	230	255	255	255
Antal blad		42	48	54	54	60	60	60
Transportbredd	(cm)	210	235	260	260	285	285	285
Typ av växellåda		fyrväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad	spak
Sidodrivning typ								växel
Antal hastigheter		4	4	4	4	4	4	3
Rotorhastighet vid 1 000 varv/min	(varv/min)	220/240/280/300	180/200/220/245	180/200/220/245	220/240/280/300	180/200/220/245	220/240/280/300	220/245/280
Min. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	44/60	50/68	56/76	56/76	62/84	62/84	62/84
Max. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	132/180	103/140	103/140	132/180	103/140	132/180	132/180
Vikt	(kg)	700	750	850	925	900	1 000	1 060


Serie

RVX

Modell		RVX 280QG	RVX 280QXG	RVX 305QG	RVX 305QXG	RVX 305LG	RVX 355QXG
Arbetsbredd	(cm)	280	280	305	305	305	355
Antal blad		66	66	72	72	72	84
Transportbredd	(cm)	305	305	335	335	335	385
Typ av växellåda		fyrväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad	spak	fyrväxlad
Sidodrivning typ							växel
Antal hastigheter		4	4	4	4	3	4
Rotorhastighet vid 1 000 varv/min	(varv/min)	180/200/220/245	220/240/280/300	180/200/220/245	220/240/280/300	220/245/280	220/240/280/300
Min. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	67/91	67/91	74/100	74/100	74/100	85/115
Max. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	132/180	103/140	132/180	132/180	132/180	132/180
Vikt	(kg)	950	1 075	1 000	1 125	1 190	1 250

RLX-serien Rotalabour rotavatorer.

Lantbruk som behöver en maskin som finfördelar grov struktur och höga volymer fasta jordklumpar kan välja serien Rotalabour som specifikt avsetts för detta. Precisionskonstruerade blad har tagits fram för bästa möjliga jordkrossprestanda samtidigt som en låg effekt krävs för denna uppgift. RLX, extra heavy duty-serie har utrustats med en fyrväxlad växellåda med utbytbara drev som standard och kan uppgraderas till en spakväxellåda med tre växlar som ger en enastående prestanda över 2,55 - 3,55 meter.

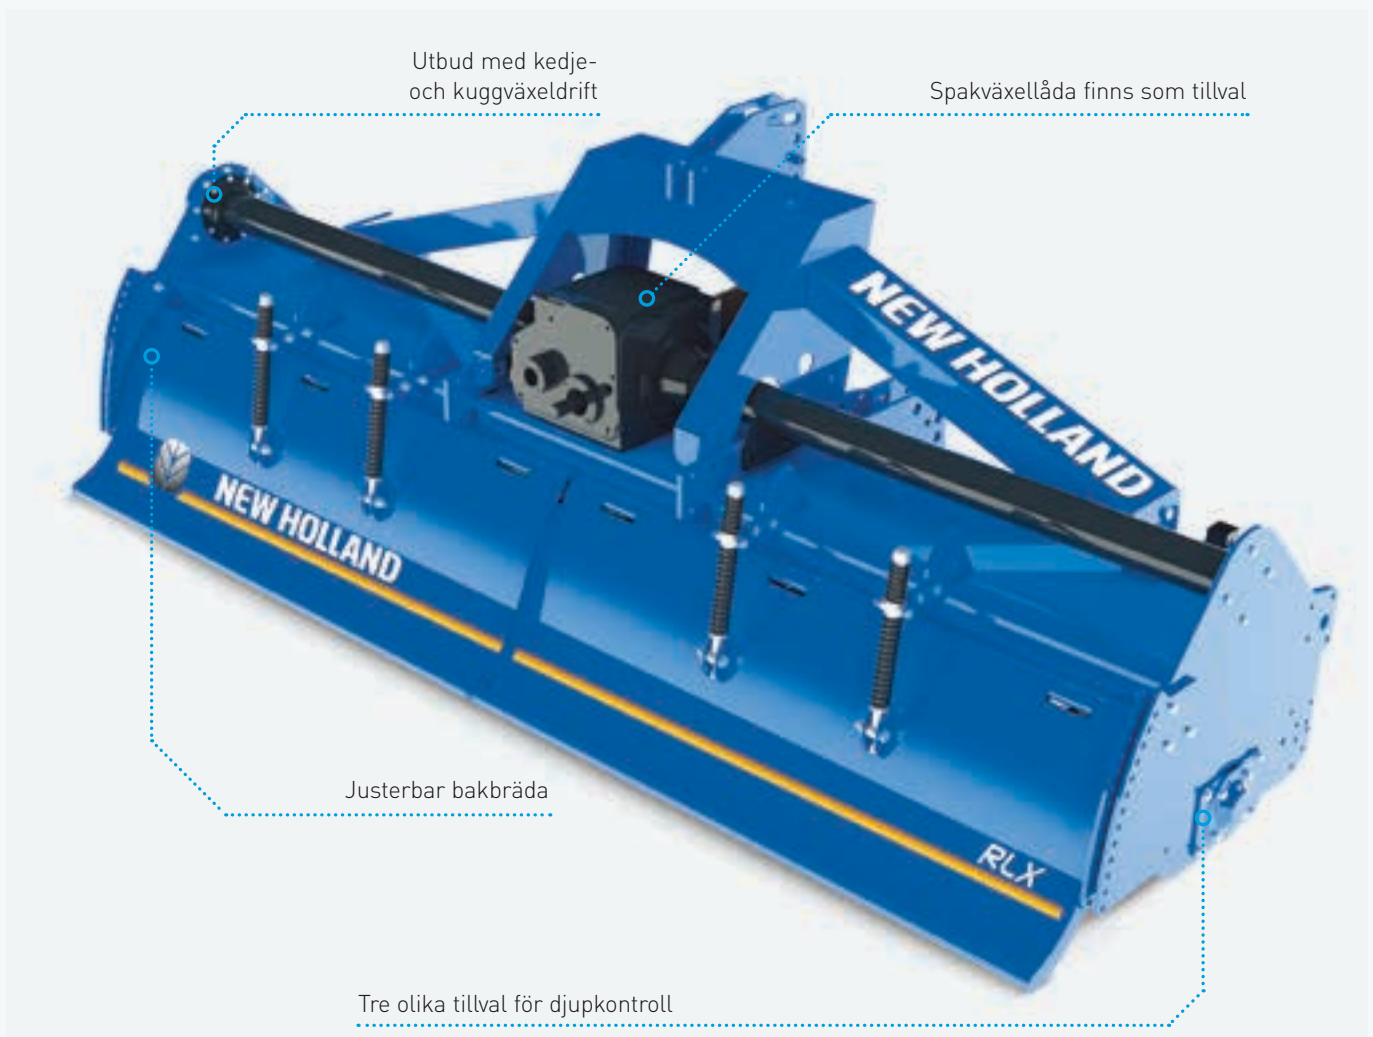


Serie

RLX

Modell		RLX 255QG	RLX 305QG	RLX 305QXG	RLX 305LG
Arbetsbredd	(cm)	255	305	305	305
Antal blad (RL-typ)		78	94	94	94
Antal blad (F1 -typ)		60	72	72	72
Transportbredd	(cm)	280	335	335	335
Typ av växellåda		fyrväxlad	fyrväxlad	fyrväxlad	spak
Sidodrivning typ				växel	
Antal hastigheter		4	4	4	3
Rotorhastighet vid 1 000 varv/min	(varv/min)	180/200/220/245	180/200/220/245	220/240/280/300	220/245/280
Min. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	55/75	66/90	66/90	66/90
Max. kraftuttageeffekt	(kW/hk)	103/140	103/140	132/180	132/180
Vikt utan vals	(kg)	900	1 000	1 125	1 125

New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.



Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!



Kontakta New Holland-återförsäljaren för ytterligare information!

* Samtalet är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

HOS DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



www.newholland.com

