

A Brand of CNH Industrial



CADA VEZ HAY MÁS

# NEW HOLLAND T7


modelo T7.215 / T7.240 / T7.245



PRODUCTO ARGENTINO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO                                 | T7.215                           | T7.240                           | T7.245                           |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                           |                                  |                                  |                                  |
| Marca                                  | FPT                              | FPT                              | FPT                              |
| Nivel de emisiones                     | Tier III                         | Tier III                         | Tier III                         |
| Cilindrada                             | 6,7 L                            | 6,7 L                            | 6,7 L                            |
| Sistema de inyección                   | Electrónica - Commom Rail        | Electrónica - Commom Rail        | Electrónica - Commom Rail        |
| Potencia máxima @ EPM™                 | 211 cv (156kW)                   | 234 cv (172 kW)                  | 242 cv (178 kW)                  |
| Potencia nominal                       | 191 cv (133 kW)                  | 207 cv (145 kW)                  | 225 cv (157 kW)                  |
| Torque máximo                          | 840 Nm                           | 860 Nm                           | 866 Nm                           |
| Reserva de torque                      | 37%                              | 37%                              | 30%                              |
| Tanque de combustible                  | 412 L                            | 412 L                            | 412 L                            |
| <b>TRANSMISIÓN</b>                     |                                  |                                  |                                  |
| Tipo                                   | Full Powershift Power Command™   | Full Powershift Power Command™   | Full Powershift Power Command™   |
| Velocidad adelante-atrás               | 18 x 6                           | 18 x 6                           | 18 x 6                           |
| Inversor integrado                     | Estándar                         | Estándar                         | Estándar                         |
| Modo automático (Intellishift™)        | Estándar                         | Estándar                         | Estándar                         |
| Versión                                | 4 x 4                            | 4 x 4                            | 4 x 4                            |
| <b>EJES</b>                            |                                  |                                  |                                  |
| Sistema Terralock™                     | Estándar                         | Estándar                         | Estándar                         |
| <b>TOMA DE FUERZA</b>                  |                                  |                                  |                                  |
| Accionamiento                          | Electrohidráulico / Automático   | Electrohidráulico / Automático   | Electrohidráulico / Automático   |
| Velocidad                              | 540 / 1.000 rpm                  | 540 / 1.000 rpm                  | 540 / 1.000 rpm                  |
| <b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>              |                                  |                                  |                                  |
| Caudal en el control remoto            | 150 L/min                        | 150 L/min                        | 150 L/min                        |
| Capacidad de levante a 610 mm del ojal | 7.200 kg                         | 7.200 kg                         | 7.200 kg                         |
| Tipo                                   | Centro cerrado (sensor de carga) | Centro cerrado (sensor de carga) | Centro cerrado (sensor de carga) |
| Cantidad de válvulas                   | 4                                | 4                                | 4                                |
| <b>CABINA</b>                          |                                  |                                  |                                  |
| Cabina de lujo                         | Estándar                         | Estándar                         | Estándar                         |
| Consola ergonómica                     | Estándar                         | Estándar                         | Estándar                         |
| PLM Auto-guidance                      | Estándar                         | Estándar                         | Estándar                         |
| Asiento con suspensión neumática       | Estándar                         | Estándar                         | Estándar                         |
| Aire acondicionado                     | Estándar                         | Estándar                         | Estándar                         |
| Nivel de ruidos                        | 69,3 db(A)                       | 69,3 db(A)                       | 69,3 db(A)                       |
| <b>PESO</b>                            |                                  |                                  |                                  |
| Peso máximo aceptado                   | 13.000 kg                        | 13.000 kg                        | 13.000 kg                        |

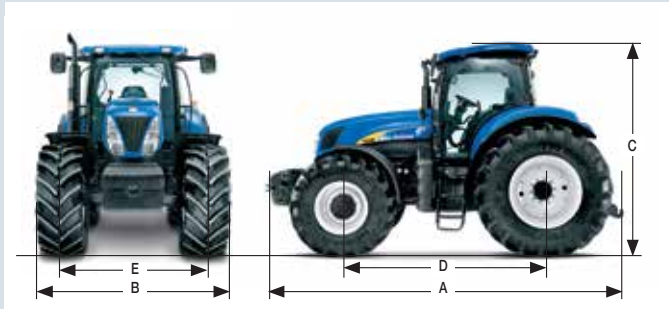

### DIMENSIONES

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b> - Largo total          | 4.816 mm       | 4.816 mm       |
| <b>B</b> - Ancho mínimo         | 2.334 mm       | 2.334 mm       |
| <b>C</b> - Altura total         | 3.165 mm       | 3.165 mm       |
| <b>D</b> - Distancia entre ejes | 2.884 mm       | 2.884 mm       |
| <b>E</b> - Trocha               |                |                |
| Adelante Mínima/Máxima          | 1.538/2.260 mm | 1.538/2.260 mm |
| Atrás Mínima/Máxima             | 1.530/2.230 mm | 1.530/2.230 mm |

A Brand of CNH Industrial



CADA VEZ HAY MÁS

[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

New Holland Argentina  
Calle 28 N° 920  
Panamericana Km. 38,5  
Teléfono: 54 3327 446100  
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

/NewHollandArg @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00132 - 08/19 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: