A Brand of CNH Industrial

NEW HOLLAND AGRICULTURE

EN TODO MOMENTO

SEGADORAS ACONDICIONADORAS DE DISCO/

DISCBINE®

DISCBINE 310 I DISCBINE 312

ALTA PRODUCTIVIDAD. OPERACIÓN VERSÁTIL. FÁCIL DE TENER.

NUEVO Discbine® Segadoras acondicionadoras de disco 310 y 312 cortan de modo limpio y maniobran rápidamente para acelerar la producción de heno y forraje. Su NUEVA barra de corte de disco de perfil bajo corta en un ángulo bajo, cortando limpiamente la hierba más liviana o los cultivos más duros y enredados, resultando en campos limpios y de buen aspecto. Se ofrecen anchos de corte productivos de 10' 4" y 11' 6'', una selección de sistemas de acondicionamiento efectivos, un bajo requerimiento de energía y un mantenimiento simple que los hace fáciles de tener.

Rendimiento de pivote central sin problemas, incluso para los espacios más reducidos

Corte a la derecha, a la izquierda o de la forma que desee. El diseño de pivote central productivo le permite deponer largos y continuos barridos, ahorrando tiempo de corte, henificación, rastrillado y empacado. Al alternar la posición de corte en pasadas posteriores, es mejorada su eficiencia durante todo el proceso de producción de heno, desde el corte hasta el empacado o la cosecha.

Maniobrabilidad que ahorra tiempo

Los Modelos 310 y 312 de Discbine se adaptan a los campos grandes, así como a los pequeños o a aquellos de formas raras. La maniobrable lengüeta de pivote central y el enganche giratorio estándar de la caja de cambios permite un funcionamiento rápido y seguro y giros fáciles y sin problemas alrededor de la cabecera. El enganche giratorio de la caja de cambios permite giros superiores a 90°, mientras que el ángulo de la TDF permanece prácticamente sin cambios para eliminar prácticamente la vibración de la línea de transmisión en los giros más cerrados.

Modelo	Requisito del tractor	Ancho de corte	Diseño de la	Sistema de acondicionamiento
Discbine 310	82 TDF hp	10'4" (3.15 m)	Center-pivot	Chevron Rubber Rolls OR Steel Y-Tine Flail
Discbine 312	87 TDF hp	11'6" (3.51 m)	Center-pivot	Chevron Rubber Rolls OR Steel Y-Tine Flail

GRAN PRODUCTIVIDAD CON BAJA DEMANDA DE ELECTRICIDAD

Corte de 10’ 4” en cada pasada con el Modelo 310 o elija un corte adicional un 10% más ancho de 11’ 6’’ con el Modelo 312. El modesto requisito de 82 y 87 hp de la TDF hace que estos modelos sean muy adecuados para los tractores que se utilizan comúnmente en las operaciones de producción de heno.

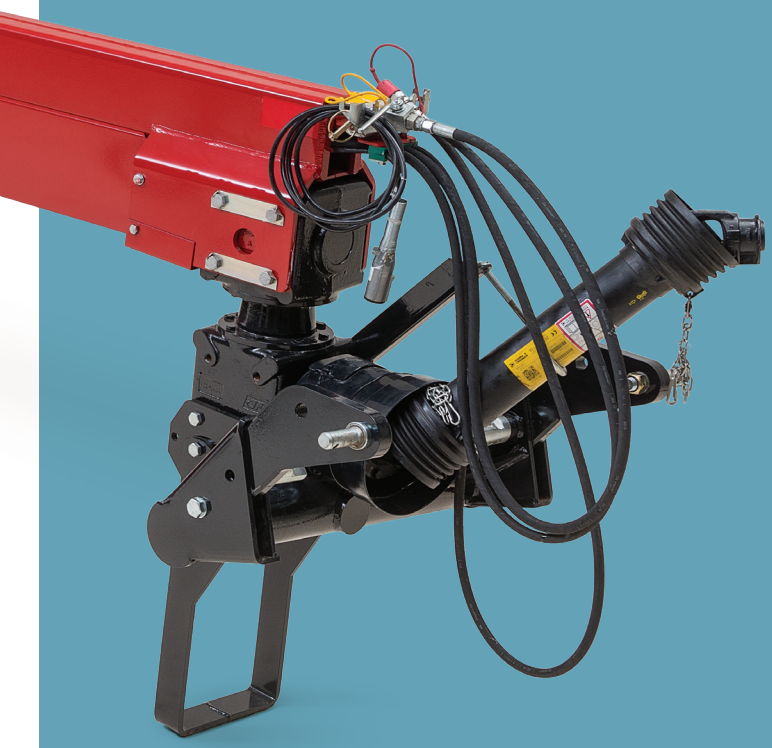

Transporte con confianza entre la granja y el campo

Los caminos más estrechos, las puertas estrechas de hasta 12 pies y los viejos portones de ganado no son ningún problema. La lengüeta y los protectores plegables centrales garantizan un ancho de transporte por carretera que es igual que el ancho de corte.

NO DEJE CULTIVOS ATRÁS.

Corte limpio en cada pasada, siempre

Usted corta hasta el último pedazo de cosecha cuando elige una segadora acondicionadora de discos Discbine® 310 o 312. Su NUEVA barra de corte de disco de perfil bajo corta bajo y limpio, resultando en una altura de rastrojo uniforme, incluso cuando trabaja con hierba y en los cultivos más ligeros. El ángulo bajo de trabajo también significa que el cultivo fluye suavemente sobre la barra de corte hacia el acondicionador para un acondicionamiento uniforme. Los discos de contrarrotación de alta capacidad mueven el cultivo hacia atrás, fuera de la trayectoria de la hoja y para dentro del acondicionador.

TRANQUILIDAD Y MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO QUE AHORRA TIEMPO

Las ruedas dentadas de gran diámetro operan selladas en un baño de aceite para una lubricación continua, y los módulos superiores útiles de transmisión de disco garantizan resistencia, confiabilidad y facilidad de uso. Un único punto de cambio de aceite de la barra de corte permite un mantenimiento periódico cómodo y sencillo.

La barra de corte de disco está bien protegida desde la parte delantera, superior e inferior. Las contra-hojas reemplazables especiales colocadas entre cada par de discos brindan protección frontal adicional y se levantan para desviar las hojas dobladas o dañadas. Para mayor tranquilidad, la barra de corte está equipada con conjuntos combinados de zapata antideslizante y protección contra rocas que se extienden hacia adelante más allá de la trayectoria del disco, protegiendo cada disco y brindando una cobertura total que encierra completamente la parte inferior. La parte inferior lisa de la barra de corte evita que se dañen los rastrojos del cultivo y se desliza suavemente

MANTÉNGASE AFILADO CON EL SISTEMA DE CAMBIO DE HOJAS QUICKMAXTM

El sistema de hojas QuickMaxTM es estándar en las Discbine 310 y 312, lo que significa que usted nunca tendrá que negociar con la calidad del corte. La herramienta especial de liberación de hojas fácilmente libera la lámina del disco, por lo que el mantenimiento de la hoja es rápido y la calidad de corte está asegurada.

AJUSTES SIMPLES Y CONVENIENTES

¿Trabaja en condiciones difíciles? Es fácil ajustar la altura de corte desde menos de una pulgada hasta casi cuatro pulgadas, o equipar la barra de corte con zapatas de deslizamiento elevadas opcionales para cortar más de cinco pulgadas de alto. La barra de corte viene con un indicador de ángulo para realizar ajustes precisos, rápidos y sencillos.

CORTA MÁS CÓMODAMENTE

Los neumáticos de flotación eliminan las sacudidas por las condiciones de campo difíciles, protegen la máquina y reducen la fatiga del operador. La posición ancha de los neumáticos ofrece una estabilidad adicional durante los giros a alta velocidad y la banda de rodadura ayuda a evitar que la cortadora de hierba se resbale al cortar en laderas.

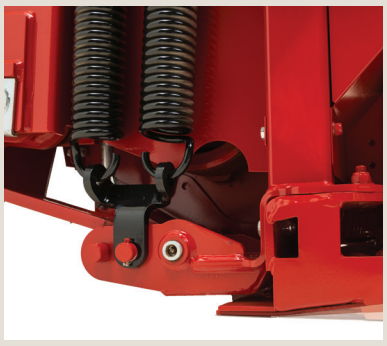

SUSPENSIÓN PRECISA Y SENSIBLE DE LA CORTADORA DE HIERBA

Una geometría de suspensión singular permite que los Discbine 310 y 312 sigan con precisión los contornos del campo mientras protegen la barra de corte del disco. El sistema único permite que la barra de corte de disco se incline hacia atrás sobre las zapatas de deslizamiento y siga los contornos para mantener una altura constante de la hoja. A medida que la barra de corte se ajusta al terreno, el sistema de respuesta ajusta automáticamente la fuerza del resorte vertical. En el caso de una colisión, la acción de inclinación de la barra de corte hacia atrás aumenta momentáneamente la fuerza del resorte, lo que hace que la barra de corte sea más liviana y permite que se eleve para superar las obstrucciones.

REDUZCA EL TIEMPO DE SECADO PARA AUMENTAR EL VALOR DEL FORRAJE.

OPCIONES DE ACONDICIONAMIENTO RÁPIDAS Y EFECTIVAS

Los forrajes de mayor calidad son aquellos que se han secado rápidamente. New Holland le ofrece dos opciones de acondicionamiento de cultivos que conducen a un secado rápido: acondicionamiento suave con rodillo con diseño chevron o el nuevo sistema de mayal horquilla (Y). Ambos sistemas de acondicionamiento cubren el 85% del ancho de trabajo para una alta capacidad y producen hileras bien formadas y de secado rápido y barridos amplios.

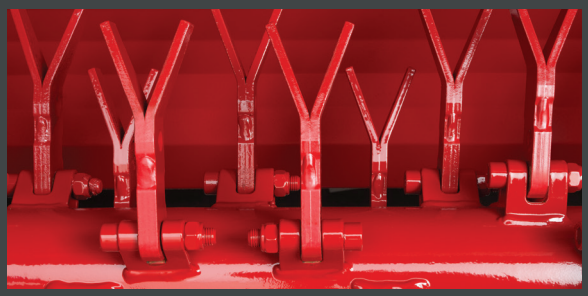

ACONDICIONAMIENTO DE MAYAL HORQUILLA (Y)

Las horquillas de rotación rápida eliminan la cera de las hierbas difíciles de secar de forma eficiente. Simplemente ajuste la capota acondicionadora para controlar la intensidad del acondicionamiento. Levantar la capota aumenta la holgura de las horquillas, mientras que bajar la capota reduce la holgura de las horquillas para un acondicionamiento de mayor intensidad. Es una posibilidad establecer una velocidad de rotor baja para un acondicionamiento suave y eficaz de los cultivos de hierba delicados.

RODILLOS DE CAUCHO ENTRELAZADOS CON DISEÑO CHEVRON

La acción versátil de engarzado y triturado de los rodillos de caucho con diseño chevron de New Holland es ideal para legumbres, hierbas gruesas y cultivos de heno mixto. El sistema acondiciona completamente a los tallos duros de los cultivos utilizando rodillos acondicionadores de caucho, totalmente ajustables, que protegen las hojas, agarran los cultivos resbaladizos y engarzan y agrietan uniformemente los tallos para liberar la humedad rápidamente. Las correas impulsan positivamente los rodillos acondicionadores sincronizados para una máxima transferencia de potencia, mientras protegen el sistema de transmisión.

MODELO		DISCBINE 310 (ACERO)	DISCBINE 310 (CAUCHO CON DISEÑO CHEVRON)	DISCBINE 312 (ACERO)	DISCBINE 312 (CAUCHO CON DISEÑO CHEVRON)
BARRA DE CORTE					
Ancho de corte	pies pulg. (m)	10’ 4” (3.15)		11’ 6” (3.51)	
Tipo de barra de corte		Barra de corte de disco de perfil bajo			
Número de discos		8		9	
Hojas por disco		16		18	
Ángulo de inclinación	grados	0-9°			
Flotación		Ángulo Top Safe de la barra de corte & movimiento vertical			
Altura de corte teórica	pulg (mm)	1-3.9 (25-100)			
Altura de corte con opc. zapatas de rastrojo alto	pulg (mm)	2.2-5.1 (55-130)			
ACONDICIONADOR DE RODILLOS					
Tipo		—	Rodillo de caucho con diseño chevron	—	Rodillo de caucho con diseño chevron
Ancho	pies (m)	—	8.25 (2.51)	—	9.5 (2.92)
Método de transmisión		—	Transmisión por correa, transmisión por rodillo sincronizado	—	Transmisión por correa, transmisión por rodillo sincronizado
Velocidad	rpm	—	970	—	970
Ajuste de la tensión del rodillo acondicionador		—	Tensión del resorte	—	Tensión del resorte
Ajuste de la holgura del acondicionador		—	Ajustable, perno limitador	—	Ajustable, perno limitador
ACONDICIONADOR DE MAYAL HORQUILLA (Y) DE ACERO					
Tipo		Rotor de mayal horquilla (Y) con 70 mayales	—	Rotor de mayal horquilla (Y) con 86 mayales	—
Método de transmisión		Transmisión por correa	—	Transmisión por correa	—
Velocidad	rpm	1000	—	1000	—
Ajuste de la holgura del acondicionador		Central, punto único	—	Central, punto único	—
DESCARGA DE CULTIVOS					
Ancho de barrido	pies (m)	8.2 (2.5)	6.5 (2.0)	9.2 (2.8)	6.5 (2.0)
Ancho de hilera	pies (m)	4-6.5 (1.2-2.0)	4-6.5 (1.2-2.0)	4-6.5 (1.2-2.0)	4-6.5 (1.2-2.0)
LÍNEA DE TRANSMISIÓN					
Tamaño / estriado del eje de la TDF		1 3/8- 21 Estriado			
Velocidad de entrada	rpm	1000 (solo)			
Protección de la transmisión		Conjunto de embrague combinado de Fricción y Rueda Libre			
LENGÜETA					
Tipo		Pivote central			
Tipo de enganche		Accesorio de enganche giratorio semi montado de 2 puntos, solo en categoría II (no compatible con enganche rápido)			
REQUISITOS DEL TRACTOR					
Requisito mínimo de potencia de la TDF	hp (kw)	82 (60)		87 (64)	
Circuitos hidráulicos demandados		1 SA, 1 DA			
categoría de enganche de 3 puntos		Categoría II, tres puntos			
Neumáticos		380/55-17 Neumáticos sin cámara Ag Rib Implement			
Velocidad de transporte	mph (kph)	20 (32)			
DIMENSIONES					
Ancho de transporte	pies pulg. (m)	9’ 10” (3.0)		11’ 4” (3.46)	
Ancho operativo	pies pulg. (m)	16’ (4.9)		17’ 10” (5.45)	
Longitud de transporte	pies pulg. (m)	19’ 7” (5.96)		21’ (6.41)	
Altura de transporte	pies pulg. (m)	6’ 5” (1.95)		6’ 5” (1.95)	
Distancia al suelo con la cabecera completamente levantada	pies pulg. (m)	19 (481)		19 (481)	
*Peso	libras (kg)	5290 (2400)		5776 (620)	

VALOR, SERVICIO Y SOLUCIONES

NEW HOLLAND AGRICULTURE

EN TODO MOMENTO

Hay una manera particular de pensar que se origina del vivir en una granja. La vida granjera requiere partes iguales de cerebro y fuerza. Sin olvidar la piel gruesa, las manos callosas y una suma de conocimientos de cómo hacer las cosas. Granjeros experimentados saben que es útil tener equipos construidos por granjeros, vendidos por granjeros y utilizados por granjeros.

Apoyo en cada paso. Cuando deposita su confianza en los equipos agrícolas de New Holland, obtiene el mejor apoyo local. Su distribuidor New Holland comprende los numerosos desafíos a los que se enfrenta y le respalda en cada paso con el equipo, las piezas, el servicio y las soluciones financieras para facilitar su trabajo. Busque en New Holland una selección global de equipos, que incluye una línea completa de tractores, equipos para heno y forraje, equipos de cosecha, cultivos y manipulación de materiales

Piezas y servicio de calidad. Diríjase a su concesionario New Holland después de la venta para obtener un servicio técnico capacitado por la fábrica y piezas originales de la marca New Holland. Su concesionario tiene las últimas actualizaciones de servicio y las capacitaciones más actuales para garantizar que su equipo siga funcionando de manera productiva, temporada tras temporada.

Soluciones de financiación. Su concesionario New Holland puede informarle sobre formas inteligentes de convertir sus desafíos financieros en oportunidades a través de una cartera de servicios financieros innovadores proporcionados por CNH Industrial Capital, que incluyen financiamiento personalizado, arrendamiento, seguros y la conveniencia de compra de una Cuenta Rotatoria
Comercial.

Para obtener equipos, piezas y servicio fiables, o simplemente un consejo honesto sobre agricultura y finanzas, busque a New Holland y a su concesionario New Holland preferido. Nosotros le entendemos. También somos granjeros.

Estamos orgullosos de apoyar a la FFA.

Más información en www.newholland.com/na

El proyecto, los materiales y/o especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y sin cualquier responsabilidad por consiguiente. Las especificaciones se aplican a las unidades vendidas en Canadá, Estados Unidos, sus territorios y posesiones, y pueden variar fuera de estas áreas.

© 2020 CNH Industrial America LLC. Reservados todos los derechos. New Holland es una marca comercial registrada en los Estados Unidos y en muchos otros países, es propiedad o está autorizada a CNH Industrial N.V., sus subsidiarias o afiliadas. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento, en asociación con bienes y / o servicios de empresas, que no sean propiedad de CNH Industrial N.V., sus subsidiarias o afiliadas, ni estén autorizadas a ellas, son propiedad de esas respectivas empresas

THINK SAFETY

La seguridad comienza con un conocimiento profundo del equipo. Siempre asegúrese de que usted y sus operadores lean el Manual del Operador antes de usar el equipo. Preste mucha atención a todas las etiquetas de seguridad y funcionamiento y nunca opere maquinaria sin todos los escudos, dispositivos de protección y estructuras en orden.

NHAGF069E0 • 071702.75 • OTP • IMPRESO EN EE. UU.