

 **NEW HOLLAND**  
AGRICULTURE

Especialistas en su éxito.

# NEW HOLLAND TT NARROW

TT3840F | TT3880F





**TRACTORES TT3840F Y TT3880F. ESTRECHOS, ROBUSTOS, ÁGILES Y ECONÓMICOS. TODO ESTO PARA DAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL A SU CULTIVO.**



**LAS MÁQUINAS NEW HOLLAND ESTÁN PREPARADAS PARA TRABAJAR CON BIODIESEL. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO LA PROPORCIÓN AUTORIZADA.**

### **PERFECTO PARA SUS CULTIVOS, DEL TAMAÑO DE SU NECESIDAD.**

Para cada tipo de cultivo existe un especialista. Y para todos ellos existe un tractor especializado. Por eso, New Holland ha diseñado los tractores TT Narrow, un tractor a la medida de sus necesidades. Los mismos se ofrecen en dos modelos, TT3840F y TT3880F, con características desarrolladas según sus exigencias.

Son bajos, robustos, ágiles, económicos, estrechos y con formas redondeadas, ideales para trabajar en el cultivo sin dañar la plantación. TT Narrow, el tractor de New Holland que le dará un tratamiento especial a su cultivo. New Holland. Un tractor para cada especialidad. Un tractor para toda necesidad.



### **Diseño moderno para producir con calidad.**

Cuando se trata de especialidades, la agricultura en New Holland adquiere una nueva dimensión. El TT Narrow fue fabricado a la medida de su plantación.


El diseño moderno le confiere más que un estilo. Por tener sus formas redondeadas, el TT Narrow entra donde otros tractores no pueden. Y su amplia visibilidad facilita la operación en los más diversos cultivos.

### **Motor Iveco. Fuerza para impulsar su productividad.**

Los tractores de la serie TT están equipados con motores New Holland, resistentes, confiables y con excelente torque. La bomba rotativa de inyección de combustible asegura una quema apropiada y aumenta la eficiencia del motor. Además, la tecnología de estos motores garantiza una mayor vida útil, menor mantenimiento y bajo consumo de combustible.

### **Dirección y frenos.**

Simplicidad de manejo, gran maniobrabilidad y seguridad son ítems indispensables del día a día en el campo. Por ello, los tractores TT poseen dirección hidráulica para facilitar las maniobras, en especial en áreas obstaculizadas, sin ningún esfuerzo para el operador. Un freno a disco, en baño de aceite y montado en el cuerpo del eje, proporciona total seguridad para el operador.

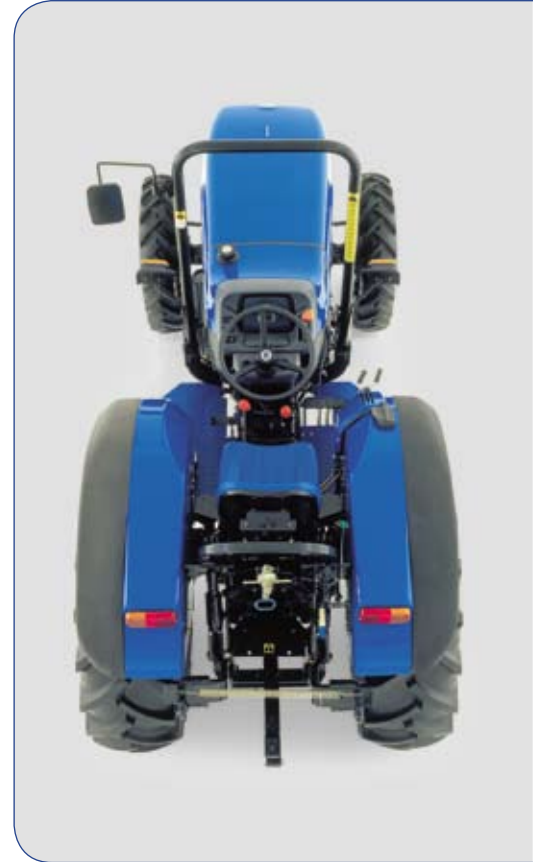

### **Mantenimiento: fácil y rápido para que usted no pierda el tiempo.**


Para New Holland, el tractor fue hecho para trabajar. En este sentido, el mantenimiento del TT Narrow es simple y rápido. Todas las inspecciones de rutina se realizan con el operador al nivel del suelo. El capó, de fácil apertura, permite el acceso a los principales componentes. Menos tiempo detenido, mayor aprovechamiento del tractor, más productividad.





# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TT3840F / TT3880F	TT3840F / TT3880F
<b>Motor</b>	<b>TT3840F / TT3880F</b>	<b>TT3840F / TT3880F</b>
Marca	Iveco	Engranajes
Potencia a 2.500 rpm (ISO TR 14396)	55 cv (41 KW) / 75 cv (55 KW)	34,5 €/min
Torque máximo bruto	202 Nm a 1.500 rpm / 258 Nm a 1.500 rpm	Implementos
Nº cilindros	3 / 4	Lift-O-Matic
Aspiración	Natural	Memoria mecánica de posición
Cilindrada	2.931 cm <sup>3</sup> / 3.908 cm <sup>3</sup>	Cap. lev. hidr.
Bomba inyectora	Rotativa	Válvula de control remoto
Filtro de aire	Seco	
Refrigeración	Por agua	<b>Sistema de dirección</b>
Filtro sedimentador de combustible	Estándar	Tipo
		Hidráulica
		<b>Tracción delantera (4x4)</b>
<b>Embrague</b>	<b>TT3840F / TT3880F</b>	Accionamiento
Material de disco	Cerametalico	Mecánico
Accionamiento	Mecánico	
		<b>Frenos</b>
<b>Transmisión</b>	<b>TT3840F / TT3880F</b>	Tipo
Tipo	Parcialmente sincronizada	Multidisco en baño de aceite
Velocidad marcha atrás	8x2	Accionamiento del freno
Súper Reductor	- / 12x3 (opcional)	Pedales dobles interacoplables tipo
Posición de palancas	Central	Freno de estacionamiento
		Mecánico
		<b>Capacidades</b>
<b>Bloqueo del diferencial</b>	<b>TT3840F / TT3880F</b>	Tanque de combustible
Accionamiento	Mecánico	62 l
Actuación	Eje trasero	
		<b>Peso</b>
<b>Toma de fuerza</b>	<b>TT3840F / TT3880F</b>	Sin operador
Rotación	540 rpm	2.640 kg / 2.840 kg
Accionamiento	Mecánico	
Tipo	Independiente	<b>Lastre</b>
		Lastre delantero (opcional)
<b>Sistema eléctrico</b>	<b>TT3840F / TT3880F</b>	Soporte y 4 pesos (240 kg total)
Batería	12 V / 88 Ah	<b>Neumáticos estándar (4x4)</b>
		Neumático delantero
		Neumático trasero
		8 x 18
		14,9 x 24

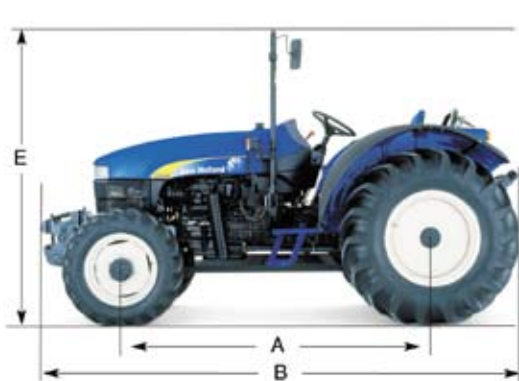

## DIMENSIONES GENERALES

A - Distancia entre ejes	2.180 mm
B - Longitud total	3.480 mm
C - Ancho total	1.450 mm
D - Despeje del eje delantero	260 mm
E - Altura del suelo hasta el arco	2.130 mm
F - Altura del suelo hasta el volante	1.450 mm



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

CNH Latin America Ltda.  
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CP 81450-903  
Ciudad Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111  
Curitiba - Paraná - Brasil

Las dimensiones, pesos y capacidades mostrados en este folleto, así como cualquier conversión utilizada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de los márgenes de fabricación. Es una política de New Holland el perfeccionamiento continuo de sus productos, reservándose el derecho de modificar las especificaciones y materiales o introducir mejoras en cualquier momento sin previo aviso u obligaciones de cualquier especie. Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas opciones son producidas solamente por encargo.

EN SU CONCESIONARIO