

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

Especialistas en su éxito.

NEW HOLLAND TT NARROW

TT3840F | TT3880F



TRACTORES TT3840F Y TT3880F. ESTRECHOS, ROBUSTOS, ÁGILES Y ECONÓMICOS. TODO ESTO PARA DAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL A SU CULTIVO.



LAS MÁQUINAS NEW HOLLAND ESTÁN PREPARADAS PARA TRABAJAR CON BIODIESEL. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO LA PROPORCIÓN AUTORIZADA.

PERFECTO PARA SUS CULTIVOS, DEL TAMAÑO DE SU NECESIDAD.

Para cada tipo de cultivo existe un especialista. Y para todos ellos existe un tractor especializado. Por eso, New Holland ha diseñado los tractores TT Narrow, un tractor a la medida de sus necesidades. Los mismos se ofrecen en dos modelos, TT3840F y TT3880F, con características desarrolladas según sus exigencias.

Son bajos, robustos, ágiles, económicos, estrechos y con formas redondeadas, ideales para trabajar en el cultivo sin dañar la plantación. TT Narrow, el tractor de New Holland que le dará un tratamiento especial a su cultivo. New Holland. Un tractor para cada especialidad. Un tractor para toda necesidad.



Diseño moderno para producir con calidad.

Cuando se trata de especialidades, la agricultura en New Holland adquiere una nueva dimensión. El TT Narrow fue fabricado a la medida de su plantación.


El diseño moderno le confiere más que un estilo. Por tener sus formas redondeadas, el TT Narrow entra donde otros tractores no pueden. Y su amplia visibilidad facilita la operación en los más diversos cultivos.

Motor Iveco. Fuerza para impulsar su productividad.

Los tractores de la serie TT están equipados con motores New Holland, resistentes, confiables y con excelente torque. La bomba rotativa de inyección de combustible asegura una quema apropiada y aumenta la eficiencia del motor. Además, la tecnología de estos motores garantiza una mayor vida útil, menor mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Dirección y frenos.

Simplicidad de manejo, gran maniobrabilidad y seguridad son ítems indispensables del día a día en el campo. Por ello, los tractores TT poseen dirección hidráulica para facilitar las maniobras, en especial en áreas obstaculizadas, sin ningún esfuerzo para el operador. Un freno a disco, en baño de aceite y montado en el cuerpo del eje, proporciona total seguridad para el operador.

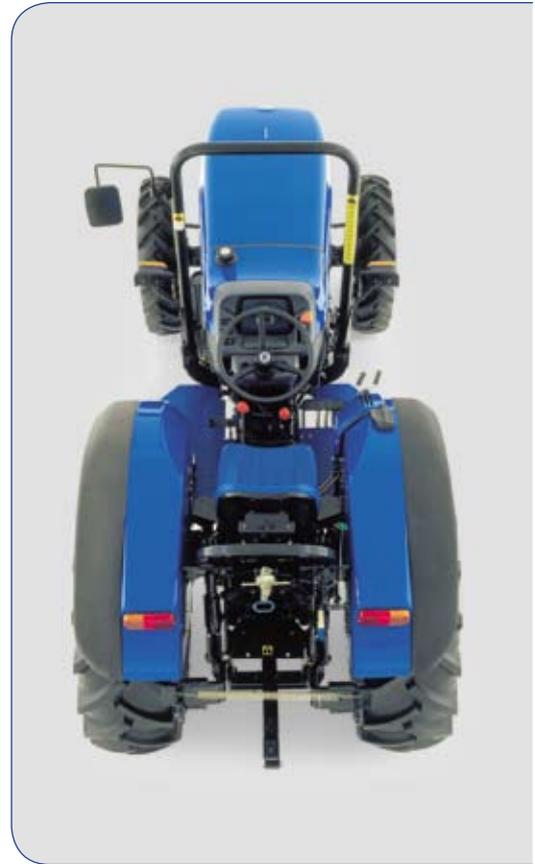



Mantenimiento: fácil y rápido para que usted no pierda el tiempo.

Para New Holland, el tractor fue hecho para trabajar. En este sentido, el mantenimiento del TT Narrow es simple y rápido. Todas las inspecciones de rutina se realizan con el operador al nivel del suelo. El capó, de fácil apertura, permite el acceso a los principales componentes. Menos tiempo detenido, mayor aprovechamiento del tractor, más productividad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TT3840F / TT3880F	TT3840F / TT3880F
Motor	TT3840F / TT3880F	TT3840F / TT3880F
Marca	Iveco	Engranajes
Potencia a 2.500 rpm (ISO TR 14396)	55 cv (41 KW) / 75 cv (55 KW)	34,5 €/min
Torque máximo bruto	202 Nm a 1.500 rpm / 258 Nm a 1.500 rpm	Implementos
Nº cilindros	3 / 4	Lift-O-Matic
Aspiración	Natural	Memoria mecánica de posición
Cilindrada	2.931 cm ³ / 3.908 cm ³	Cap. lev. hidr.
Bomba inyectora	Rotativa	Válvula de control remoto
Filtro de aire	Seco	
Refrigeración	Por agua	Sistema de dirección
Filtro sedimentador de combustible	Estándar	Tipo
		Hidráulica
		Tracción delantera (4x4)
Embrague	TT3840F / TT3880F	Accionamiento
Material de disco	Cerametalico	Mecánico
Accionamiento	Mecánico	
		Frenos
Transmisión	TT3840F / TT3880F	Tipo
Tipo	Parcialmente sincronizada	Multidisco en baño de aceite
Velocidad marcha atrás	8x2	Accionamiento del freno
Súper Reductor	- / 12x3 (opcional)	Pedales dobles interacoplables tipo
Posición de palancas	Central	Freno de estacionamiento
		Mecánico
		Capacidades
Bloqueo del diferencial	TT3840F / TT3880F	Tanque de combustible
Accionamiento	Mecánico	62 l
Actuación	Eje trasero	
		Peso
Toma de fuerza	TT3840F / TT3880F	Sin operador
Rotación	540 rpm	2.640 kg / 2.840 kg
Accionamiento	Mecánico	
Tipo	Independiente	Lastre
		Lastre delantero (opcional)
Sistema eléctrico	TT3840F / TT3880F	Soporte y 4 pesos (240 kg total)
Batería	12 V / 88 Ah	
		Neumáticos estándar (4x4)
		Neumático delantero
		Neumático trasero
		8 x 18
		14,9 x 24

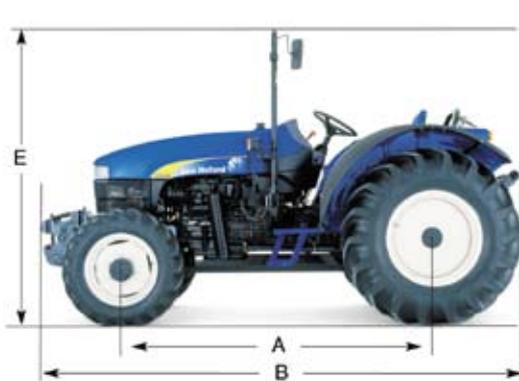

DIMENSIONES GENERALES

A - Distancia entre ejes	2.180 mm
B - Longitud total	3.480 mm
C - Ancho total	1.450 mm
D - Despeje del eje delantero	260 mm
E - Altura del suelo hasta el arco	2.130 mm
F - Altura del suelo hasta el volante	1.450 mm



www.newholland.com

CNH Latin America Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CP 81450-903
Ciudad Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil

Las dimensiones, pesos y capacidades mostrados en este folleto, así como cualquier conversión utilizada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de los márgenes de fabricación. Es una política de New Holland el perfeccionamiento continuo de sus productos, reservándose el derecho de modificar las especificaciones y materiales o introducir mejoras en cualquier momento sin previo aviso u obligaciones de cualquier especie. Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas opciones son producidas solamente por encargo.

EN SU CONCESIONARIO