

PL7000

UM NOVO PATAMAR DE EFICIÊNCIA

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



RENDIMENTO OPERACIONAL

Ótima eficiência do conjunto trator/semeadora, maior área plantada por linha.



ROBUSTEZ E PRATICIDADE

Máquina extremamente robusta. Com maior vida útil e menor intervenção diária.



QUALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO

Distribuidor de última geração, condutor curvo e rodas limitadoras junto ao disco permitem a excelente colocação das sementes no sulco.



VERSATILIDADE

Configurações ajustadas para as diversas condições de solo e palha.



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ





www.newholland.com.br

CARACTERÍSTICAS	PL7048	PL7061
LINHAS x ESPAÇAMENTO (fornecidos de fábrica)	48 linhas x 45 cm 45 linhas x 50 cm	61 linhas x 45 cm 55 linhas x 50 cm
NÚMERO SEÇÕES DO CHASSI	5	5
PNEUS	Rodado central: 600/50-22,5 (04) Rodado das asas: 340/55-16,5 (08)	Rodado central: 600/50-22,5 (04) Rodado das asas: 340/55-16,5 (08)
DISCO CORTE	20" Corrugado Std. /20" Thunder Opc.	20" Corrugado Std. /20" Thunder Opc.
DOSADOR SEMENTES	Precision Planting VSet3	Precision Planting VSet2
TRANSMISSÃO SEMENTE	Eleto-hidráulica	Eleto-hidráulica
ISOBUS	Série	Série
ACIONAMENTO DOSADORES	Cabo flexível	Cabo flexível
CAPACIDADE SEMENTES	5.440 L ≈ 4.080 kg (2 tanques)	5.440 L ≈ 4.080 kg (2 tanques)
DESLIGAMENTO LINHAS	Opcional	Opcional
DOWN FORCE ASAS	Opcional	Opcional
ENGATE BARRA TRACÇÃO	Classe IV e V	Classe IV e V
POTÊNCIA REQUERIDA*	380 cv	488 cv
NÚMERO VCRs	4 + Pórtico 3/8" para Dreno	4 + Pórtico 3/8" para Dreno
VELOCIDADE OPERAÇÃO	6-10 km/h	6-10 km/h
PESO	25.000 kg	29.120 kg
PESO NO ENGATE DE TRANSPORTE	5.900 Kg	9.200 Kg

* valores médios de necessidade de potência por linha. Essa necessidade pode ser diferente de acordo com o tipo de solo, umidade e cobertura.

DIMENSÕES	PL7048	PL7061
A	22.500 mm	27.600 mm
B	11.800 mm	12.990 mm
C	15.830 mm	17.722 mm
D	6.150 mm	6.200 mm
E	3.409 mm	3.409 mm

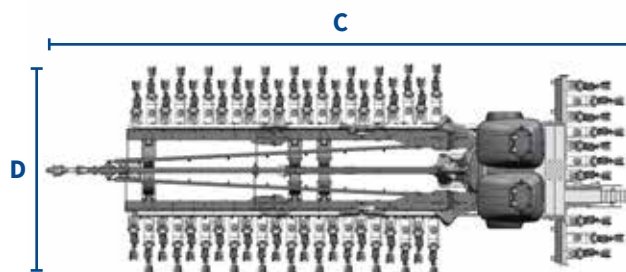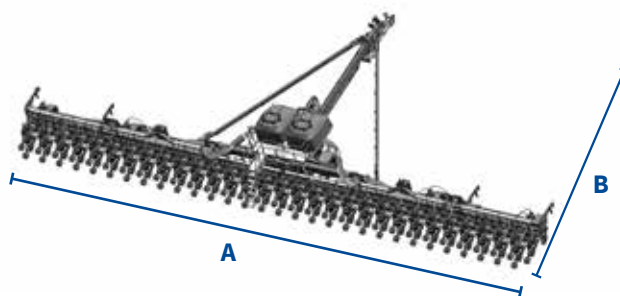

NHAGS088

www.newholland.com.br

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ