

PL7000 3S

UM NOVO PATAMAR DE EFICIÊNCIA

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



VERSATILIDADE

Configurações ajustadas às diversas condições de solo e palha.



RENDIMENTO OPERACIONAL

Ótima eficiência do conjunto trator/semeadora, maior área plantada por linha.



QUALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO

Distribuidor de última geração, condutor curvo e rodas limitadoras junto ao disco permitem a eficiente colocação das sementes no sulco.



ROBUSTEZ E PRATICIDADE

Máquina extremamente robusta. Com maior vida útil e menor intervenção diária.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ




www.newholland.com.br

| CARACTERÍSTICAS | PL 7027 | PL 7036 | PL 7040 |
|---|--|--|--|
| LINHAS x ESPAÇAMENTO (fornecidos de fábrica) | 27 linhas x 45 cm 24 linhas x 50 cm | 36 linhas x 45 cm 34 linhas x 50 cm | 40 linhas x 45 cm 38 linhas x 50 cm |
| POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM CAMPO* | 12 linhas x 76cm 12 linhas x 90cm | 18 linhas x 76 cm 18 linhas x 90 cm | 24 linhas x 76 cm 20 linhas x 90 cm |
| NÚMERO SEÇÕES DO CHASSI | 3 | 3 | 3 |
| PNEUS | Rodado central: 400/55-17,5 (04) Rodado das Asas: 400/60-15,5 16PR (02) | Rodado central: 400/55-17.5 (04) Rodado das Asas: 400/60 - 15.5 16PR (02) | Rodado central: 400/55-17.5 (04) Rodado das Asas: 400/60 - 15.5 16PR (02) |
| DISCO DE CORTE | 20" Corrugado SDT/ 20" Estriado OPC | 20" Corrugado SDT/ 20" Estriado OPC | 20" Corrugado SDT/ 20" Estriado OPC |
| DOSADOR DE SEMENTES | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 |
| TRANSMISSÃO DE SEMENTES | Eletro-hidráulica | Eletro-hidráulica | Eletro-hidráulica |
| ISOBUS | Série | Série | Série |
| ACIONAMENTO DOS DOSADORES | Cabo Flexível | Cabo Flexível | Cabo Flexível |
| CAPACIDADE DE SEMENTES | 5441 l ≈ 4080 kg (02 tanques) | 5441 L ≈ 4.080 kg (2 tanques) | 5441 L ≈ 4.080 kg (2 tanques) |
| DESLIGAMENTO DAS LINHAS | Opcional | Opcional | Opcional |
| DOWN FORCE ASAS | Standard | Standard | Standard |
| ENGATE DA BARRA DE TRACÇÃO | Classe III | Classe III e IV (HD) | Classe IV (HD) |
| POTÊNCIA REQUERIDA** | 230 cv | 290 cv | 340 cv |
| NÚMERO DE VCRs | 4 + Pórtico 3/8" para Dreno | 4 + Pórtico 3/8" para Dreno | 4 + Pórtico 3/8" para Dreno |
| VELOCIDADE DE OPERAÇÃO | 6-10 km/h | 6-10 km/h | 6-10 km/h |
| PESO | 13.000 kg | 16.000 kg | 17.000 kg |
| DIMENSÕES | Largura Trabalho: 13 m Largura Transporte: 3,2 m Comp. Transporte: 11 m | Largura Trabalho: 15 m Largura Transporte: 3,5 m Comp. Transporte: 15 m | Largura Trabalho: 17 m Largura Transporte: 3,5 m Comp. Transporte: 16 m |

* Existem kits preparados, disponíveis por peças, para possibilitar a mudança de espaçamento.

** A necessidade de potência varia em função do tipo de solo, umidade do solo, topografia da área e velocidade de plantio. (A variação de necessidade de potência por linha obtida nos testes foram de 7,5 a 9,5 cv.)

*** Colocar a barra na posição totalmente retraída para diminuir momento de flexão.

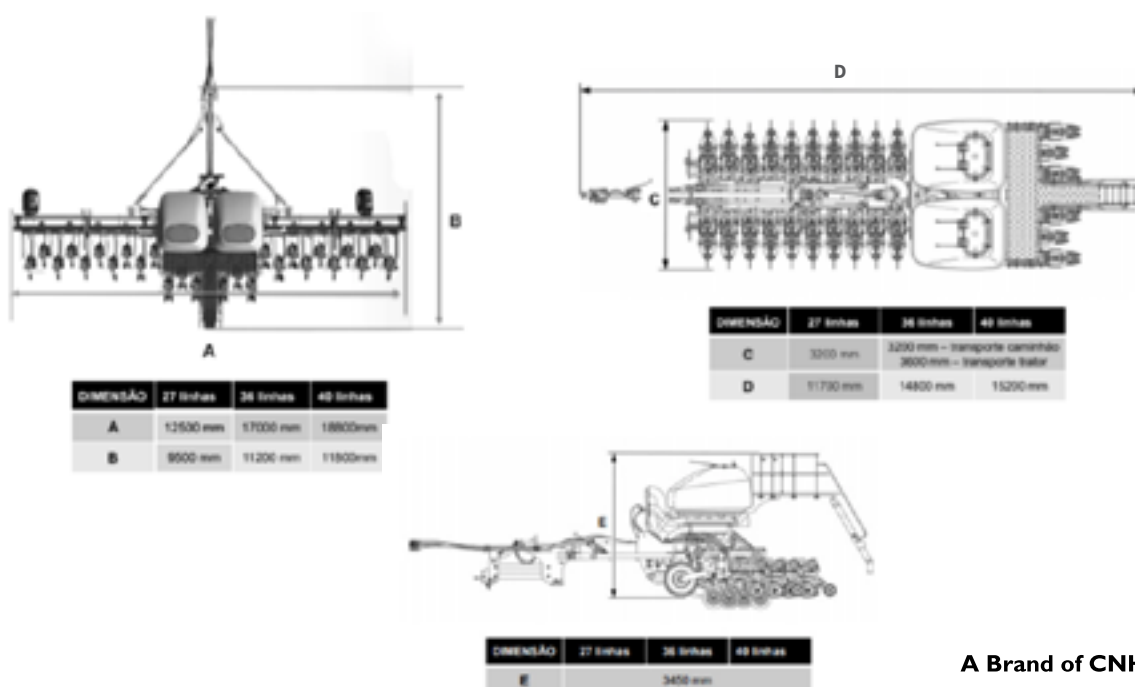

A Brand of CNH Industrial



NHAGS124

www.newholland.com.br

SEMPRE COM VOCÊ