

ESPECIFICAÇÕES

	NH 430 TL	NH 440 TL	NH 450 TL	NH 460 TL
AUTONIVELANTE	NÃO	SIM	NÃO	SIM
POTÊNCIA NOMINAL DO TRATOR	75 – 95 hp			
ALTURAS DE LEVANTE				
ALTURA MÁXIMA NO PONTO DE PIVOTAMENTO	3,75 m	3,75 m	3,85 m	3,85 m
ALTURA MÁXIMA COM CAÇAMBA NA HORIZONTAL	3,50 m	3,50 m	3,60 m	3,60 m
ALTURA MÁXIMA POSIÇÃO DE DESCARGA	2,95 m	2,95 m	3,05 m	3,05 m
ÂNGULOS DE TRABALHO				
ÂNGULO DE DESCARGA	52°	52°	55°	55°
ÂNGULO DE CARREGAMENTO	47°	47°	47°	47°
CAPACIDADE DE CARGA	1.500 kg	1.500 kg	1.900 kg	1.900 kg
PESO OPERACIONAL				
PESO SEM IMPLEMENTO	445 kg	500 kg	475 kg	520 kg
IMPLEMENTOS				
CAÇAMBA				
LARGURA DA CAÇAMBA	de 1,80 m a 2,20 m			
PESO	180 a 195 kg			
LÂMINA				
LARGURA LÂMINA	2,20 m			
ALTURA LÂMINA	0,79 m			
PESO LÂMINA	220 kg			
BIG BAG				
ALTURA	1,82 m			
CAPACIDADE	500 kg	500 kg	1.000 kg	1.000 kg
PESO	137 kg			



New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 – CEP 81450-903
Cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
Curitiba – Paraná – Brasil

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições *standard*. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.

NHAG0001– Impresso no Brasil



Serviço de atendimento ao cliente New Holland. 24 horas por dia, 7 dias por semana.


O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente. É mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o produtor. Este contato direto significa mais agilidade no atendimento e mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais próxima de você.



A New Holland lança sua linha de pás carregadeiras, especialmente desenvolvidas para os tratores TL. Com garantia de qualidade e serviços diretos da fábrica, as pás contam com os mais altos níveis de segurança e proteção ao operador, em conformidade com a Lei NR12 e o Padrão FOPS. A linha TL também passou por adaptações para receber os novos implementos da forma mais perfeita possível.

SUPORTE INFERIOR DE MONTAGEM DA CARREGADEIRA

O chassi da carregadeira, desenhado especificamente para a linha TL, distribui uniformemente as forças de trabalho pela estrutura do trator, o que garante leveza sem perder a resistência.

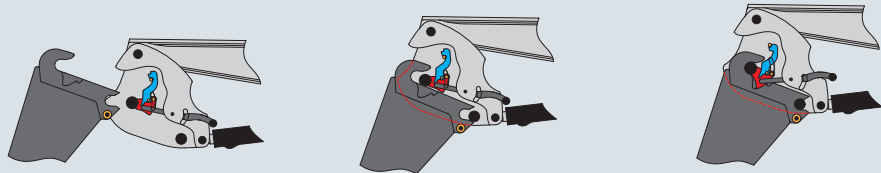


FITLOCK SYSTEM®

Sistema fácil e eficiente de acoplamento da carregadeira ao trator. O desacople é realizado em menos de um minuto.

MACH SYSTEM

Conexão eletro-hidráulica da carregadeira ao trator. Instantâneo, fácil e sem sujeira.

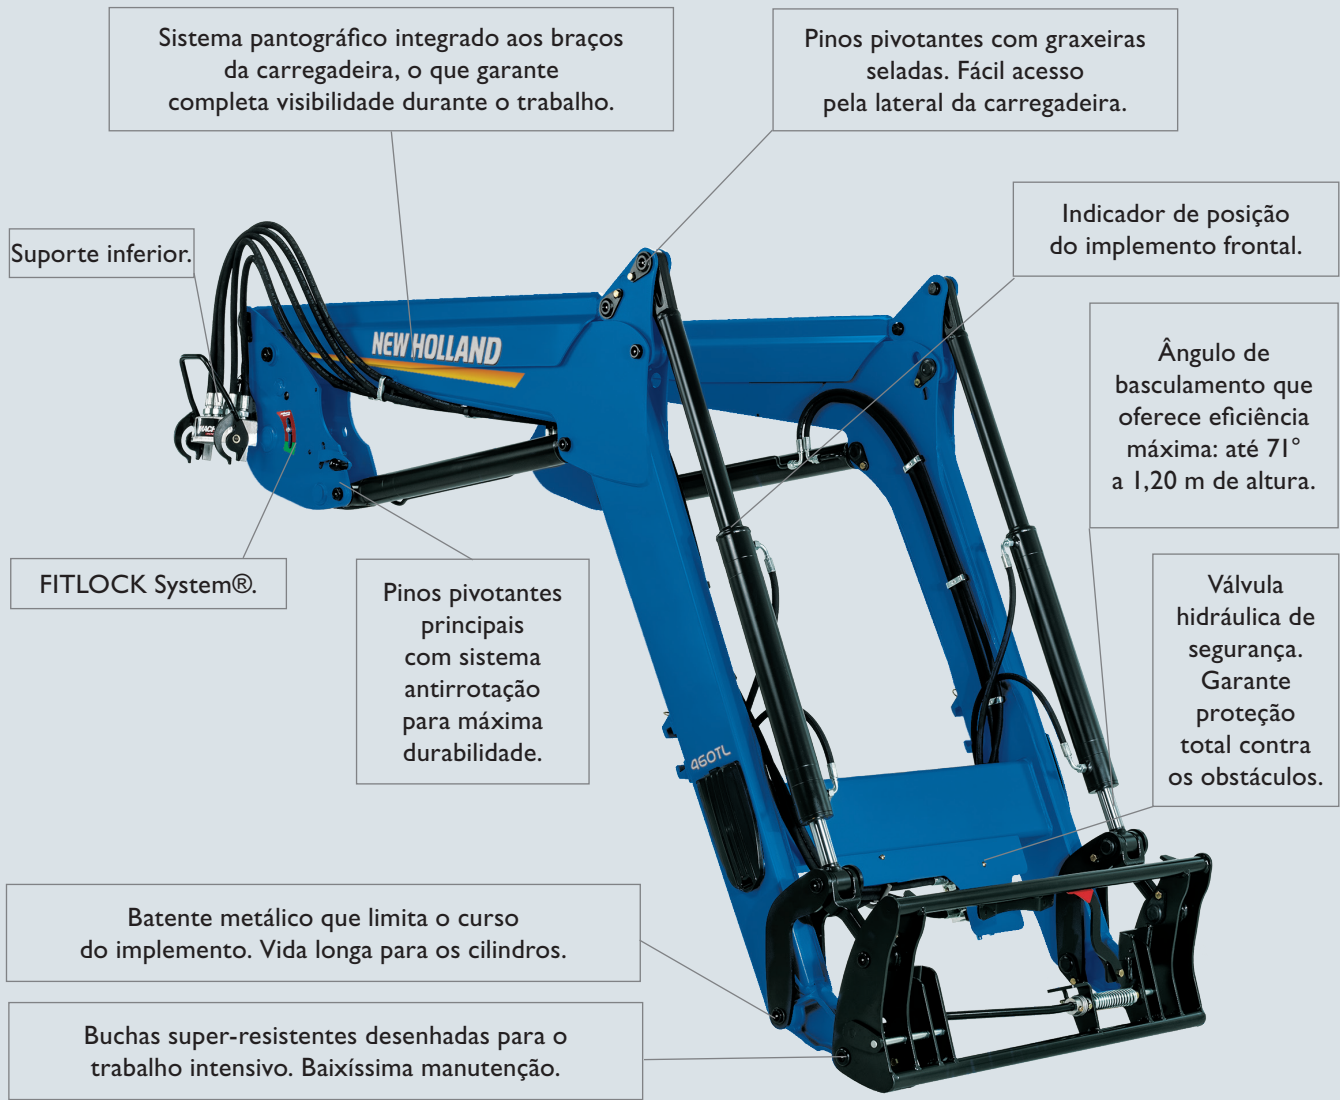

OPCIONAIS E IMPLEMENTOS

SISTEMA ANTICHOQUE

Amortecedor opcional. Reduz o balanço e os choques. Aumenta o conforto do operador.

TRIO DE IMPLEMENTOS

Pá carregadeira, lâmina e gancho para big bag. Simples e robustos para todas as atividades do dia a dia. Para demais opções de implementos, consulte seu concessionário.

