



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ

TRATORES/

# SÉRIE T3F

T3.65F | T3.75F

# NOVA LINHA T3F CABE NO SEU BOLSO E NO SEU POMAR.



## **A TECNOLOGIA E PRECISÃO QUE A SUA PRODUÇÃO PEDE**

Agora, os fruticultores podem contar com o trator que se encaixa perfeitamente em cada cultura. Chegou o T3F, da New Holland.

A máquina compacta ideal para quem deseja um ótimo desempenho nas potências entre 65 cv a 72 cv. Os tratores da linha T3F se movem facilmente em filas, proporcionando excelente desempenho em operações de pulverização, cultivo e transporte. Como todo New Holland, oferecem ótima ergonomia para o operador, o que significa mais conforto e produtividade durante o trabalho. O controle é simples e intuitivo.

A nova linha T3F é do jeito que o seu campo precisa.

# FORÇA EM UM MODELO COMPACTO

Os modelos da nova linha T3F são equipados com motores turbo alimentados e intercooler de três cilindros FPT S8000. A potência nominal é de 65 cv e 72cv.

Os motores têm resistência comprovada e impressionante desempenho, com torque máximo em baixas rotações. A manutenção é simples e econômica.

Além disso, os motores de 2,9 litros e 3 cilindros, principalmente os mecânicos, estão em conformidade à legislação de emissões Tier 3. Eles apresentam baixo nível de ruídos, pouca vibração e consumo de combustível extremamente satisfatório.



Produtividade no pomar,  
economia no bolso.



# VERSATILIDADE PARA ATENDER AO SEU CAMPO

Os tratores da linha T3F são compactos. Por isso, eles conseguem trabalhar em espaços confinados, como pomares e vinhedos. Eles são reconhecidos por oferecer a melhor manobrabilidade da categoria. Devido à distância entre eixos de 186 cm, o T3F oferece raio de curva de 3,2 m.



Manobras fáceis e ágéis, devido ao pequeno raio de giro.



Todos os modelos da série são equipados com tração e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico.



O sistema Synchro Shuttle™ realiza rápidas mudanças de direção.



# MAIS PRODUTIVIDADE MAIS RENTABILIDADE

Ergonomia define o T3F. Garantir o conforto do operador durante as longas jornadas foi a nossa prioridade. As principais alavancas de controle estão no lado direito da cabine. O espaço é mais bem aproveitado e a operação fica mais eficiente.



## CONTROLES DETALHADOS, ORGANIZADOS E DE FÁCIL ACESSO

O quadro ROPS pode ser totalmente rebatido para eliminar qualquer comprometimento da visibilidade frontal. Ideal para uso em vinícolas e pomares, com perfis arredondados, diminuindo o risco de dano às culturas.



## PAINEL CLARO E INTUITIVO

Fornece informações importantes sobre os principais parâmetros operacionais.





# EQUIPAMENTOS SUPERIORES

Sistema hidráulico com capacidade de 2.277 kg de elevação, auxiliado por dois braços de elevação externos e bombas hidráulica e de direção




Todos os modelos T3F são equipados com duas velocidades PTO: 540 e 540E. Como opcional, você tem velocidade de deslocamento proporcional e versão de 3 velocidades.

separadas. O fácil uso do sistema *Lift-O-Matic™* permite que a operação da articulação traseira seja rápida e simples.



Seletor de velocidade localizado no console.

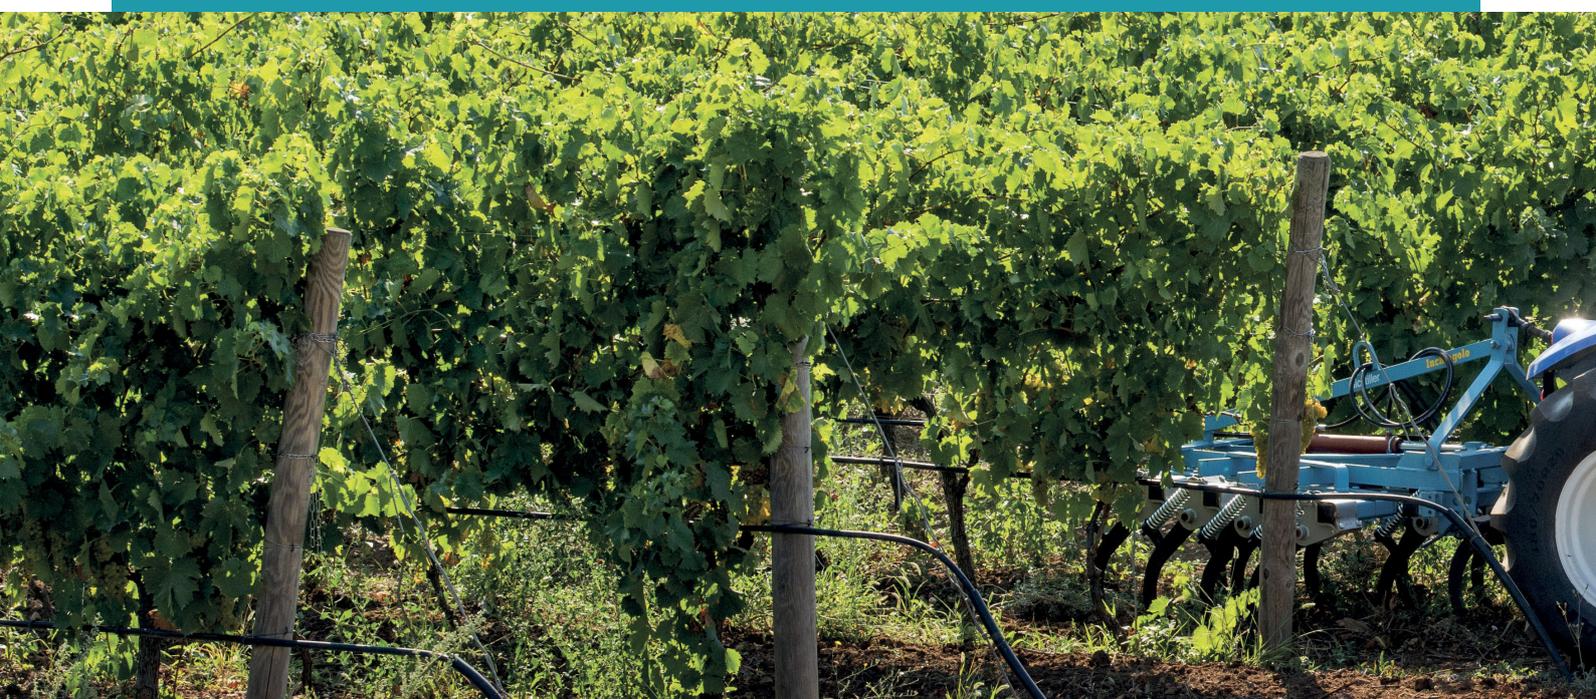

As variedades de implementos disponíveis não é problema para nosso T3F. Com o ajuste de altura da barra de tração, permite regular corretamente o conjunto máquina e trator, disponibilizando o máximo de aproveitamento operacional durante as operações de campo.

De série, eles também vêm equipados com uma bomba hidráulica de 52 L/min. Ainda contam com uma segunda bomba de direção independente de 32 L/min. Assim, a bomba principal sempre trabalha na sua capacidade total, por não sofrer influência da carga no circuito de direção.



Poder hidráulico para cada necessidade: o T3F pode ser especificado com até 3 válvulas.




# TRANSMISSÕES FLEXÍVEIS PARA TODAS AS NECESSIDADES

Graças às velocidades graduais do super-reductor, os tratores da nova Série T3F podem avançar a apenas 0,10 km/h, velocidade ideal para operações em plantações

especializadas. Preparados para qualquer tipo de operação os modelos T3F estão sempre prontos para atender operações de baixa velocidade e alto desempenho.

## 20x20

*Synchro Shuttle™*  
(Creeper opcional  
para até 40 km/h)

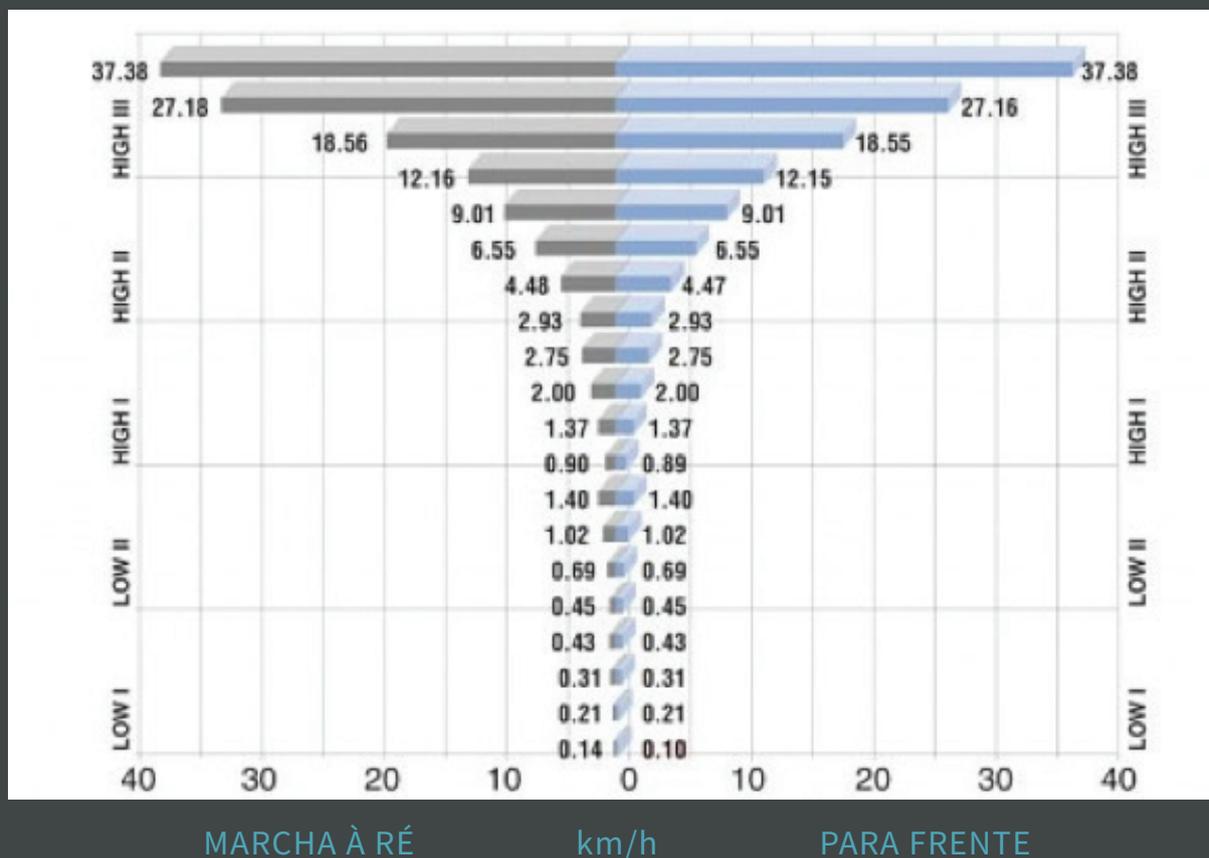

Com uma rede de concessionários distribuídos por todo o país, a New Holland oferece uma assistência técnica com profissionais treinados na fábrica e peças genuínas para o melhor rendimento de suas máquinas e a maior produtividade para o agricultor.



# TRATORES T3F/

NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ

