

C-SERİSİ MİNİ EKSKAVATÖRLER

E17_C E26_C E37_C E57_C E60_C



MOTOR GÜCÜ (HP)	E17C	E26C	E37C
	16.8	24.8	24.4
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (KABİN/TENTE) (KG)	-/1770	2650/2500	3760/3620
KAZI DERİNLİĞİ (KISA ARM/UZUN ARM) (MM)	2200/-	2420/2645	3135/3440
MOTOR GÜCÜ (HP)	E57C	E60C	
	66.9	64.7	
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (KABİN/TENTE) (KG)	5580/-	5980/-	
KAZI DERİNLİĞİ (KISA ARM/UZUN ARM) (MM)	-/4060	-/3990	



BUILT AROUND YOU

DAHA GÜÇLÜ! DAHA ÜRETKEN!

İHTİYACINIZA UYGUN
TASARIM

BAKIM
KOLAYLIĞI

OTOMATİK YÜRÜYÜŞ MODU
DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ



**İŞİNİZE UYGUN
EKİPMAN**

**YÜKSEK KALİTE
KOMPONENTLER**

**MÜKEMMEL
DENGE**

**ÜSTÜN KAZI VE
DOZERLEME
PERFORMANSI**

ÜRÜN GAMI

İŞİNİZE UYGUN EKİPMAN

New Holland C Serisi mini ekskavatörler 1.7 ila 6 ton aralığında değişen farklı modellere sahiptir. Tenteli, kabinli modelleri, konvansiyonel, kısa veya sıfır kuyruk yapısına sahip versiyonları ile peyzaj, tarım, inşaat, kentsel çalışmalar, bağ-bahçe çalışmaları, drenaj çalışmaları gibi bir çok farklı çalışma alanında işe uygun model mevcuttur.

Daha dengeli ve daha güvenli malzeme kaldırma çalışmaları için Obje Kaldırma Kiti opsiyonu uygulanabilir. Bu opsiyon ile aşırı yük durumunda operatör sesli bir ikaz ile uyarılırken, hortum patlamalarına karşı silindir emniyet valfleri yer alır.

Kompakt tasarım, Üstün performans.

C-Serisi mini ekskavatörler kompakt tasarımları sayesinde erişimi zor olan çalışma ortamlarında tam bir kurtarıcı konumundadır. Kompakt yapılarına rağmen sergilediği üstün performans ile gün boyu uzun süreli çalışmalarda mükemmel üretkenlik sağlar.



Model	Kabin / Tente	Güç (HP)	Çalışma Ağırlığı* (Kabin/Tente) (kg)	Kuyruk Tipi	Kuyruk dışarı taşıma (mm)	Bıçak genişliği (mm)	Maks. kazı derinliği (Kısa arm / Uzun arm) (mm)	Maks. boşaltma yüksekliği (Kısa arm / Uzun arm) (mm)
E17C	- / •	16.8	- / 1770	SR	0	990 - 1300	2200 / 2350	2570 / 2670
E26C	• / O	24.8	2650 / 2500	SR	0	1500	2420 / 2645	2930 / 3030
E37C	O / O	24.4	3760 / 3620	SR	0	1740	3135 / 3440	3425 / 3615
E57C	• / -	66.9	5580 / -	Konvansiyonel	690	1920	3820 / 4060	4050 / 4180
E60C	• / -	64.7	5980 / -	Kısa Kuyruk	80	1980	3570 / 3990	3930 / 4100

• Standart O Opsiyonel – Mevcut değil * dolu yakıt deposu, operatör ve kova ile birlikte



OPERATÖR ALANI VE KABİN

İHTİYAÇLARINIZA GÖRE TASARLANDI

Kabin direklerinin güçlü tasarımı operatöre tam saha görüş alanı ve iş güvenliğini bir arada sunuyor. Üzüm bağı, fidanlık veya meyve bahçeleri gibi değerli ürünlerin olduğu sınırlı hareket alanına sahip çalışma ortamlarında C-Serisi mini ekskavatörler çok hassas ve kolay bir şekilde kullanılabilir.

New Holland E17C modelleri tenteli olarak tasarlanmışken; E26C, E37C, E57C ve E60C modelleri kabinli olarak sunulmaktadır. Tüm modeller yuvarlanmaya (ROPS), devrilmeye (TOPS) ve düşen nesnelere (FOPS) karşı koruma yapısına sahiptir. Düşük gürültü ve titreşim seviyeleri uzun süreli çalışma periyotlarında operatörün konforunu ve güvenliğini üst seviyede tutar.



- Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk





• Şişe tutucu (E26C ve üzeri)



• Koltuk altında kilitlenebilir saklama bölmesi (E26C ve üzeri)

• Isıtma ve soğutma için güçlü havalandırma sistemi
• E37C modelinde manuel, E57C ve E60C modellerinde otomatik standart klima



• Ayarlanabilir bilek desteği



• Kolay bir şekilde açılabilir ön cam



• E57C ve E60C modellerinde eller serbest özelliği
• Bluetooth ile radyo ve telefon kontrolü

KONTROLLER



DAHA GÜÇLÜ, DAHA ÜRETKEN, DAHA DEĞERLİ

Konfor koşullarına sahip bir operatör aynı zamanda üretken bir operatördür. Tüm modeller kontrol panelinin iyi konumlandırılmış pozisyonu ile üstün ergonomi özelliklerine sahiptir. Şık ve kullanışlı tasarıma sahip joystiklerin ergonomik bilek destekleri ile tamamlandığı C-Serisi mini ekskavatörler operatörün gün boyu rahat bir şekilde çalışabilmesi için geliştirildi.


- Tüm kontroller kullanışlı bir şekilde konumlandırılmıştır.
- Joystikler rahat bir kullanıma uygun yerleştirilmiştir.
- Emniyet barı hidrolik sistem aktif iken operatörün kabini terketmesini engeller.



- Tüm modellerde standart dijital gösterge paneli (E17C, E26C ve E37C)
- Toza ve neme karşı koruma
- Kodlu hırsızlığa karşı koruma sistemi
- Çalışma saati, motor devri ve uyarı lambaları
- Yakıt seviye ve hararet göstergesi



- 14.5 cm renkli ve dokunmatik LCD ekran (E57C ve E60C)
- Motor devir bilgisi
- Motor hararet göstergesi
- Hidrolik yağ sıcaklık göstergesi
- Yakıt seviye göstergesi
- Bakım bilgisi, arıza kodları ve arıza teşhis
- Geri görüş kamerası

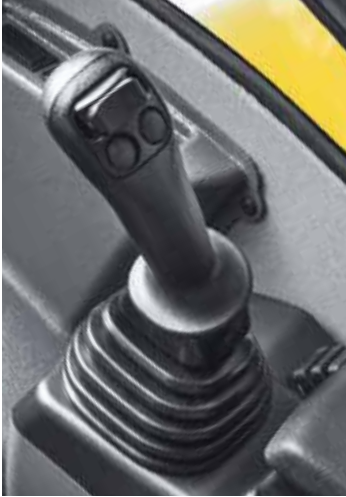

- Tüm modellerde standart joystick kontrolü
- Joystick üzerinde opsiyonel yardımcı hidrolik kontrol butonları



- Sol joystick üzerinde opsiyonel yardımcı hidrolik kontrol butonları



- E17C hariç tüm modellerde katlanabilir yürüyüş pedalları

HİDROLİK



HASSAS KONTROL, GÜÇLÜ PERFORMANS.

C-Serisi mini ekskavatörlerin tamamı üzerinde hidrolik çalışma performansını maksimum seviyeye çıkarmak üzere 3 ayrı pompa bulunur.

Hassas makine kontrolünü sağlamak adına, tüm anahtar noktalarda silindir yastıklar kullanılmaktadır. Bu sayede makine hareketine bağlı olarak meydana gelen titreşim ve şok darbeleri operatöre iletilmez. Bu özelliğin yanında hidrolik sistemde yer alan akümülatör hidrolik titreşimlerin azalmasına yardımcı olarak kullanım hassasiyetini daha da artırır.

Hidrolik performansı daha fazla artırmak adına en büyük iki model üzerinde iki farklı çalışma modu mevcuttur. Bu sayede işe uygun kullanım modu seçilerek üretkenlik daha da artırılır.

Silindir yastıklar

- Daha hassas kullanım
- Daha fazla operatör konforu
- Daha az mekanik aşınma

Hidrolik akümülatör

- Şok darbelerini sönümler
- Yağ kaçağını dengeler
- Titreşimi azaltır
- Acil durumda hidrolik harekete izin verir

Ayrı hidrolik pompalar

- Daha yüksek verimlilik
- Daha hızlı hidrolik tepki
- Daha fazla hidrolik debi

Uzun ve kısa arm seçeneği

C-Serisi mini ekskavatörler uzun ve kısa arm seçenekleri ile işinize daha uyumlu olabilir.

Model	Kısa arm uzunluğu (mm)	Uzun arm uzunluğu (mm)
E17C	960	-
E26C	960	1350
E37C	1300	1600
E57C	-	1900
E60C	-	1900

Geniş bom dönüş açıları

- Verimli paralel kazı: kısıtlı alanlarda kolay kazı çalışması
- Daha az zaman: Makinenin tekrar tekrar konumlandırılmasına gerek kalmaz
- Daha iyi bir görüş alanı: Daha geniş bom dönüş açıları

Model	Sol dönüş (derece)	Sağ dönüş (derece)
E17C	70	54
E26C	75	50
E37C	75	50
E57C	80	50
E60C	70	50

Yardımcı hidrolikler

- Çeneli kovalar
- Toprak burgusu için çift yönlü akış
- Yüksek hızla çalışan çayır biçme ataşmanları için yüksek debi kapasitesi
- Hidrolik kırıcılar için yüksek güç

Akıllı özellikler



- Hidrolik akış birleştirme sistemi
- Bom dönüş kilitleme pimi
- Mükemmel hidrolik hortum koruma tasarımı
- Silindir korumaları

Nakliye ve Güvenlik

- Tüm C Serisi modelleri uygun konumlarda yerleştirilmiş kancalar ile kolayca taşınabilir.
- Hırsızlığa karşı koruma sistemi (ESL) sayesinde makine üzerine şifre ayarlanabilir ve şifre girilmediği takdirde marşa izin verilmez.

Bom pivot pimleri plaka ve cıvatalarla koruma altında

- Azaltılmış yatay hareket
- Uzun servis ömrü
- Zorlu koşullar için güvenilir performans
- Ömür boyu düşük çalışma maliyeti

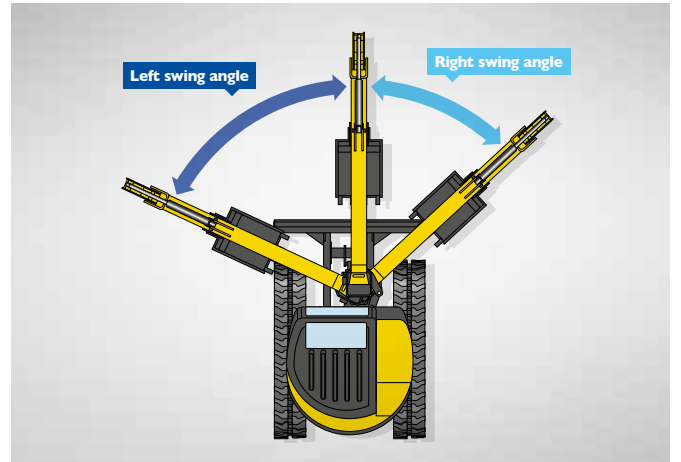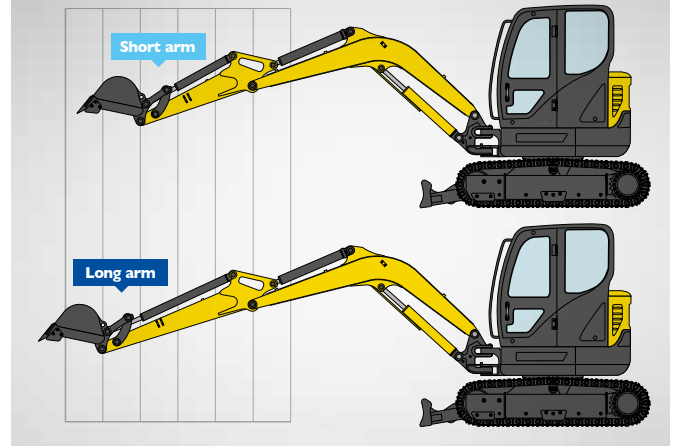


ALT TAKIM



MÜKEMMEL DENGİ, MAKSİMUM ÇEKİŞ

New Holland C-Serisi Mini Ekskavatörler daha alçak ağırlık merkezi sayesinde çekış kuvvetini daha da iyileştirir. Dozer bıçağı tesviye ve dozerleme işlemlerinde ideal performansı sağlamak adına tasarlanmıştır ve kazı esnasında yere konumlandırıldığında makine genel dengesini artırır. E17C üzerinde yer alan değışken palet genişliğı yürüyüş ve kazı esnasında üretkenliğı artırır.

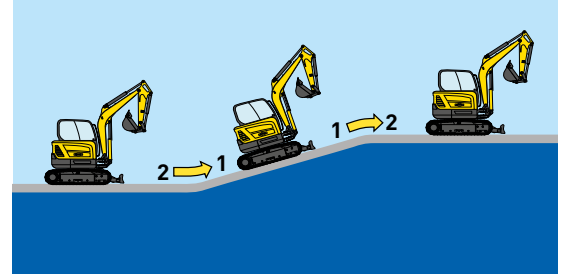

Otomatik Yürüyüş Modu Değıştirme

Makine tavşan yürüyüş modunda hareket halinde iken, daha fazla çekış kuvvetine ihtiyaç olduğunda herhangi bir operatör müdahalesine gerek kalmadan kaplumbağa moduna otomatik olarak geçer. Daha fazla çekış ihtiyacı ortadan kalktığında makine otomatik olarak tekrardan tavşan moduna geri döner.



- E17C modellerinde yürüyüş motoru hortumları şasi içerisine gizlenmiştir.
- E17C de 170 mm'lik mükemmel zemin açıklığı
- Çift flanşlı makara tasarımı ile daha fazla palet-makara uyumu



- E17C modelinde değışken palet genişliğı (900 mm - 1300 mm)
- Fonksiyon doğrudan operatör koltuğundan kontrol edilebilir



- E17C modelinde değışken palet genişliğı ve katlanabilir dozer bıçağı tasarımı standarttır
- Basit pin kilit sistemi



Geniş palet seçeneğı		E17C	E26C	E37C	E57C	E60C
Palet genişliğı						
1 - Kauçuk palet	(mm)	230	250	300	400	400
2 - Çelik palet	(mm)	-	-	-	450	450

MOTOR



VERİMLİ, GÜÇLÜ, GÜVENİLİR

New Holland C-Serisi mini ekskavatörler Tier4B emisyon standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Her bir model sınıfına göre güçlü ve ekonomik motorlara sahiptir. E37C, E57C ve E60C modellerinde standart olarak bulunan Otomatik Rölanti sistemi yakıt ekonomisini maksimum seviyeye çıkarır.

Model	Güç (hp)	Emisyon Seviyesi	Tier 4 Teknolojisi
E17C	16.8	Tier 4B	Mekanik Motor - EES yok
E26C	24.8	Tier 4B	Mekanik Motor - EES yok
E37C	24.4	Tier 4B	Mekanik Motor + CEGR
E57C	66.9	Tier 4B	Elektronik Motor + CEGR + DPF
E60C	64.7	Tier 4B	Elektronik Motor + CEGR + DPF

Otomatik rölanti (E37C, E57C ve E60C)

Hidrolik fonksiyonlar belirli bir süre çalışmadığı zaman motor devri otomatik olarak rölanti devrine düşürülür. Bu özellik kumanda panelinden bir buton ile devreye alınıp, devreden çıkartılabilir.

- Daha az yakıt tüketimi
- Daha az gürültü
- Daha az mekanik aşınma

BAKIM VE SERVİS KOLAYLIĞI

KOLAY BAKIM

C-Serisi tüm mini ekskavatörler üzerinde tüm temel bakım elemanları yer seviyesinden kolay ulaşılabilir konumlara yerleştirilmiştir.



- Cam gözetleme camı motor kaputunun kaldırılmasına gerek kalmadan hızlıca hidrolik yağ seviyesinin kontrol edilmesine izin verir.

Uzun servis aralıkları

- Ana pivot pimleri. Her 250 saatte bir yağlama
- Polimer şimler: Uzun ömürlü.
- Uzun ömürlü hidrolik filtreler.
- Uzun ömürlü hidrolik yağ.



- Merkezi gresleme noktaları



- Öne yatar kabin tasarımı (sadece E60C modelinde)





- E57C ve E60C modellerinde elektrikli yakıt transfer pompası



E17C/E26C/E37C / E57C

BOYUTLAR

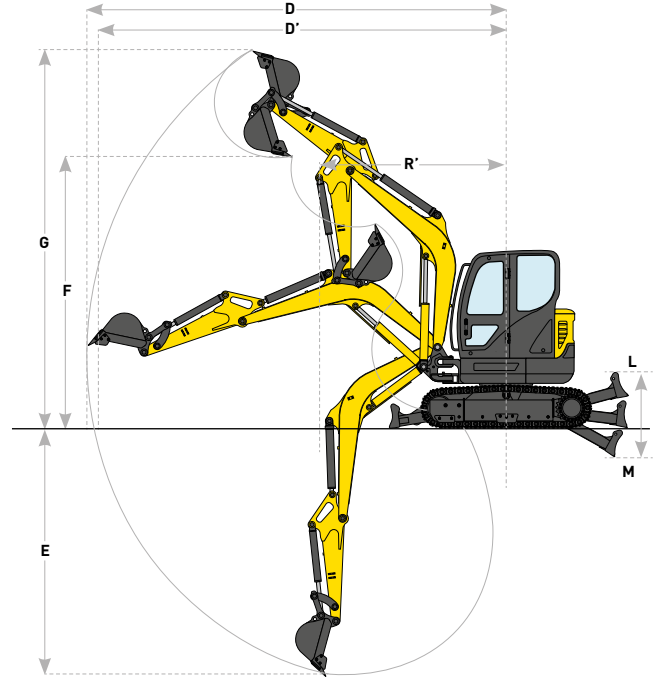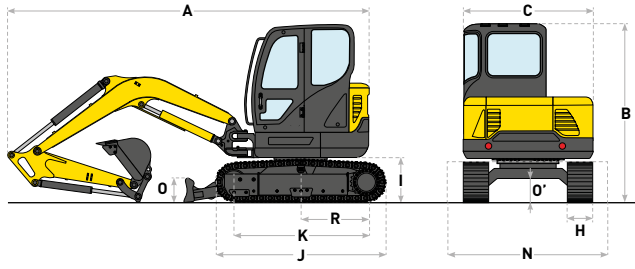

		E17C		E26C		E37C		E57C		E60C	
Kazı performansı											
Arm		Kısa	Uzun	Kısa	Uzun	Kısa	Uzun	Kısa	Uzun	Kısa	Uzun
Arm uzunluğu	mm	960	1220	1120	1350	1300	1600	-	1900	-	1900
Arm Koparma Kuvveti (ISO)	kN	8.5	7.6	14.6	12.8	19.5	16.9	-	28.7	-	22.4
Kova Koparma Kuvveti (ISO)	kN	15.5	15.5	21.1	21.1	30.7	30.9	-	42.4	-	40.9
D - Maks. erişim	mm	3900	4030	4480	4680	5315	5605	-	6400	-	6480
D' - Yer seviyesinde maks. erişim	mm	3800	3940	4340	4540	5200	5495	-	6270	-	6350
E - Maks. kazı derinliği	mm	2200	2350	2420	2645	3135	3440	-	4060	-	3990
F - Maks. boşaltma yüksekliği	mm	2570	2670	2930	3030	3425	3615	-	4180	-	4100
G - Maks. kazı yüksekliği	mm	3580	3680	4150	4235	4810	5010	-	5920	-	5850

		E17C	E26C	E37C	E57C	E60C
R - Arka dönüş yarıçapı	mm	645	775	870	1650	1080
R' - Min. ön dönüş yarıçapı	mm	1570	1970	2330	2350	2420
H - Palet genişliği	mm	230	250	300	380	380
I - Üst şasi zemin boşluğu	mm	440	510	540	690	660
J - Palet uzunluğu	mm	1590	1910	2130	2530	2530
K - Palet basma uzunluğu	mm	1230	1490	1700	1990	1990
L - Bıçak maks. yükselme	mm	285	330	375	390	200
M - Bıçak maks. kazma derinliği	mm	225	380	390	590	700
N - Bıçak genişliği	mm	990 / 1300	1500	1740	1920	1980
O - Bıçak yüksekliği	mm	250	300	370	350	350
O' - Minimum zemin boşluğu	mm	170	290	290	380	380

TEKNİK ÖZELLİKLER

		E17C	E26C	E37C	E57C	E60C
Motor		Kubota	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Tip		D902	D1305	3TNV88F	4TNV98C	4TNV98C
Silindir sayısı		3	3	3	4	4
Motor hacmi	(cm ³)	898	1261	1642	3319	3319
Emisyon standardı (Tier / Stage)	4B / 3A	4B / 3A	4B / 3A	4B / 3B	4B / 3B	
Nominal brüt motor gücü	[kW/ hp(CV)]	12.5 / 16.8	18.5 / 24.8	18.2 / 24.4	49.9 / 66.9	48.3 / 64.7
@ ortalama hız	(d/d)	2300	2400	2200	2150	2050
Maks. tork	(Nm)	54	81	89	235	235
@ ortalama hız	(d/d)	1900	1600	1200	1550	1560
Yakıt tank kapasitesi	(Litres)	20	30	40	120	82
Yakıt tank kapasitesi						
Değişken debili eksenel pistonlu pompa		•	•	•	•	•
Maksimum debi	(litre/d)	2 x 18.8	2 x 27.6	2 x 37.4	2 x 57.8	2 x 55
Maksimum basınç	(bar)	210	220	230	220	220
Dişli pompa debisi	(litre/d)	11.3	19.6	23.1	38.4	36.6
Dişli pompa basıncı	(bar)	170	175	205	220	220
Yürüyüş Sistemi						
Tip		iki hız	iki hız	iki hız	iki hız	iki hız
Yürüyüş Hızı - Düşük (Kaplumbağa)	(km/s)	2.1	2.4	2.3	2.1	2.0
Yürüyüş Hızı - Yüksek (Tavşan)	(km/s)	4.3	4.5	4.4	4.1	3.9
Kule dönüş						
Kule dönüş hızı	(d/d)	9.5	9.1	9.5	9.1	8.8
Bom dönüş açıları (sol / sağ)	(derece)	70 / 54	75 / 50	75 / 50	80 / 50	70 / 50
Nakliye özellikleri*						
Ağırlık - Kabin versiyonu	(kg)	—	-	3660	5410	5850
Ağırlık - Tenteli versiyon	(kg)	1680	2410	3520	—	—
A - Maks. uzunluk (kısa arm/uzun arm)	(mm)	3480 / 3510	4030 / 4100	4790 / 4815	5900 / 5990	5600 / 5720
B - Maks. yükseklik	(mm)	2320	2500	2500	2550	2550
C - Maks. genişlik	(mm)	990 - 1300	1500	1740	1920	1980
Çalışma ağırlığı**						
Kabinli versiyon	(kg)	—	2650	3760	5580	5980
Kabinli versiyon	(kg)	1770	2500	3620	—	—

* Dolu yakıt tankı, operatör yok, kova yok

** operatör dahil, yakıt deposu dolu ve std. kova ile

E17C/E26C/E37C / E57C

KALDIRMA KAPASİTELERİ

Kaldırma noktası yüksekliği (m)	Arm	KALDIRMA NOKTASI YARIÇAPI					
		1.5 m		2.0 m		3.0 m	

Kaldırma noktası yüksekliği (m)	Arm	KALDIRMA NOKTASI YARIÇAPI					
		1.5 m		2.0 m		3.0 m	

E17C TENTELİ

1.0 m	kg	Bıçak yukarıda			430	430	230	230
0.0 m	kg	Bıçak aşağıda			*620	460	*400	250
-1.0 m	kg	Bıçak yukarıda	*600	*600	390	390	210	220
		Bıçak aşağıda	*600	*600	*820	420	*450	230
		Bıçak yukarıda	630	630	390	390		
		Bıçak aşağıda	1060	680	*720	420		

E26C TENTELİ

1.0 m	kg	Bıçak yukarıda			760	620	400	340
0.0 m	kg	Bıçak aşağıda			*1690	670	*900	360
-1.0 m	kg	Bıçak yukarıda	*840	*840	710	570	380	310
		Bıçak aşağıda	*840	*840	*1700	620	*1100	340
		Bıçak yukarıda	1240	950	710	570	370	310
		Bıçak aşağıda	*1920	1040	*1910	620	*1030	330

Kaldırma noktası yüksekliği (m)	Arm	KALDIRMA NOKTASI YARIÇAPI					
		2.0 m		3.0 m		4.0 m	

Kaldırma noktası yüksekliği (m)	Arm	KALDIRMA NOKTASI YARIÇAPI					
		2.0 m		3.0 m		4.0 m	

E37C TENTELİ

1.0 m	kg	Bıçak yukarıda			810	690	520	450
0.0 m	kg	Bıçak aşağıda			*970	750	*690	490
-1.0 m	kg	Bıçak yukarıda	*1320	1190	760	640	500	430
		Bıçak aşağıda	*1320	1320	*1160	700	*700	470
		Bıçak yukarıda	1470	1200	750	630	490	420
		Bıçak aşağıda	*2060	1330	*1140	690	*750	460

E37C KABİNLİ

1.0 m	kg	Bıçak yukarıda			860	730	550	480
0.0 m	kg	Bıçak aşağıda			*970	800	*690	520
-1.0 m	kg	Bıçak yukarıda	*1320	1270	810	690	530	460
		Bıçak aşağıda	*1320	*1320	*1160	750	*770	500
		Bıçak yukarıda	1570	1280	800	680	530	450
		Bıçak aşağıda	*2060	1410	*1140	740	*750	490

Tüm modeller uzun arm, kovanız, std. ağırlık ve kauçuk palet ile test edilmiştir.

Tüm modeller uzun arm, kovanız, std. ağırlık ve kauçuk palet ile test edilmiştir.

* hidrolik kapasite sonucu yük sınırlaması

Kaldırma noktası yüksekliği (m)	Arm	KALDIRMA NOKTASI YARIÇAPI					
		2.0 m		3.0 m		4.0 m	
							

E57C KABİN - UZUN ARM, KOVA YOK, STD.
AĞIRLIK, KAÜÇUK PALET (400 MM)

1.0 m	kg	Biçak yukarda			1650	1290	1070	850
		Biçak aşağıda			2450*	1430	1700*	940
0.0 m	kg	Biçak yukarda	1500*	1500*	1570	1210	1030	810
		Biçak aşağıda	1500*	1500*	2830*	1350	1900*	900
-1.0 m	kg	Biçak yukarda	2740*	2260	1550	1190	1010	790
		Biçak aşağıda	2740*	2570	2840*	1330	1940*	880

E57C KABİN - UZUN ARM, KOVA YOK, EKSTRA
AĞIRLIK (+100 KG), KAÜÇUK PALET (400 MM)

1.0 m	kg	Biçak yukarda			1750	1360	1130	910
		Biçak aşağıda			2450*	1510	1700*	1000
0.0 m	kg	Biçak yukarda	1500*	1500*	1660	1290	1090	870
		Biçak aşağıda	1500*	1500*	2830*	1430	1900*	960
-1.0 m	kg	Biçak yukarda	2740*	2400	1640	1260	1070	850
		Biçak aşağıda	2740*	2720	2840*	1410	1940*	940

E60C kabin - uzun arm, kova yok, ekstra ağırlık (+200 kg), kauçuk palet (400 mm)

* hidrolik kapasite sonucu yük sınırlaması

Kaldırma noktası yüksekliği (m)	Arm	KALDIRMA NOKTASI YARIÇAPI					
		2.0 m		3.0 m		4.0 m	
							

E60C KABİN - UZUN ARM, KOVA YOK, STD.
AĞIRLIK, KAÜÇUK PALET (400 MM)

1.0 m	kg	Biçak yukarda			1410	1170	900	760
		Biçak aşağıda			2640*	1300	1770*	850
0.0 m	kg	Biçak yukarda	1360*	1360*	1320	1090	860	720
		Biçak aşağıda	1360*	1360*	3050*	1220	1990*	800
-1.0 m	kg	Biçak yukarda	2470*	2110	1300	1070	840	700
		Biçak aşağıda	2470*	2410	3020*	1200	2010*	780

E60C KABİN - UZUN ARM, KOVA YOK, EKSTRA
AĞIRLIK (+200 KG), KAÜÇUK PALET (400 MM)

1.0 m	kg	Biçak yukarda			1560	1300	1010	860
		Biçak aşağıda			2640*	1440	1770*	940
0.0 m	kg	Biçak yukarda	1360*	1360*	1480	1220	960	810
		Biçak aşağıda	1360*	1360*	3050*	1360	1990*	900
-1.0 m	kg	Biçak yukarda	2470*	2360	1450	1200	940	790
		Biçak aşağıda	2470*	2470*	3020*	1340	2010*	880



New Holland bayi ağı, müşterilerine sunduğu makineler için sürekli üretkenliğin en iyi garantisidir. New Holland servis teknisyenleri, tüm bakım ve onarım sorunlarını çözmek için tam donanımlıdır ve her servis noktası, New Holland'ın sıkı kalite yönergeleri uyarınca uymak zorunda oldukları yüksek standartları sağlar. New Holland küresel yedek parça ağı, müşterilerine daha az arıza süresi, daha fazla üretkenlik ve tabii ki daha kârlı operasyonlar için hızlı ve güvenilir yedek parçalar sağlar.

www.newhollandismakineleri.com adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Printed on recycled paper
CoC-FSC 000010 CQ Mixed sources



Bu broşürde yer alan bilgilerin yalnızca genel nitelikte olması amaçlanmıştır. NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. şirketi, herhangi bir zamanda, teknik veya diğer gerekli nedenlerle, bu broşürde açıklanan ürün detaylarını veya özelliklerini değiştirebilir. Resimler, ürünleri standart koşullarda göstermeyebilir. Burada gösterilen boyutlar, ağırlıklar ve kapasiteler yaklaşık verilerdir ve normal üretim tekniklerindeki değişikliklere tabidir.