


E17D



MİNİ EKSKAVATÖRLER



MOTOR		
Tip		YANMAR 3TNV70 - FAZ 5
Max. Güç (2200 d/d)	(kW/hp)	11.3 - 15.4
Motor hacmi	(cm³)	854
Silindir sayısı	(n°)	3
Soğutma		Su soğutmalı
Alternatör	[V (Ah)]	12 (40)
Akü	[V (Ah)]	12 (65)
HİDROLİK SİSTEM		
Pompa tipi		pistonlu
Pompa hacmi	(cm³)	8 + 8 + 6.6
Pompa kapasitesi	(l/dk)	16 + 16 + 13.1
Max. sistem basıncı	(bar)	220
Yardımcı hidrolik çıkışlar (max. basınç)		
• ÇIKIŞ 1	[l/dk (bar)]	29.1 - 205
• ÇIKIŞ 2 - Opsiyonel	[l/dk (bar)]	13.1 - 205
• ÇIKIŞ 3 - Opsiyonel	[l/min (bar)]	16 - 220
KULE DÖNÜŞ & YÜRÜYÜŞ HIZI		
Max. yürüyüş hızı (kaplumbağa/tavşan)	(km/sa)	2.2 / 4.1
Kule dönüş hızı	(d/d)	10.5
KONTROLLER		
Bom, arm, kova ve kule dönüş		2 x joystick
Yürüyüş (sağ & sol paletler)		2 mekanik levye
Dozer bıçağı		pilot levye
Yardımcı hidrolik çıkış		sağ pedal
Bom dönüş		sol pedal
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI		
Ağırlık (kanopi)*	(kg)	1580
Ağırlık (kabin)*	(kg)	1690
Çalışma ağırlığı (kanopi)* ISO 6016	(kg)	1690
Çalışma ağırlığı (kabin)* ISO 6016	(kg)	1800
*kauçuk paletler ile		
KAPASİTELER		
Yakıt deposu	(l)	25
Hidrolik yağ deposu	(l)	20
Hidrolik sistem kapasitesi	(l)	29
Soğutma sistemi kapasitesi	(l)	4.5
Motor yağı	(l)	2.4

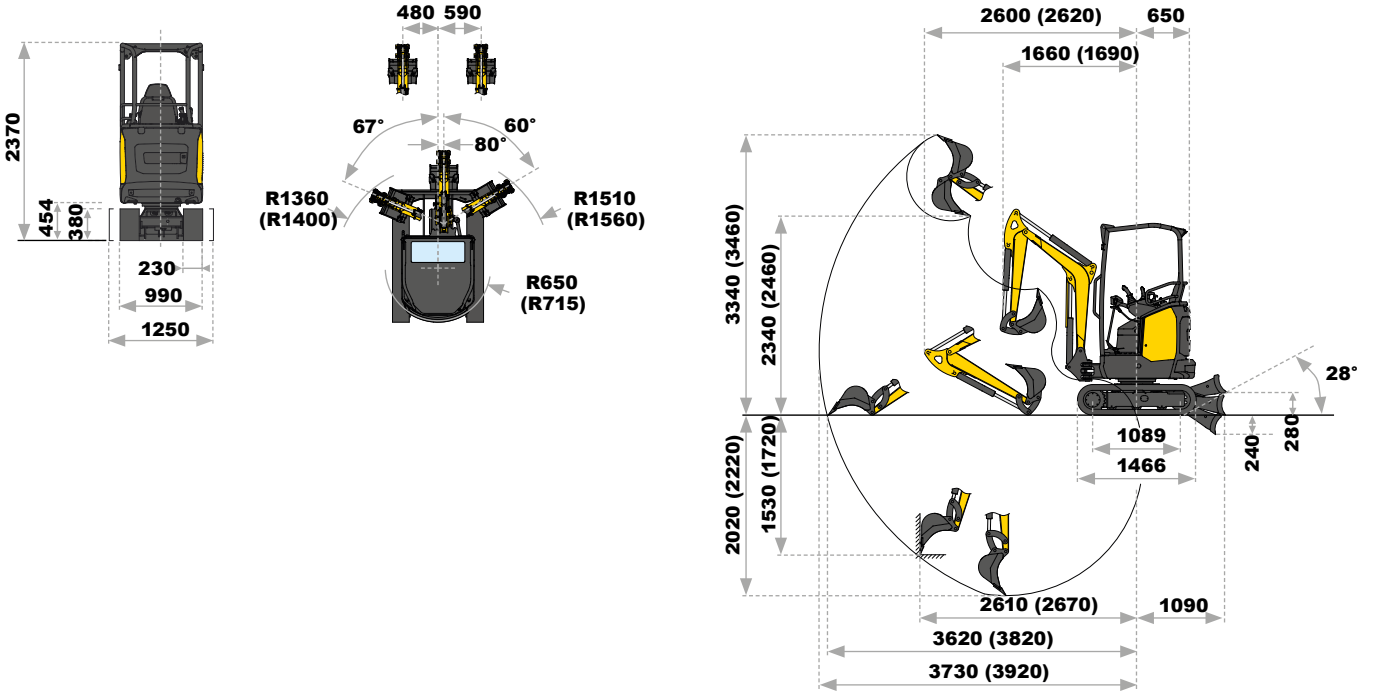

Performans bilgileri		Std. Arm	Ops. Arm
		950 mm	1150 mm
Max. kazı derinliği	(mm)	2020	2220
Max. boşaltma yüksekliği	(mm)	2340	2460
Kova koparma kuvveti	(daN)	1500	
Arm koparma kuvveti ISO 6015	(daN)	1080	950
Çeki kuvveti	(daN)	1700	
Zemin basıncı, kauçuk palet ve kanopili model ile (kabinli model ile)	(kg/cm ²)	0.30 (0.31)	0.31 (0.33)
Max. tırmanma açısı		%60 - 30°	


Genel ölçüler			
Maksimum genişlik	(mm)	990 - 1250	
Toplam yükseklik	(mm)	2370	
Palet genişliği	(mm)	230	
Arka dönüş yarıçapı	(mm)	650	
Standart Arm uzunluğu (opsiyonel)	(mm)	950 (1150)	
Yürüyüş makara sayısı (her bir tarafta)	(n°)	3	

Kaldırma kapasitesi

Dönüş merkezinden arm uzanma mesafesi (m)	2	3	Max
1.0 m yükseklikte kaldırma kapasitesi (kg)			
Öne doğru ve dozer bıçağı yerde	720* (630*)	480* (450*)	460* (420*)
Öne doğru ve dozer bıçağı havada	300 (360)	160 (190)	150 (160)
Yana doğru, paletler açık	340 (400)	190 (210)	170 (180)

* hidrolik kapasite sonucu yük sınırlaması

Standart arm = 950 mm
(opsiyonel uzun arm) = 1150 mm



STANDART ÖZELLİKLER

- Yatırılabilir Kabin/Tente (ROPS/TOPS - FOPS Seviye 1)
- Isıtma (sadece kabinli modelde)
- Otomatik kabin içi aydınlatma (sadece kabinli modelde)
- Tepe lambası için kabin üzerinde elektrik soketi
- Ön cam sileceği (sadece kabinli modelde)
- Geri görüş aynaları (sol, sağ)
- Mekanik süspansiyonlu kumaş koltuk (kabinli modelde)
- Mekanik süspansiyonlu vinil koltuk (tenteli modelde)
- Standart arm
- Bom silindiri ve dozer silindiri koruma sacları
- Standart arka ağırlık
- Pedal kontrollü yardımcı hidrolik çıkışlar
- Tek yön akış ve çift yön akış seçimi için hidrolik valf düzeneği
- 2 farklı hız seçeneği, otomatik vites düşürme özelliği
- Kauçuk palet
- Standart dozer bıçağı
- Açılabilir paletler
- Kullanım kitabı
- Marş anahtarı
- Standart LED çalışma aydınlatmaları (bom üzerinde)
- Akü şalteri
- Piston tip hidrolik pompa
- Standart hidrolik yağlar

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Hırsızlığa karşı koruma sistemi
- Yürüyüş alarmı
- Uzun arm
- İlave arka ağırlık
- İkinci yardımcı hidrolik hat
- Üçüncü yardımcı hidrolik hat
- Doğrudan hidrolik tanka tahliye hattı
- Dozer bıçak silindiri emniyet valfleri
- Obje kaldırma kiti
- Ekstra LED çalışma aydınlatmaları (kabin ön ve arka)

www.newhollandismakineleri.com

NOT: Bu broşürde yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme niteliğine sahiptir. TürkTraktör teknik veya gerekli diğer nedenlerden dolayı bu broşürde bahsi geçen ürünlerin ayrıntılarını veya teknik özelliklerini istediği zaman veya belli dönemlerde değiştirme hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan görsellerde standart yerine opsiyonel donanımlar yer alabilir. Belirtilen boyutlar, ağırlıklar, kapasiteler ve diğer veriler sadece yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.