

# MINIGRAVERE

E17C | E19C | E26C | E30C | E37C | E57C | E60C





# Den rigtige maskine til jobbet.

New Hollands minigravere har en kapacitet fra 1,7 til 6,0 tons. Der kan vælges mellem modeller med styrtbøjle, med kabine eller SR kort radius uden udsving på bagenden, og således den helt rigtige model til landskabspleje, pleje af rekreative områder, landbrug, havebrug, planteskoler, vingårde samt entreprenørvirksomhed. Maskinerne kan blandt andet anvendes til etablering af kørespor, arbejde i forbindelse med kunstvanding og dræning, anlægsarbejde og vedligeholdelse, etablering af hegn, midlertidigt byggeri samt pleje af afgrøder.

Bommen og graveskovlen gør minigraveren meget alsidig med kraft som på en gravemaskine, og der kan anvendes mange forskellige hydraulisk drevne redskaber såsom jordbor, slagleklippere og kantklippere, skærebjælker og save. Med samme bom og graveskovl kan der anvendes hydrauliske sakse, hamre samt tungere redskaber såsom stubfræsere.

Har du brug for mere? Med et monteret sæt til håndtering af genstande kan alle modeller bruges til løft af tung last med en løftekrog på skovlens led. Disse alsidige modeller står klar hos New Hollands forhandlere af landbrugsudstyr.

## Kompakte. Højtydende. Meget alsidige.

Med de kompakte mål kan New Hollands minigravere komme til på steder med vanskelige adgangsforhold. De kompakte mål er parret med en høj ydelse. Udviklet til lange arbejdsdage, og hver model har klassens højeste ydelse ved gravearbejde kombineret med evnen til at kunne anvende en lang række redskaber.



| Modeller | Kabine / styrtbøjle | Effekt (hk) | Driftsvægt* (kabine / styrtbøjle) (kg) | Design           | Udhæng bag (mm) | Dozerblad bredde (mm) | Maks. gravedybde (kort arm / lang arm) (mm) | Maks. tømme højde (kort arm / lang arm) (mm) |
|----------|---------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| E17C     | - / ●               | 16          | - / 1770                               | SR               | 0               | 990 - 1300            | - / 2350                                    | - / 2670                                     |
| E19C     | ○ / ○               | 16          | 1995 / 1855                            | Almindelig       | 440             | 980 - 1250            | - / 2405                                    | - / 2680                                     |
| E26C     | ○ / ○               | 24,4        | 2650 / 2500                            | SR               | 0               | 1500                  | - / 2645                                    | - / 3030                                     |
| E30C     | ○ / ○               | 24,4        | 3005 / 2895                            | SR               | 0               | 1550                  | - / 2720                                    | - / 3030                                     |
| E37C     | ○ / ○               | 24,4        | 3760 / 3620                            | SR               | 0               | 1740                  | - / 3440                                    | - / 3615                                     |
| E57C     | ● / -               | 66,9        | 5500 / -                               | Almindelig       | 690             | 1920                  | 3820 / 4060                                 | 4050 / 4180                                  |
| E60C     | ● / -               | 66,9        | 5900 / -                               | Mellemområdet SR | 80              | 2000                  | 3570 / 3990                                 | 3930 / 4100                                  |

● Standard ○ Ekstraudstyr - Leveres ikke \* Vægt med fuld brændstoftank, fører og skovl





## Designet omkring dig.

Smalle rammestolper giver et fremragende udsyn hele vejen rundt med et godt overblik over bommen og graveskovlen. Når der arbejdes på steder med lidt plads eller mellem værdifulde afgrøder, eksempelvis på en vingård, en planteskole eller en frugtplantage, kan en New Holland minigraver styres og betjenes ekstremt præcist med minimal påvirkning af omgivelserne. New Holland E17C minigravere leveres kun med styrtøjle, mens man på E19C, E26C, E30C og E37C kan vælge mellem styrtøjle eller fuld kabine. E57C og E60C leveres udelukkende med kabine. Alle varianter lever op til kravene til ROPS (undtagen E17C modeller), TOPS og FOPS i ISO-standarderne. Lave støj- og vibrationsniveauer gør, at man kan arbejde komfortabelt i længere tid uden at gå på kompromis med førersikkerheden.



- Justerbart affjedret sæde





- Højtydende ventilation til køling eller opvarmning
- Automatisk klimaregulering er standard på E57C og E60C



- Integreret kopholder fra model E26C og frem



- Fra model E26C og frem findes der et rum under sædet, som kan låses



- Justerbar håndledsstøtte



- Forruden kan åbnes eller hæves helt op



- Standard håndfri funktion på E57C og E60C
- Styling af mobiltelefon og radio via Bluetooth



## Mere kraft, højere produktivitet, højere værdi.

En komfortabel fører er en sikker og produktiv fører. Alle modeller har en fremragende ergonomi, og alle vigtige betjeningslementer er nemme at nå. Formen på joysticket gør det muligt for føreren at vælge den foretrukne styring af vigtige gravefunktioner, både med positioner, hvor man griber om joysticket, og hvor man hviler håndfladen på det. Armlænet kan justeres, så man får den ønskede støtte, og fodpedalerne har en foldefunktion, så der bliver bedre plads i bunden på de mere kompakte modeller. Ind- og udstigning er blevet nemmere, da venstre sidekonsol vipper væk og samtidig blokerer hydraulikken, så man undgår utilsigtet betjening.

- Nemt at nå alle betjeningslementer
- Joystick placeret, så det er nemt at bruge
- En sikkerhedslås forhindrer udstigning, når de hydrauliske betjeningsgreb er aktive





- Standard digital sidekonsol på E17C, E19C, E26C, E30C og E37C
- Forseglet mod støv og fugt
- Integreret, kodet tyverisikring
- Timetæller, omdrejningstæller og advarselsslamper
- Målere for brændstof og kølevæsketemperatur



- Standard digitalt 14,5 cm LCD farveberøringskærm på E57C og E60C
- Viser motorens omdrejningstal og kølevæsketemperaturen
- Hydraulikolietemperatur
- Brændstofniveau
- Serviceinformation, inklusive fejlkoder og diagnose
- Indgang til bakkamera



- E17C til E37C joystick med fuld proportional styring
- Mulighed for integrerede ekstra knapper til ekstra hydraulikfunktioner



- E57C og E60C joystick med fuld proportional styring
- Mulighed for yderligere betjeningslementer på venstre joystick



- Kørepædaler med foldefunktion på alle modeller undtagen E17C



## Jævn styring, høj ydelse.

Den effektive omdannelse af motorkraft til hydraulisk effekt gør New Hollands minigravere meget højtstående. Alle modeller har tre separate pumper med optimal ydelse, når man kører mellem arbejdsstederne eller arbejder med dozerbladet, med graveskovlen eller med hydrauliske redskaber. På E57C og E60C kan der leveres en fjerde pumpe til krævende ekstra redskaber.

For at sikre en jævn drift styrer ventiler olieflowet, når stemplerne er kørt helt ud og helt ind, hvilket automatisk giver en dæmpende effekt og gør betjeningen af alle vigtige funktioner mere jævn. Under arbejdet reduceres stødbelastningerne på maskinen og føreren, så man bliver mindre træt. Denne funktion forbedres yderligere med en akkumulator i hydraulikkredsen.

For at få endnu mere ydelse har de to topmodeller summeret hydraulikflow. Dette avancerede systemet har forbedret proportional styring, der sædvanligvis kun findes på gravemaskiner med høj kapacitet over 20 tons.

### Dæmpede stempler giver:

- Mere jævn betjening
- Højere førerkomfort
- Mindre slitage på maskinen

### Hydrauliske akkumulatorer giver:

- Dæmpning af stødbelastninger
- Udligning af olielækage
- Vibrationsdæmpning
- Hydraulikfunktion i nødsituationer

### Separate oliepumper giver:

- Bedre olieafkøling
- Højere effektivitet
- Hurtigere hydraulisk respons
- Separat flow med levering af den ønskede ydelse
- Mulighed for en fjerde pumpe på E57C og E60C






## Vælg mellem en lang og en kort arm

Udstyr din E57C eller E60C med den armlængde, dit arbejde kræver og som passer til det udstyr du skal have monteret.


| Modeller | Kort armlængde (mm) | Lang armlængde (mm) |
|----------|---------------------|---------------------|
| E17C     | –                   | 1120                |
| E19C     | –                   | 1120                |
| E26C     | –                   | 1350                |
| E30C     | –                   | 1350                |
| E37C     | –                   | 1600                |
| E57C     | 1600                | 1900                |
| E60C     | 1480                | 1900                |

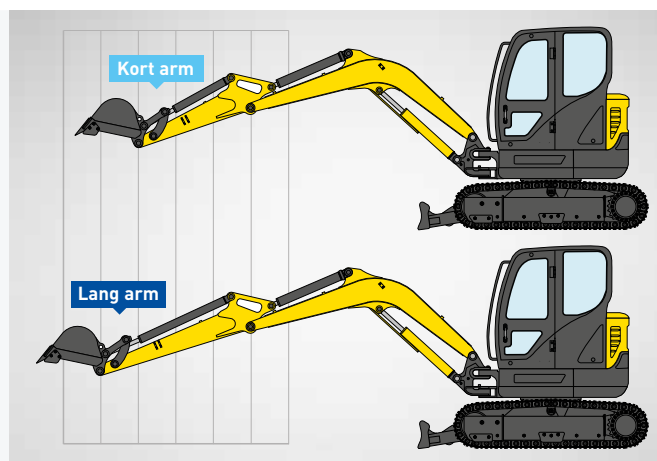

## Stor krøjevinkel på bom

- Effektiv parallel gravning: perfekt, når man arbejder langs hindringer i siden
- Hurtigere arbejde: ingen grund til at flytte maskinen, få arbejdet gjort hurtigere
- Bedre udsyn: større venstre krøjevinkel imod dørsiden

| Modeller | Krøjning venstre (grader) | Krøjning højre (grader) |
|----------|---------------------------|-------------------------|
| E17C     | 70                        | 54                      |
| E19C     | 60                        | 60                      |
| E26C     | 75                        | 50                      |
| E30C     | 75                        | 50                      |
| E37C     | 75                        | 50                      |
| E57C     | 80                        | 50                      |
| E60C     | 70                        | 50                      |

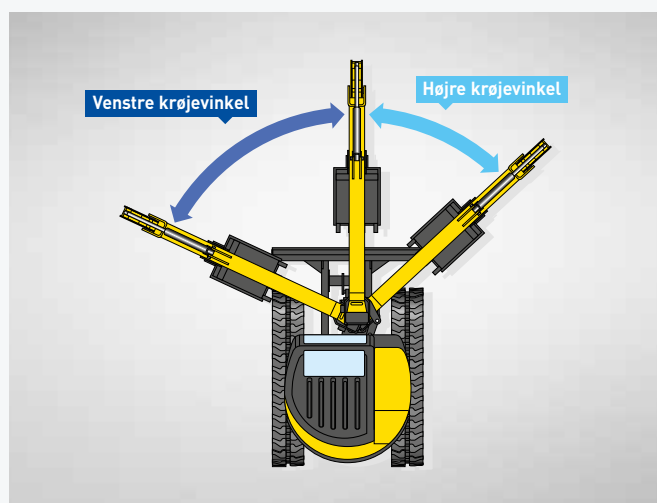

## Ekstra hydraulisk effekt og højere alsidighed

- Kraft til grab og gribeskovl
- Reversibelt flow til jordbord
- Højkapacitets konstant flow til slagleklippere og skærebjælker
- Kraft til hydrauliske knusere og hamre

## Intelligente funktioner

- System med summeret hydraulikflow
- Bom-hold
- Krøje-parkeringsbremse
- Rigtig god beskyttelse af hydraulikslanger
- Beskyttende cylinderafskærmning på bom, graveskovl og dozerblad



## Bommens drejetapper sikret med plade og bolt

- Reduceret sideværts bevægelse
- Lange serviceintervaller
- Pålidelig ydelse under vanskelige arbejdsbetingelser
- Lavere levetidsomkostninger



## Fremragende stabilitet, maksimal traktion.


De alsidige New Holland minigravere har stor trækraft og et lavt tyngdepunkt, der giver stabilitet i vanskeligt terræn. Dozerbladet sænkes for at stabilisere maskinen, når der graves, og det har en rigtig god geometri til nivellering og planering. Alt efter model kan der vælges mellem fire bæltetyper, og på E17C og E19C kan sporvidden justeres hydraulisk.

Alle modeller er nu udstyret med automatisk nedgearing. På stejle skråninger kan to-trins transmissionen indstilles, så fremadgående hastighed bibeholdes, uden at føreren behøver at gribe ind.



### Auto Shift Down

- Der køres altid med maskinens maksimale hastighed. Auto Shift Down kan leveres på alle modeller.

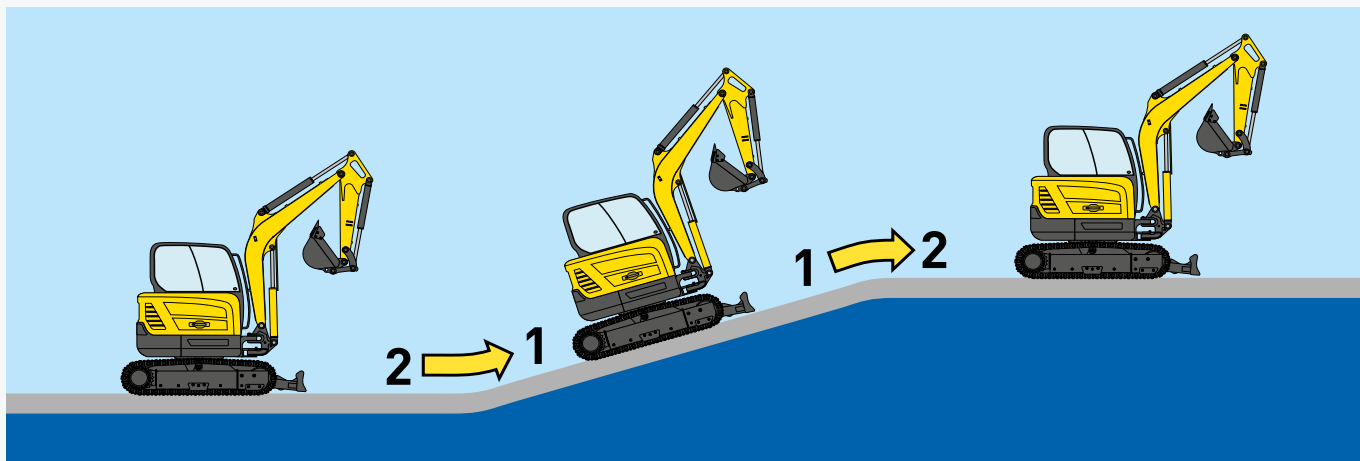



- På E17C er køremotorens slanger ført ind i rammen for at beskytte dem
- Rigtig god frihøjde, op til 170 mm på E17C
- Ruller med dobbelt-flange som standard minimerer risikoen for, at bælterne kører af



- Sporvidden på E17C og E19C kan justeres fra 980 mm til 1300 mm og fra 980 mm til 1250 mm på E19C
- Denne funktion styres hydraulisk fra førersædet



- Forlængere til dozerbladet er standard på E17C og E19C modellerne med variabel sporvidde
- Simpelt låsesystem med tap



Flere forskellige sporvidder

|                                   |      | E17C | E19C | E26C | E30C | E37C | E57C      | E60C      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| <b>Sporvidder</b>                 |      |      |      |      |      |      |           |           |
| 1 - Gummibælter                   | (mm) | 230  | 230  | 250  | 300  | 300  | 400       | 400       |
| 2 - Gummibælter med led           | (mm) | -    | -    | -    | -    | -    | 400       | 400       |
| 3 - Stålbælter                    | (mm) | -    | -    | -    | -    | 300  | 380 / 450 | 380 / 450 |
| 4 - Stålbælter med gummibelægning | (mm) | -    | -    | -    | -    | -    | 400       | 400       |

# Effektiv, kraftfuld, driftssikker.

New Hollands minigravere lever op til Stage V emissionskravene, og der anvendes forskellige efterbehandlings-teknologier for at opnå dette. Hver model er udstyret med en kraftenhed, der svarer til graveaggregatets størrelse og kapacitet. Dette giver optimeret ydelse og brændstøfoekonomi. For yderligere at forbedre økonomien har E37C, E57C og E60C en funktion med automatisk tomgang.

| Modeller | Effekt (hk) | Emissionsniveau | Stage V teknologi                |
|----------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| E17C     | 16          | Stage V         | Mekanisk - Ingen efterbehandling |
| E19C     | 16          | Stage V         | Mekanisk - Ingen efterbehandling |
| E26C     | 24,4        | Stage V         | Mekanisk - Ingen efterbehandling |
| E30C     | 24,4        | Stage V         | Mekanisk - Ingen efterbehandling |
| E37C     | 24,4        | Stage V         | Mekanisk + CEGR                  |
| E57C     | 66,9        | Stage V         | Elektronisk + CEGR + DPF         |
| E60C     | 66,9        | Stage V         | Elektronisk + CEGR + DPF         |



## Auto tomgang (E37C, E57C og E60C)

Når de hydrauliske funktioner eller køremotorerne ikke skal bruge hydraulikolie, reduceres motorens omdrejningstal til tomgang, uden at føreren behøver at gribe ind. Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres med en enkel kontakt på hovedkonsollen.

- Reduceret brændstofforbrug
- Lav motorstøj, når der ikke arbejdes
- Mindre slitage



# Redskaber med præcision og effektivitet.

En minigraver er meget mere alsidig, end du tror. Med det rigtige redskab kan disse maskiner anvendes til mange forskellige opgaver, blandt andet etablering af hegn, pleje af afgrøder, hegn- og kantklipping. Med New Hollands modeller har du yderligere fordel af det høje konstante hydraulikflow. Kraft til krævende redskaber er en afgørende fordel på New Hollands maskiner.

Udvalget af redskaber udviklet til minigravere bliver hele tiden større, hvilket gør maskinerne endnu mere alsidige.

## Hydraulisk lynkobling

- Håndfri til- og frakobling af skovle
- Sikker skift mellem store, tunge redskaber
- Der kan også leveres skovle med mekanisk lynkobling

## Tilgængelige redskaber

- Standardskovl eller skovl til grøfteoprensning
- Skærebjælke
- Hydraulisk hammer
- Slagleklipper
- Mekanisk og hydraulisk kobling



**Standardskovl eller skovl til grøfteoprensning**

Standard graveskovl eller en speciel skovl til grøfteoprensning kan monteres nemt og hurtigt.



**Slagleklipper**

Alsidede slagleklipper til generel pleje og kantklipping.



**Skærebjælke**

Hydraulisk skærebjælke til trimning og beskæring af levende hegn.



**Hammer**

Mulighed for separat kreds til hammer, til redskaber med høj effekt.

# Nem vedligeholdelse beskytter din investering.

Klargøring af en New Holland C Serie minigraver tager kortere tid. Løbende vedligeholdelse er enkelt, med alle vigtige kontrol- og servicepunkter samlet på et sted. Der er monteret let tilgængelige fastsurringspunkter på maskinerne, så de nemt kan transporteres på en anhænger.



- Hydraulikoliestanden kan kontrolleres nemt og hurtigt ved skueglas, uden at man skal hæve motorhjelmen

## Lange serviceintervaller

- Primære drejepunkter. Smøres for hver 250 timer
- Polymer-afstandsskiver. Lang levetid. Vedligeholdelsesfrie
- Hydraulikfiltre med længere levetid. Skal skiftes for hver 1000 timer
- Hydraulikolie med lang levetid. Skal skiftes for hver 2000 timer



- Centraliserede smørepunkter



- Kabinen kan vippe frem, giver bedre adgang til vedligeholdelse



- E57C og E60C modellen leveres med en elektrisk brændstofpumpe til tankning



# New Holland Services.



## Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



## Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.



MyNew Holland



Harvest Excellence



Grain Loss  
Calculator

## New Hollands app

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator  
- Product Apps - New Holland Weather - PLM Solutions -  
PLM Calculator - PLM Academy



## New Holland Style



Besøg [www.newhollandstyle.com](http://www.newhollandstyle.com). Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller.

| Modeller                                       | E17C       | E19C       | E26C      | E30C      | E37C      | E57C        | E60C        |
|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>Motorer</b>                                 | Kubota     | Kubota     | Kubota    | Kubota    | Yanmar    | Yanmar      | Yanmar      |
| <b>Type</b>                                    | D902       | D902       | D1305     | D1305     | 3TNV88F   | 4TNV98C     | 4TNV98C     |
| Antal cylindre                                 | 3          | 3          | 3         | 3         | 3         | 4           | 4           |
| Slagvolumen (cm³)                              | 898        | 898        | 1261      | 1261      | 1642      | 3319        | 3319        |
| Overholdelse af motor-emissionskrav            | Stage V    | Stage V    | Stage V   | Stage V   | Stage V   | Stage V     | Stage V     |
| Nominel effekt (kW/hk)                         | 11,9/16    | 11,9/16    | 18,2/24,4 | 18,2/24,4 | 18,2/24,4 | 49,9/66,9   | 49,9/66,9   |
| Ved nominelt omdrejningstal (o/min)            | 2400       | 2400       | 2400      | 2400      | 2200      | 2400        | 2400        |
| Maks. drejningsmoment (Nm)                     | 54         | 54,6       | 81        | 81        | 89        | 235         | 235         |
| Ved nominelt omdrejningstal (o/min)            | 1900       | 1800       | 1600      | 1600      | 1200      | 1550        | 1560        |
| Brændstoftankens kapacitet (liter)             | 20         | 21         | 30        | 30        | 40        | 120         | 82          |
| <b>Hydrauliksystem</b>                         |            |            |           |           |           |             |             |
| Aksialstempelpumper med variabel fortrængning  | ●          | ●          | ●         | ●         | ●         | ●           | ●           |
| Maksimalt flow (l/min)                         | 2x18,8     | 2x18,8     | 2x27,6    | 2x27,6    | 2x37,4    | 2x57,8      | 2x55        |
| Maksimalt tryk (bar)                           | 210        | 210        | 220       | 220       | 230       | 220         | 220         |
| Tandhjuls pumpeflow (l/min)                    | 11,3       | 11,3       | 19,6      | 19,6      | 23,1      | 38,4        | 36,6        |
| Tandhjuls pumpetryk (bar)                      | 170        | 170        | 175       | 175       | 205       | 220         | 220         |
| Hammer-kreds 1-vejs flow (l/min)               | –          | –          | –         | –         | –         | 57,8        | 55          |
| Hammer-kreds 1-vejs tryk (bar)                 | –          | –          | –         | –         | –         | 220         | 220         |
| 1. ekstra 2-vejs kreds flow (l/min)            | 30,1       | 28,8       | 47,2      | 47,2      | 60,5      | 57,8        | 55          |
| 1. ekstra 2-vejs kreds tryk (bar)              | 170        | 170        | 175       | 175       | 205       | 220         | 220         |
| 2. ekstra 2-vejs kreds flow (l/min)            | –          | –          | 47,2      | 47,2      | 60,5      | 30          | 30          |
| 2. ekstra 2-vejs kreds tryk (bar)              | –          | –          | 175       | 175       | 205       | 160         | 160         |
| <b>Transmission</b>                            |            |            |           |           |           |             |             |
| Type                                           | to-trins   | to-trins   | to-trins  | to-trins  | to-trins  | to-trins    | to-trins    |
| Kørehastighed - lav (1.) (km/t)                | 2,1        | 2,1        | 2,4       | 2,4       | 2,3       | 2,1         | 2,0         |
| Kørehastighed - høj (2.) (km/t)                | 4,3        | 4,1        | 4,5       | 4,3       | 4,4       | 4,1         | 3,9         |
| <b>Krøjning</b>                                |            |            |           |           |           |             |             |
| Krøjehastighed (o/min)                         | 9,5        | 9,9        | 9,1       | 9,1       | 9,5       | 9,1         | 8,8         |
| Bommens krøjevinkel - højre / venstre (grader) | 70 / 54    | 60 / 60    | 75 / 50   | 75 / 50   | 75 / 50   | 80 / 50     | 70 / 50     |
| <b>Transportdata*</b>                          |            |            |           |           |           |             |             |
| Vægt - version med kabine (kg)                 | –          | 1905       | 2560      | 2915      | 3660      | 5310        | 5710        |
| Vægt - version med styrtbøjle (kg)             | 1680       | 1765       | 2410      | 2805      | 3520      | –           | –           |
| A - maks. længde - kort/lang arm (mm)          | – / 3510   | – / 3855   | – / 4100  | – / 4220  | – / 4815  | 5900 / 5930 | 5600 / 5625 |
| B - maks. højde (mm)                           | 2320       | 2300       | 2500      | 2500      | 2500      | 2550        | 2550        |
| C - maks. bredde (mm)                          | 990 - 1300 | 980 - 1250 | 1500      | 1550      | 1740      | 1900        | 2000        |
| <b>Driftsvægt**</b>                            |            |            |           |           |           |             |             |
| Version med kabine (kg)                        | –          | 1995       | 2650      | 3005      | 3760      | 5500        | 5900        |
| Version med tag (kg)                           | 1770       | 1855       | 2500      | 2895      | 3620      | –           | –           |

● Standard – Leveres ikke \* Vægten er med fuld brændstoftank, uden fører, uden skovl \*\* Inklusive fører, fuld brændstoftank og en skovl



| Modeller                                                 |      | E17C       | E19C        | E26C        | E30C        | E37C        | E57C | E60C |
|----------------------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| <b>Mål</b>                                               |      |            |             |             |             |             |      |      |
| <b>R</b> - krøjeradius bagende                           | (mm) | 645        | 1065        | 775         | 775         | 870         | 1650 | 1080 |
| <b>R'</b> - min. front krøjeradius (kabine / styrtbøjle) | (mm) | 1600       | 1615 / 1660 | 1980 / 1970 | 2055 / 2090 | 2350 / 2330 | 2350 | 2420 |
| <b>H</b> - sporvidde                                     | (mm) | 230        | 230         | 250         | 300         | 300         | 400  | 400  |
| <b>I</b> - frihøjde i bagende                            | (mm) | 440        | 415         | 510         | 540         | 540         | 690  | 660  |
| <b>J</b> - bæltekrøretjets samlede længde                | (mm) | 1590       | 1590        | 1910        | 1970        | 2130        | 2530 | 2530 |
| <b>K</b> - midterafstand tilholdere                      | (mm) | 1230       | 1230        | 1490        | 1550        | 1700        | 1990 | 1990 |
| <b>L</b> - dozerblad maks. hæve                          | (mm) | 285        | 170         | 330         | 350         | 375         | 390  | 200  |
| <b>M</b> - dozerblad maks. sænke                         | (mm) | 225        | 240         | 380         | 370         | 390         | 590  | 700  |
| <b>N</b> - dozerblad bredde                              | (mm) | 990 / 1300 | 980 / 1250  | 1500        | 1550        | 1740        | 1920 | 2000 |
| <b>O</b> - dozerblad højde                               | (mm) | 250        | 250         | 300         | 300         | 370         | 350  | 350  |
| <b>O'</b> - frihøjde på undervogn                        | (mm) | 170        | 150         | 290         | 290         | 290         | 380  | 380  |

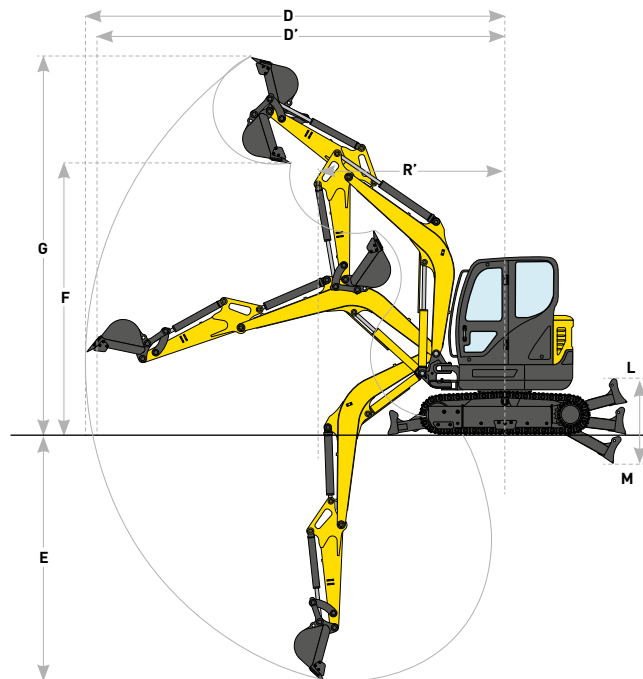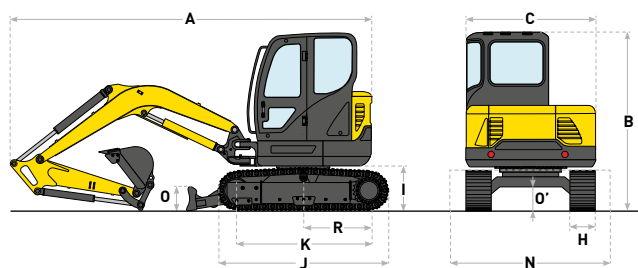

| Modeller                                      | E17C | E19C | E26C | E30C | E37C | E57C |      | E60C |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Graveydelse                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Arm                                           | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Kort | Lang | Kort | Lang |
| Gravearm (mm)                                 | 1120 | 1120 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1900 | 1480 | 1900 |
| Gravearm brydekraft (ISO) (kN)                | 7.6  | 8.5  | 12.8 | 12.4 | 16.9 | 31.9 | 28.7 | 26.5 | 22.4 |
| Skovl brydekraft (ISO) (kN)                   | 15.5 | 15.1 | 21.1 | 20.1 | 30.9 | 42.4 | 42.4 | 40.9 | 40.9 |
| D - maks. rækkevidde (mm)                     | 4030 | 4110 | 4680 | 4860 | 5605 | 6150 | 6400 | 6150 | 6480 |
| D' - maks. rækkevidde ved jordoverfladen (mm) | 3940 | 4020 | 4540 | 4735 | 5495 | 6010 | 6270 | 6010 | 6350 |
| E - maks. gravedybde (mm)                     | 2350 | 2405 | 2645 | 2720 | 3440 | 3820 | 4060 | 3570 | 3990 |
| F - maks. tømmehøjde (mm)                     | 2670 | 2680 | 3030 | 3030 | 3615 | 4050 | 4180 | 3930 | 4100 |
| G - maks. gravehøjde (mm)                     | 3680 | 3785 | 4235 | 4405 | 5010 | 5780 | 5920 | 5680 | 5850 |

| Læsseradius                                                            |      | 1,5 (m)                                                                           |                                                                                   | 2,0 (m)                                                                           |                                                                                     | 2,5 (m)                                                                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Læsepunkt højde                                                        |      |  |  |  |  |  |  |
| <b>E17C STYRTBØJLE</b> - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1,0 (m)                                                                | (kg) | Dozerblad op                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                 | 430                                                                                 | 430                                                                                 | 300                                                                                 |
|                                                                        |      | Dozerblad ned                                                                     | –                                                                                 | –                                                                                 | 620*                                                                                | 460                                                                                 | 330                                                                                 |
| Jordoverflade                                                          | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 600*                                                                              | 600*                                                                              | 390                                                                                 | 390                                                                                 | 280                                                                                 |
|                                                                        |      | Dozerblad ned                                                                     | 600*                                                                              | 600*                                                                              | 820                                                                                 | 420                                                                                 | 580*                                                                                |
| -1,0 (m)                                                               | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 630                                                                               | 630                                                                               | 390                                                                                 | 390                                                                                 | 280                                                                                 |
|                                                                        |      | Dozerblad ned                                                                     | 1060                                                                              | 680                                                                               | 720*                                                                                | 420                                                                                 | 520                                                                                 |

| Læsseradius                                                     |      | 1,5 (m)                                                                           |                                                                                   | 2,0 (m)                                                                           |                                                                                     | 2,5 (m)                                                                             |                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Læsepunkt højde                                                 |      |  |  |  |  |  |  |     |
| E19C STYRTBØJLE - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |
| 1,0 (m)                                                         | (kg) | Dozerblad op                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                 | 530                                                                                 | 490                                                                                 | 380                                                                                 | 350 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | –                                                                                 | –                                                                                 | 660*                                                                                | 520                                                                                 | 500*                                                                                | 370 |
| Jordoverflade                                                   | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 630*                                                                              | 630*                                                                              | 490                                                                                 | 450                                                                                 | 360                                                                                 | 330 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | 630*                                                                              | 630*                                                                              | 900*                                                                                | 480                                                                                 | 630*                                                                                | 350 |
| -1,0 (m)                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 790                                                                               | 710                                                                               | 490                                                                                 | 450                                                                                 | 350                                                                                 | 330 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | 1220*                                                                             | 770                                                                               | 810*                                                                                | 480                                                                                 | 590*                                                                                | 350 |
| E19C KABINE - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter     |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |
| 1,0 (m)                                                         | (kg) | Dozerblad op                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                 | 610                                                                                 | 560                                                                                 | 430                                                                                 | 400 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | –                                                                                 | –                                                                                 | 660*                                                                                | 590                                                                                 | 500*                                                                                | 430 |
| Jordoverflade                                                   | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 630*                                                                              | 630*                                                                              | 570                                                                                 | 520                                                                                 | 410                                                                                 | 380 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | 630*                                                                              | 630*                                                                              | 900*                                                                                | 560                                                                                 | 630*                                                                                | 410 |
| -1,0 (m)                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 910                                                                               | 820                                                                               | 570                                                                                 | 520                                                                                 | 410                                                                                 | 380 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | 1220*                                                                             | 880                                                                               | 810*                                                                                | 560                                                                                 | 590*                                                                                | 400 |

| Læsseradius                                                     |      | 2,0 (m)                                                                             |                                                                                     | 2,5 (m)                                                                             |                                                                                       | 3,0 (m)                                                                               |                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Læsepunkt højde                                                 |      |  |  |  |  |  |  |     |
| E26C STYRTBØJLE - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |
| 1,0 (m)                                                         | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 760                                                                                 | 620                                                                                 | 530                                                                                   | 440                                                                                   | 400                                                                                   | 340 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1690*                                                                               | 670                                                                                 | 1130*                                                                                 | 480                                                                                   | 900*                                                                                  | 360 |
| Jordoverflade                                                   | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 710                                                                                 | 570                                                                                 | 500                                                                                   | 410                                                                                   | 380                                                                                   | 310 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1700*                                                                               | 620                                                                                 | 1450*                                                                                 | 440                                                                                   | 1100*                                                                                 | 340 |
| -1,0 (m)                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 710                                                                                 | 570                                                                                 | 490                                                                                   | 400                                                                                   | 370                                                                                   | 310 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1910*                                                                               | 620                                                                                 | 1360*                                                                                 | 440                                                                                   | 1030*                                                                                 | 330 |
| E26C KABINE - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter     |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |
| 1,0 (m)                                                         | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 880                                                                                 | 720                                                                                 | 610                                                                                   | 510                                                                                   | 460                                                                                   | 380 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1470*                                                                               | 770                                                                                 | 1030*                                                                                 | 550                                                                                   | 850*                                                                                  | 410 |
| Jordoverflade                                                   | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 810                                                                                 | 650                                                                                 | 570                                                                                   | 470                                                                                   | 430                                                                                   | 360 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1580*                                                                               | 700                                                                                 | 1420*                                                                                 | 500                                                                                   | 1070*                                                                                 | 390 |
| -1,0 (m)                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 800                                                                                 | 650                                                                                 | 560                                                                                   | 460                                                                                   | 430                                                                                   | 350 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 2000*                                                                               | 700                                                                                 | 1420*                                                                                 | 490                                                                                   | 1070*                                                                                 | 380 |

| Læsseradius                                                     |      | 2,0 (m)                                                                             |                                                                                     | 2,5 (m)                                                                             |                                                                                       | 3,0 (m)                                                                               |                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Læsepunkt højde                                                 |      |  |  |  |  |  |  |     |
| E30C STYRTBØJLE - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |
| 1,0 (m)                                                         | (kg) | Dozerblad op                                                                        | –                                                                                   | –                                                                                   | 660                                                                                   | 510                                                                                   | 490                                                                                   | 390 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | 1180*                                                                                 | 550                                                                                   | 930*                                                                                  | 420 |
| Jordoverflade                                                   | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 880                                                                                 | 660                                                                                 | 610                                                                                   | 470                                                                                   | 470                                                                                   | 360 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1540*                                                                               | 720                                                                                 | 1480                                                                                  | 510                                                                                   | 1110*                                                                                 | 390 |
| -1,0 (m)                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 890                                                                                 | 670                                                                                 | 610                                                                                   | 470                                                                                   | 460                                                                                   | 360 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1920*                                                                               | 720                                                                                 | 1380*                                                                                 | 510                                                                                   | 1040*                                                                                 | 390 |
| E30C KABINE - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter     |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |
| 1,0 (m)                                                         | (kg) | Dozerblad op                                                                        | –                                                                                   | –                                                                                   | 730                                                                                   | 570                                                                                   | 550                                                                                   | 430 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | 1180*                                                                                 | 610                                                                                   | 930*                                                                                  | 460 |
| Jordoverflade                                                   | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 980                                                                                 | 740                                                                                 | 690                                                                                   | 530                                                                                   | 520                                                                                   | 410 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1540*                                                                               | 800                                                                                 | 1480*                                                                                 | 570                                                                                   | 1110*                                                                                 | 440 |
| -1,0 (m)                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 990                                                                                 | 740                                                                                 | 680                                                                                   | 530                                                                                   | 520                                                                                   | 400 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                       | 1920*                                                                               | 800                                                                                 | 1380*                                                                                 | 570                                                                                   | 1040*                                                                                 | 430 |



| Læsseradius                                                     |      | 2,0 (m)                                                                           |                                                                                   | 3,0 (m)                                                                           |                                                                                     | 4,0 (m)                                                                             |                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Læsepunkt højde                                                 |      |  |  |  |  |  |  |     |
| E37C STYRTBØJLE - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |
| 1,0 (m)                                                         | (kg) | Dozerblad op                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                 | 780                                                                                 | 670                                                                                 | 500                                                                                 | 440 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | –                                                                                 | –                                                                                 | 970*                                                                                | 730                                                                                 | 690*                                                                                | 470 |
| Jordoverflade                                                   | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 1320*                                                                             | 1160                                                                              | 730                                                                                 | 620                                                                                 | 480                                                                                 | 410 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | 1320*                                                                             | 1280                                                                              | 1160*                                                                               | 680                                                                                 | 770*                                                                                | 450 |
| -1,0 (m)                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 1420                                                                              | 1170                                                                              | 720                                                                                 | 610                                                                                 | 480                                                                                 | 410 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | 2060*                                                                             | 1290                                                                              | 1140*                                                                               | 670                                                                                 | 750*                                                                                | 450 |
| E37C KABINE - ingen skovl, standard kontravægt, gummibælter     |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |
| 1,0 (m)                                                         | (kg) | Dozerblad op                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                 | 830                                                                                 | 710                                                                                 | 540                                                                                 | 470 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | –                                                                                 | –                                                                                 | 970*                                                                                | 770                                                                                 | 690*                                                                                | 500 |
| Jordoverflade                                                   | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 1320*                                                                             | 1230                                                                              | 780                                                                                 | 670                                                                                 | 510                                                                                 | 440 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | 1320*                                                                             | 1320*                                                                             | 1160*                                                                               | 730                                                                                 | 770*                                                                                | 480 |
| -1,0 (m)                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 1520                                                                              | 1240                                                                              | 770                                                                                 | 660                                                                                 | 510                                                                                 | 440 |
|                                                                 |      | Dozerblad ned                                                                     | 2060*                                                                             | 1370                                                                              | 1140*                                                                               | 720                                                                                 | 750*                                                                                | 480 |

| Læsseradius                                                                          |      | 2,0 (m)                                                                           |                                                                                   | 3,0 (m)                                                                           |                                                                                     | 4,0 (m)                                                                             |                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Læsepunkt højde                                                                      |      |  |  |  |  |  |  |      |
| E57C KABINE - lang arm, ingen skovl, standard kontravægt, stålbælter (380 mm)        |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |
| 1,0 (m)                                                                              | (kg) | Dozerblad op                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                 | 1650                                                                                | 1290                                                                                | 1070                                                                                | 850  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                     | –                                                                                 | –                                                                                 | 2450*                                                                               | 1510                                                                                | 1700*                                                                               | 1000 |
| Jordoverflade                                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 1500*                                                                             | 1500*                                                                             | 1570                                                                                | 1210                                                                                | 1030                                                                                | 810  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                     | 1500*                                                                             | 1500*                                                                             | 2830*                                                                               | 1430                                                                                | 1900*                                                                               | 960  |
| -1,0 (m)                                                                             | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 2740*                                                                             | 2260                                                                              | 1550                                                                                | 1190                                                                                | 1010                                                                                | 790  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                     | 2740*                                                                             | 2720                                                                              | 2840*                                                                               | 1410                                                                                | 1940*                                                                               | 940  |
| E57C KABINE - lang arm, ingen skovl, ekstra kontravægt (335 kg), stålbælter (380 mm) |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |
| 1,0 (m)                                                                              | (kg) | Dozerblad op                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                 | 1750                                                                                | 1360                                                                                | 1130                                                                                | 910  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                     | –                                                                                 | –                                                                                 | 2450*                                                                               | 1510                                                                                | 1700*                                                                               | 1000 |
| Jordoverflade                                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 1500*                                                                             | 1500*                                                                             | 1660                                                                                | 1290                                                                                | 1090                                                                                | 870  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                     | 1500*                                                                             | 1500*                                                                             | 2830*                                                                               | 1430                                                                                | 1900*                                                                               | 960  |
| -1,0 (m)                                                                             | (kg) | Dozerblad op                                                                      | 2740*                                                                             | 2400                                                                              | 1640                                                                                | 1260                                                                                | 1070                                                                                | 850  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                     | 2740*                                                                             | 2720                                                                              | 2840*                                                                               | 1410                                                                                | 1940*                                                                               | 940  |

| Læsseradius                                                                          |      | 2,0 (m)                                                                             |                                                                                     | 3,0 (m)                                                                             |                                                                                       | 4,0 (m)                                                                               |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Læsepunkt højde                                                                      |      |  |  |  |  |  |  |
| E60C KABINE - lang arm, ingen skovl, standard kontravægt, stålbælter (380 mm)        |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1,0 (m)                                                                              | (kg) | Dozerblad op                                                                        | –                                                                                   | –                                                                                   | 1410                                                                                  | 1170                                                                                  | 900                                                                                   |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | 2640*                                                                                 | 1300                                                                                  | 1770*                                                                                 |
| Jordoverflade                                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 1360*                                                                               | 1360*                                                                               | 1320                                                                                  | 1090                                                                                  | 860                                                                                   |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                       | 1360*                                                                               | 1360*                                                                               | 3050*                                                                                 | 1220                                                                                  | 1990*                                                                                 |
| -1,0 (m)                                                                             | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 2470*                                                                               | 2110                                                                                | 1300                                                                                  | 1070                                                                                  | 840                                                                                   |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                       | 2470*                                                                               | 2410                                                                                | 3020*                                                                                 | 1200                                                                                  | 2010*                                                                                 |
| E60C KABINE - lang arm, ingen skovl, ekstra kontravægt (670 kg), stålbælter (380 mm) |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1,0 (m)                                                                              | (kg) | Dozerblad op                                                                        | –                                                                                   | –                                                                                   | 1740                                                                                  | 1510                                                                                  | 1130                                                                                  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | 2650*                                                                                 | 1660                                                                                  | 1770*                                                                                 |
| Jordoverflade                                                                        | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 1360*                                                                               | 1360*                                                                               | 1660                                                                                  | 1430                                                                                  | 1080                                                                                  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                       | 1360*                                                                               | 1360*                                                                               | 3070*                                                                                 | 1580                                                                                  | 2000*                                                                                 |
| -1,0 (m)                                                                             | (kg) | Dozerblad op                                                                        | 2470*                                                                               | 2470*                                                                               | 1640                                                                                  | 1410                                                                                  | 1070                                                                                  |
|                                                                                      |      | Dozerblad ned                                                                       | 2470*                                                                               | 2470*                                                                               | 3030*                                                                                 | 1560                                                                                  | 2020*                                                                                 |

ISO 10567: Løftekapaciteten overskrider ikke 75% af tippelasten eller 87% af fuld hydraulikkapacitet \* Den anførte belastning er begrænset af hydraulikkapaciteten

# New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



## Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer\*.



## Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



## Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



## Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



### For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

\* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



[www.newholland.dk](http://www.newholland.dk)

