

C-SERİSİ HİDROLİK EKSKAVATÖRLER
CX370C

CASE
CONSTRUCTION



GÜVENİLİR
KALİTE

www.casece.com

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

C-SERİSİNİ SEÇMENİZ İÇİN TEMEL SEBEPLER



YÜKSEK VERİMLİLİK

Motor teknolojisi ve Gelişmiş Hidrolik Sistem kombinasyonu ile %10'a varan yakıt tasarrufu.

5 Enerji Tasarrufu Kontrolü, Isuzu Tier 3 motor ve yeni ECO göstergesi fonksiyonu.



YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

Sağlam tasarım.

Artan dayanıklılık.

Düşük maliyet.

CASE'in üst düzey üretim kalitesi.



YÜKSEK HASSASİYET VE KONTROL EDİLEBİLİRLİK

Yüksek kalite Hidrolik Sistem;
Benzersiz pompa tork kontrol sistemi;
Yenilikçi yakıt tasarrufu fonksiyonları ile gelişmiş enerji yönetimi;
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 3 farklı güç modu.





KONFOR VE GÜVENLİK

Geniş ve güvenli kabin.

Düşük ses ve titreşim.

Ergonomik iş ortamı.

Gerçek zamanlı parametrelerin izlenmesi.

ROPS / FOPS kabini, tamamen ayarlanabilir koltuk/joystick ve yepyeni LCD ekran.



ÜSTÜN GÖRÜNÜRLÜK

Opsiyonel ön koruma seti

Standart arka ve yan görüş kameraları



ÇOK YÖNLÜLÜK

10 ataşmana kadar hafıza ayarı

3 farklı çalışma modu

MULTI-FITS (güvenli, otomatik ve evrensel).



DÜŞÜK ALIM, İŞLETME VE BAKIM MALİYETİ

Kabin filtreleri giriş formu

Standart EMS (Kolay Bakım Sistemi) burçları

Uzun bakım aralıkları

C-SERİSİ HİDROLİK EKSKAVATÖRLER




GÜÇLÜ VE YAKIT TASARRUFLU MOTOR

C-Serisi Hidrolik Ekskavatörler, üstün beygir gücü sağlayan, Tier 3 sertifikalı Isuzu Motorlar tarafından desteklenmektedir.

Motor teknolojisi ve Gelişmiş Hidrolik Sistem kombinasyonu, **%10'a kadar yakıt tasarrufu sağlamaktadır.**

Düşük motor devri, geliştirilmiş hidrolik pompa kontrolü ve 5 yeni enerji tasarruf sistemi %10'a kadar yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Kabin içinde operatöre yakıt tüketimini gerçek zamanlı olarak duyuran ve makine için en ekonomik ayarları bildiren bir yeşil ekonomi göstergesi mevcuttur.

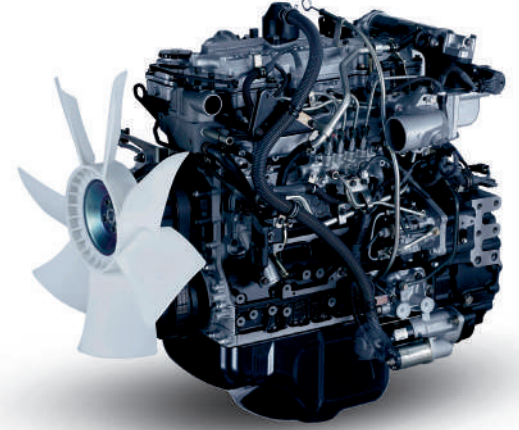

GELİŞMİŞ ENERJİ YÖNETİMİ

- **GÜÇ TASARRUFU:** makine durduğunda pompa basıncı boşaltır.
- **POMPA TORK KONTROLÜ:** ağır yükleri kaldırırken motor devrinde düşüşü engeller.

5 ENERJİ TASARRUFU FONKSİYONU sayesinde daha az yakıt tüketimi ve verimli enerji kullanımı:

- **BEC - Bom Ekonomi Kontrolü:** Bom açma/kapama işlemlerinde artan yakıt verimliliği
- **AEC - Otomatik Ekonomi Kontrolü:** Joystik nötr konumdayken devri düşürme.
- **SWC- Kule Dönüş Tahliye Kontrolü:** En verimli akış ve basıncı sağlamak için çevrim işlemlerinde optimize edilmiş hidrolik güç dağılımı.
- **SSC - Levye Hareket Kontrolü:** Kazma ve tesviye işlemleri sırasında otomatik hidrolik basınç ayarı.
- **AES - Otomatik Enerji Güvenli:** Otomatik Boşa Alma ve Boşa Kapatma seçenekleri.





YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

Yeni bom ve ağır hizmet tipi arm, dayanıklılık ve performansı optimize ederek güçlendirilmiştir.

Bom, bir önceki seriye göre %8 daha hafiftir.

En zorlu uygulamalarda maksimum güvenilirlik sağlamak için geliştirilen ağır hizmet tipi bom ve kollar CX210C modeli uzun arm opsiyonu hariç, standart olarak sunulur.

Artan üretkenlik: Ön bağlantı optimizasyonu sayesinde ekstra kaldırma kapasitesi;

Maksimum verimlilik: Daha hafif, ancak daha güçlü ön ataşman (daha fazla kaldırma, daha az yakıt tüketimi);



SAĞLAMLIK

C-Serisi Hidrolik Ekskavatörlerin alt takımı, yüksek direnç seviyesinde ihtiyaç duyulan üst kalite komponentlerden ve kalın plakalardan yapılmıştır.

Ağır hizmet çözümleri

Ağır hizmet tipi alt takım, tüm araziler için güvenli ve verimli bir performans sağlar.

- Daha iyi ağırlık dağılımı ve üstün stabilite için tasarlanmış X-şasi;
- Ağır hizmet tipi kaliteli malzeme;
- Ağır hizmet tipi motor koruması;
- Ekstra ağır hizmet tipi taşıyıcı braketler

C-SERİSİ

HİDROLİK EKSKAVATÖRLER



KONFOR VE GÜVENLİK

- Geniş bacak boşluklu, ferah kabin
- Operatörün maksimum rahatlığı için gürültü ve titreşim seviyelerini düşüren yeni yastıklama sistemi
- Tamamen geri çekilebilir yaylı koltuk ile ayarlanabilir çalışma ortamı.
- %25 daha fazla hava akımı ve %6 daha iyi performans sunan klima sistemi



ÜSTÜN GÖRÜNÜRLÜK

- Tek parça yan camlı, daha geniş görüş açısı
- Daha güvenli bir çalışma ortamı ve ana makine parametrelerini sürekli izlemek için tasarlanmış yeni 7"LCD ekran.



KONFOR KURALLARI BİRİNCİ SINIF KABİN VE KOLTUK





CX370C

MOTOR

Model _____ ISUZU GH-6HK1XKSS
Tip _____ Su soğutmalı, 4 zamanlı dizel, 6 silindirli,
elektronik kontrollü, common rail yakıt enjeksiyonu,
değişken geometrili turboşarj, hava soğutmalı intercooler.
Emisyon seviyesi _____ Tier 3
Motor hacmi _____ 7.79 l
Çap/Strok _____ 115 x 125 mm
Motor gücü (ISO 14396) - Brüt _____ 212 kW (284 hp) 1900 d/d
Motor gücü (SAE J1349) - Net _____ 200 kW (268 hp) 1900 d/d
Motor torku (SAE J14396) - Brüt _____ 1020 Nm 1500 d/d
Motor torku (SAE J1349) - Net _____ 989 Nm 1500 d/d

HİDROLİK SİSTEM

Tip _____ 2 adet eksenel değişken debili pistonlu pompa
Maksimum yağ akışı _____ 2 x 300 litre/dk 2000 d/d
Çalışma basıncı _____
Bom/Arm/Kova _____ 34.3 MPa
Bom/Arm/Kova (otomatik güç ile) _____ 37.3 MPa
Kule dönüş basıncı _____ 30.4 MPa
Yürüyüş basıncı _____ 34.3 Mpa

KULE DÖNÜŞ

Maksimum dönüş hızı _____ 9.4 d/d
Dönüş torku _____ 112.000 Nm

FİLTRELER

Emiş filtresi _____ 105 µm
Dönüş filtresi _____ 6 µm
Pilot hattı filtresi _____ 8 µm

AĞIRLIK

3.25 m HD arm, 1.6 m3 kova, 600 mm pabuç, operatör, yağlama sıvıları, soğutma sıvısı ve dolu yakıt deposu.

YÜRÜYÜŞ

Yürüyüş motoru _____ Eksenel değişken debili pistonlu motor
(Otomatik yürüyüş modu değiştirme)
Maksimum yürüyüş hızı _____ 5.4 km/s
Minimum yürüyüş hızı _____ 3.4 km/s
Tırmanma açısı _____ 70% (35°)
Çekiş gücü _____ 263 kN

ELEKTRİK SİSTEMİ

Voltaj _____ 24 V
Alternatör _____ 50 Amp
Marş motoru _____ 5.5 kW
Akü _____ 2 x 12 V 128 Ah / 5 HR

ALT ŞASI

Taşıyıcı makaraların sayısı (her bir taraf için) _____ 2
Yürüyüş makaralarının sayısı (her bir taraf için) _____ 8
Pabuç sayısı (her bir taraf için) _____ 48
Pabuç tipi _____ Üç tırnaklı

KAPASİTELER

Yakıt tankı _____ 580 l
Hidrolik sistem _____ 350 l
Soğutma sistemi _____ 32,9 l
Motor karter _____ 41 l

CX370C

AĞIRLIK

ZEMİN BASINCI


600 mm pabuç

39.100 Kg

0.070 MPa


C-SERİSİ

HİDROLİK EKSKAVATÖRLER

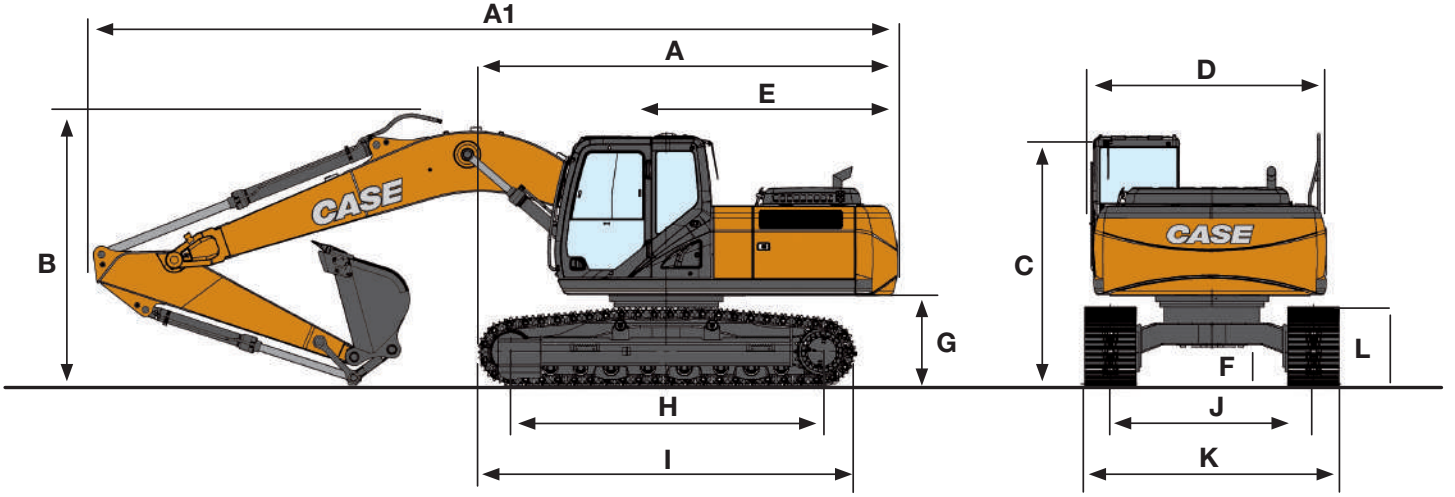

GENEL ÖLÇÜLER

			CX370C	
			Arm 2.63 m	Arm 3.25 m
A	Uzunluk (ataşmansız)	mm	6010	6010
A1	Uzunluk (ataşmanlı)	mm	11230	11140
B	Yükseklik (ataşmanlı)	mm	3640	3420
C	Kabin yüksekliği	mm	3130	3130
D	Üst şasi genişliği	mm	3120	3120
E	Kule dönüş çapı	mm	3550	3550
F	Zeminden üst şasi yüksekliği	mm	1200	1200
G	Zeminden alt şasi yüksekliği	mm	480	480
H	Palet basma uzunluğu (Tekerleklerin ortasından merkeze)	mm	4040	4040
I	Palet boyu	mm	4980	4980
J	Palet merkezleri arası mesafe	mm	2600	2600
K	Palet izi genişliği (600 mm'lik pabuçlarla)	mm	3200	3200
L	Palet yüksekliği	mm	1090	1090

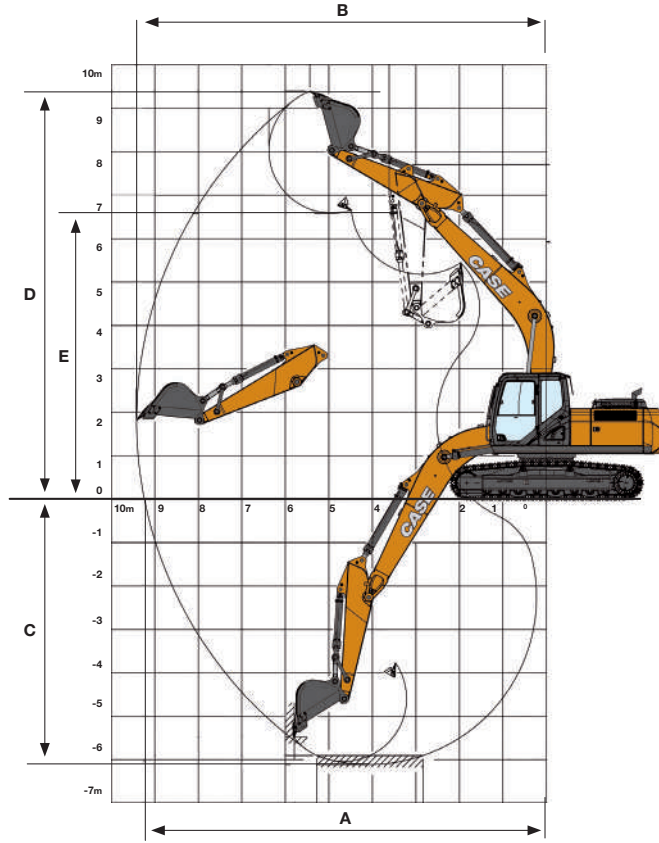

PERFORMANS VERİLERİ

		CX370C	
		Arm 2.63 m	Arm 3.25 m
Bom uzunluğu	mm	6450	6450
Kova yarıçapı	mm	1680	1680
Kova dönüş açısı	°	173	173
A Zeminde maksimum erişim	mm	10470	10980
B Maksimum erişim	mm	10670	11170
C Maksimum kazma derinliği	mm	6730	7340
D Maksimum kazma yüksekliği	mm	10320	10370
E Maksimum boşaltma yüksekliği	mm	7140	7230
Otomatik güç ile arm kuvveti	kN	213	179
Otomatik güç ile kova kazma kuvveti	kN	252.4	252.4

KALDIRMA KAPASİTESİ

 Ön 360°	ERİŞİM					
	0 m	2.0 m	4.0 m	6.0 m	8.0 m	Maksimum erişim m

CX370C, Monoboom, 3.25m standart HD arm, 600 mm pabuç, maksimum erişim 9.49 m

8.0 m											6490*	6490*	7,37
6.0 m									8490*	6950	6110*	6090	8,62
4.0 m					15930*	15930*	11010*	10340	9080*	6680	6150*	5240	9,29
2.0 m					14920*	14920*	12990*	9530	9640	6340	6530*	4910	9,49
0 m					15750*	15750*	14120*	9010	9350	6070	7380*	4970	9,26
-2.0 m			12660*	12660*	20440*	16230	13910*	8840	9270	6000	8450	5510	8,56
-4.0 m			23110*	23110*	16940*	16610	11840*	9010			9030*	7020	7,26

 Ön 360°	ERİŞİM				
	0 m	4.0 m	6.0 m	8.0 m	Maksimum erişim m

CX370C, Monoboom, 2.63m kısa HD arm, 600 mm pabuç, maksimum erişim 8.99 m

8.0 m									9590*	9210	6,71
6.0 m					10160*	10160*	9300*	6830	8830*	6720	8,07
4.0 m					11820*	10160	9640*	6630	8570	5720	8,78
2.0 m					13570*	9420	9620	6330	8090	5350	8,99
0 m					14320*	9010	9400	6130	8300	5460	8,75
-2.0 m			19320*	16460	13620*	8950	9430	6160	9430	6160	8
-4.0 m			15090*	15090*	10610*	9260			9020*	8230	6,59

NAKLİYE KAPASİTESİ (MARK:) = 75.0 (%)
HİDROLİK KAPASİTE (MARK: *) = 87.0 (%)
KOVA DÜŞÜK (0 Kg)

STANDART TEKNİK DONANIMLAR

ISUZU GH-6HK1XKSS
Common Rail yakıt enjeksiyonu
Kademeli yakıt püskürtme
Kızdırma bujileri
Yakıt transfer pompası
Akü şalteri
Otomatik güç takviyesi
Motor acil durdurma butonu
Otomatik rölanți
Otomatik motor durdurma
2.17 m³ kaya kovası
EMS burçlar
3 farklı hidrolik çalışma modu (A, H, SP)
2 farklı yürüyüş hız modu
Yürüyüş alarmı
Ağır hizmet tipi bom ve arm
Kırıcı tesisatı
10 farklı kırıcı debi ayarı
600 mm palet
Tam palet kılavuzu
Bom ve arm rejenerasyon devreleri
ROPS ve FOPS sertifikalı kabin

STANDART KONFOR DONANIMLARI

Dijital klima
Kabin ısıtma
Buz çözücü
Radyo
7" LCD ekran
Geri görüş kamerası
Sağ yan görüş kamerası
Ayarlanabilir hava süspansiyonlu koltuk
Ayarlanabilir joystickler
Yağmur saptırıcı
Güneşlik
12V güç çıkışı
Bardak tutucu
Küllük ve çakmaklık
Kabin lambası
Kabin üstü çalışma aydınlatmaları
Bom üstü çalışma aydınlatmaları
Kauçuk kolay temizlenir paspas
Fasılalı ön cam sileceği ve fıskiye
Depolama bölmeleri
Emniyet kemeri
Tamamen açılabilir ön cam
Açılabilir tavan penceresi

OPSİYONEL DONANIMLAR

Ön cam koruma
Uydu takip sistemi
Çabuk sök-tak
Çeşitli ataşmanlar (kırıcı, ripper, hidrolik makas vb.)
Otomatik yağlama sistemi
Bom silindir emniyet valfi
Arm silindir emniyet valfi







SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Case İş Makineleri olarak, yatırımlarınızı desteklemek, beklentilerinizi aşmak için buradayız. Makinenizin iyi bir çalışma düzenine sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Case makinenizle çalışırken en üst düzey hizmeti aldığınızdan ve her adımda aranızda Case desteği olduğundan emin olabilirsiniz. Eğitimli teknisyenlerimiz ve birinci sınıf servis profesyonellerimiz, makinenizin tüm servis gereksinimlerini, servis müdürlükleri ve yetkili servisleri vasıtasıyla ülke genelinde karşılayan eksiksiz bir hizmet almanızı sağlar. Case'in uzman satış ve servis ekibinin tavsiyeleri ışığında, size tam hizmet çözümleri üretecek bir ekipman desteğine sahip olabilirsiniz.

Diğer CASE yetkili servisleri hakkında bilgi edinmek ve müşteri hizmetlerine ulaşmak için www.caseismakineleri.com adresinden sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.